

시 공 표 지 판			
시 공 자	명칭 또는 상호	귀뚜라미 보일러 설치전문점	
	시공사 등록번호	98-29-43	
	사무소 소재지	충청북 560-36	
	시공관리자 성명	(전화번호) 시 정현	
보 일러 (온수기)	제 조 자 명	(주) 귀뚜라미	
	모델명 및 기종	거꾸로ECO 콘덴싱 L20 - 27HFN	
	제 조 번 호		
	급 배 기 방 식	FF ☒ FE ☐	
연 통 (별도시공시)	제		C41A211480113 - 003761025
	제		
	A /		
시 공 내 역	시 공 년 월 일	2025. 11. 12	
	설 치 장 소 (주소)	LG타워 101-101	
	설치기준 적합 여부	적 각	
	특 기 사 항		
일산화탄소 경보기	제 조 자		
	A/S 전화번호		


※유의사항
 1. 가스 보일러의 설치 또는 변경공사는 「건설산업기본법」 제9조제1항의 규정에 의하여 가스시설시공업의 등록을 한 자가 시공하도록 되어 있습니다.
 2. 가스보일러 시공자는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제57조제1항 및 「도시가스사업법」 제43조제1항에 따라 가스사고배상책임보험에 가입 하도록 되어 있으며, 「건설산업기본법」 제28조 및 제44조에서는 건설공사 수급인 및 건설업자가 하자담보책임 및 손해배상책임이 있다고 규정하고 있습니다.
 3. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 가스공급자는 가스보일러가 설치된 후 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 30조에서 정한 공급자의 의무에 따라 가스보일러의 시공내용 확인 및 안전점검을 실시하도록 되어 있습니다.
 4. 「도시가스사업법」에 따른 도시가스사업자는 가스보일러가 설치된 후 「도시가스사업법」 제26조의 규정에 의한 안전관리규정에 따라 시공자의 가스사고 배상책임보험의 가입여부 확인 및 공급전 안전점검을 실시하도록 되어 있습니다.
 5. 강제배기식과 강제급배기식 모두에 대해 설계단계검사 또는 형식승인검사를 받은 것으로서 급배기 방식 전환 가능 표시가 있는 가스보일러의 경우에만 급배기방식 전환을 해야합니다.

거꾸로 ECO 콘덴싱 L20 가스보일러

■귀뚜라미 보일러를 보다 안전하고 쾌적하게 사용하기 위하여 반드시 동봉된 사용설명서에 따라 올바르게 설치 및 사용하십시오. ■정기적 청소 및 점검을 관할 대리점에서 1년에 1회 이상 받으십시오.

■ 주의 및 경고 사항 [가스 안전을 생활화합시다]

◎환기가 잘되고 연통 설치시 가스누설이 안되게 주의하십시오. ◎연통은 인증품을 사용해 주시고, 5° 이하의 상향으로 설치해 주십시오. ◎사용 전에, 사용 가스와 제품 명판의 가스 종류를 확인하십시오. ◎벽의 관통부는 연소 폐가스가 실내로 유입되는 틈이 없도록 하십시오. ◎가스 보일러 설치 기준에 적합하고, 보수/점검/청소가 용이하도록 설치하십시오. ◎절대로 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. ◎가연물로부터 일정 거리를 띄워 설치해 주시고 보일러 주변에서 인화물질 사용을 금지하십시오. ◎보일러를 가동한 후 연소, 소화 및 운전 상태가 정상인지 배기가스가 정상적으로 배출되는지 확인해 주십시오. ◎반 밀폐형 강제 배기식(FE) 보일러는 반드시 전용 보일러실에 설치하십시오. (위반 시 시공자는 관련 법령에 의해 1년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금 부과)

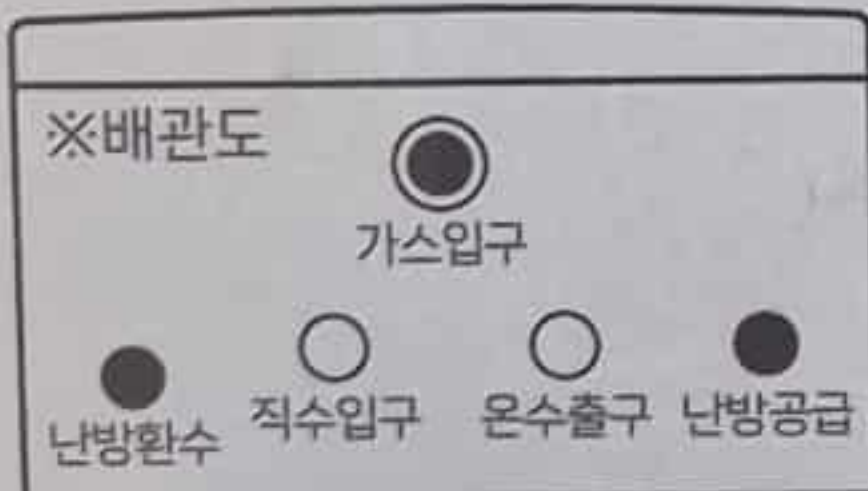

전면부	6cm 이상
측면부	4.5cm 이상
상부	15cm 이상
배기구통	60cm 이상
전원콘센트	30cm 이상
기타연소기기	100cm 이상

제품 구입 및 A/S 문의

**1588
9000**

귀뚜라미
www.krb-co.kr



에너지소비효율등급



난방열효율

92.0 %

모델명: 거꾸로ECO콘덴싱L20-27HFN 가스소비량: 33.80 kW
난방출력(콘덴싱출력): 29.10 kW (31.40 kW)

에너지효율 등은 실제 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.

에너지이용합리화법에 의한 표시 (적용기준 시행일: 2013.06.01)



S643150393

ECO CONDENSING L20

연통 배집 주의

Kiturami

4번타는 BOILER

■ 주위 및 설치환경 개선사항을 반영하여 합니다.
주위가 열차고 건물 내부에 설치될 경우 환기장치
이름, 크기, 사용기간, 제품명, 제조사, 설치일자, 설치위치
변경사항을 기록하여 주시고, 1년 단위로 정기점검을 실시하여
이름, 크기, 사용기간, 제품명, 제조사, 설치일자, 설치위치
변경사항을 기록하여 주시고, 1년 단위로 정기점검을 실시하여
이름, 크기, 사용기간, 제품명, 제조사, 설치일자, 설치위치
변경사항을 기록하여 주시고, 1년 단위로 정기점검을 실시하여

1588-9000
Kiturami
www.kit-ko.kr



시공표시판	
설치일자	2012-04-01
설치업체	한국에너지공사
설비명	보일러
모델명	연통배집
제조사	한국에너지공사
설치위치	연통배집
시공인명	김민준
시공일자	2012-04-01

C31A211410027-000551114

ROOM 1 2 3 4 5 6 7 POWER

NTX-1000

NANO KEM

나노켄 각방제어 컨트롤러

주의

제품의 설치, 점검, 제거시 반드시 전원을 차단하여 주십시오.
무단분해 및 개조를 금하며 제품내부에 물 또는 이물질이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
(설치 및 설정방법은 상세이스 내부 뒷면참조)

Kiturami

각방제어 콘트롤러

NTX-10N



Kiturami

나노켄 각방제어기

주의

제품의 설치, 점검, 제거시 반드시 전원을 차단하여 주십시오.
무단분해 및 개조를 금하며, 제품내부에 물 또는 이물질이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.





연통 빠짐 주의

Kiturami

시공표지판	
제품명	ECO 콘덴싱 L20 가스보일러
모델명	ECO 콘덴싱 L20 가스보일러
제조번호	003761025
설치일자	2024.01.15
설치장소	서울특별시 강남구 테헤란로
설치인원	1명
설치시간	1시간
설치비용	100,000원
설치업체	한국가스공사
설치인원	1명
설치시간	1시간
설치비용	100,000원
설치업체	한국가스공사

거꾸로 ECO 콘덴싱 L20 가스보일러

에너지소비효율등급 1등급

에너지효율등급 92.0%

1588 9000

Kiturami

S643150393