

시 공 표 지 판			
시 공 자	명칭 또는 상호	귀뚜라미 보일러 설치 전문점	
	시공사 등록번호	99-27-4-3	
	사무소 소재지	충청남도 560-36	
	시공관리자 성명	(전화번호) 41-27-2727	
표 준 배 기 방 식	제 조 자 명	(주) 귀뚜라미	
	모델명 및 기종	거꾸로 ECO 콘덴싱 L20-27HFN	
	제 조 번 호		
	급 배 기 방 식	FF ☒ FE ☐	
QR 코 드	제	 C41A211480113 - 003911025	
	제		
	A		
시 공 내 역	시 공 년 월 일	2025. 11. 24	
	설 치 장 소 (주소)	LG4동 103-404	
	설치기준 적합 여부	적 합	
	특 기 사 항		
일산화탄소 경보기	제 조 자		
	A/S 전화번호		


※ 유의사항
1. 가스 보일러의 설치 또는 변경공사는 「건설산업기본법」 제9조제1항의 규정에 의하여 가스시설시공업의 등록을 한 자가 시공하도록 되어 있습니다.
2. 가스보일러 시공자는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제57조제1항 및 「도시가스사업법」 제43조제1항에 따라 가스사고배상책임보험에 가입하도록 되어 있으며, 「건설산업기본법」 제28조 및 제44조에서는 건설공사 수급인 및 건설업자가 하자담보책임 및 손해배상책임이 있다고 규정하고 있습니다.
3. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 가스공급자는 가스보일러가 설치된 후 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 30조에서 정한 공급자의 의무에 따라 가스보일러의 시공내용 확인 및 안전점검을 실시하도록 되어 있습니다.
4. 「도시가스사업법」에 따른 도시가스사업자는 가스보일러가 설치된 후 「도시가스사업법」 제26조의 규정에 의한 안전관리규정에 따라 시공자의 가스사고 배상책임보험의 가입여부 확인 및 공급전 안전점검을 실시하도록 되어 있습니다.
5. 강제배기식과 강제급배기식 모두에 대해 설계단계검사 또는 형식승인검사를 받은 것으로서 급배기 방식 전환 가능 표시가 있는 가스보일러의 경우에만 급배기방식 전환을 해야합니다.

거꾸로 ECO 콘덴싱 L20 가스보일러

■귀뚜라미 보일러를 보다 안전하고 쾌적하게 사용하기 위하여 반드시 등봉된 사용설명서에 따라 올바르게 설치 및 사용하십시오. ■정기적 청소 및 점검을 관할 대리점에서 1년에 1회 이상 받으십시오.

■ 주의 및 경고 사항 [가스 안전을 생활화합시다]

◎환기가 잘되고 연통 설치시 가스누설이 안되게 주의하십시오 ◎연통은 인증품을 사용해 주시고, 5° 이하의 상향으로 설치해 주십시오 ◎사용 전에, 사용 gas와 제품 명판의 가스 종류를 확인하십시오 ◎벽의 관통부는 연소 폐가스가 실내로 유입되는 틈이 없도록 하십시오 ◎가스 보일러 설치 기준에 적합하고, 보수/점검/청소가 용이하도록 설치하십시오 ◎절대로 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오 ◎가연물로부터 일정 거리를 띄워 설치해 주시고 보일러 주변에서 인화물질 사용을 금지하십시오 ◎보일러를 가동한 후 연소, 소화 및 운전 상태가 정상인지 배기가스가 정상적으로 배출되는지 확인해 주십시오. ◎반 밀폐형 강제 배기식(FE) 보일러는 반드시 전용 보일러실에 설치하십시오 (위반 시 시공자는 관련 법령에 의해 1년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금 부과)

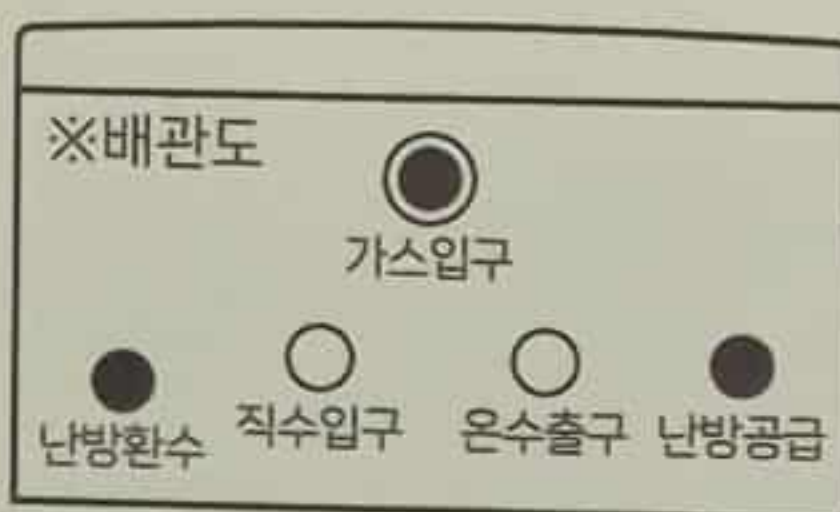

전면부	6cm 이상
측면부	4.5cm 이상
상부	15cm 이상
배기구통	60cm 이상
전원콘센트	30cm 이상
기타연소기기	100cm 이상

제품 구입 및 A/S 문의

1588-9000

귀뚜라미
www.krb-co.kr



에너지소비효율등급



난방열효율 **92.0 %**

모델명: 거꾸로 ECO 콘덴싱 L20-27HFN 가스소비량: 33.80 kW
난방출력(콘덴싱출력): 29.10 kW (31.40 kW)

에너지효율 등은 실제 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.

에너지이용합리화법에 의한 표시 (적용기준 시행일: 2013.06.01)



S643150393

ECO CONDENSING L20



4번타는 BOILER

■ 주의 및 경고사항 (가스안전을 생활화 합니다)


화기가 불타고 있을 때 가스누출이 연료계 주위 발생시, 사용 전에, 사용 가스관 및 배관 등 관련 가스 설비를 확인 하십시오. 연료계 주변을 사용후 주시고, 5' 이내의 방화물 사용 금지 하십시오. 배관 연결부는 보스 및 가스기 실내용, 유입되는 용액 및 온도 확인 하십시오. 보일러 주변에서 연료배관 사용 금지 하십시오. 가스안전 관련 설치 기준에 적합하고, 보수/점검/정비가 필요하면, 설치하십시오. 연료배관 가열한 후 연소 소독 및 안전사항을 꼭 확인 하십시오. 배기가스가 정상적으로 배출되는지 확인 하십시오. 대기오염 관련 규정에 준해 '95'가 표시된 배관을 사용 하십시오. 배관 연결을 보충하여 하십시오. (대기오염 관련 규정을 참조 하십시오.) '가열' 표시는 해당 배관의 수리가 있으므로, 안전을 위해 배관을 교체 하십시오. 가스배관도 배관 하십시오. 연료배관 교체배관(가) 보일러는 반드시, 전문 설치업체에 설치 하십시오. (반드시 시공자는 관련법령에 의해 1년 이상의 경력이나 1년이상 배관의 배관 부수) 배관은 반드시, 배관, 수리, 개조하지 하십시오. 가열배관부터 배관가스를 모두 설치 하십시오.

전면부 측면부 상부 배기구용 기타연소기용 환기문상단
90cm이상 45cm이상 15cm이상 60cm이상 100cm이상 30cm이상

■ 설치기준 및 점검을 관할 대리점에서 1년에 1회이상 받으십시오.

귀뚜라미 보일러를 보다
안전하고 쾌적하게 사용
하기 위하여 반드시 동봉된
사용설명서에 따라 올바른
개 설치 및 사용하십시오.

제품구입 및 A/S문의와 함께
1588-9000
귀뚜라미
www.krb-co.kr



시 공 표 시 판	
명칭 또는 상호	한빛이앤지
시공차등록번호	인한 2012-24-01
시공소소재지	인천 서구 동원동 27-1 (인한 2012-24-01)
시공관리자성명	소용
보제조자명	(주)귀뚜라미
모델명 및 기종	내변타는보일러
제조번호	연연타는보일러
설치기준적합여부	적합
시공년월일	20 년 월
특기사항	

※ 유의 사항
1. 가스보일러의 설치 또는 변경은 「가스안전법」 제 30 조 제 1항에 의거하여 전문인력의 감독을 받거나 시공하여야 합니다.
2. 가스보일러의 사용은 「가스안전법」 제 30 조 제 1항에 의거하여 전문인력의 감독을 받거나 시공하여야 합니다. 특히, 가스보일러의 사용은 「가스안전법」 제 30 조 제 1항에 의거하여 전문인력의 감독을 받거나 시공하여야 합니다.
3. 가스보일러의 사용은 「가스안전법」 제 30 조 제 1항에 의거하여 전문인력의 감독을 받거나 시공하여야 합니다. 특히, 가스보일러의 사용은 「가스안전법」 제 30 조 제 1항에 의거하여 전문인력의 감독을 받거나 시공하여야 합니다.



[illegible]