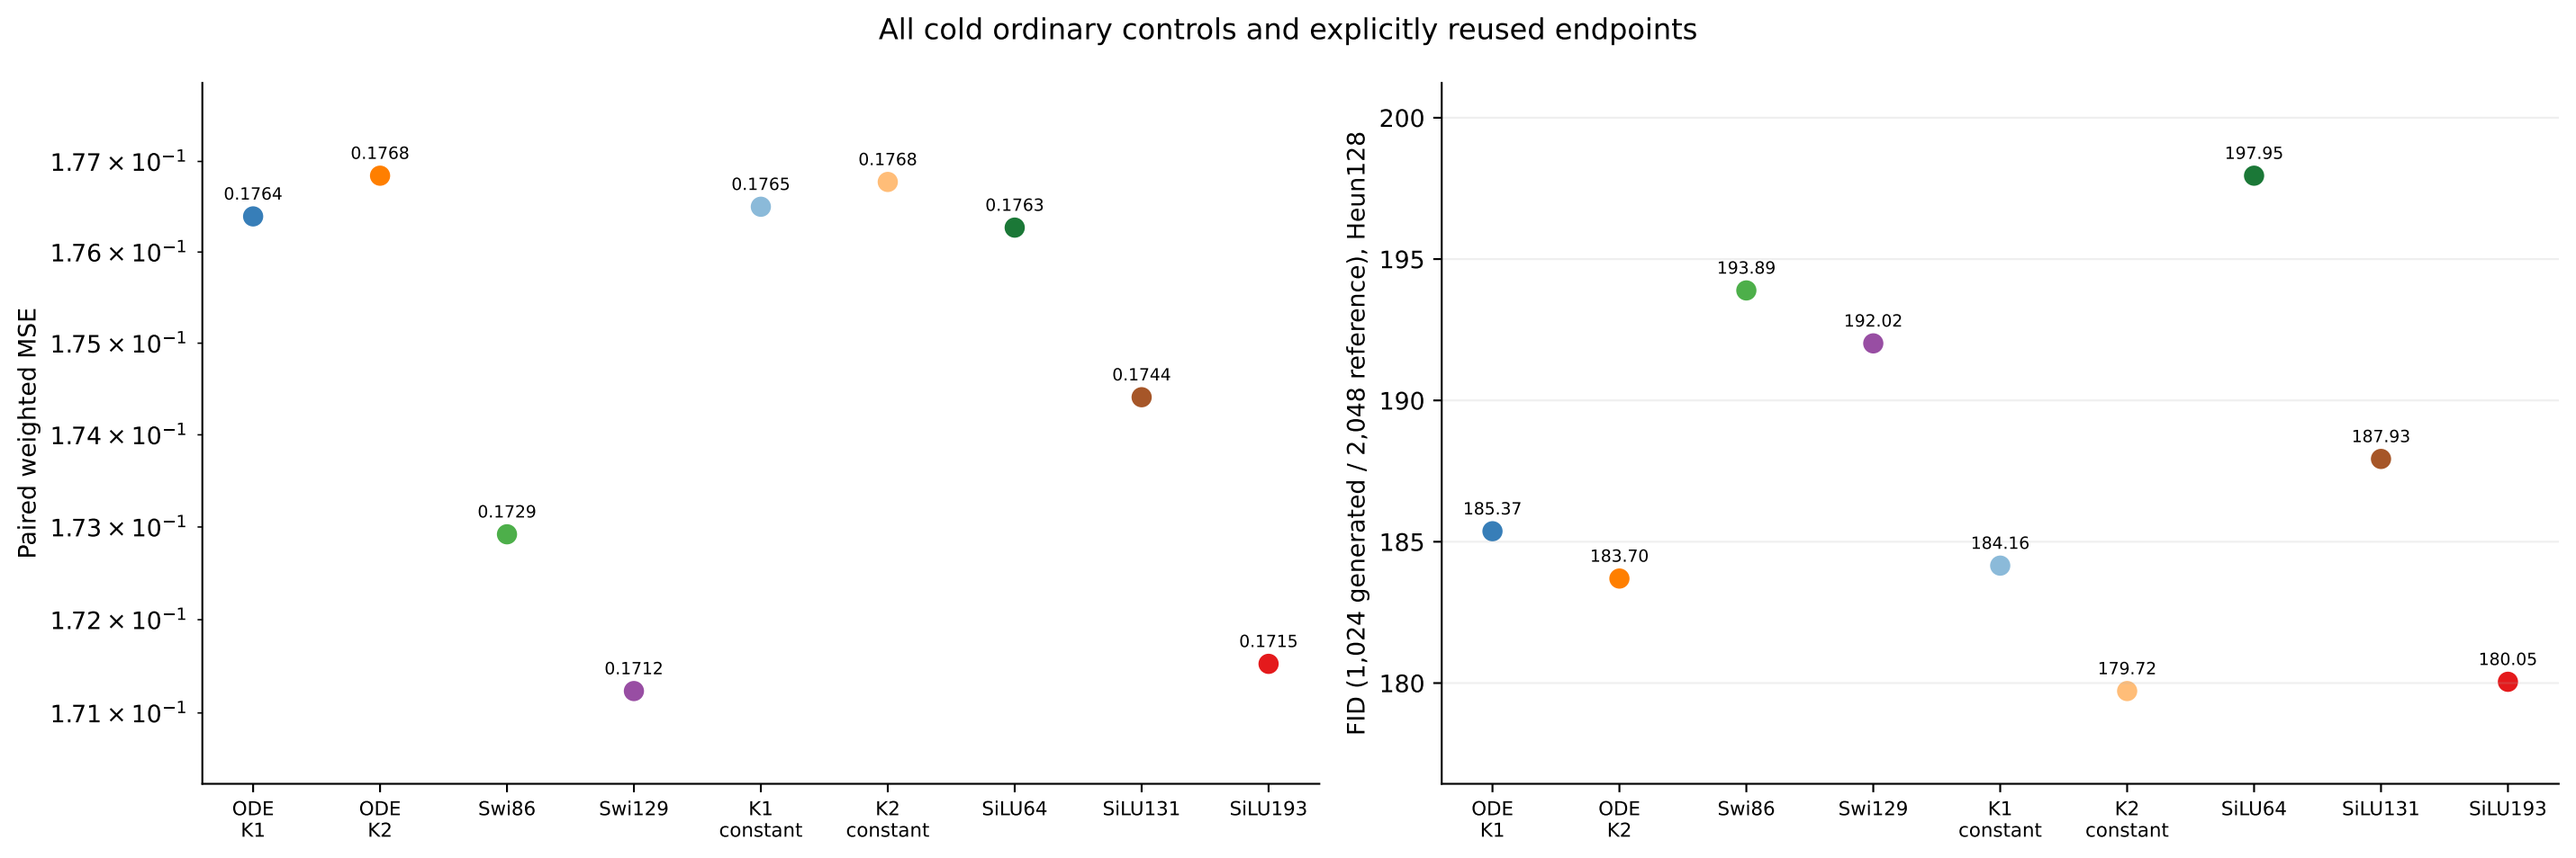
All cold ordinary controls and explicitly reused endpoints
Paired weighted MSE
1.77×10^{-1}
1.76×10^{-1}
1.75×10^{-1}
1.74×10^{-1}
1.73×10^{-1}
1.72×10^{-1}
1.71×10^{-1}
0.1764
0.1768
0.1729
0.1712
0.1765
0.1768
0.1763
0.1744
0.1715
ODE K1
ODE K2
Swi86
Swi129
K1 constant
K2 constant
SiLU64
SiLU131
SiLU193
FID (1,024 generated / 2,048 reference), Heun128
200
195
190
185
180
185.37
183.70
193.89
192.02
184.16
179.72
197.95
187.93
180.05
ODE K1
ODE K2
Swi86
Swi129
K1 constant
K2 constant
SiLU64
SiLU131
SiLU193