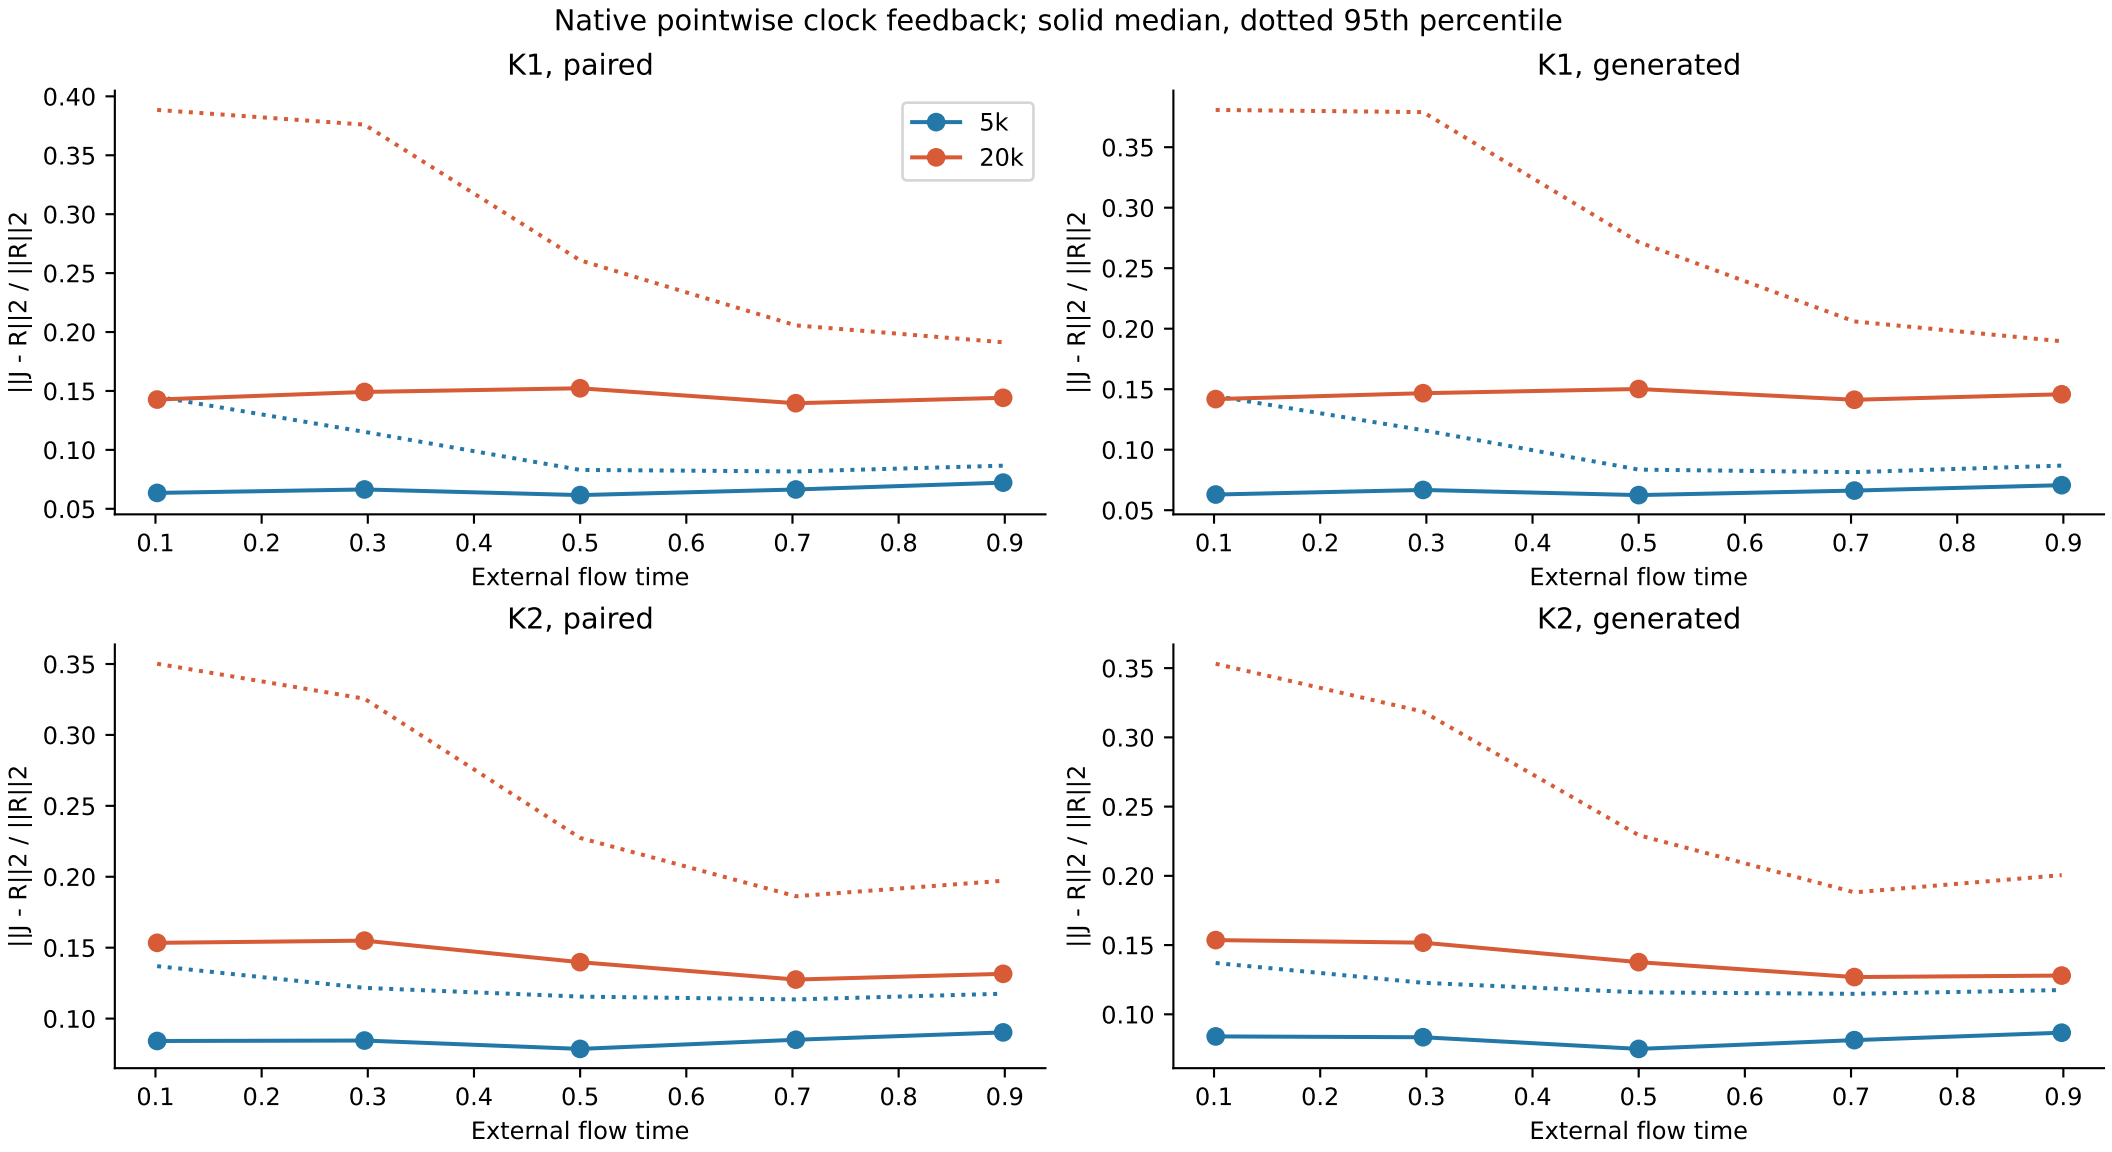
Native pointwise clock feedback; solid median, dotted 95th percentile
K1, paired
K1, generated
K2, paired
K2, generated
5k
20k
||J - R||2 / ||R||2
External flow time
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9