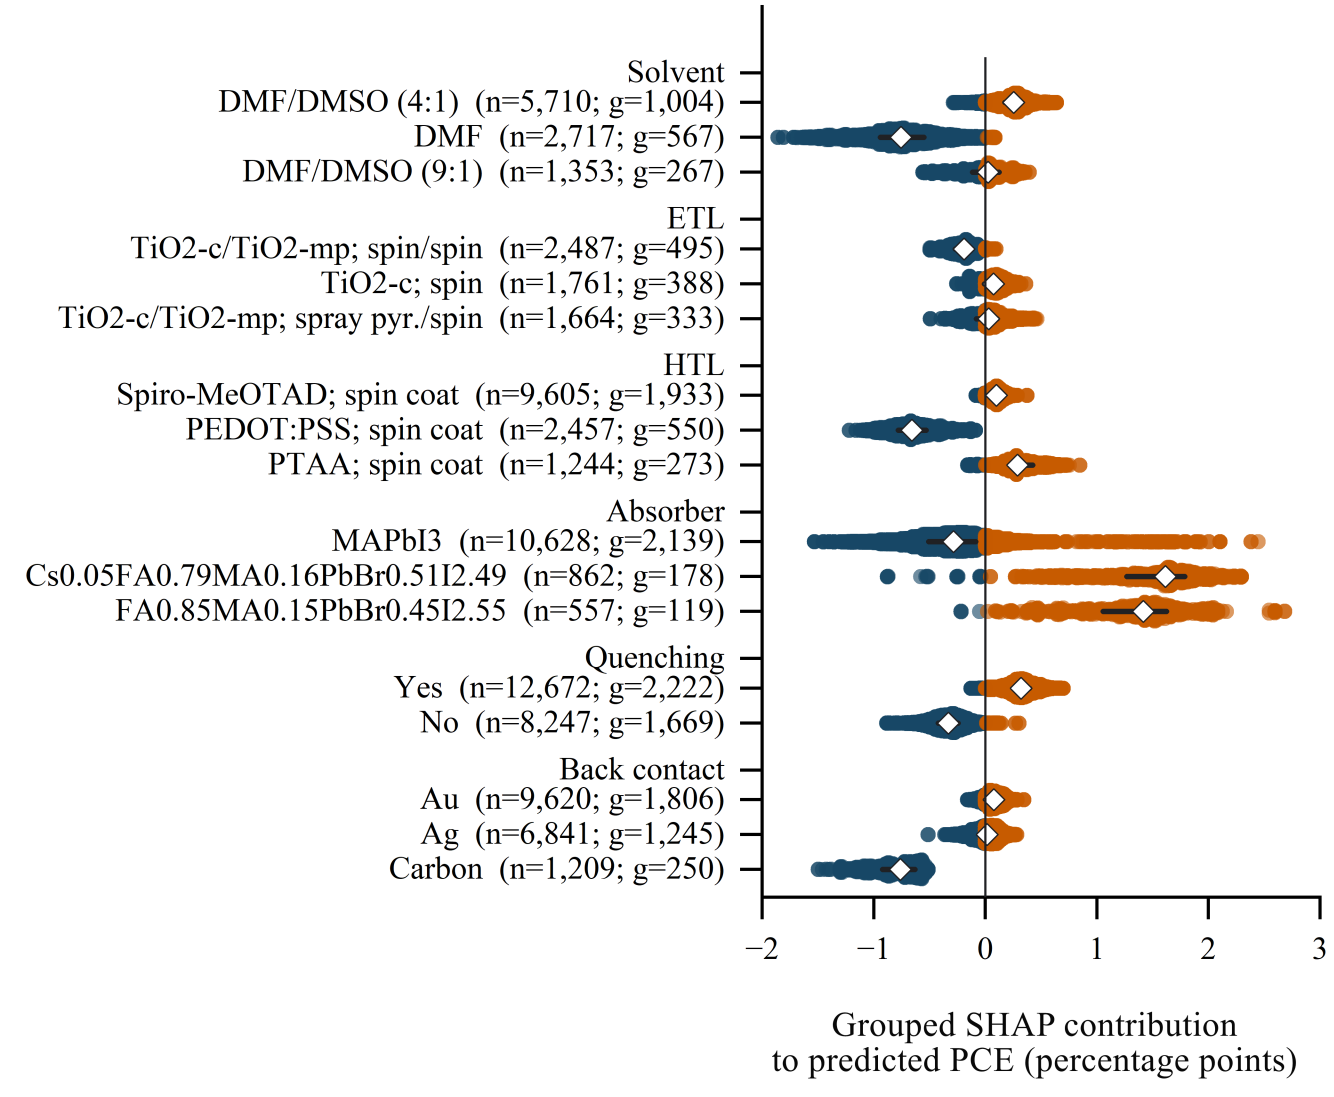

Solvent
DMF/DMSO (4:1) (n=5,710; g=1,004)
DMF (n=2,717; g=567)
DMF/DMSO (9:1) (n=1,353; g=267)
ETL
TiO2-c/TiO2-mp; spin/spin (n=2,487; g=495)
TiO2-c; spin (n=1,761; g=388)
TiO2-c/TiO2-mp; spray pyr./spin (n=1,664; g=333)
HTL
Spiro-MeOTAD; spin coat (n=9,605; g=1,933)
PEDOT:PSS; spin coat (n=2,457; g=550)
PTAA; spin coat (n=1,244; g=273)
Absorber
MAPbI3 (n=10,628; g=2,139)
Cs0.05FA0.79MA0.16PbBr0.51I2.49 (n=862; g=178)
FA0.85MA0.15PbBr0.45I2.55 (n=557; g=119)
Quenching
Yes (n=12,672; g=2,222)
No (n=8,247; g=1,669)
Back contact
Au (n=9,620; g=1,806)
Ag (n=6,841; g=1,245)
Carbon (n=1,209; g=250)
−2
−1
0
1
2
3
Grouped SHAP contribution
to predicted PCE (percentage points)