
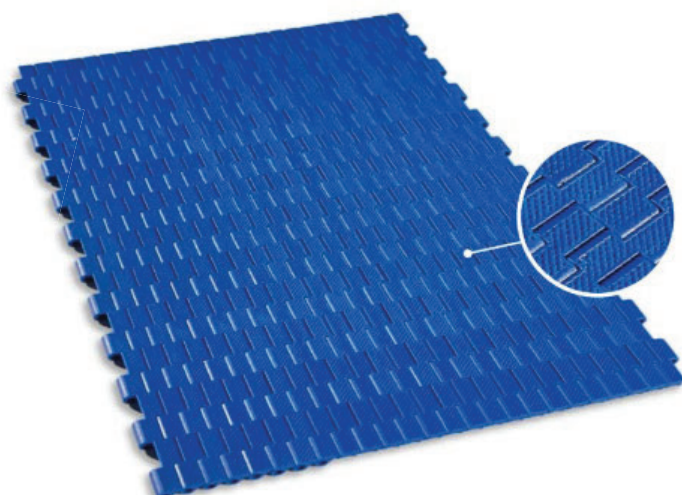
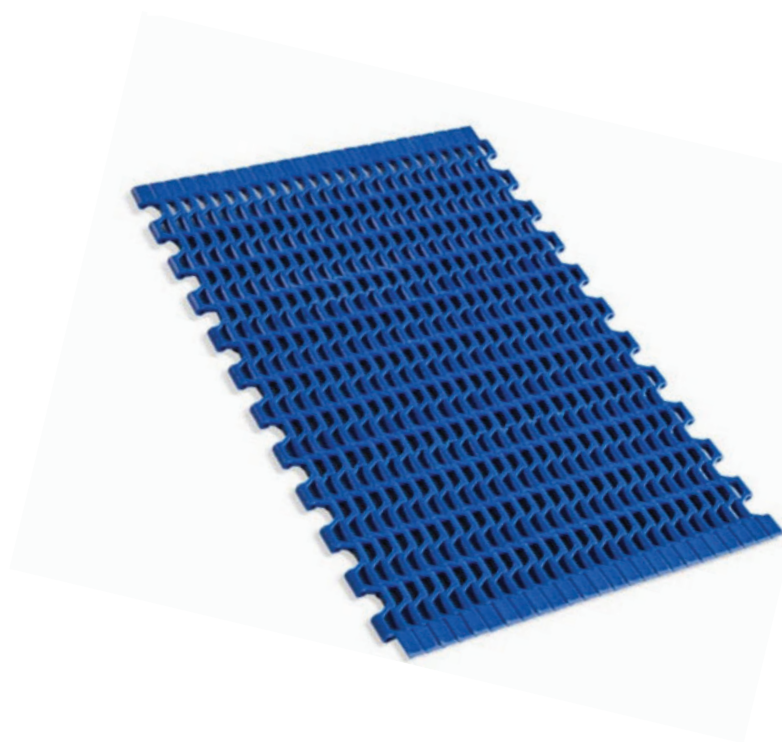
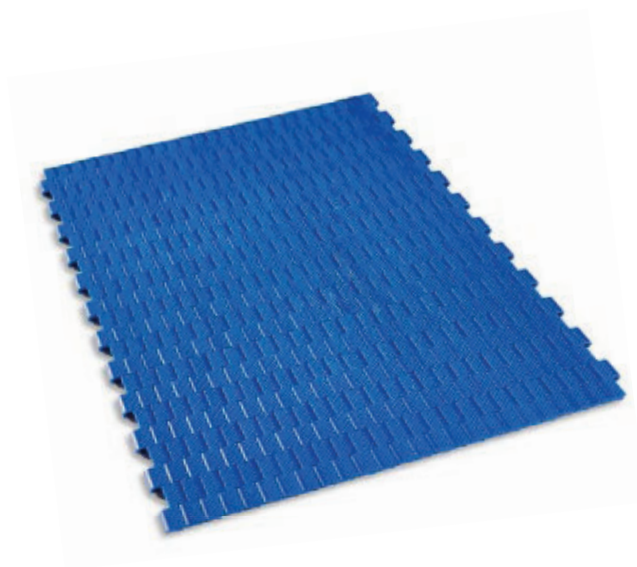


BT0,8 SERIES

1. BT0,8 MP

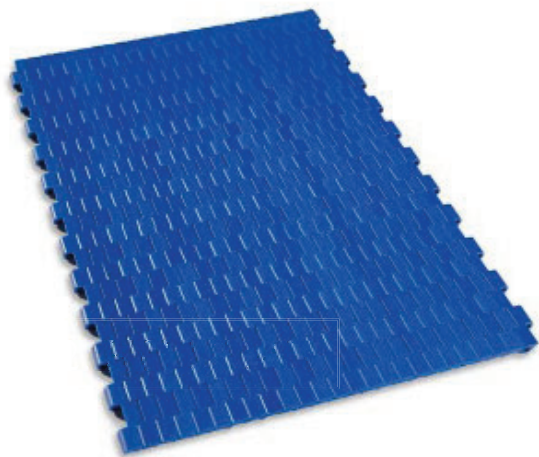

1. BT0,8 MP

BENEFICIOS FUNCIONALES


- Su paso pequeño permite reducir el espacio muerto entre transportadores.
- El diseño inferior de la banda y de sus piñones garantiza una transmisión de carga superior y una excelente capacidad de tracción.
- Su paso corto minimiza las pulsaciones y vibraciones en aplicaciones de alta velocidad, garantizando la estabilidad de la mercancía.
- Dado que tiene pasador sin cabeza, su montaje y desmontaje es fácil y rápido.

BT0,8 MP-FG

BT0,8 MP-FG/ Información




PASO	8 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	101,6 mm
ÁREA ABIERTA (%)	34%
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	3 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	6 mm
LIMPIEZA	Buena
DIÁMETRO MÍNIMO DE LA BARRA DE TRANSFERENCIA	6 mm

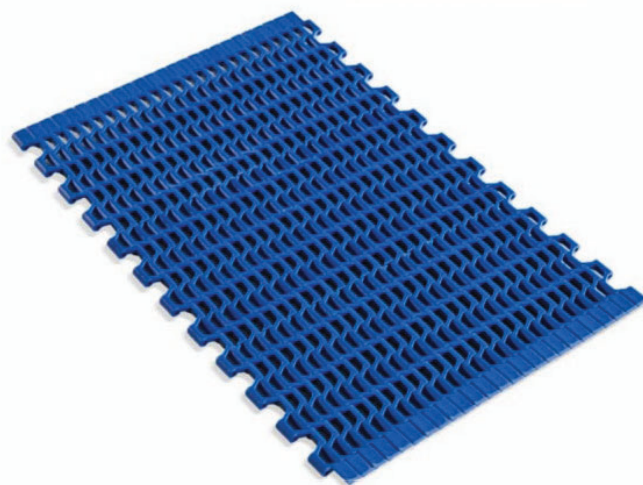

MÓDULOS DISPONIBLES
203,2 mm/ 101,6 mm

BT0,8 MP-FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	2650	-	-43	+110	4.4

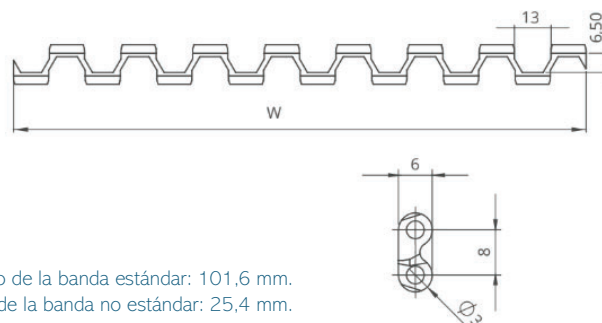

-Incremento de la banda estándar: 101,6 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 25,4 mm.

BT0,8 MP-FG/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT0,8 MP-FG	-	101,6	± 1 mm
BT0,8 MP-FG	-	203,2	± 1 mm
BT0,8 MP-FG	-	304,8	± 1 mm
BT0,8 MP-FG	-	406,4	± 1 mm
BT0,8 MP-FG	-	508	± 2 mm
BT0,8 MP-FG	-	609,6	± 2 mm
BT0,8 MP-FG	-	711,2	± 2 mm
BT0,8 MP-FG	-	812,8	± 2 mm
BT0,8 MP-FG	-	914,4	± 2 mm

BT0,8 MP-FG/ Aplicaciones


Panadería
Carne
Productos del mar
Frutas y Verduras
Industria de bebidas

BT0,8 MP-FTNS

BT0,8 MP-FTNS/ Información




PASO	8 mm
BELT SURFACE	Cerrada, Antiadherente
ANCHO MÍNIMO	101,6 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	3 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	6,4 mm
LIMPIEZA	Buena
DIÁMETRO MÍNIMO DE LA BARRA DE TRANSFERENCIA	6 mm

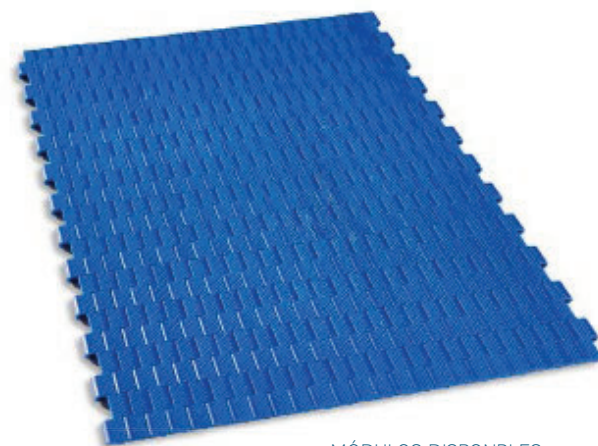

MÓDULOS DISPONIBLES
203,2 mm/ 101,6 mm

BT0,8 MP-FTNS/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	2750	-	-43	+110	5.3

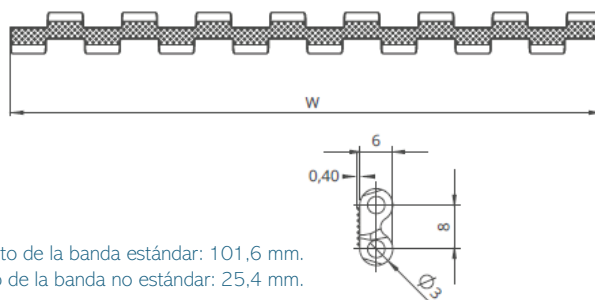

-Incremento de la banda estándar: 101,6 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 25,4 mm.

BT0,8 MP-FTNS/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT0,8 MP-FTNS	-	101,6	± 1 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	203,2	± 1 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	304,8	± 1 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	406,4	± 1 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	508	± 2 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	609,6	± 2 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	711,2	± 2 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	812,8	± 2 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	914,4	± 2 mm

BT0,8 MP-FTNS/ Aplicaciones


Panadería
Carne
Productos del mar
Frutas y Verduras
Industria de bebidas

BT0,8 MP-NP

BT0,8 MP-NP/ Información





PASO	8 mm
BELT SURFACE	Cerrada, Cerrada, Piramidal Negativa
ANCHO MÍNIMO	101,6 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	3 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	6 mm
LIMPIEZA	Buena
DIÁMETRO MÍNIMO DE LA BARRA DE TRANSFERENCIA	6 mm

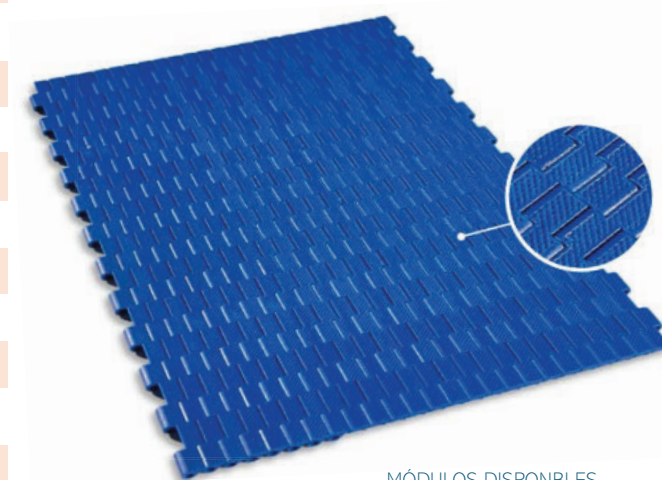

MÓDULOS DISPONIBLES
203,2 mm/ 101,6 mm

BT0,8 MP-NP/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	2750	-	-43	+110	5.3



-Incremento de la banda estándar: 101,6 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 25,4 mm.


BT0,8 MP-NP/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT0,8 MP-NP	-	101,6	± 1 mm
BT0,8 MP-NP	-	203,2	± 1 mm
BT0,8 MP-NP	-	304,8	± 1 mm
BT0,8 MP-NP	-	406,4	± 1 mm
BT0,8 MP-NP	-	508	± 2 mm
BT0,8 MP-NP	-	609,6	± 2 mm
BT0,8 MP-NP	-	711,2	± 2 mm
BT0,8 MP-NP	-	812,8	± 2 mm
BT0,8 MP-NP	-	914,4	± 2 mm

BT0,8 MP-NP/ Aplicaciones

Panadería
Carne
Productos del mar
Frutas y Verduras
Industria de bebidas

BTO,8 MP/ PIÑONES

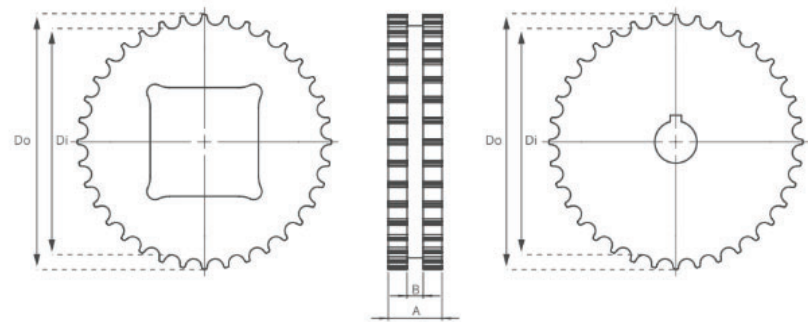

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z18	40,9	48	6	20	20	25
Z24	56,4	63,7	6	20	25	25-30
Z36	87,5	94,9	6	20	40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BTO,8 MP/ ACCESORIOS



Pinza
s



Piñones Partidos



Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)