



BT12,7 SERIES

1. BT12,7 EC

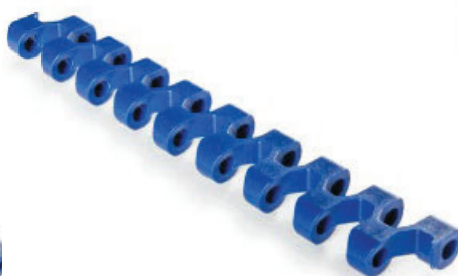

2. BT12,7 MD

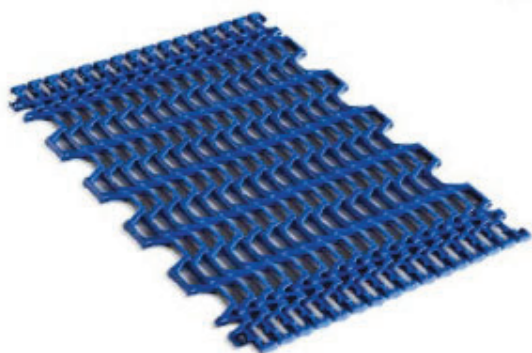

3. BT12,7 HC



4. BT12,7 SM



1. BT12,7 EC

BENEFICIOS FUNCIONALES

BT12,7 EC-FT

- Menor vibración en aplicaciones de alta velocidad gracias al único sistema de engranaje.
- Resistencia al desgaste
- Aplicaciones de transferencia cerrada.

BT12,7 EC– FG

- El área abierta permite mejor drenaje y flujo de aire, menor fricción y contacto y menor acumulación de suciedad y óxido.

BT12,7 EC-GT

- Su superficie de goma elimina el desgaste y aumenta la fricción en aplicaciones inclinadas

2. BT12,7 MD

BENEFICIOS FUNCIONALES

- El área abierta permite mejor drenaje y flujo de aire, menor fricción y contacto con el producto y menor acumulación de suciedad y óxido.
- Su fácil limpieza reduce la parada por limpieza un 80%.

3. BT12,7 SM

BENEFICIOS FUNCIONALES

- Menor vibración en aplicaciones de alta velocidad gracias a su sistema de engranaje del piñón.
- Resistencia al desgaste.
- Transportadores de alta velocidad y de transferencia cerrada.

4. BT12,7 HC

BENEFICIOS FUNCIONALES


- Su fácil limpieza reduce el tiempo de parada por limpieza un 80%.
- Transportadores de transferencia cerrada.
- Reduce el crecimiento de bacterias.
- Su sistema de engranaje del piñón permite mayores cargas de productos y transportadores más largos.

BT12,7 EC-FG

BT12,7 EC- FG/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Abierto
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	20 (Apertura máxima 3X6 mm)
TACOS	Yes (T25, T50)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	10 mm
LIMPIEZA	Buena

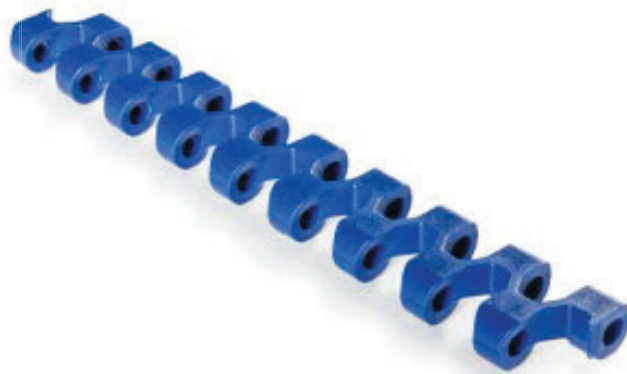

MÓDULOS DISPONIBLES
150 mm/ 100 mm/ 50 mm

BT12,7 EC - FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12100	-	+5	+90	5.2
Polietileno	6600	-	-73	+66	5.4
Acetal	19800	-	-43	+110	7.2

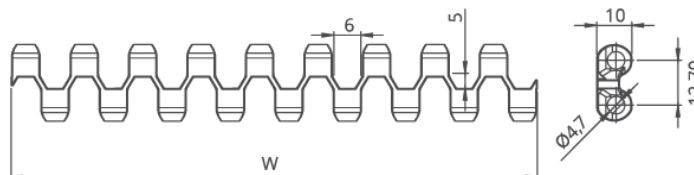

BT12,7 EC - FG/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 EC-FG	150	150	± 1 mm
BT12,7 EC-FG	200	200	± 1 mm
BT12,7 EC-FG	250	250	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	300	300	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	350	350	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	400	400	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	450	450	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	500	500	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	550	550	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	600	600	± 3 mm
BT12,7 EC-FG	650	650	± 3 mm
BT12,7 EC-FG	700	700	± 3 mm
BT12,7 EC-FG	750	750	± 3 mm
BT12,7 EC-FG	800	800	± 3 mm
BT12,7 EC-FG	850	850	± 4 mm
BT12,7 EC-FG	900	900	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 50 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 16,6 mm

BT12,7 EC -FG/ Aplicaciones

Panadería
Avicultura
Productos del mar
Frutas y Verduras
Embalaje

BT12,7 EC-FT

BT12,7 EC- FT/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	10 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
150 mm/ 100 mm/ 50 mm

BT12,7 EC - FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12100	-	+5	+90	5.8
Polietileno	6600	-	-73	+66	6.2
Acetal	19800	-	-43	+110	8.7

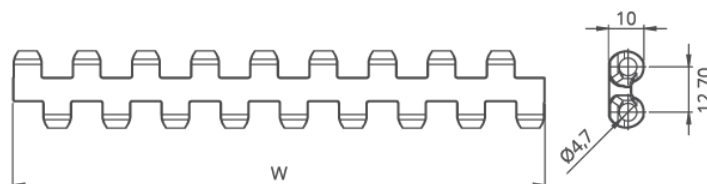

BT12,7 EC - FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 EC-FT	150	150	± 1 mm
BT12,7 EC-FT	200	200	± 1 mm
BT12,7 EC-FT	250	250	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	300	300	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	350	350	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	400	400	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	450	450	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	500	500	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	550	550	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	600	600	± 3 mm
BT12,7 EC-FT	650	650	± 3 mm
BT12,7 EC-FT	700	700	± 3 mm
BT12,7 EC-FT	750	750	± 3 mm
BT12,7 EC-FT	800	800	± 3 mm
BT12,7 EC-FT	850	850	± 4 mm
BT12,7 EC-FT	900	900	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 50 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 16,6 mm

BT12,7 EC -FT/ Aplicaciones

Panadería
Carne
Productos del mar
Frutas y Verduras
Automovilismo
Fabricación de neumáticos
Cartón Corrugado

BT12,7 EC-GT

BT12,7 EC- GT/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Grip Top
ANCHO MÍNIMO	150 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	12,5 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
150 mm

BT12,7 EC - GT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	9900	-	+5	+90	6.5
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	-	-	-	-	-

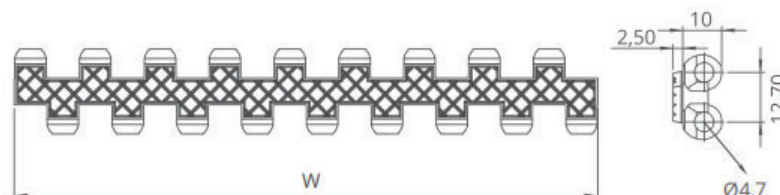

BT12,7 EC - GT/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 EC-GT	150	150	± 1 mm
BT12,7 EC-GT	200	200	± 1 mm
BT12,7 EC-GT	250	250	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	300	300	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	350	350	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	400	400	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	450	450	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	500	500	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	550	550	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	600	600	± 3 mm
BT12,7 EC-GT	650	650	± 3 mm
BT12,7 EC-GT	700	700	± 3 mm
BT12,7 EC-GT	750	750	± 3 mm
BT12,7 EC-GT	800	800	± 3 mm
BT12,7 EC-GT	850	850	± 4 mm
BT12,7 EC-GT	900	900	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 50 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 16,6 mm

BT12,7 EC -GT/ Aplicaciones

Industria de bebidas
Embalaje

BT12,7 EC/ PIÑONES

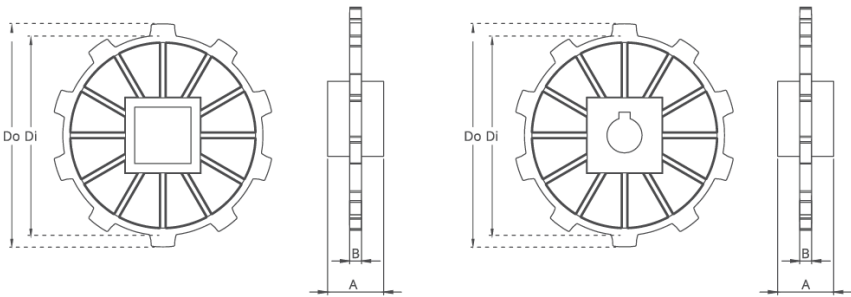

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z19	68,5	78,0	20	40	25-40	25-30
Z24	88,7	98,8	20	40	25-40	25-30
Z28	105,0	115,2	20	40	25-40	25-30
Z30	113,0	123,3	20	40	25-40	25-30
Z36	137,5	148,0	20	40	25-40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT50,8 HP/ ACCESORIOS



Pinza
s



Piñones Partidos



Piñones Inyectados





Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)

BT12,7 EC/TACOS

BT50,8 EC TACOS		
Código del producto	Altura del taco (mm)	Ancho del taco (mm)
T25	25	150
T50	150	T150150



-Tacos de indent no estándar disponibles
-Más tamaños de tacos disponibles



* Additional flight dimensions are available up to 50 mm.

BT12,7 EC/ Especificaciones técnicas de los tacos


POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS	Z
	mm
Estándar, con corte del módulo	33,3
Estándar, sin corte del módulo	50,0
Estándar, con corte del módulo	66,6
Estándar, con corte del módulo	83,3
Estándar, sin corte de módulo	100,0

BT12,7 HC-FT

BT12,7 HC-FT/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	101,6 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	8 mm
LIMPIEZA	Excelente

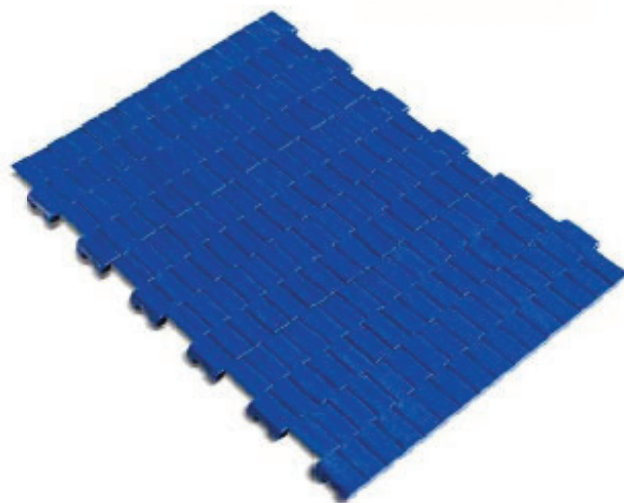

MÓDULOS DISPONIBLES
203,2 mm/ 101,6 mm

BT12,7 HC-FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	2750	-	+5	+90	3.8
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	5170	-	-43	+110	5.7

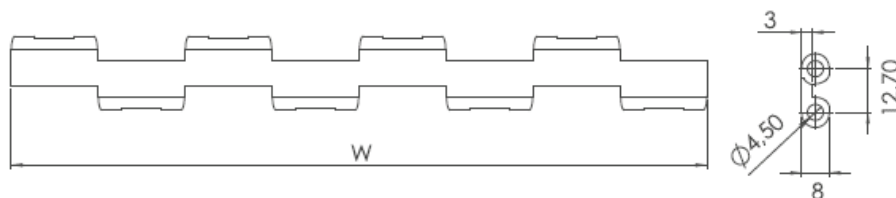

-Incremento de la banda Estándar: 101,6 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 50,8 mm


BT12,7 HC-FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 HC-FT	101,6	101,6	± 1 mm
BT12,7 HC-FT	203,2	203,2	± 1 mm
BT12,7 HC-FT	304,8	304,8	± 1 mm
BT12,7 HC-FT	406,4	406,4	± 1 mm
BT12,7 HC-FT	508	508	± 2 mm
BT12,7 HC-FT	609,6	609,6	± 2 mm
BT12,7 HC-FT	711,2	711,2	± 2 mm
BT12,7 HC-FT	812,8	812,8	± 2 mm
BT12,7 HC-FT	914,4	914,4	± 2 mm

BT12,7 HC-FT/ Aplicaciones

Avicultura
Panadería
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Embalaje

BT12,7 HC/ PIÑONES

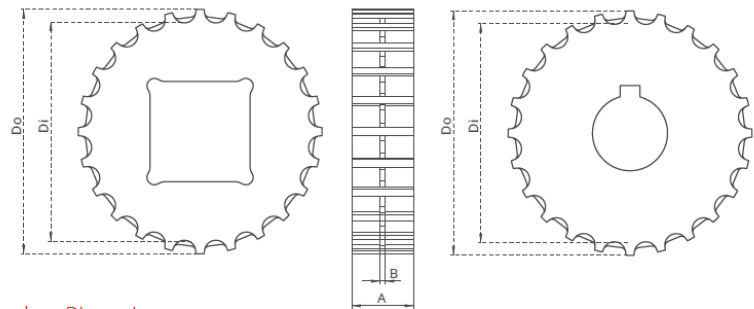

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z15	51,9	61,4	2	25	25	25-30
Z16	55,9	65,5	2	25	25	25-30
Z17	59,9	69,5	2	25	25	25-30
Z18	63,9	73,6	2	25	25-40	25-30
Z19	68	77,7	2	25	25-40	25-30
Z24	88,1	98,1	2	25	25-40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT12,7 HC/ ACCESORIOS



Pinza
s



Piñones Partidos



Piñones Inyectados




Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)

BT12,7 MD-FG50%

BT12,7 MD-FG50%/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Grip Top
ANCHO MÍNIMO	177,8 mm
ÁREA ABIERTA (%)	50 (Apertura máxima 10X25 mm)
TACOS	NO
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	3,6 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	7 mm
LIMPIEZA	Excelente

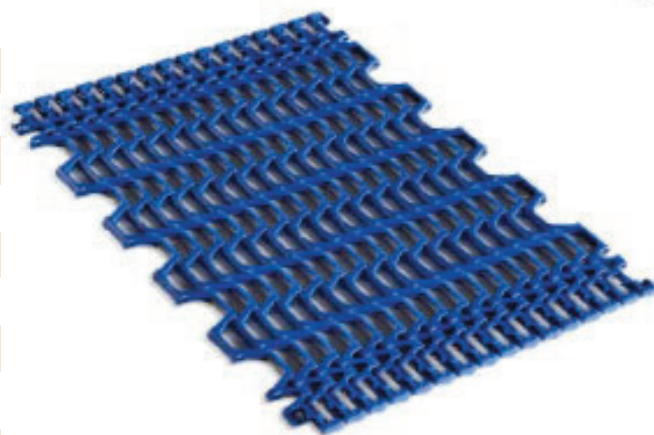

MÓDULOS DISPONIBLES
203,2 mm/ 177,8 mm/ 127 mm

BT12,7 MD-FG50%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	3410	-	+5	+90	28
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	4840	-	-43	+110	3.6

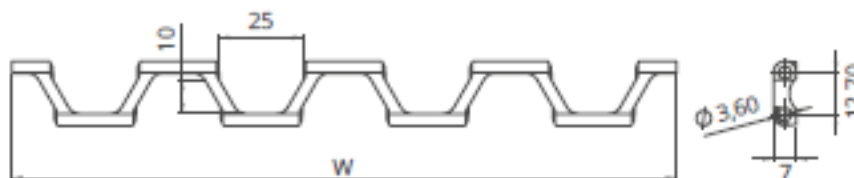

BT12,7 MD-FG50%/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 MD-FG50%	177,8	177,8	± 1 mm
BT12,7 MD-FG50%	203,20	203,20	± 1 mm
BT12,7 MD-FG50%	304,80	304,80	± 1 mm
BT12,7 MD-FG50%	406,40	406,40	± 1 mm
BT12,7 MD-FG50%	508,00	508,00	± 2 mm
BT12,7 MD-FG50%	609,60	609,60	± 2 mm
BT12,7 MD-FG50%	711,20	711,20	± 2 mm
BT12,7 MD-FG50%	812,80	812,80	± 2 mm
BT12,7 MD-FG50%	914,40	914,40	± 2 mm

-Incremento de la banda Estándar: 101,6 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 50,8 mm

BT12,7 MD-FG50%/ Aplicaciones

Avicultura
Panadería
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Embalaje

BT12,7 MD/ PIÑONES

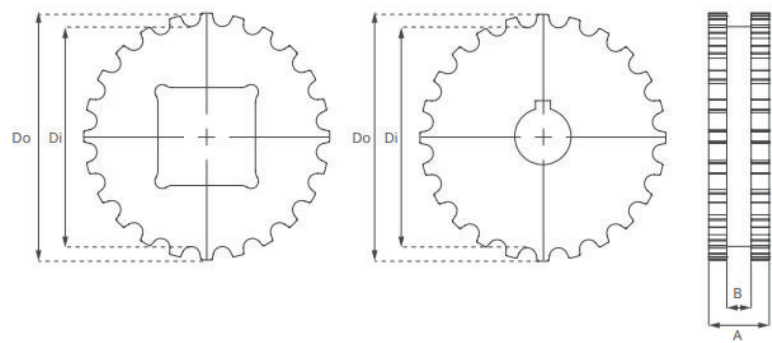

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z19	70,9	80,8	10	25	25-40	25-30
Z24	91,3	101,6	10	25	25-40	25-30
Z36	140,5	150,5	10	25	25-40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT12,7 MD/ ACCESORIOS



Pinza
s



Piñones Partidos



Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)

BT12,7 SM-FG

BT12,7 SM-FG/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	22% (Apertura máxima 3,6X8,1 mm)
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,4
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	7,6 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm

BT12,7 SM-FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12845	-	+5	+90	4.2
Poliétileno	7705	-	-73	+66	4.4
Acetal	22475	-	-43	+110	6.1

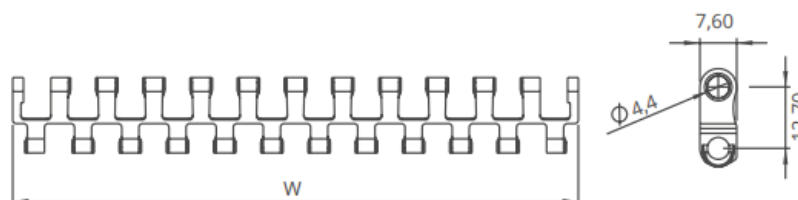

BT12,7 SM-FG/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 SM-FG	152,4	152,4	± 1 mm
BT12,7 SM-FG	228,6	228,6	± 1 mm
BT12,7 SM-FG	304,8	304,8	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	381,0	381,0	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	457,2	457,2	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	533,4	533,4	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	609,6	609,6	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	685,8	685,5	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	762,0	762,0	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	838,2	838,2	± 3 mm
BT12,7 SM-FG	914,4	914,4	± 3 mm
BT12,7 SM-FG	990,6	990,6	± 3 mm
BT12,7 SM-FG	1066,8	1066,8	± 3 mm
BT12,7 SM-FG	1143,0	1143,0	± 3 mm
BT12,7 SM-FG	1219,2	1219,2	± 4 mm
BT12,7 SM-FG	1295,4	1295,4	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 12,7 mm

BT12,7 SM-FG/ Aplicaciones

Avicultura
Panadería
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Bebidas
Impresión

BT12,7 SM-FT

BT12,7 SM-FT/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,4
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	7,6 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm

BT12,7 SM-FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12845	-	+5	+90	4.3
Poliétileno	7705	-	-73	+66	4.5
Acetal	22475	-	-43	+110	6.2

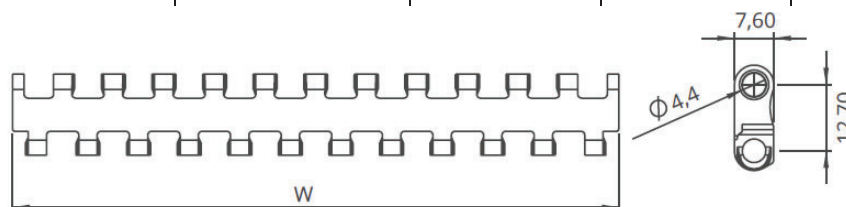

BT12,7 SM-FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 SM-FT	152,4	152,4	± 1 mm
BT12,7 SM-FT	228,6	228,6	± 1 mm
BT12,7 SM-FT	304,8	304,8	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	381,0	381,0	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	457,2	457,2	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	533,4	533,4	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	609,6	609,6	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	685,8	685,5	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	762,0	762,0	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	838,2	838,2	± 3 mm
BT12,7 SM-FT	914,4	914,4	± 3 mm
BT12,7 SM-FT	990,6	990,6	± 3 mm
BT12,7 SM-FT	1066,8	1066,8	± 3 mm
BT12,7 SM-FT	1143,0	1143,0	± 3 mm
BT12,7 SM-FT	1219,2	1219,2	± 4 mm
BT12,7 SM-FT	1295,4	1295,4	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 12,7 mm

BT12,7 SM-FT/ Aplicaciones


Avicultura
Panadería
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Bebidas
Fabricación de latas
Fabricación de neumáticos
Cartón corrugado

BT12,7 SM-FGCT

BT12,7 SM-FGCT/ Información





PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Curve Top
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	22% (Apertura máxima 3,6X8,1 mm)
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,4
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	8,6 mm
LIMPIEZA	Excelente

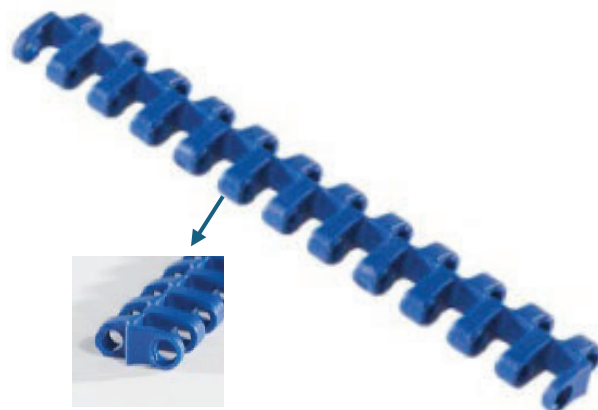

MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm

BT12,7 SM-FGCT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12845	-	+5	+90	4.4
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	22475	-	-43	+110	6.3

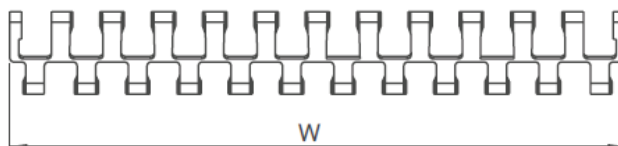

BT12,7 SM-FGCT/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 SM-FGCT	152,4	152,4	± 1 mm
BT12,7 SM-FGCT	228,6	228,6	± 1 mm
BT12,7 SM-FGCT	304,8	304,8	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	381,0	381,0	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	457,2	457,2	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	533,4	533,4	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	609,6	609,6	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	685,8	685,5	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	762,0	762,0	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	838,2	838,2	± 3 mm
BT12,7 SM-FGCT	914,4	914,4	± 3 mm
BT12,7 SM-FGCT	990,6	990,6	± 3 mm
BT12,7 SM-FGCT	1066,8	1066,8	± 3 mm
BT12,7 SM-FGCT	1143,0	1143,0	± 3 mm
BT12,7 SM-FGCT	1219,2	1219,2	± 4 mm
BT12,7 SM-FGCT	1295,4	1295,4	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 12,7 mm

BT12,7 SM-FGCT/ Aplicaciones

Avicultura
Panadería
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Embalaje

BT12,7 SM/ PIÑONES

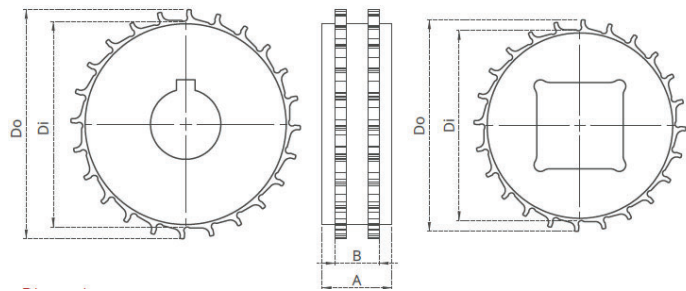

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z15	51,8	61,9	19	30	25	25-30
Z19	68,1	78,2	19	30	25-40	25-30
Z24	88,4	98,5	19	30	25-40	25-30
Z28	104,7	114,7	19	30	25-40	25-30
Z36	137,1	147,1	19	30	25-40	25-30

BT12,7 SM/ ACCESORIOS

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.



Pinza
s



Piñones Partidos



Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)