

BT25,4 SERIES




1. BT25,4 EC



2. BT12,7 MD



4. BT25,4 XP

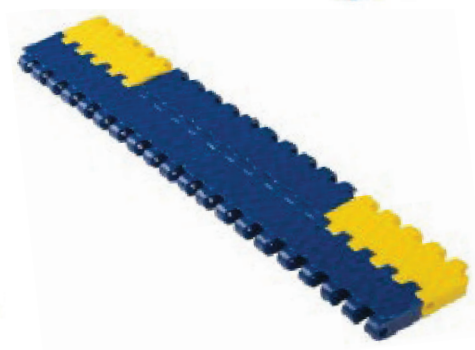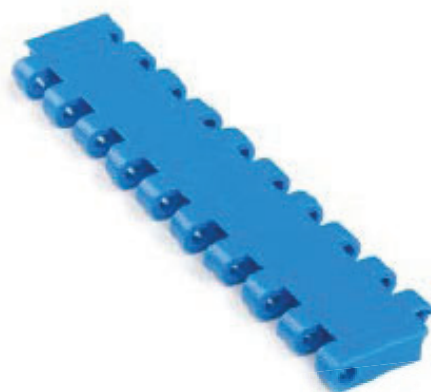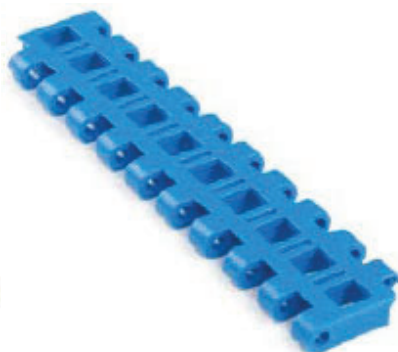

1. BT25,4 EC

BENEFICIOS FUNCIONALES

- Fácil limpieza que reduce el tiempo de parada por limpieza un 70%.
- Reduce el crecimiento de bacterias.
- Único engranaje del piñón, que permite transportadores más largos y mayor capacidad de carga.

2. BT25,4 MD

BENEFICIOS FUNCIONALES

BT25,4 MD—FT

- Fácil limpieza que reduce el tiempo de parada por limpieza un 70%.
- Reduce el crecimiento de bacterias.
- Único engranaje del piñón, que permite transportadores más largos y mayor capacidad de carga.
- Bidireccional.

BT25,4 MD-FG // BT25,4 MD-FG48%

- Menor acumulación de óxido y suciedad gracias a la superficie autolimpiable.
- Menor fricción y contacto con el producto para facilitar a cocción, el enfriamiento y la congelación de los productos.
- Opción de pasadores de acero inoxidable para aplicaciones de alta temperatura, que reducen el alargamiento de la banda.

BT25,4 MD-FGRR

- Bidireccional.
- Placa de transferencia tipo finger.
- Reduce la contrapresión de la línea hasta en un 70%.

BT25,4 MD-FTCR

- Su superficie de goma elimina el desgaste y aumenta la fricción en aplicaciones inclinadas y declinadas.
- Bidireccional.

3. BT25,4 XP

BENEFICIOS FUNCIONALES

- Bordes de la banda biselados
- Superficie inferior reforzada para mayor carga y transportadores más largos.
- Aplicaciones de transferencia cerrada.
- Bidireccional
- El exclusivo sistema de engranaje del piñón reduce las pulsaciones y aumenta la capacidad de carga.

BT25,4 EC-FG26%

BT25,4 EC-FG26%/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	26 (Apertura máxima 2,5X4,5 mm)
TACOS	Yes (T25, T50, T75, TCH75, T100, TN50, TNC100)
ALETAS LATERALES	Yes (h=25 mm, h=50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	10 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 76,2 mm/ 45 mm/ 30 mm

BT25,4 EC-FG16%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12100	-	+5	+90	4.5
Polietileno	7700	-	-73	+66	4.7
Acetal	19800	-	-43	+110	6.5

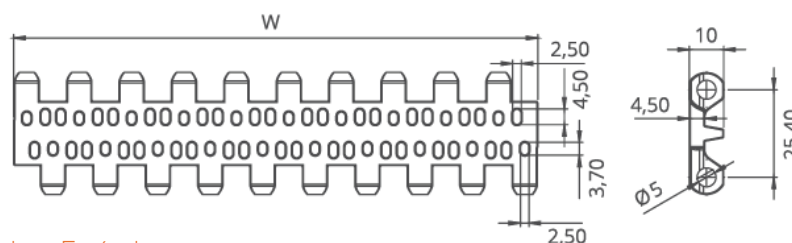

BT25,4 EC-FG16%/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 EC-FG16%	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 EC-FG16%	228,6	228,6	± 2 mm
BT25,4 EC-FG16%	304,8	304,8	± 2 mm
BT25,4 EC-FG16%	381,0	381,0	± 3 mm
BT25,4 EC-FG16%	457,2	457,2	± 3 mm
BT25,4 EC-FG16%	533,4	533,4	± 3 mm
BT25,4 EC-FG16%	609,6	609,6	± 3 mm
BT25,4 EC-FG16%	685,8	685,8	± 4 mm
BT25,4 EC-FG16%	762,0	762,0	± 4 mm
BT25,4 EC-FG16%	838,2	838,2	± 4 mm
BT25,4 EC-FG16%	914,4	914,4	± 4 mm
BT25,4 EC-FG16%	990,6	990,6	± 4 mm
BT25,4 EC-FG16%	1066,8	1066,8	± 4 mm
BT25,4 EC-FG16%	1143,0	1143,0	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 15,2 mm

BT25,4 EC-FG16%/ Aplicaciones

Avicultura
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Panadería

BT25,4 EC-FT

BT25,4 EC-FT/ Información





PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50, T75, TCH75, T100, TN50, TNC100)
ALETAS LATERALES	Yes (h=25 mm, h=50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	10 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 76,2 mm/ 45 mm/ 30 mm

BT25,4 EC-FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	15400	-	+5	+90	4.9
Polietileno	9240	-	-73	+66	5.2
Acetal	25150	-	-43	+110	7.3

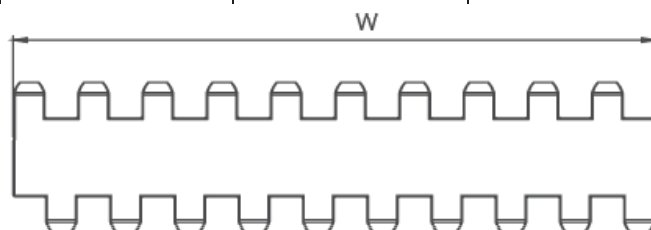

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 15,2 mm

BT25,4 EC-FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 EC-FT	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 EC-FT	228,6	228,6	± 2 mm
BT25,4 EC-FT	304,8	304,8	± 2 mm
BT25,4 EC-FT	381,0	381,0	± 3 mm
BT25,4 EC-FT	457,2	457,2	± 3 mm
BT25,4 EC-FT	533,4	533,4	± 3 mm
BT25,4 EC-FT	609,6	609,6	± 3 mm
BT25,4 EC-FT	685,8	685,8	± 4 mm
BT25,4 EC-FT	762,0	762,0	± 4 mm
BT25,4 EC-FT	838,2	838,2	± 4 mm
BT25,4 EC-FT	914,4	914,4	± 4 mm
BT25,4 EC-FT	990,6	990,6	± 4 mm
BT25,4 EC-FT	1066,8	1066,8	± 4 mm
BT25,4 EC-FT	1143,0	1143,0	± 4 mm

BT25,4 EC-FT/ Aplicaciones

Avicultura
Panadería
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Embalaje

BT25,4 EC-FTNT

BT25,4 EC-FTNT/ Información





PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Nub Top
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50, T75, TCH75, T100, TN50, TNC100)
ALETAS LATERALES	Yes (h=25 mm, h=50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	12 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 154,2 con 45 mm indent

BT25,4 EC-FTNT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	15400	-	+5	+90	5.1
Poliétileno	8800	-	-73	+66	5.4
Acetal	25150	-	-43	+110	7.7

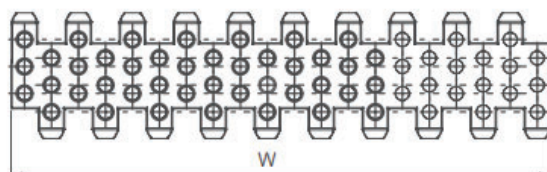

BT25,4 EC-FTNT/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 EC-FTNT	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 EC-FTNT	228,6	228,6	± 2 mm
BT25,4 EC-FTNT	304,8	304,8	± 2 mm
BT25,4 EC-FTNT	381,0	381,0	± 3 mm
BT25,4 EC-FTNT	457,2	457,2	± 3 mm
BT25,4 EC-FTNT	533,4	533,4	± 3 mm
BT25,4 EC-FTNT	609,6	609,6	± 3 mm
BT25,4 EC-FTNT	685,8	685,8	± 4 mm
BT25,4 EC-FTNT	762,0	762,0	± 4 mm
BT25,4 EC-FTNT	838,2	838,2	± 4 mm
BT25,4 EC-FTNT	914,4	914,4	± 4 mm
BT25,4 EC-FTNT	990,6	990,6	± 4 mm
BT25,4 EC-FTNT	1066,8	1066,8	± 4 mm
BT25,4 EC-FTNT	1143,0	1143,0	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 15,2 mm

BT25,4 EC-FTNT/ Aplicaciones

Avicultura
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras

BT25,4 EC/ PIÑONES

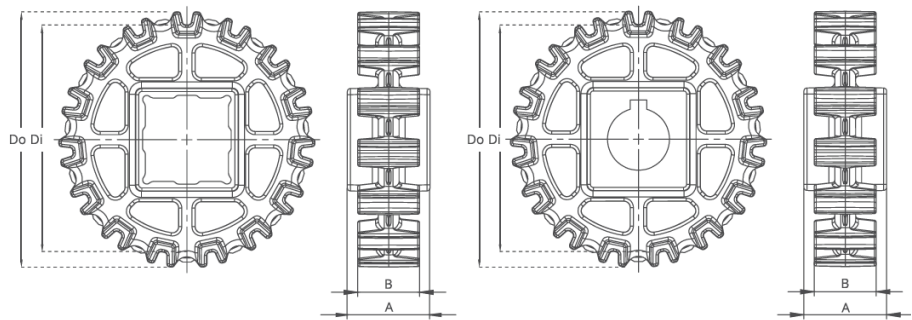

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z8	51,6	64,6	30	40	25	25
Z10	68,8	81,8	30	40	40	25-30
Z12	85,5	98,8	30	40	40	25-30
Z15	111,1	124,1	30	40	40	25-30
Z18	136,1	149,1	30	40	40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT25,4 EC/ ACCESORIOS



Pinza
s



Piñones Partidos




Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)






BT25,4 EC/ TACOS

BT25,4 EC TACOS		
Código del producto	Altura del taco (mm)	Ancho del taco (mm)
T25	25	152,4
T50	50	152,4
T75	75	152,4
T100	100	152,4
TC75	75	152,4
TCH75	75	152,4
TNC50	50	152,4
TNC100	100	152,4

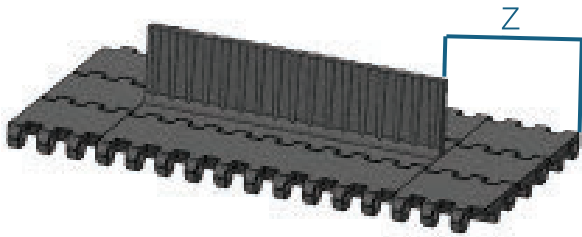

BT25,4 EC/ Especificaciones técnicas de los tacos


POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS	Z
	mm
Estándar, con corte del módulo	15.0
Estándar, sin corte de módulo	30.0
Estándar, sin corte del módulo	15.0
Estándar con corte del módulo	60.0
Estándar, sin corte del módulo	76.0



-Tacos de indent no estándar disponibles
-Más tamaños de tacos disponibles

BT25,4 EC/ ALETAS LATERALES

BT25,4 EC TACOS	
CÓDIGO DEL PRODUCTO	ALTURA DEL TACO (mm)
W25	25
W50	50
W75	75
W100	100

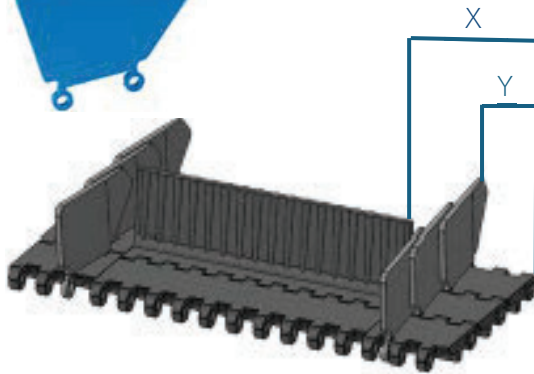

BT25,4 EC/ Especificaciones técnicas de las aletas laterales


POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS Y ALETAS	X	Y
	mm	mm
Estándar, sin corte del módulo	24	15
Necesario corte del módulo	32	22
Estándar, sin corte del módulo	40	30
Necesario corte del módulo	48	37
Estándar, sin corte del módulo	56	45
Necesario corte del módulo	64	53

BT25,4 XP-CR

BT25,4 XP-CR/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Cerrada, Antideslizante
ANCHO MÍNIMO	76,2 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	9,3 mm
LIMPIEZA	Buena

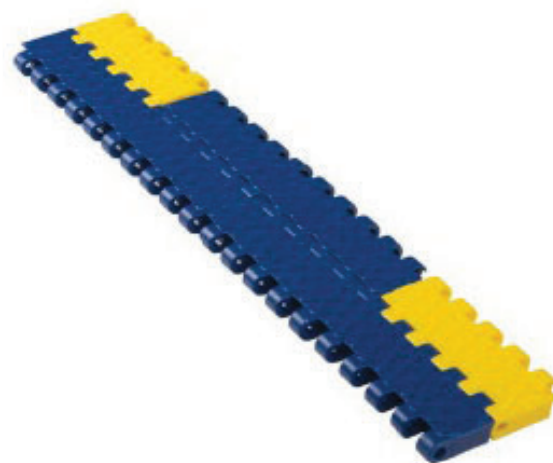

MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm // 76,2 mm

BT25,4 XP-CR/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	32100	-	-43	+110	8.1

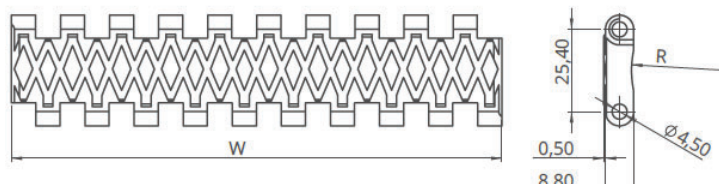

BT25,4 XP-CR/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 XP-CR	-	76,2	± 0,5 mm
BT25,4 XP-CR	-	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 XP-CR	-	228,6	± 2 mm
BT25,4 XP-CR	-	304,8	± 2 mm
BT25,4 XP-CR	-	381	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	457,2	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	533,4	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	609,6	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	685,8	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	762	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	838,2	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	914,4	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	990,6	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	1066,8	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	1143	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 76,2 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 15,2 mm.

BT25,4 XP-CR/ Aplicaciones

Cartón Corrugado

BT25,4 MD-FG

BT25,4 MD-FG/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	33 (Apertura máxima 5,5X7 mm)
TACOS	Yes (T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100)
ALETAS LATERALES	Yes (h=25 mm, h=50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	10 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 100 mm/ 50 mm/ 33 mm

BT25,4 MD-FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	15400	-	+5	+90	4.6
Polietileno	8800	-	-73	+66	5.1
Acetal	27170	-	-43	+110	7.1

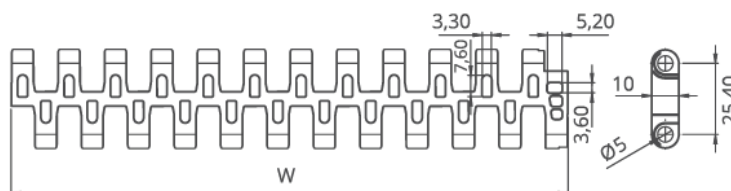

BT25,4 MD-FG/ Anchos Estándar

-Incremento de la banda Estándar: 50 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 16,6 mm

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 MD-FG	200	200	± 1 mm
BT25,4 MD-FG	250	250	± 1 mm
BT25,4 MD-FG	300	300	± 2 mm
BT25,4 MD-FG	350	350	± 2 mm
BT25,4 MD-FG	400	400	± 2 mm
BT25,4 MD-FG	450	450	± 2 mm
BT25,4 MD-FG	500	500	± 2 mm
BT25,4 MD-FG	550	550	± 3 mm
BT25,4 MD-FG	600	600	± 3 mm
BT25,4 MD-FG	650	650	± 3 mm
BT25,4 MD-FG	700	700	± 3 mm
BT25,4 MD-FG	750	750	± 3 mm
BT25,4 MD-FG	800	800	± 3 mm
BT25,4 MD-FG	850	850	± 4 mm
BT25,4 MD-FG	900	900	± 4 mm

BT25,4 MD-FG/ Aplicaciones

Avicultura
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Panadería
Automovilismo
Embalaje
Industria textil

BT25,4 MD-FG48%

BT25,4 MD-FG48%/ Información





PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	48 (Apertura máxima 9X13,5 mm y 6X16,5 mm)
TACOS	Yes (T50)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	11 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 85 mm

BT25,4 MD-FG48%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12100	-	+5	+90	4.2
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	17050	-	-43	+110	6.4

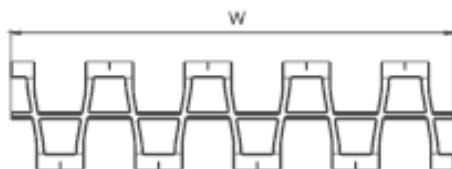

BT25,4 MD-FG48%/ Anchos Estándar

-Incremento de la banda: 33,8 mm

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 MD-FG48%	203,2	203,2	± 0,5 mm
BT25,4 MD-FG48%	237,0	237,0	± 1 mm
BT25,4 MD-FG48%	270,8	270,8	± 1 mm
BT25,4 MD-FG48%	304,6	304,6	± 1 mm
BT25,4 MD-FG48%	338,4	338,4	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	372,2	372,2	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	406,0	406,0	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	439,8	439,8	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	473,6	473,6	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	507,4	507,4	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	541,2	541,2	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	575,0	575,0	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	608,8	608,8	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	642,6	642,6	± 3 mm

BT25,4 MD-FG48%/ Aplicaciones


Avicultura
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Panadería
Automovilismo
Embalaje

BT25,4 MD-FGRR

BT25,4 MD-FGRR/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	33 (Apertura máxima 5,5X7)
TACOS	Yes (T50)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Buena

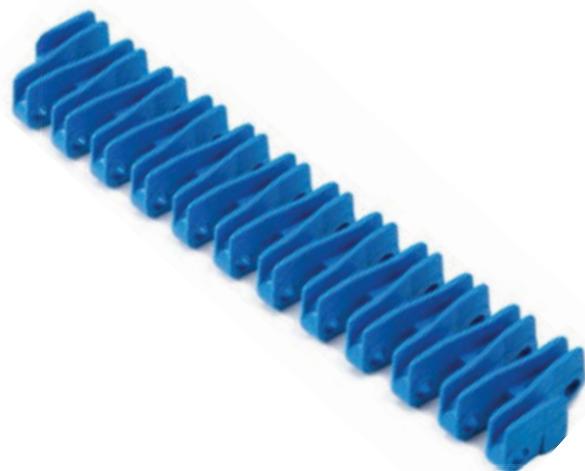

MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 100 mm/ 50 mm/ 33 mm

BT25,4 MD-FGRR/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	17600	-	+5	+90	6.8
Polietileno	17600	-	+5	+118	6.8
Acetal	29700	-	-43	+110	10.4

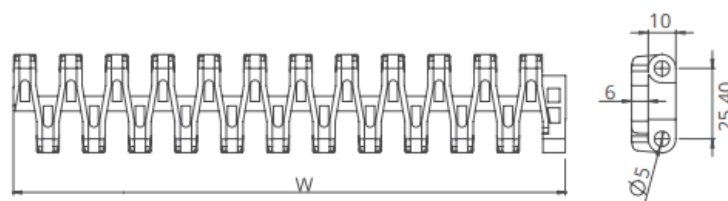

BT25,4 MD-FGRR/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 MD-FGRR	200	200	± 1 mm
BT25,4 MD-FGRR	250	250	± 1 mm
BT25,4 MD-FGRR	300	300	± 2 mm
BT25,4 MD-FGRR	350	350	± 2 mm
BT25,4 MD-FGRR	400	400	± 2 mm
BT25,4 MD-FGRR	450	450	± 2 mm
BT25,4 MD-FGRR	500	500	± 2 mm
BT25,4 MD-FGRR	550	550	± 3 mm
BT25,4 MD-FGRR	600	600	± 3 mm
BT25,4 MD-FGRR	650	650	± 3 mm
BT25,4 MD-FGRR	700	700	± 3 mm
BT25,4 MD-FGRR	750	750	± 3 mm
BT25,4 MD-FGRR	800	800	± 3 mm
BT25,4 MD-FGRR	850	850	± 4 mm
BT25,4 MD-FGRR	900	900	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 50 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 16,6 mm.

BT25,4 MD-FGRR/ Aplicaciones

Avicultura
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Panadería
Automovilismo
Embalaje

BT25,4 MD-FT

BT25,4 MD-FT/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100)
ALETAS LATERALES	Yes (h=25 mm, h=50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	10 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 100 mm/ 50 mm/ 33 mm

BT25,4 MD-FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	19800	-	+5	+90	5.5
Poliétileno	9900	-	-73	+66	5.8
Acetal	35200	-	-43	+110	8.4

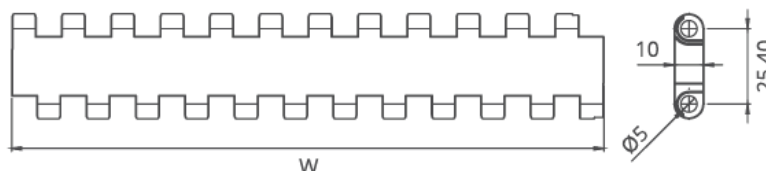

BT25,4 MD-FT/ Anchos Estándar

-Incremento de la banda Estándar: 50 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 16,6 mm

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 MD-FT	200	200	± 1 mm
BT25,4 MD-FT	250	250	± 1 mm
BT25,4 MD-FT	300	300	± 2 mm
BT25,4 MD-FT	350	350	± 2 mm
BT25,4 MD-FT	400	400	± 2 mm
BT25,4 MD-FT	450	450	± 2 mm
BT25,4 MD-FT	500	500	± 2 mm
BT25,4 MD-FT	550	550	± 3 mm
BT25,4 MD-FT	600	600	± 3 mm
BT25,4 MD-FT	650	650	± 3 mm
BT25,4 MD-FT	700	700	± 3 mm
BT25,4 MD-FT	750	750	± 3 mm
BT25,4 MD-FT	800	800	± 3 mm
BT25,4 MD-FT	850	850	± 4 mm
BT25,4 MD-FT	900	900	± 4 mm

BT25,4 MD-FT/ Aplicaciones

Avicultura
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Panadería
Automovilismo
Fabricación de neumáticos
Embalaje
Cartón corrugado
Fabricación de latas y botellas
Impresiones

BT25,4 MD-GT

BT25,4 MD-GT/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Grip Top
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100)
ALETAS LATERALES	Yes (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	14 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 100 mm/ 100 mm con 50 mm de indent

BT25,4 MD-GT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	19800	-	+5	+90	8.7
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	-	-	-	-	-

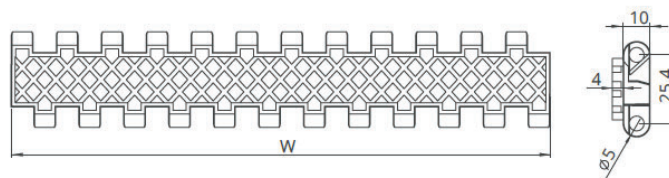

BT25,4 MD-GT/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 MD-GT	200	-	± 1 mm
BT25,4 MD-GT	250	-	± 1 mm
BT25,4 MD-GT	300	-	± 2 mm
BT25,4 MD-GT	350	-	± 2 mm
BT25,4 MD-GT	400	-	± 2 mm
BT25,4 MD-GT	450	-	± 2 mm
BT25,4 MD-GT	500	-	± 2 mm
BT25,4 MD-GT	550	-	± 3 mm
BT25,4 MD-GT	600	-	± 3 mm
BT25,4 MD-GT	650	-	± 3 mm
BT25,4 MD-GT	700	-	± 3 mm
BT25,4 MD-GT	750	-	± 3 mm
BT25,4 MD-GT	800	-	± 3 mm
BT25,4 MD-GT	850	-	± 4 mm
BT25,4 MD-GT	900	-	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 50 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 16,6 mm.

BT25,4 MD-GT/ Aplicaciones

Embalaje
Industria de bebidas

BT25,4 MD/ PIÑONES

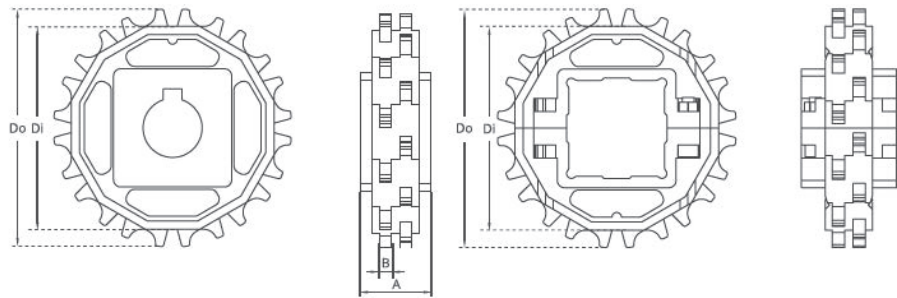

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z8	52	67	6	30	25	25
Z10	69	84	6	30	40	25-30
Z12	85,84	100,84	6	30	40	25-30
Z15	110,8	125,8	6	30	40	25-30
Z16	119,1	134,1	6	30	40	25-30
Z18	135,63	150,58	6	30	40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT25,4 MD/ ACCESORIOS



Pinza
s



Piñones Partidos



Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)

BT25,4 XP-CR

BT25,4 XP-CR/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Cerrada, Antideslizante
ANCHO MÍNIMO	76,2 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	9,3 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm // 76,2 mm

BT25,4 XP-CR/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	32100	-	-43	+110	8.1

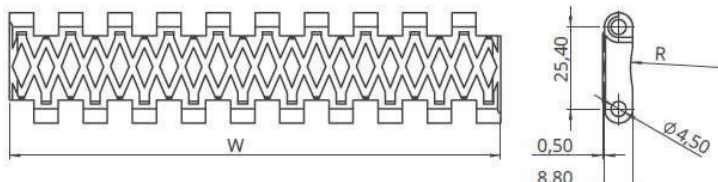

BT25,4 XP-CR/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 XP-CR	-	76,2	± 0,5 mm
BT25,4 XP-CR	-	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 XP-CR	-	228,6	± 2 mm
BT25,4 XP-CR	-	304,8	± 2 mm
BT25,4 XP-CR	-	381	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	457,2	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	533,4	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	609,6	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	685,8	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	762	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	838,2	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	914,4	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	990,6	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	1066,8	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	1143	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 76,2 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 15,2 mm.

BT25,4 XP-CR/ Aplicaciones


Cartón Corrugado

BT25,4 XP-FG

BT25,4 XP-FG/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	28 (Apertura máxima 8,44X9,44 mm)
TACOS	Yes (T25, T50, T75, T100)
ALETAS LATERALES	Yes (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	8,8 mm
LIMPIEZA	Buena

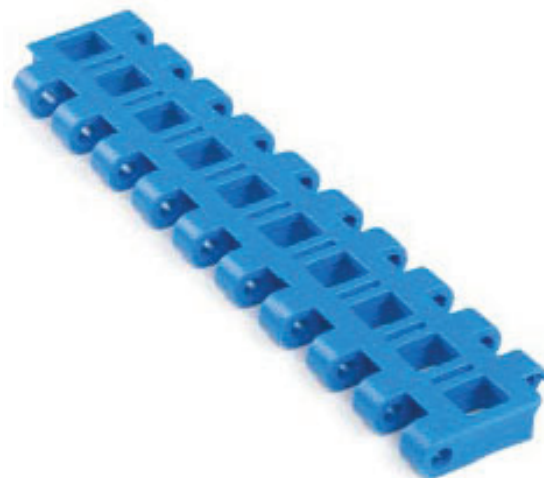

MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm // 76,2 mm

BT25,4 XP-FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (mín)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	18400	-	+5	+90	5.5
Polietileno	9100	-	-73	+66	5.8
Acetal	32100	-	-43	+110	7.9

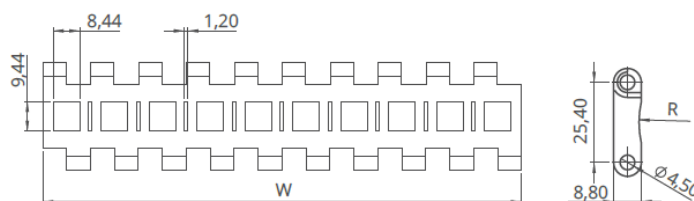

BT25,4 XP-FG/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 XP-FG	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 XP-FG	228,6	228,6	± 2 mm
BT25,4 XP-FG	304,8	304,8	± 2 mm
BT25,4 XP-FG	381	381	± 3 mm
BT25,4 XP-FG	457,2	457,2	± 3 mm
BT25,4 XP-FG	533,4	533,4	± 3 mm
BT25,4 XP-FG	609,6	609,6	± 3 mm
BT25,4 XP-FG	685,8	685,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FG	762	762	± 4 mm
BT25,4 XP-FG	838,2	838,2	± 4 mm
BT25,4 XP-FG	914,4	914,4	± 4 mm
BT25,4 XP-FG	990,6	990,6	± 4 mm
BT25,4 XP-FG	1066,8	1066,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FG	1143	1143	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 76,2 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 15,2 mm.

BT25,4 XP-FG/ Aplicaciones

Productos del mar
Frutas y Verduras
Embalaje
Industria Textil

BT25,4 XP-FG22%

BT25,4 XP-FG22%/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	22 (Apertura máxima 9,44X3 mm)
TACOS	Yes (T25, T50, T75, T100)
ALETAS LATERALES	Yes (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	8,8 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm // 76,2 mm

BT25,4 XP-FG22%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	18400	-	+5	+90	5.5
Poliétileno	9100	-	-73	+66	5.8
Acetal	32100	-	-43	+110	7.9

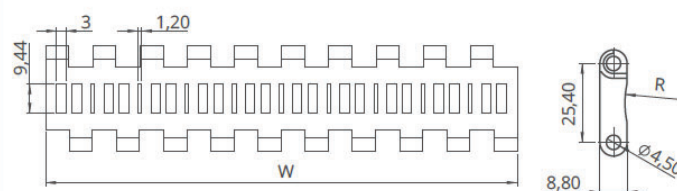

BT25,4 XP-FG22%/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 XP-FG22%	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 XP-FG22%	228,6	228,6	± 2 mm
BT25,4 XP-FG22%	304,8	304,8	± 2 mm
BT25,4 XP-FG22%	381	381	± 3 mm
BT25,4 XP-FG22%	457,2	457,2	± 3 mm
BT25,4 XP-FG22%	533,4	533,4	± 3 mm
BT25,4 XP-FG22%	609,6	609,6	± 3 mm
BT25,4 XP-FG22%	685,8	685,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FG22%	762	762	± 4 mm
BT25,4 XP-FG22%	838,2	838,2	± 4 mm
BT25,4 XP-FG22%	914,4	914,4	± 4 mm
BT25,4 XP-FG22%	990,6	990,6	± 4 mm
BT25,4 XP-FG22%	1066,8	1066,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FG22%	1143	1143	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 76,2 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 15,2 mm.

BT25,4 XP-FG22%/ Aplicaciones


Carne
Avicultura
Frutas y Verduras
Productos del mar
Panadería

BT25,4 XP-FT

BT25,4 XP-FT/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50, T75, T100)
ALETAS LATERALES	Yes (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	8,8 mm
LIMPIEZA	Buena

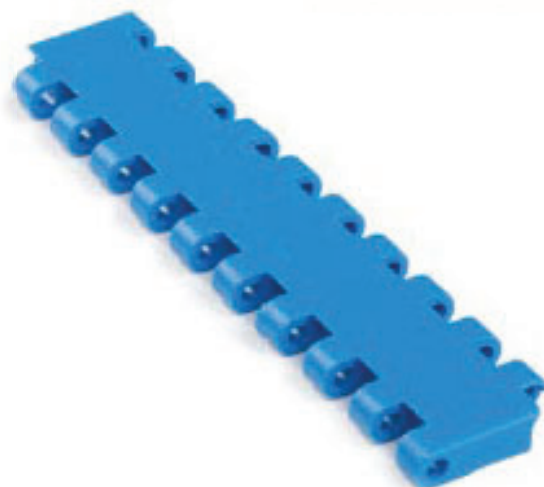

MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm // 76,2 mm

BT25,4 XP-FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (mín)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	18400	-	+5	+90	5.5
Poliétileno	9100	-	-73	+66	5.8
Acetal	32100	-	-43	+110	7.9

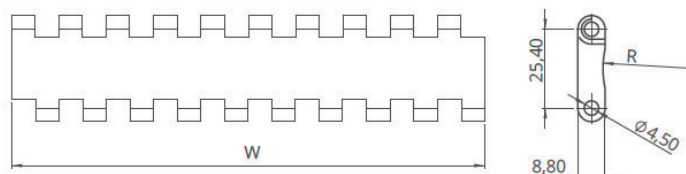

BT25,4 XP-FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 XP-FT	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 XP-FT	228,6	228,6	± 2 mm
BT25,4 XP-FT	304,8	304,8	± 2 mm
BT25,4 XP-FT	381	381	± 3 mm
BT25,4 XP-FT	457,2	457,2	± 3 mm
BT25,4 XP-FT	533,4	533,4	± 3 mm
BT25,4 XP-FT	609,6	609,6	± 3 mm
BT25,4 XP-FT	685,8	685,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FT	762	762	± 4 mm
BT25,4 XP-FT	838,2	838,2	± 4 mm
BT25,4 XP-FT	914,4	914,4	± 4 mm
BT25,4 XP-FT	990,6	990,6	± 4 mm
BT25,4 XP-FT	1066,8	1066,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FT	1143	1143	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 76,2 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 15,2 mm.

BT25,4 XP-FT/ Aplicaciones

Productos del mar
Panadería
Frutas y Verduras
Fabricación de neumáticos
Embalaje
Impresiones y papel
Fabricación de las y botellas

BT25,4 XP-FTCR

BT25,4 XP-FTCR/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Cerrada, Flat Top
ANCHO MÍNIMO	76,2 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	8,8 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm // 76,2 mm

BT25,4 XP-FTCR/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	40250	-	-43	+110	8.1

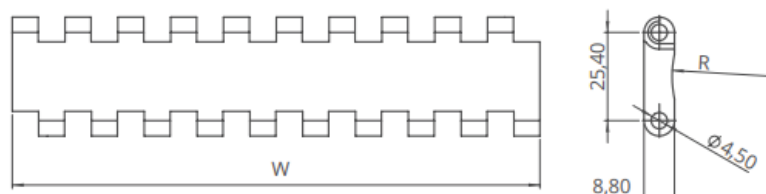

BT25,4 XP-FTCR/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 XP-FTCR	-	76,2	± 0,5 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	228,6	± 2 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	304,8	± 2 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	381	± 3 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	457,2	± 3 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	533,4	± 3 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	609,6	± 3 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	685,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	762	± 4 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	838,2	± 4 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	914,4	± 4 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	990,6	± 4 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	1066,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	1143	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 76,2 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 15,2 mm.

BT25,4 XP-FTCR/ Aplicaciones

Cartón Corrugado

BT25,4 XP/ PIÑONES

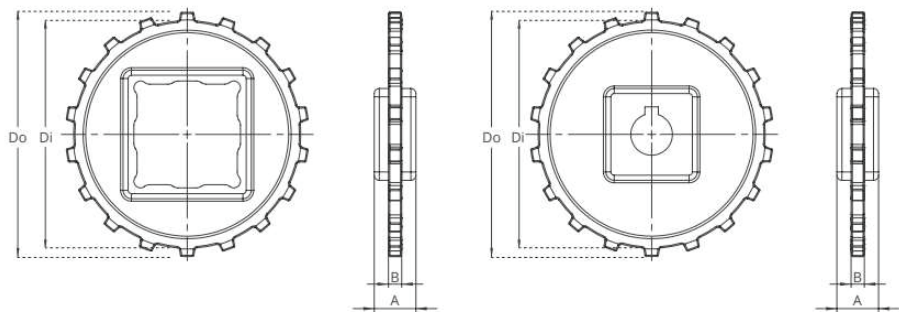

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z8	53,2	64	8	25	25	25-30
Z10	71,6	82,5	8	25	40	25-30
Z12	89	99,5	8	25	40	25-30
Z15	114	124	8	25	40-60	25-30
Z18	136,4	146,4	8	25	40-60	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT25,4 XP/ ACCESORIOS



Pinza
s



Piñones Partidos




Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)


BT25,4 MD/ TACOS

BT25,4 MD TACOS		
Código del producto	Altura del taco (mm)	Ancho del taco (mm)
T25	25	200
T50	50	200
T75	75	200
T100	100	200
TC50	50	200
TCH50	50	200
TNC75	75	200
TNC100	100	200

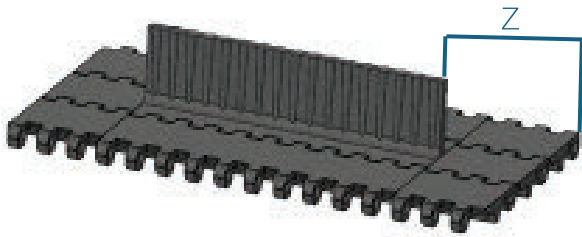

BT25,4 MD/ Especificaciones técnicas de los tacos


POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS	Z
	mm
Estándar, sin corte de módulo	33.5
Estándar, sin corte del módulo	50
Estándar con corte del módulo	835
Estándar, sin corte del módulo	100

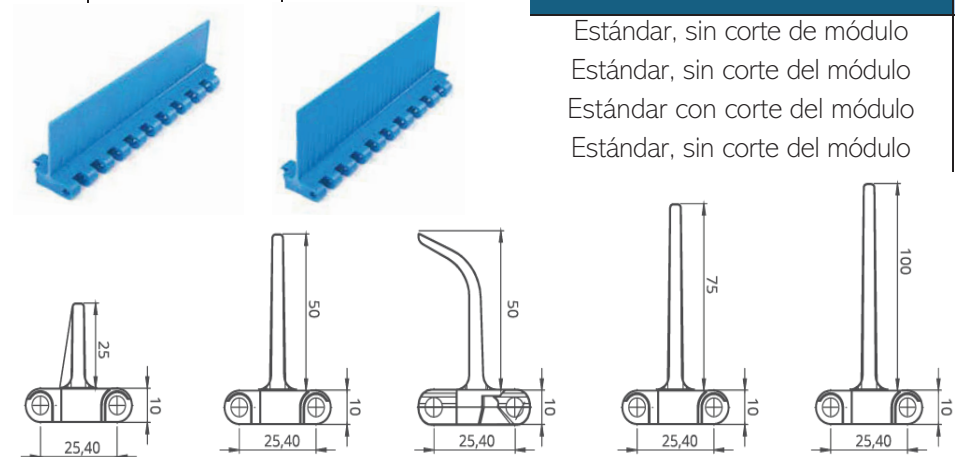

-Tacos de indent no estándar disponibles
-Más tamaños de tacos disponibles

BT25,4 MD/ ALETAS LATERALES

BT25,4 MD TACOS	
CÓDIGO DEL PRODUCTO	ALTURA DEL TACO (mm)
W25	25
W50	50
W75	75
W100	100

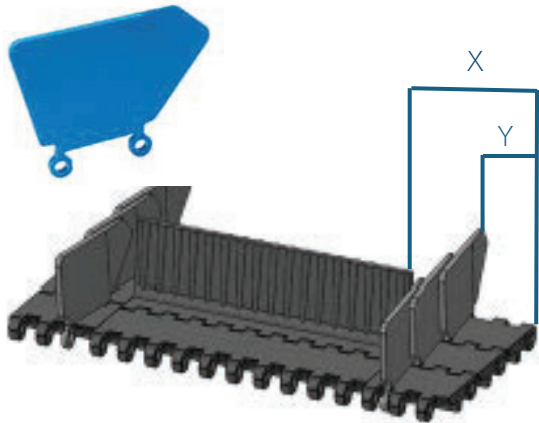

BT25,4 MD/ Especificaciones técnicas de las aletas

POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS Y ALETAS	X	Y
	mm	mm
Estándar, sin corte del módulo	24	15
Necesario corte del módulo	32	22
Estándar, sin corte del módulo	40	30
Necesario corte del módulo	48	37
Estándar, sin corte del módulo	56	45
Necesario corte del módulo	64	53
Estándar, sin corte de módulo	73	60
Necesario corte de módulo	81	68
Estándar, sin corte de módulo	90	75