

BT50,8 SERIES

1. BT50,8 EC



2. BT50,8 MD



3. BT50,8 HP



1. BT50,8 EC

BENEFICIOS FUNCIONALES

- Su fácil limpieza reduce el tiempo de parada por limpieza un 70%.
- Adecuada para aplicaciones de transferencia cerrada y de productos pegajosos. Gracias a la reducción de superficie de contacto, no es adhesivo.
- Reduce el crecimiento de bacterias.
- Un único engranaje de piñón, que permite mayor carga de producto y transportadores más largos.
- Gran resistencia a impactos para soportar la caída de objetos pesados sobre la banda.

2. BT50,8 MD

BENEFICIOS FUNCIONALES

- El exclusivo sistema de engranaje del piñón reduce las pulsaciones y aumenta la capacidad de carga, así como transportadores más largos.
- Gran resistencia al impacto.
- Banda bidireccional de alta potencia para transportadores largos.
- La banda proporciona un área abierta óptima para drenaje y flujo de aire.

3. BT50,8 HP

BENEFICIOS FUNCIONALES

- Menor fricción y contacto del producto para mejorar: cocción, enfriamiento y congelado de los productos.
- Reduce la compresión de la línea hasta un 70%.
- Su superficie autolimpiable, reduce la acumulación de suciedad y óxido.
- Su sistema de engranaje del piñón reduce las pulsaciones, lo que permite aumentar la capacidad de carga.
- Placa de transparencia tipo finger.

BT50,8 EC-FG

BT50,8 EC – FG/ Información





PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierto
ANCHO MÍNIMO	200 mm
ÁREA ABIERTA (%)	35 (Apertura más grande 9X12 mm)
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm

BT50,8 EC – FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (mín)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	17600	-	+5	+90	7.5
Polietileno	7700	-	-73	+66	8.0
Acetal	27500	-	-43	+110	11.0

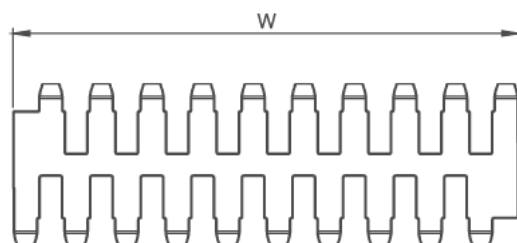

BT50,8 EC – FG/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-FG	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-FG	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-FG	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-FG	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-FG	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-FG	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-FG	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-FG	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-FG	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-FG	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-FG	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-FG	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-FG	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-FG	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC – FG/ Aplicaciones

Productos del mar
Frutas y Verduras
Panadería
Fabricación de Neumáticos

BT50,8 EC-FG11%

BT50,8 EC – FG11%/ Información




MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm

PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierto, Flat Top
ANCHO MÍNIMO	200 mm
ÁREA ABIERTA (%)	11 (Apertura más grande 1,2X12 mm)
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Excelente

BT50,8 EC – FG11%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (mín)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	19800	-	+5	+90	7.8
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	-	-	-	-	-

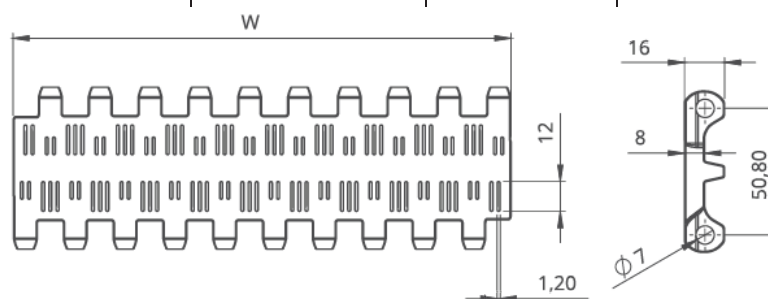

BT50,8 EC – FG11%/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-FG11%	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-FG11%	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-FG11%	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-FG11%	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-FG11%	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-FG11%	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-FG11%	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-FG11%	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-FG11%	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-FG11%	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-FG11%	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-FG11%	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-FG11%	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-FG11%	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC – FG11%/ Aplicaciones

Carne
Avicultura
Productos del mar
Frutas y Verduras

BT50,8 EC-FG13%



BT50,8 EC – FG13% / Información



PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierto, Flat Top
ANCHO MÍNIMO	200 mm
ÁREA ABIERTA (%)	13 (Apertura más grande 3,8 mm, diámetro)
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm

BT50,8 EC – FG13% / Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO KG/ m ²
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	
Polipropileno	19800	-	+5	+90	7.5
Polietileno	11000	-	-73	+66	7.8
Acetal	33000	-	-43	+110	11.2

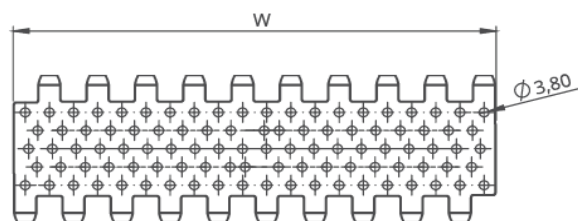

BT50,8 EC – FG13% / Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-FG13%	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-FG13%	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-FG13%	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-FG13%	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-FG13%	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-FG13%	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-FG13%	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-FG13%	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-FG13%	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-FG13%	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-FG13%	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-FG13%	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-FG13%	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-FG13%	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC – FG13% / Aplicaciones

Avicultura
Productos del mar
Frutas y Verduras

BT50,8 EC-FG22%



BT50,8 EC – FG22%/ Información


PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierto, Flat Top
ANCHO MÍNIMO	100 mm
ÁREA ABIERTA (%)	22 (Apertura más grande 3X12 mm)
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 100 mm/ 60 mm/ 40 mm

BT50,8 EC – FG22%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	19800	-	+5	+90	6.7
Polietileno	11000	-	-73	+66	7.0
Acetal	33000	-	-43	+110	8.7

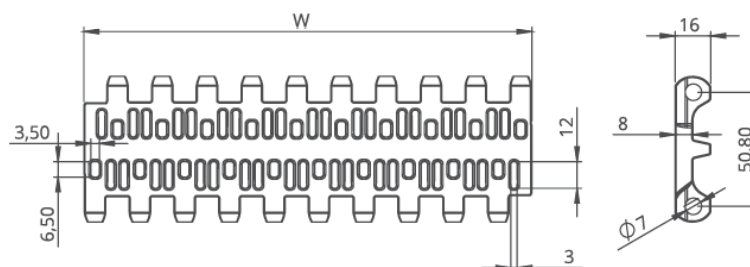

BT50,8 EC – FG22%/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-FG22%	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-FG22%	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-FG22%	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-FG22%	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-FG22%	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-FG22%	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-FG22%	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-FG22%	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-FG22%	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-FG22%	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-FG22%	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-FG22%	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-FG22%	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-FG22%	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC – FG22%/ Aplicaciones

Carne
Avicultura
Productos del mar
Frutas y Verduras

BT50,8 EC-FGNT

BT50,8 EC – FGNT/ Información




PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierto, Nub Top
ANCHO MÍNIMO	200 mm
ÁREA ABIERTA (%)	35 (Apertura más grande 9X12 mm)
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	18,5 mm
LIMPIEZA	Excelente

MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 200 mm with 40 mm indent

BT50,8 EC – FGNT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	17600	-	+5	+90	7.7
Polietileno	7700	-	-73	+66	8.2
Acetal	27500	-	-43	+110	11.4

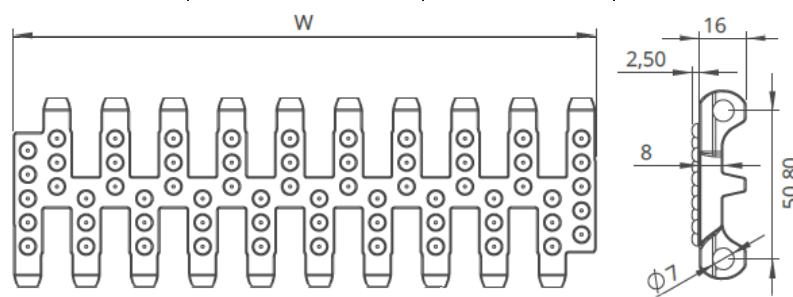

BT50,8 EC – FGNT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-FGNT	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-FGNT	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-FGNT	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-FGNT	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-FGNT	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-FGNT	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-FGNT	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-FGNT	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-FGNT	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-FGNT	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-FGNT	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-FGNT	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-FGNT	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-FGNT	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC – FGNT/ Aplicaciones

Productos del mar
Frutas y Verduras
Panadería
Fabricación de Neumáticos

BT50,8 EC-FT

BT50,8 EC – FT/ Información





PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	100 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 100 mm/ 60 mm/ 40mm

BT50,8 EC – FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	19800	-	+5	+90	9.0
Polietileno	11000	-	-73	+66	9.4
Acetal	33000	-	-43	+110	13.5

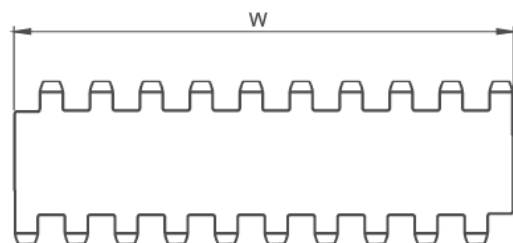

BT50,8 EC – FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-FT	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-FT	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-FT	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-FT	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-FT	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-FT	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-FT	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-FT	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-FT	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-FT	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-FT	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-FT	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-FT	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-FT	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC – FT/ Aplicaciones


Carne
Industria avícola
Productos del mar
Frutas y Verduras
Panadería
Automovilismo
Embalaje

BT50,8 EC-DT

BT50,8 EC-DT/ Información



PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Diamond Top
ANCHO MÍNIMO	200 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Yes (h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	17 mm
LIMPIEZA	Excelente

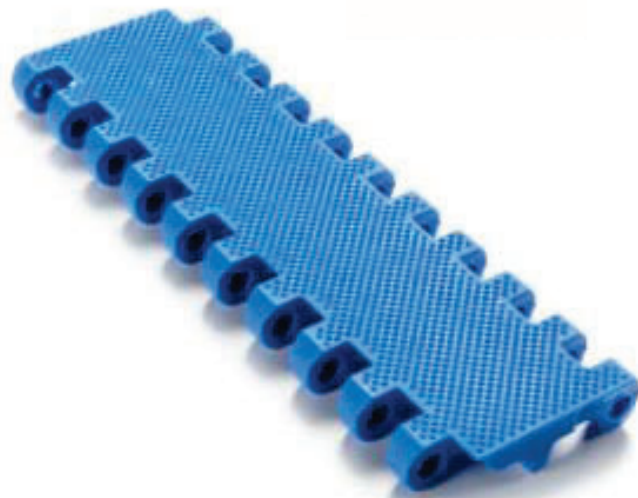


MÓDULOS DISPONIBLES

200 mm/ 200 mm con 40 mm indent/ 100 mm con 40 mm indent

BT50,8 EC-DT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	19800	-	+5	+90	9.1
Poliétileno	11000	-	-73	+66	9.5
Acetal	33000	-	-43	+110	13.6

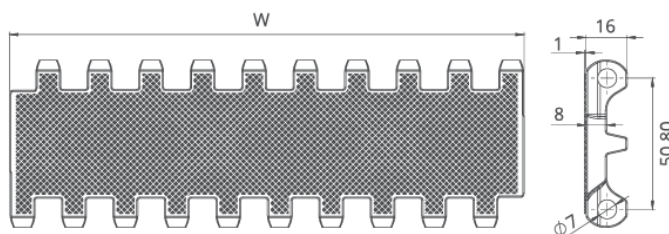

BT50,8 EC-DT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-DT	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-DT	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-DT	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-DT	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-DT	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-DT	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-DT	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-DT	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-DT	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-DT	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-DT	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-DT	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-DT	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-DT	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC-DT/ Aplicaciones

Carne
Frutas y Verduras
Aplicaciones Avícolas
Productos del mar

BT50,8 EC-NT

BT50,8 EC – NT/ Información




MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 200 mm con 40 mm de indent

PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Nub Top
ANCHO MÍNIMO	200 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	18,5 mm
LIMPIEZA	Excelente

BT50,8 EC – DT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	11000	-	-73	+66	9.6
Acetal	33000	-	-43	+110	13.6

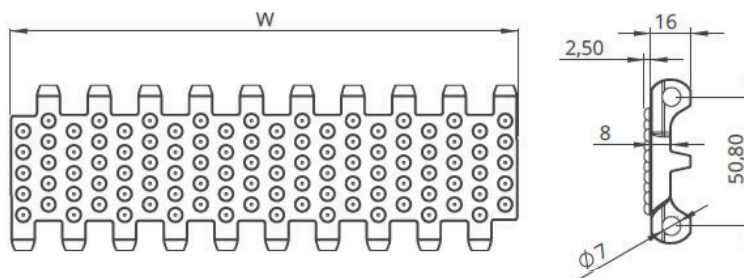

BT50,8 EC – NT/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-NT	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-NT	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-NT	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-NT	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-NT	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-NT	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-NT	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-NT	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-NT	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-NT	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-NT	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-NT	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-NT	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-NT	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC – NT/ Aplicaciones

Carne
Industria avícola
Productos del mar
Frutas y Verduras

BT50,8 EC/ PIÑONES

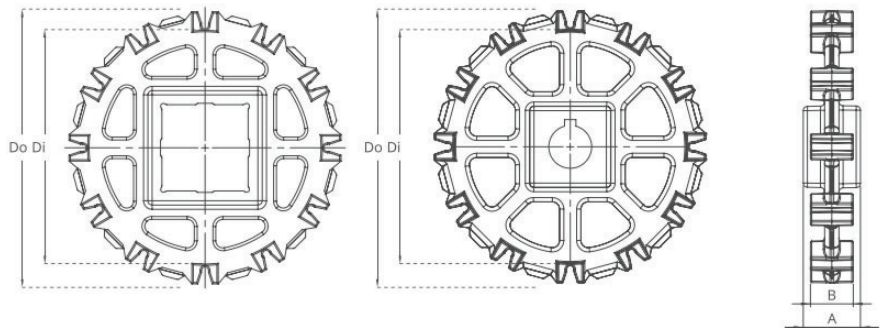

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z6	73	90	30	40	40	25-30
Z8	107,5	124,5	30	40	40	25-30
Z10	141,5	158	30	40	40-60	25-30
Z12	175,2	191,2	30	40	40-60	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT50,8 EC/ ACCESORIOS



Pinza
s



Piñones Partidos




Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)


BT50,8 EC/ TACOS

BT50,8 EC TACOS		
Código del producto	Altura del taco (mm)	Ancho del taco (mm)
T25	25	200
T50	50	200
T75	75	200
T100	100	200
T150	150	200
TC75	75	200
TC100	100	200
TC150	150	200
TCC75	75	200
TCC100	100	200
TCC150	150	200
TNC100	100	200
TCH100	100	200
TCCH100	100	200

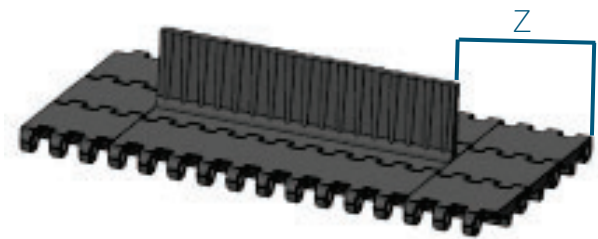

BT50,8 EC/ Especificaciones técnicas de los tacos


POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS	Z
	mm
Estándar, sin corte del módulo	40.0
Estándar, sin corte del módulo	60.0
Estándar con corte del módulo	80.0
Estándar, sin corte del módulo	100.0

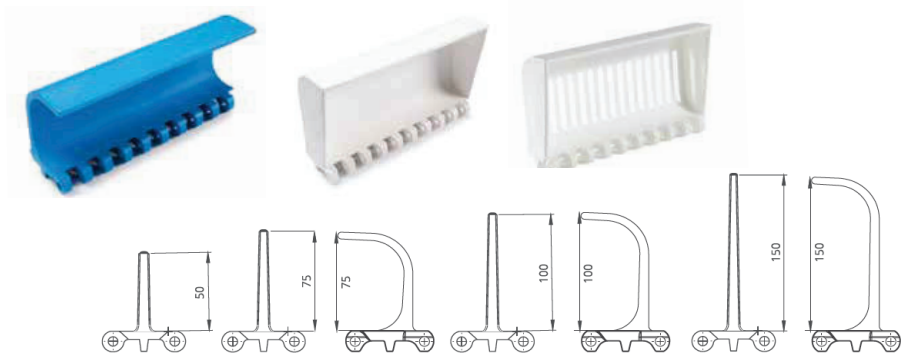

-Tacos de indent no estándar disponibles
-Más tamaños de tacos disponibles

BT50.8 EC/ ALETAS LATERALES

BT50,8 EC TACOS	
CÓDIGO DEL PRODUCTO	ALTURA DEL TACO (mm)
W25	25
W50	50
W75	75
W100	100

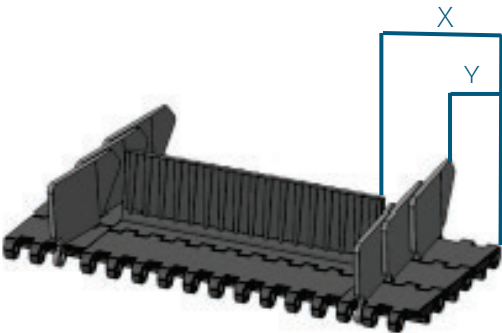

BT50,8 EC/ Especificaciones técnicas de las aletas laterales

POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS Y ALETAS	X	Y
	mm	mm
Estándar, sin corte del módulo	32	20
Necesario corte del módulo	42	30
Estándar, sin corte del módulo	52	40
Necesario corte del módulo	62	50
Estándar, sin corte del módulo	72	60
Necesario corte del módulo	82	70

BT50,8 HP -FG

BT50,8 HP - FG/ Información





PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	36 (Apertura Máxima 3,5x18,5 mm)
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 76,2 mm

BT50,8 HP - FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	34200	-	+5	+90	8.9
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	-	-	-	-	-

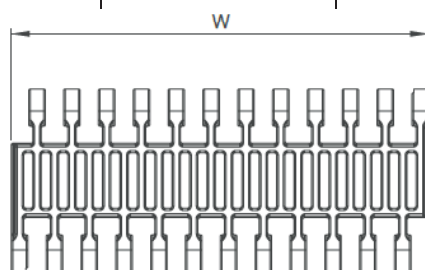

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 38,1 mm

BT50,8 HP - FG/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 HP-FG	152,4	-	± 0,5 mm
BT50,8 HP-FG	228,6	-	± 2 mm
BT50,8 HP-FG	304,8	-	± 2 mm
BT50,8 HP-FG	381,0	-	± 2 mm
BT50,8 HP-FG	457,2	-	± 3 mm
BT50,8 HP-FG	533,4	-	± 3 mm
BT50,8 HP-FG	609,6	-	± 3 mm
BT50,8 HP-FG	685,8	-	± 4 mm
BT50,8 HP-FG	762,0	-	± 4 mm
BT50,8 HP-FG	838,2	-	± 4 mm
BT50,8 HP-FG	914,4	-	± 4 mm
BT50,8 HP-FG	990,6	-	± 5 mm
BT50,8 HP-FG	1066,8	-	± 5 mm
BT50,8 HP-FG	1143,0	-	± 5 mm

BT50,8 HP - FG/ Aplicaciones

Automovilismo
Frutas y Verduras
Embalaje
Fabricación de Neumáticos
Industria Textil
Bebidas y embotellado
Fabricación de latas

BT50,8 HP -FGRR

BT50,8 HP - FGRR/ Información




PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierta, Raised Rib
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	36 (Apertura Máxima 3,5x18,5 mm)
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	24 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 76,2 mm

BT50,8 HP – FGRR/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m²
Polipropileno	34200	-	+5	+90	8.9
Polietileno	34200	-	+5	+118	8.9
Acetal	45500	-	-43	+110	13.5

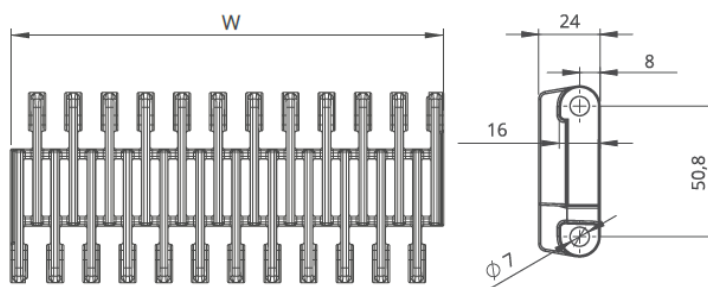

BT50,8 HP - FGRR/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 HP-FGRR	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT50,8 HP-FGRR	228,6	228,6	± 2 mm
BT50,8 HP-FGRR	304,8	304,8	± 2 mm
BT50,8 HP-FGRR	381,0	381,0	± 2 mm
BT50,8 HP-FGRR	457,2	457,2	± 3 mm
BT50,8 HP-FGRR	533,4	533,4	± 3 mm
BT50,8 HP-FGRR	609,6	609,6	± 3 mm
BT50,8 HP-FGRR	685,8	685,8	± 4 mm
BT50,8 HP-FGRR	762,0	762,0	± 4 mm
BT50,8 HP-FGRR	838,2	838,2	± 4 mm
BT50,8 HP-FGRR	914,4	914,4	± 4 mm
BT50,8 HP-FGRR	990,6	990,6	± 5 mm
BT50,8 HP-FGRR	1066,8	1066,8	± 5 mm
BT50,8 HP-FGRR	1143,0	1143,0	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 38,1 mm

BT50,8 HP - FGRR/ Aplicaciones

Automovilismo
Frutas y Verduras
Embalaje
Fabricación de Neumáticos
Industria Textil
Bebidas y embotellado
Fabricación de latas

BT50,8 HP -FT

BT50,8 HP - FT/ Información





PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Cerrada
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 76,2 mm

BT50,8 HP - FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	34200	-	+5	+90	7.8
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	45500	-	-43	+110	12.2

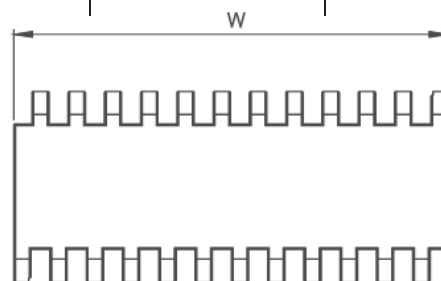

-Incremento de la banda Estándar: 75 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 18,75 mm


BT50,8 HP - FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 HP-FT	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT50,8 HP-FT	228,6	228,6	± 2 mm
BT50,8 HP-FT	304,8	304,8	± 2 mm
BT50,8 HP-FT	381,0	381,0	± 2 mm
BT50,8 HP-FT	457,2	457,2	± 3 mm
BT50,8 HP-FT	533,4	533,4	± 3 mm
BT50,8 HP-FT	609,6	609,6	± 3 mm
BT50,8 HP-FT	685,8	685,8	± 4 mm
BT50,8 HP-FT	762,0	762,0	± 4 mm
BT50,8 HP-FT	838,2	838,2	± 4 mm
BT50,8 HP-FT	914,4	914,4	± 4 mm
BT50,8 HP-FT	990,6	990,6	± 5 mm
BT50,8 HP-FT	1066,8	1066,8	± 5 mm
BT50,8 HP-FT	1143,0	1143,0	± 5 mm

BT50,8 HP - FT/ Aplicaciones

Automovilismo
Frutas y Verduras
Embalaje

BT50,8 HP/ PIÑONES

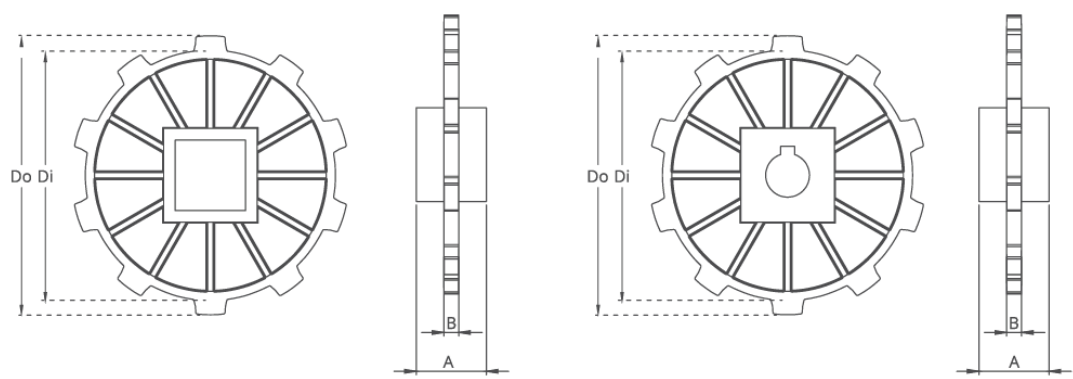

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z8	109	125	9	40	40	25-30
Z10	142	159	9	40	40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de piñones disponibles bajo pedido.

BT50,8 HP/ ACCESORIOS



Pinza
s



Piñones Partidos




Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)

BT50,8 HP/ACCESORIOS

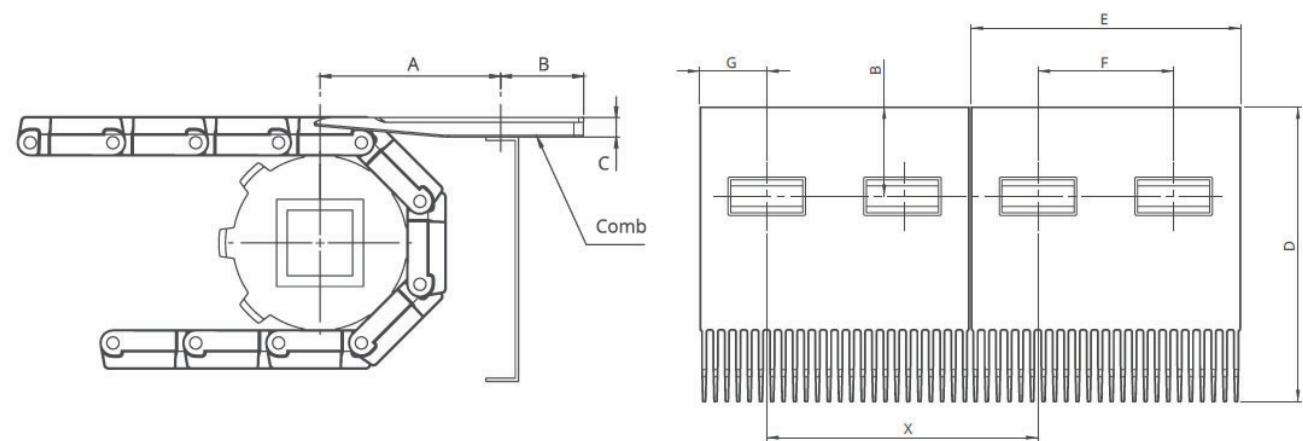

BT50,8 HP/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PEINE

	mm
A	100
B	50
C	12
D	165
E	151
F	76
G	37,5
X	152



BT50,8 MD – FG25%

BT50,8 MD – FG25%/ Información





PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	150 mm
ÁREA ABIERTA (%)	25 (Apertura máxima 3x19,5 mm)
TACOS	Si (TC50, T100, T150)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
150 mm

BT50,8 MD – FG25%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	41800	-	+5	+90	8.0
Polietileno	26400	-	-73	+66	8.3
Acetal	60500	-	-43	+110	12.0

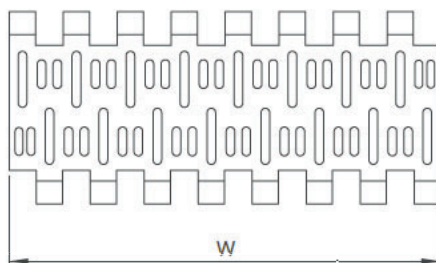

BT50,8 MD – FG25%/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 MD-FG25%	150	150	± 1 mm
BT50,8 MD-FG25%	225	225	± 2 mm
BT50,8 MD-FG25%	300	300	± 2 mm
BT50,8 MD-FG25%	375	375	± 2 mm
BT50,8 MD-FG25%	450	450	± 3 mm
BT50,8 MD-FG25%	525	525	± 3 mm
BT50,8 MD-FG25%	600	600	± 3 mm
BT50,8 MD-FG25%	675	675	± 4 mm
BT50,8 MD-FG25%	750	750	± 4 mm
BT50,8 MD-FG25%	825	825	± 4 mm
BT50,8 MD-FG25%	900	900	± 4 mm
BT50,8 MD-FG25%	975	975	± 5 mm
BT50,8 MD-FG25%	1050	1050	± 5 mm
BT50,8 MD-FG25%	1125	1125	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 75 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 18,75 mm

BT50,8 MD – FG25%/ Aplicaciones

Carne
Productos del mar
Frutas y Verduras
Industria Avícola

BT50,8 MD - FT

BT50,8 MD - FT/ Información





PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	150 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Si (TC50, T100, T150)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
150 mm

BT50,8 MD – FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	37400	-	+5	+90	8.7
Polietileno	26400	-	-73	+66	9.3
Acetal	66000	-	-43	+110	13.5

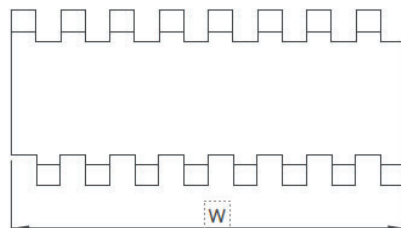

BT50,8 MD – FT/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 MD-FT	150	150	± 0,5 mm
BT50,8 MD-FT	225	225	± 2 mm
BT50,8 MD-FT	300	300	± 2 mm
BT50,8 MD-FT	375	375	± 2 mm
BT50,8 MD-FT	450	450	± 3 mm
BT50,8 MD-FT	525	525	± 3 mm
BT50,8 MD-FT	600	600	± 3 mm
BT50,8 MD-FT	675	675	± 4 mm
BT50,8 MD-FT	750	750	± 4 mm
BT50,8 MD-FT	825	825	± 4 mm
BT50,8 MD-FT	900	900	± 4 mm
BT50,8 MD-FT	975	975	± 5 mm
BT50,8 MD-FT	1050	1050	± 5 mm
BT50,8 MD-FT	1125	1125	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 75 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 18,75 mm

BT50,8 MD – FT/ Aplicaciones

Cartón Corrugado
Madera
Frutas y Verduras
Automotrices
Embalaje

BT50,8 MD/ PIÑONES

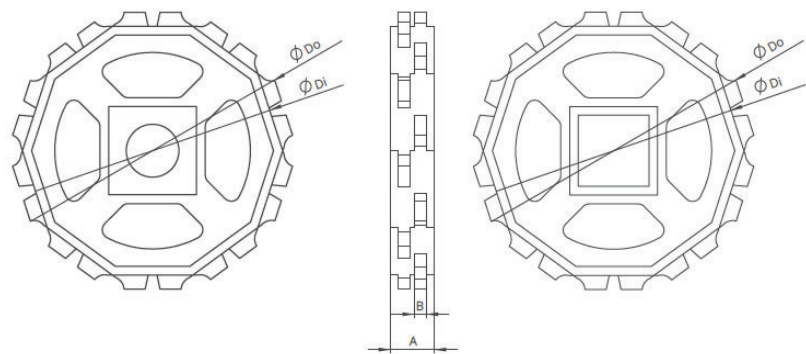

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z8	107,37	127,35	7	40	40	25-30
Z10	141,27	160,14	7	40	40-60	25-30
Z12	174,71	193,24	7	40	40-60	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT50,8 MD/ ACCESORIOS



Pinza



Piñones Partidos




Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)

BT50,8 MD/ TACOS

BT50,8 EC TACOS		
Código del producto	Altura del taco (mm)	Ancho del taco (mm)
T50	50	150
T100	100	150
T150	150	150

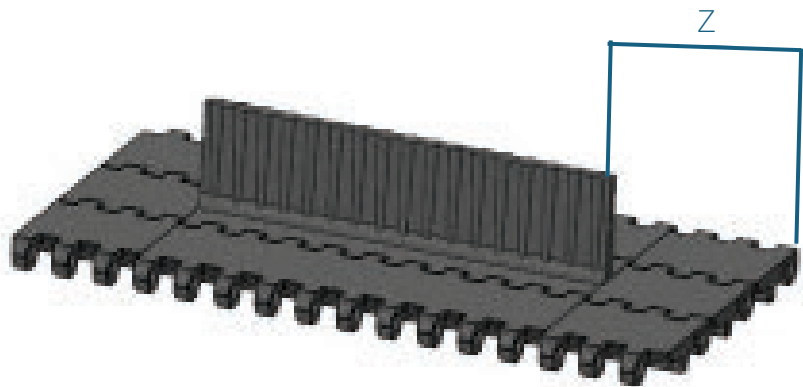

-Tacos de indent no estándar disponibles
-Más tamaños de tacos disponibles

BT50,8 MD/ Especificaciones técnicas de los tacos

POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS	Z
	mm
Estándar, con corte del módulo	37,5
Estándar, con corte del módulo	56,0
Estándar, sin corte del módulo	75,0
Estándar, con corte del módulo	112,5