

BT50,8 SERIES

1. BT50,8 EC



2. BT50,8 MD



3. BT50,8 HP



1. BT50,8 EC

BENEFICIOS FUNCIONALES

- Su fácil limpieza reduce el tiempo de parada por limpieza un 70%.
- Adecuada para aplicaciones de transferencia cerrada y de productos pegajosos. Gracias a la reducción de superficie de contacto, no es adhesivo.
- Reduce el crecimiento de bacterias.
- Un único engranaje de piñón, que permite mayor carga de producto y transportadores más largos.
- Gran resistencia a impactos para soportar la caída de objetos pesados sobre la banda.

2. BT50,8 MD

BENEFICIOS FUNCIONALES

- El exclusivo sistema de engranaje del piñón reduce las pulsaciones y aumenta la capacidad de carga, así como transportadores más largos.
- Gran resistencia al impacto.
- Banda bidireccional de alta potencia para transportadores largos.
- La banda proporciona un área abierta óptima para drenaje y flujo de aire.

3. BT50,8 HP

BENEFICIOS FUNCIONALES

- Menor fricción y contacto del producto para mejorar: cocción, enfriamiento y congelado de los productos.
- Reduce la compresión de la línea hasta un 70%.
- Su superficie autolimpiable, reduce la acumulación de suciedad y óxido.
- Su sistema de engranaje del piñón reduce las pulsaciones, lo que permite aumentar la capacidad de carga.
- Placa de transparencia tipo finger.

BT50,8 EC-FG

BT50,8 EC – FG/ Información





PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierto
ANCHO MÍNIMO	200 mm
ÁREA ABIERTA (%)	35 (Apertura más grande 9X12 mm)
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm

BT50,8 EC – FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	17600	-	+5	+90	7.5
Polietileno	7700	-	-73	+66	8.0
Acetal	27500	-	-43	+110	11.0

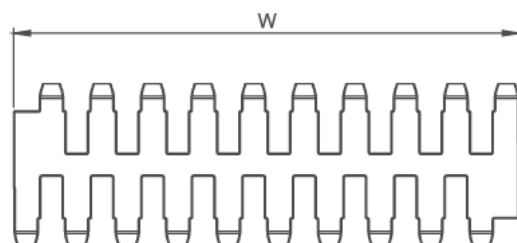

BT50,8 EC – FG/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-FG	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-FG	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-FG	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-FG	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-FG	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-FG	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-FG	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-FG	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-FG	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-FG	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-FG	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-FG	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-FG	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-FG	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC – FG/ Aplicaciones

Productos del mar
Frutas y Verduras
Panadería
Fabricación de Neumáticos

BT50,8 EC-FG11%

BT50,8 EC – FG11%/ Información




MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm

PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierto, Flat Top
ANCHO MÍNIMO	200 mm
ÁREA ABIERTA (%)	11 (Apertura más grande 1,2X12 mm)
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Excelente

BT50,8 EC – FG11%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (mín)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	19800	-	+5	+90	7.8
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	-	-	-	-	-

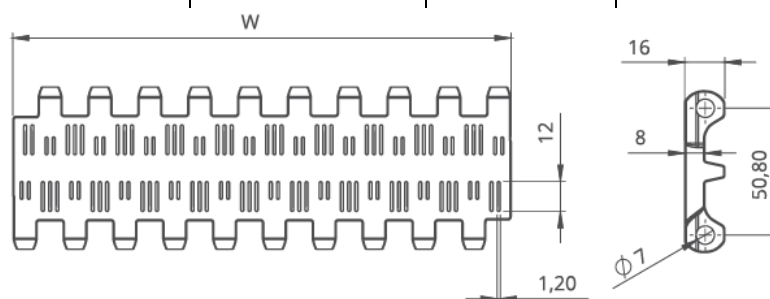

BT50,8 EC – FG11%/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-FG11%	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-FG11%	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-FG11%	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-FG11%	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-FG11%	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-FG11%	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-FG11%	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-FG11%	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-FG11%	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-FG11%	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-FG11%	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-FG11%	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-FG11%	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-FG11%	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC – FG11%/ Aplicaciones

Carne
Avicultura
Productos del mar
Frutas y Verduras

BT50,8 EC-FG13%



BT50,8 EC – FG13% / Información



PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierto, Flat Top
ANCHO MÍNIMO	200 mm
ÁREA ABIERTA (%)	13 (Apertura más grande 3,8 mm, diámetro)
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm

BT50,8 EC – FG13% / Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	19800	-	+5	+90	7.5
Poliétileno	11000	-	-73	+66	7.8
Acetal	33000	-	-43	+110	11.2

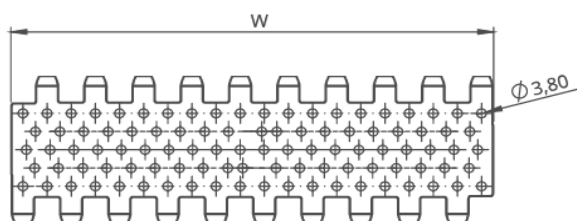

BT50,8 EC – FG13% / Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-FG13%	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-FG13%	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-FG13%	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-FG13%	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-FG13%	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-FG13%	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-FG13%	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-FG13%	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-FG13%	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-FG13%	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-FG13%	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-FG13%	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-FG13%	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-FG13%	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC – FG13% / Aplicaciones

Avicultura
Productos del mar
Frutas y Verduras

BT50,8 EC-FG22%



BT50,8 EC – FG22%/ Información


PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierto, Flat Top
ANCHO MÍNIMO	100 mm
ÁREA ABIERTA (%)	22 (Apertura más grande 3X12 mm)
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 100 mm/ 60 mm/ 40 mm

BT50,8 EC – FG22%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	19800	-	+5	+90	6.7
Poliétileno	11000	-	-73	+66	7.0
Acetal	33000	-	- 43	+110	8.7

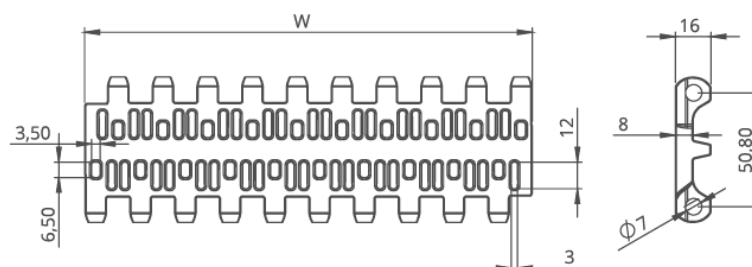

BT50,8 EC – FG22%/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-FG22%	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-FG22%	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-FG22%	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-FG22%	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-FG22%	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-FG22%	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-FG22%	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-FG22%	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-FG22%	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-FG22%	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-FG22%	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-FG22%	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-FG22%	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-FG22%	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC – FG22%/ Aplicaciones

Carne
Avicultura
Productos del mar
Frutas y Verduras

BT50,8 EC-FGNT

BT50,8 EC – FGNT/ Información




PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierto, Nub Top
ANCHO MÍNIMO	200 mm
ÁREA ABIERTA (%)	35 (Apertura más grande 9X12 mm)
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	18,5 mm
LIMPIEZA	Excelente

MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 200 mm with 40 mm indent

BT50,8 EC – FGNT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (mín)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	17600	-	+5	+90	7.7
Polietileno	7700	-	-73	+66	8.2
Acetal	27500	-	-43	+110	11.4

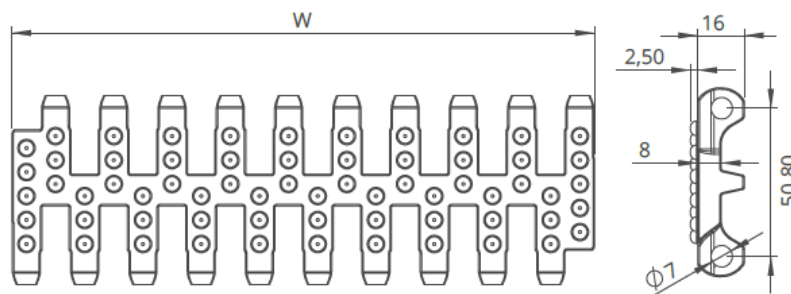

BT50,8 EC – FGNT/ Anchos Estándar

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-FGNT	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-FGNT	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-FGNT	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-FGNT	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-FGNT	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-FGNT	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-FGNT	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-FGNT	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-FGNT	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-FGNT	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-FGNT	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-FGNT	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-FGNT	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-FGNT	1500	1500	± 5 mm

BT50,8 EC – FGNT/ Aplicaciones

Productos del mar
Frutas y Verduras
Panadería
Fabricación de Neumáticos

BT50,8 EC-FT

BT50,8 EC – FT/ Información





PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	100 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS laterales	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 100 mm/ 60 mm/ 40mm

BT50,8 EC – FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (mín)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	19800	-	+5	+90	9.0
Polietileno	11000	-	-73	+66	9.4
Acetal	33000	-	-43	+110	13.5

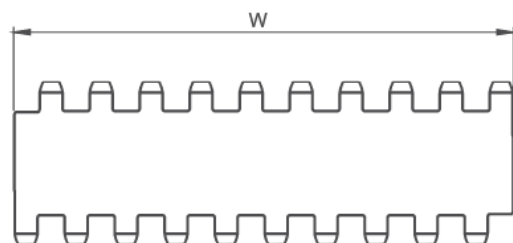

BT50,8 EC – FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-FT	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-FT	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-FT	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-FT	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-FT	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-FT	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-FT	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-FT	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-FT	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-FT	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-FT	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-FT	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-FT	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-FT	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC – FT/ Aplicaciones

Carne
Industria avícola
Productos del mar
Frutas y Verduras
Panadería
Automovilismo
Embalaje

BT50,8 EC-DT

BT50,8 EC-DT/ Información



PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Diamond Top
ANCHO MÍNIMO	200 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Yes (h=25 mm, h=50 mm, h=75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	17 mm
LIMPIEZA	Excelente




MÓDULOS DISPONIBLES

200 mm/ 200 mm con 40 mm indent/ 100 mm con 40 mm indent

BT50,8 EC-DT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	19800	-	+5	+90	9.1
Polietileno	11000	-	-73	+66	9.5
Acetal	33000	-	-43	+110	13.6

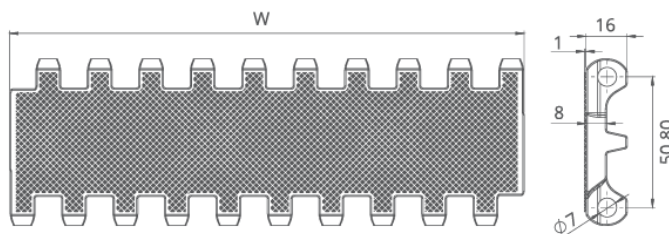

BT50,8 EC-DT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-DT	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-DT	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-DT	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-DT	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-DT	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-DT	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-DT	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-DT	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-DT	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-DT	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-DT	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-DT	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-DT	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-DT	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC-DT/ Aplicaciones

Carne
Frutas y Verduras
Aplicaciones Avícolas
Productos del mar

BT50,8 EC-NT

BT50,8 EC – NT/ Información




MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 200 mm con 40 mm de indent

PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Nub Top
ANCHO MÍNIMO	200 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Si (T25, T50, T75, T100, T150, TNC50, TNC100, TC75, TC100, TC150, TCC75, TCC100, TCC150, TCCH100)
ALETAS LATERALES	Si (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h= 100 mm)
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	18,5 mm
LIMPIEZA	Excelente

BT50,8 EC – DT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	11000	-	-73	+66	9.6
Acetal	33000	-	-43	+110	13.6

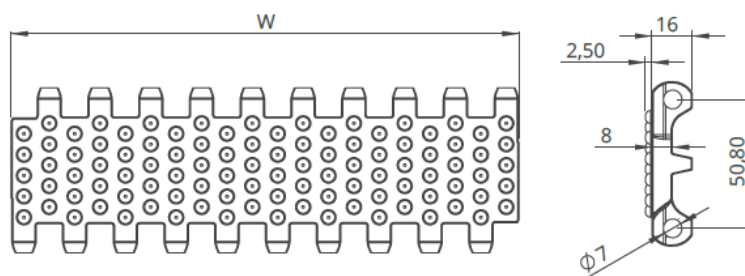

BT50,8 EC – NT/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 EC-NT	200	200	± 1 mm
BT50,8 EC-NT	300	300	± 2 mm
BT50,8 EC-NT	400	400	± 2 mm
BT50,8 EC-NT	500	500	± 2 mm
BT50,8 EC-NT	600	600	± 3 mm
BT50,8 EC-NT	700	700	± 3 mm
BT50,8 EC-NT	800	800	± 3 mm
BT50,8 EC-NT	900	900	± 4 mm
BT50,8 EC-NT	1000	1000	± 4 mm
BT50,8 EC-NT	1100	1100	± 4 mm
BT50,8 EC-NT	1200	1200	± 4 mm
BT50,8 EC-NT	1300	1300	± 5 mm
BT50,8 EC-NT	1400	1400	± 5 mm
BT50,8 EC-NT	1500	1500	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 100 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 20 mm

BT50,8 EC – NT/ Aplicaciones

Carne
Industria avícola
Productos del mar
Frutas y Verduras

BT50,8 EC/ PIÑONES

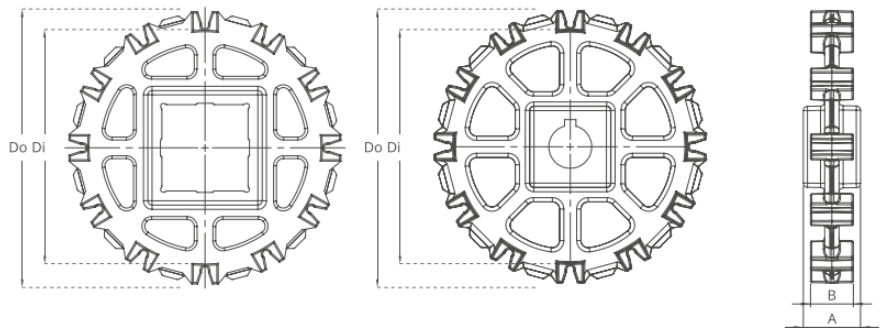

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z6	73	90	30	40	40	25-30
Z8	107,5	124,5	30	40	40	25-30
Z10	141,5	158	30	40	40-60	25-30
Z12	175,2	191,2	30	40	40-60	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT50,8 EC/ ACCESORIOS



Pinza
c



Piñones Partidos




Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)


BT50,8 EC/ TACOS

BT50,8 EC TACOS		
Código del producto	Altura del taco (mm)	Ancho del taco (mm)
T25	25	200
T50	50	200
T75	75	200
T100	100	200
T150	150	200
TC75	75	200
TC100	100	200
TC150	150	200
TCC75	75	200
TCC100	100	200
TCC150	150	200
TNC100	100	200
TCH100	100	200
TCCH100	100	200

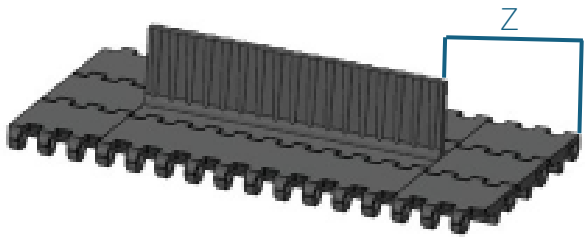

BT50,8 EC/ Especificaciones técnicas de los tacos


POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS	Z
	mm
Estándar, sin corte del módulo	40.0
Estándar, sin corte del módulo	60.0
Estándar con corte del módulo	80.0
Estándar, sin corte del módulo	100.0

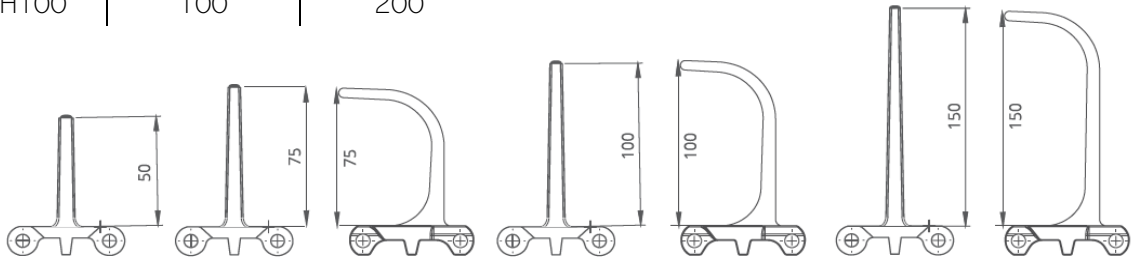

-Tacos de indent no estándar disponibles
-Más tamaños de tacos disponibles

BT50,8 EC/ ALETAS LATERALES

BT50,8 EC TACOS	
CÓDIGO DEL PRODUCTO	ALTURA DEL TACO (mm)
W25	25
W50	50
W75	75
W100	100

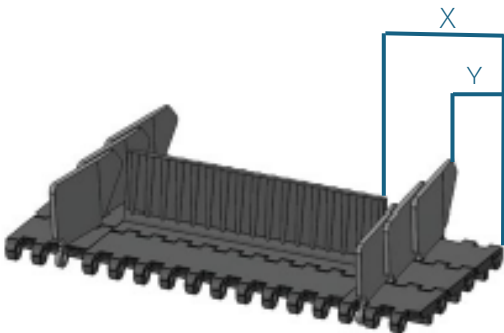

BT50,8 EC/ Especificaciones técnicas de las aletas laterales

POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS Y ALETAS	X	Y
	mm	mm
Estándar, sin corte del módulo	32	20
Necesario corte del módulo	42	30
Estándar, sin corte del módulo	52	40
Necesario corte del módulo	62	50
Estándar, sin corte del módulo	72	60
Necesario corte del módulo	82	70

BT50,8 HP -FG

BT50,8 HP - FG/ Información





PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	36 (Apertura Máxima 3,5x18,5 mm)
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 76,2 mm

BT50,8 HP - FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	34200	-	+5	+90	8.9
Poliétileno	-	-	-	-	-
Acetal	-	-	-	-	-

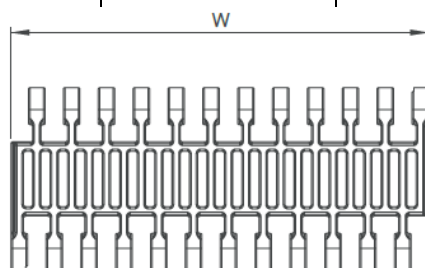

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 38,1 mm

BT50,8 HP - FG/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 HP-FG	152,4	-	± 0,5 mm
BT50,8 HP-FG	228,6	-	± 2 mm
BT50,8 HP-FG	304,8	-	± 2 mm
BT50,8 HP-FG	381,0	-	± 2 mm
BT50,8 HP-FG	457,2	-	± 3 mm
BT50,8 HP-FG	533,4	-	± 3 mm
BT50,8 HP-FG	609,6	-	± 3 mm
BT50,8 HP-FG	685,8	-	± 4 mm
BT50,8 HP-FG	762,0	-	± 4 mm
BT50,8 HP-FG	838,2	-	± 4 mm
BT50,8 HP-FG	914,4	-	± 4 mm
BT50,8 HP-FG	990,6	-	± 5 mm
BT50,8 HP-FG	1066,8	-	± 5 mm
BT50,8 HP-FG	1143,0	-	± 5 mm

BT50,8 HP - FG/ Aplicaciones

Automovilismo
Frutas y Verduras
Embalaje
Fabricación de Neumáticos
Industria Textil
Bebidas y embotellado
Fabricación de latas

BT50,8 HP -FGRR

BT50,8 HP - FGRR/ Información




PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierta, Raised Rib
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	36 (Apertura Máxima 3,5x18,5 mm)
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	24 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 76,2 mm

BT50,8 HP – FGRR/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	
Polipropileno	34200	-	+5	+90	8.9
Polietileno	34200	-	+5	+118	8.9
Acetal	45500	-	-43	+110	13.5

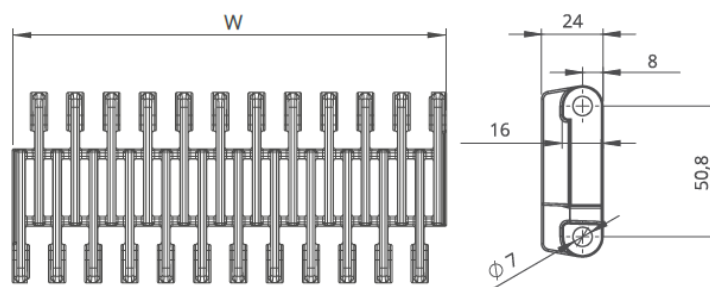

BT50,8 HP - FGRR/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 HP-FGRR	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT50,8 HP-FGRR	228,6	228,6	± 2 mm
BT50,8 HP-FGRR	304,8	304,8	± 2 mm
BT50,8 HP-FGRR	381,0	381,0	± 2 mm
BT50,8 HP-FGRR	457,2	457,2	± 3 mm
BT50,8 HP-FGRR	533,4	533,4	± 3 mm
BT50,8 HP-FGRR	609,6	609,6	± 3 mm
BT50,8 HP-FGRR	685,8	685,8	± 4 mm
BT50,8 HP-FGRR	762,0	762,0	± 4 mm
BT50,8 HP-FGRR	838,2	838,2	± 4 mm
BT50,8 HP-FGRR	914,4	914,4	± 4 mm
BT50,8 HP-FGRR	990,6	990,6	± 5 mm
BT50,8 HP-FGRR	1066,8	1066,8	± 5 mm
BT50,8 HP-FGRR	1143,0	1143,0	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 38,1 mm

BT50,8 HP - FGRR/ Aplicaciones

Automovilismo
Frutas y Verduras
Embalaje
Fabricación de Neumáticos
Industria Textil
Bebidas y embotellado
Fabricación de latas

BT50,8 HP -FT

BT50,8 HP - FT/ Información





PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Cerrada
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 76,2 mm

BT50,8 HP - FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	34200	-	+5	+90	7.8
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	45500	-	-43	+110	12.2

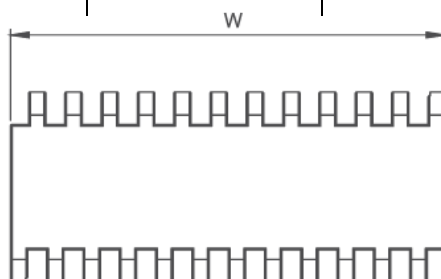

-Incremento de la banda Estándar: 75 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 18,75 mm


BT50,8 HP - FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 HP-FT	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT50,8 HP-FT	228,6	228,6	± 2 mm
BT50,8 HP-FT	304,8	304,8	± 2 mm
BT50,8 HP-FT	381,0	381,0	± 2 mm
BT50,8 HP-FT	457,2	457,2	± 3 mm
BT50,8 HP-FT	533,4	533,4	± 3 mm
BT50,8 HP-FT	609,6	609,6	± 3 mm
BT50,8 HP-FT	685,8	685,8	± 4 mm
BT50,8 HP-FT	762,0	762,0	± 4 mm
BT50,8 HP-FT	838,2	838,2	± 4 mm
BT50,8 HP-FT	914,4	914,4	± 4 mm
BT50,8 HP-FT	990,6	990,6	± 5 mm
BT50,8 HP-FT	1066,8	1066,8	± 5 mm
BT50,8 HP-FT	1143,0	1143,0	± 5 mm

BT50,8 HP - FT/ Aplicaciones

Automovilismo
Frutas y Verduras
Embalaje

BT50,8 HP/ PIÑONES

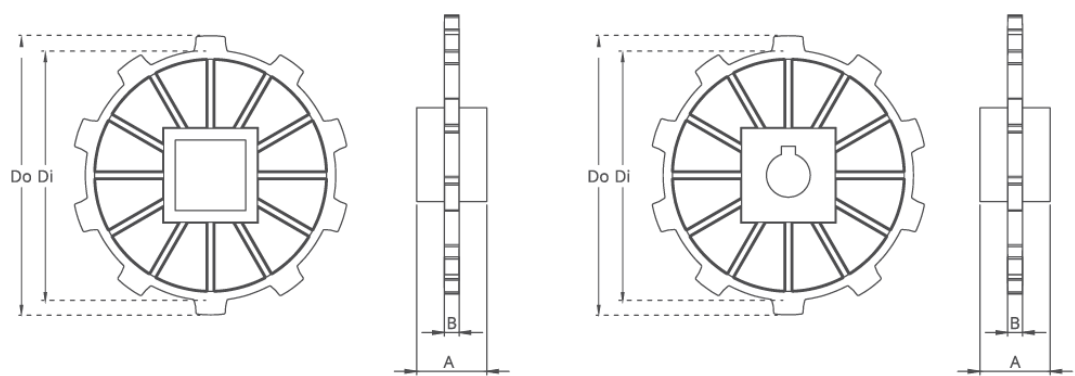

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z8	109	125	9	40	40	25-30
Z10	142	159	9	40	40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de piñones disponibles bajo pedido.

BT50,8 HP/ ACCESORIOS



Pinza
c



Piñones Partidos




Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)

BT50,8 HP/ACCESORIOS

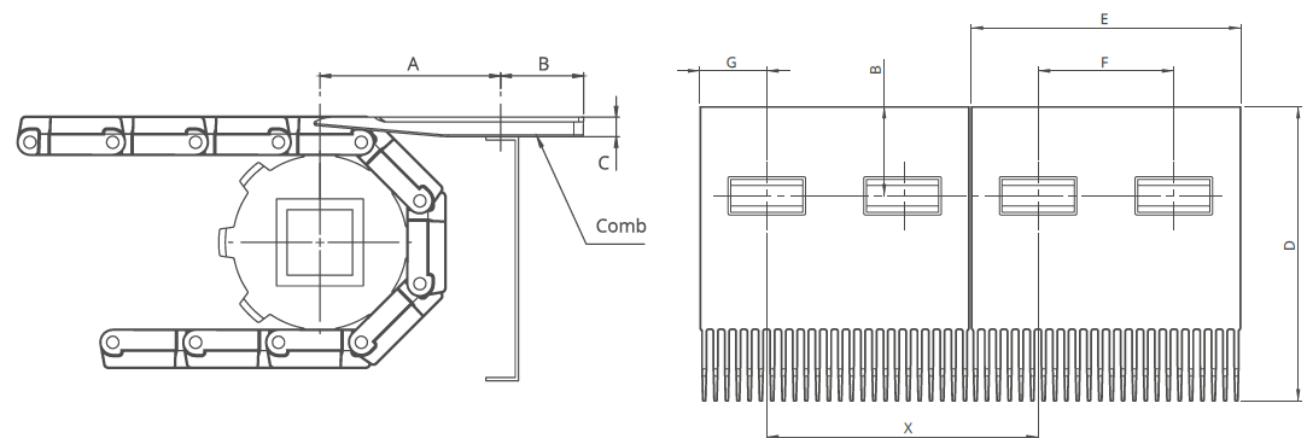

BT50,8 HP/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PEINE

	mm
A	100
B	50
C	12
D	165
E	151
F	76
G	37,5
X	152



BT50,8 MD – FG25%

BT50,8 MD – FG25%/ Información





PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	150 mm
ÁREA ABIERTA (%)	25 (Apertura máxima 3x19,5 mm)
TACOS	Si (TC50, T100, T150)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
150 mm

BT50,8 MD – FG25%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	41800	-	+5	+90	8.0
Polietileno	26400	-	-73	+66	8.3
Acetal	60500	-	-43	+110	12.0

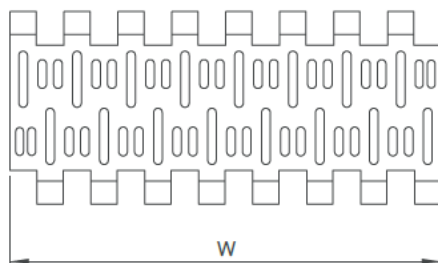

BT50,8 MD – FG25%/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 MD-FG25%	150	150	± 1 mm
BT50,8 MD-FG25%	225	225	± 2 mm
BT50,8 MD-FG25%	300	300	± 2 mm
BT50,8 MD-FG25%	375	375	± 2 mm
BT50,8 MD-FG25%	450	450	± 3 mm
BT50,8 MD-FG25%	525	525	± 3 mm
BT50,8 MD-FG25%	600	600	± 3 mm
BT50,8 MD-FG25%	675	675	± 4 mm
BT50,8 MD-FG25%	750	750	± 4 mm
BT50,8 MD-FG25%	825	825	± 4 mm
BT50,8 MD-FG25%	900	900	± 4 mm
BT50,8 MD-FG25%	975	975	± 5 mm
BT50,8 MD-FG25%	1050	1050	± 5 mm
BT50,8 MD-FG25%	1125	1125	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 75 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 18,75 mm

BT50,8 MD – FG25%/ Aplicaciones

Carne
Productos del mar
Frutas y Verduras
Industria Avícola

BT50,8 MD - FT

BT50,8 MD - FT/ Información





PASO	50,8 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	150 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Si (TC50, T100, T150)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
150 mm

BT50,8 MD – FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	37400	-	+5	+90	8.7
Poliétileno	26400	-	-73	+66	9.3
Acetal	66000	-	-43	+110	13.5

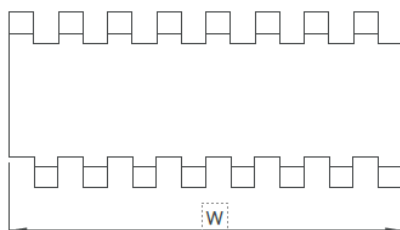

BT50,8 MD – FT/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT50,8 MD-FT	150	150	± 0,5 mm
BT50,8 MD-FT	225	225	± 2 mm
BT50,8 MD-FT	300	300	± 2 mm
BT50,8 MD-FT	375	375	± 2 mm
BT50,8 MD-FT	450	450	± 3 mm
BT50,8 MD-FT	525	525	± 3 mm
BT50,8 MD-FT	600	600	± 3 mm
BT50,8 MD-FT	675	675	± 4 mm
BT50,8 MD-FT	750	750	± 4 mm
BT50,8 MD-FT	825	825	± 4 mm
BT50,8 MD-FT	900	900	± 4 mm
BT50,8 MD-FT	975	975	± 5 mm
BT50,8 MD-FT	1050	1050	± 5 mm
BT50,8 MD-FT	1125	1125	± 5 mm

-Incremento de la banda Estándar: 75 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 18,75 mm

BT50,8 MD – FT/ Aplicaciones

Cartón Corrugado
Madera
Frutas y Verduras
Automotrices
Embalaje

BT50,8 MD/ PIÑONES

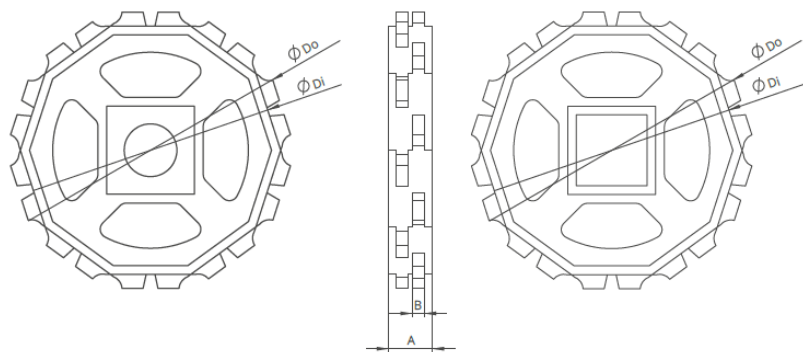

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z8	107,37	127,35	7	40	40	25-30
Z10	141,27	160,14	7	40	40-60	25-30
Z12	174,71	193,24	7	40	40-60	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT50,8 MD/ ACCESORIOS



Pinza



Piñones Partidos




Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)

BT50,8 MD/ TACOS

BT50,8 EC TACOS		
Código del producto	Altura del taco (mm)	Ancho del taco (mm)
T50	50	150
T100	100	150
T150	150	150

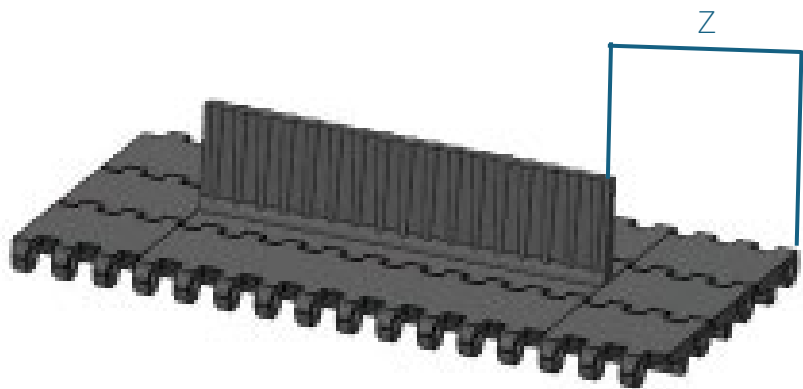

-Tacos de indent no estándar disponibles
-Más tamaños de tacos disponibles

BT50,8 MD/ Especificaciones técnicas de los tacos

POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS	Z
	mm
Estándar, con corte del módulo	37,5
Estándar, con corte del módulo	56,0
Estándar, sin corte del módulo	75,0
Estándar, con corte del módulo	112,5

BT25,4 SERIES

1. BT25,4 EC



2. BT12,7 MD



4. BT25,4 XP



1. BT25,4 EC

BENEFICIOS FUNCIONALES

- Fácil limpieza que reduce el tiempo de parada por limpieza un 70%.
- Reduce el crecimiento de bacterias.
- Único engranaje del piñón, que permite transportadores más largos y mayor capacidad de carga.

2. BT25,4 MD

BENEFICIOS FUNCIONALES

BT25,4 MD—FT

- Fácil limpieza que reduce el tiempo de parada por limpieza un 70%.
- Reduce el crecimiento de bacterias.
- Único engranaje del piñón, que permite transportadores más largos y mayor capacidad de carga.
- Bidireccional.

BT25,4 MD-FG // BT25,4 MD-FG48%

- Menor acumulación de óxido y suciedad gracias a la superficie autolimpiable.
- Menor fricción y contacto con el producto para facilitar la cocción, el enfriamiento y la congelación de los productos.
- Opción de pasadores de acero inoxidable para aplicaciones de alta temperatura, que reducen el alargamiento de la banda.

BT25,4 MD-FGRR

- Bidireccional.
- Placa de transferencia tipo finger.
- Reduce la contrapresión de la línea hasta en un 70%.

BT25,4 MD-FTCR

- Su superficie de goma elimina el desgaste y aumenta la fricción en aplicaciones inclinadas y declinadas.
- Bidireccional.

3. BT25,4 XP

BENEFICIOS FUNCIONALES

- Bordes de la banda biselados
- Superficie inferior reforzada para mayor carga y transportadores más largos.
- Aplicaciones de transferencia cerrada.
- Bidireccional
- El exclusivo sistema de engranaje del piñón reduce las pulsaciones y aumenta la capacidad de carga.

BT25,4 EC-FG26%

BT25,4 EC-FG26%/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	26 (Apertura máxima 2,5X4,5 mm)
TACOS	Yes (T25, T50, T75, TCH75, T100, TN50, TNC100)
ALETAS LATERALES	Yes (h=25 mm, h=50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	10 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 76,2 mm/ 45 mm/ 30 mm

BT25,4 EC-FG16%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12100	-	+5	+90	4.5
Polietileno	7700	-	-73	+66	4.7
Acetal	19800	-	-43	+110	6.5

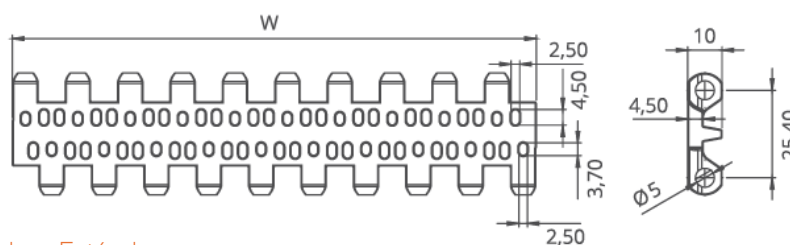

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 15,2 mm

BT25,4 EC-FG16%/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 EC-FG16%	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 EC-FG16%	228,6	228,6	± 2 mm
BT25,4 EC-FG16%	304,8	304,8	± 2 mm
BT25,4 EC-FG16%	381,0	381,0	± 3 mm
BT25,4 EC-FG16%	457,2	457,2	± 3 mm
BT25,4 EC-FG16%	533,4	533,4	± 3 mm
BT25,4 EC-FG16%	609,6	609,6	± 3 mm
BT25,4 EC-FG16%	685,8	685,8	± 4 mm
BT25,4 EC-FG16%	762,0	762,0	± 4 mm
BT25,4 EC-FG16%	838,2	838,2	± 4 mm
BT25,4 EC-FG16%	914,4	914,4	± 4 mm
BT25,4 EC-FG16%	990,6	990,6	± 4 mm
BT25,4 EC-FG16%	1066,8	1066,8	± 4 mm
BT25,4 EC-FG16%	1143,0	1143,0	± 4 mm

BT25,4 EC-FG16%/ Aplicaciones

Avicultura
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Panadería

BT25,4 EC-FT

BT25,4 EC-FT/ Información





PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50, T75, TCH75, T100, TN50, TNC100)
ALETAS LATERALES	Yes (h=25 mm, h=50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	10 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 76,2 mm/ 45 mm/ 30 mm

BT25,4 EC-FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	15400	-	+5	+90	4.9
Polietileno	9240	-	-73	+66	5.2
Acetal	25150	-	-43	+110	7.3

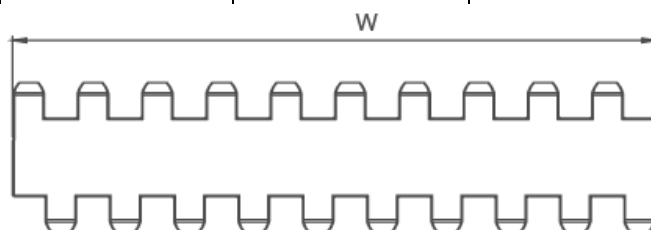

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 15,2 mm

BT25,4 EC-FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 EC-FT	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 EC-FT	228,6	228,6	± 2 mm
BT25,4 EC-FT	304,8	304,8	± 2 mm
BT25,4 EC-FT	381,0	381,0	± 3 mm
BT25,4 EC-FT	457,2	457,2	± 3 mm
BT25,4 EC-FT	533,4	533,4	± 3 mm
BT25,4 EC-FT	609,6	609,6	± 3 mm
BT25,4 EC-FT	685,8	685,8	± 4 mm
BT25,4 EC-FT	762,0	762,0	± 4 mm
BT25,4 EC-FT	838,2	838,2	± 4 mm
BT25,4 EC-FT	914,4	914,4	± 4 mm
BT25,4 EC-FT	990,6	990,6	± 4 mm
BT25,4 EC-FT	1066,8	1066,8	± 4 mm
BT25,4 EC-FT	1143,0	1143,0	± 4 mm

BT25,4 EC-FT/ Aplicaciones


Avicultura
Panadería
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Embalaje

BT25,4 EC-FTNT

BT25,4 EC-FTNT/ Información





PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Nub Top
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50, T75, TCH75, T100, TN50, TNC100)
ALETAS LATERALES	Yes (h=25 mm, h=50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	12 mm
LIMPIEZA	Excelente

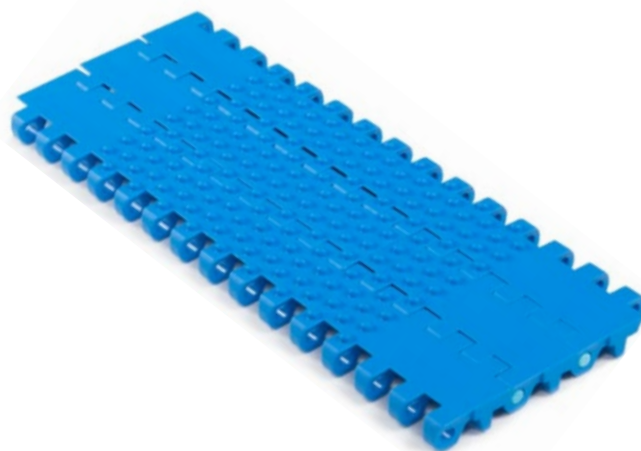

MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 154,2 con 45 mm indent

BT25,4 EC-FTNT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	15400	-	+5	+90	5.1
Polietileno	8800	-	-73	+66	5.4
Acetal	25150	-	-43	+110	7.7

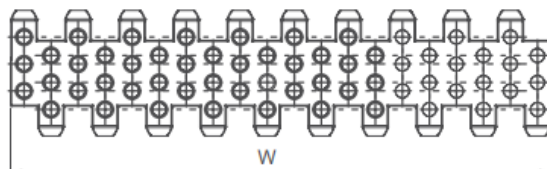

BT25,4 EC-FTNT/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 EC-FTNT	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 EC-FTNT	228,6	228,6	± 2 mm
BT25,4 EC-FTNT	304,8	304,8	± 2 mm
BT25,4 EC-FTNT	381,0	381,0	± 3 mm
BT25,4 EC-FTNT	457,2	457,2	± 3 mm
BT25,4 EC-FTNT	533,4	533,4	± 3 mm
BT25,4 EC-FTNT	609,6	609,6	± 3 mm
BT25,4 EC-FTNT	685,8	685,8	± 4 mm
BT25,4 EC-FTNT	762,0	762,0	± 4 mm
BT25,4 EC-FTNT	838,2	838,2	± 4 mm
BT25,4 EC-FTNT	914,4	914,4	± 4 mm
BT25,4 EC-FTNT	990,6	990,6	± 4 mm
BT25,4 EC-FTNT	1066,8	1066,8	± 4 mm
BT25,4 EC-FTNT	1143,0	1143,0	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 15,2 mm

BT25,4 EC-FTNT/ Aplicaciones

Avicultura
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras

BT25,4 EC/ PIÑONES

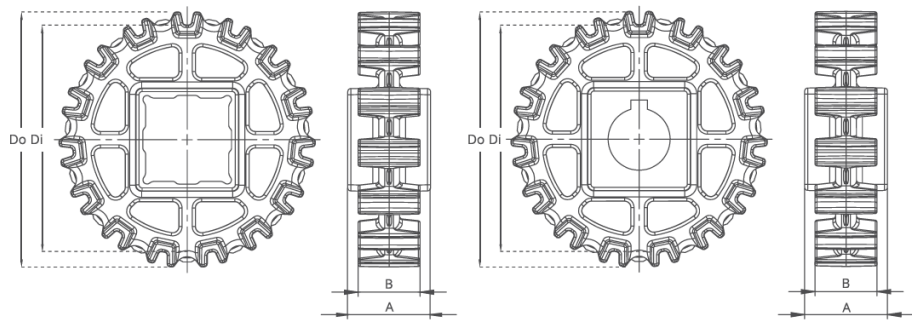

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z8	51,6	64,6	30	40	25	25
Z10	68,8	81,8	30	40	40	25-30
Z12	85,5	98,8	30	40	40	25-30
Z15	111,1	124,1	30	40	40	25-30
Z18	136,1	149,1	30	40	40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT25,4 EC/ ACCESORIOS



Pinza
c



Piñones Partidos



Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)


BT25,4 EC/ TACOS

BT25,4 EC TACOS		
Código del producto	Altura del taco (mm)	Ancho del taco (mm)
T25	25	152,4
T50	50	152,4
T75	75	152,4
T100	100	152,4
TC75	75	152,4
TCH75	75	152,4
TNC50	50	152,4
TNC100	100	152,4



BT25,4 EC/ Especificaciones técnicas de los tacos


POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS	Z
	mm
Estándar, con corte del módulo	15.0
Estándar, sin corte de módulo	30.0
Estándar, sin corte del módulo	15.0
Estándar con corte del módulo	60.0
Estándar, sin corte del módulo	76.0

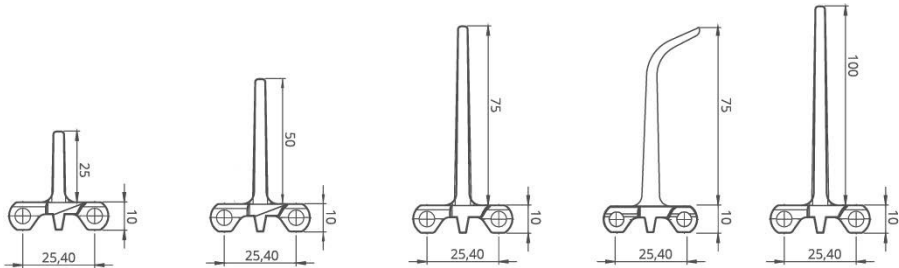

-Tacos de indent no estándar disponibles
-Más tamaños de tacos disponibles

BT25,4 EC/ ALETAS LATERALES

BT25,4 EC TACOS	
CÓDIGO DEL PRODUCTO	ALTURA DEL TACO (mm)
W25	25
W50	50
W75	75
W100	100

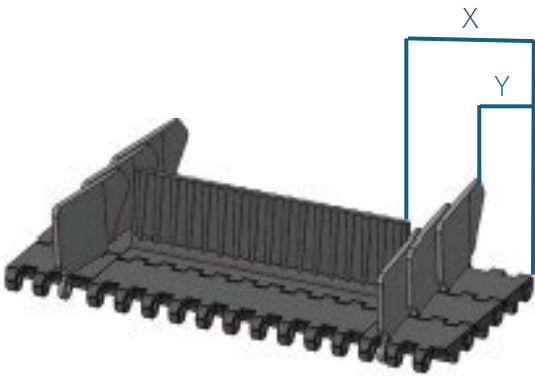

BT25,4 EC/ Especificaciones técnicas de las aletas laterales

POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS Y ALETAS	X	Y
	mm	mm
Estándar, sin corte del módulo	24	15
Necesario corte del módulo	32	22
Estándar, sin corte del módulo	40	30
Necesario corte del módulo	48	37
Estándar, sin corte del módulo	56	45
Necesario corte del módulo	64	53

BT25,4 XP-CR

BT25,4 XP-CR/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Cerrada, Antideslizante
ANCHO MÍNIMO	76,2 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	9,3 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm // 76,2 mm

BT25,4 XP-CR/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	32100	-	-43	+110	8.1

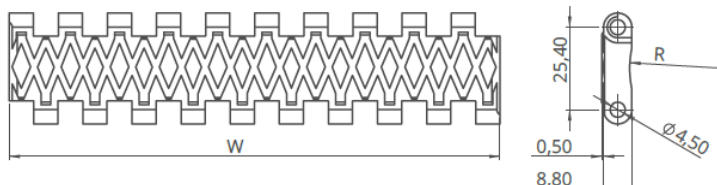

BT25,4 XP-CR/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 XP-CR	-	76,2	± 0,5 mm
BT25,4 XP-CR	-	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 XP-CR	-	228,6	± 2 mm
BT25,4 XP-CR	-	304,8	± 2 mm
BT25,4 XP-CR	-	381	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	457,2	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	533,4	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	609,6	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	685,8	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	762	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	838,2	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	914,4	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	990,6	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	1066,8	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	1143	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 76,2 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 15,2 mm.

BT25,4 XP-CR/ Aplicaciones

Cartón Corrugado

BT25,4 MD-FG

BT25,4 MD-FG/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	33 (Apertura máxima 5,5X7 mm)
TACOS	Yes (T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100)
ALETAS LATERALES	Yes (h=25 mm, h=50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	10 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 100 mm/ 50 mm/ 33 mm

BT25,4 MD-FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	15400	-	+5	+90	4.6
Polietileno	8800	-	-73	+66	5.1
Acetal	27170	-	-43	+110	7.1

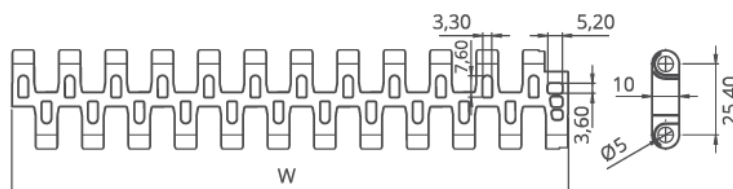

BT25,4 MD-FG/ Anchos Estándar

-Incremento de la banda Estándar: 50 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 16,6 mm

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 MD-FG	200	200	± 1 mm
BT25,4 MD-FG	250	250	± 1 mm
BT25,4 MD-FG	300	300	± 2 mm
BT25,4 MD-FG	350	350	± 2 mm
BT25,4 MD-FG	400	400	± 2 mm
BT25,4 MD-FG	450	450	± 2 mm
BT25,4 MD-FG	500	500	± 2 mm
BT25,4 MD-FG	550	550	± 3 mm
BT25,4 MD-FG	600	600	± 3 mm
BT25,4 MD-FG	650	650	± 3 mm
BT25,4 MD-FG	700	700	± 3 mm
BT25,4 MD-FG	750	750	± 3 mm
BT25,4 MD-FG	800	800	± 3 mm
BT25,4 MD-FG	850	850	± 4 mm
BT25,4 MD-FG	900	900	± 4 mm

BT25,4 MD-FG/ Aplicaciones

Avicultura
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Panadería
Automovilismo
Embalaje
Industria textil

BT25,4 MD-FG48%

BT25,4 MD-FG48%/ Información





PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	48 (Apertura máxima 9X13,5 mm y 6X16,5 mm)
TACOS	Yes (T50)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	11 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm/ 85 mm

BT25,4 MD-FG48%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12100	-	+5	+90	4.2
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	17050	-	-43	+110	6.4

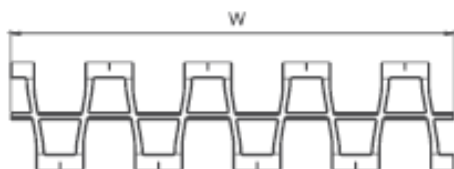

BT25,4 MD-FG48%/ Anchos Estándar

-Incremento de la banda: 33,8 mm

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 MD-FG48%	203,2	203,2	± 0,5 mm
BT25,4 MD-FG48%	237,0	237,0	± 1 mm
BT25,4 MD-FG48%	270,8	270,8	± 1 mm
BT25,4 MD-FG48%	304,6	304,6	± 1 mm
BT25,4 MD-FG48%	338,4	338,4	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	372,2	372,2	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	406,0	406,0	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	439,8	439,8	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	473,6	473,6	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	507,4	507,4	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	541,2	541,2	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	575,0	575,0	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	608,8	608,8	± 2 mm
BT25,4 MD-FG48%	642,6	642,6	± 3 mm

BT25,4 MD-FG48%/ Aplicaciones

Avicultura
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Panadería
Automovilismo
Embalaje

BT25,4 MD-FGRR

BT25,4 MD-FGRR/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	33 (Apertura máxima 5,5X7)
TACOS	Yes (T50)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	16 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 100 mm/ 50 mm/ 33 mm

BT25,4 MD-FGRR/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	17600	-	+5	+90	6.8
Polietileno	17600	-	+5	+118	6.8
Acetal	29700	-	-43	+110	10.4

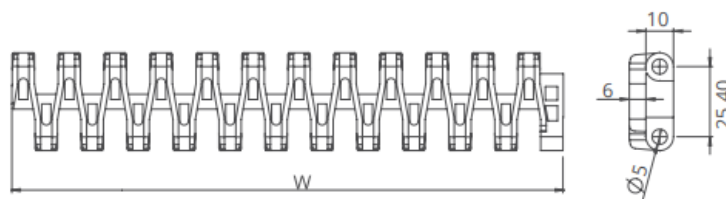

BT25,4 MD-FGRR/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 MD-FGRR	200	200	± 1 mm
BT25,4 MD-FGRR	250	250	± 1 mm
BT25,4 MD-FGRR	300	300	± 2 mm
BT25,4 MD-FGRR	350	350	± 2 mm
BT25,4 MD-FGRR	400	400	± 2 mm
BT25,4 MD-FGRR	450	450	± 2 mm
BT25,4 MD-FGRR	500	500	± 2 mm
BT25,4 MD-FGRR	550	550	± 3 mm
BT25,4 MD-FGRR	600	600	± 3 mm
BT25,4 MD-FGRR	650	650	± 3 mm
BT25,4 MD-FGRR	700	700	± 3 mm
BT25,4 MD-FGRR	750	750	± 3 mm
BT25,4 MD-FGRR	800	800	± 3 mm
BT25,4 MD-FGRR	850	850	± 4 mm
BT25,4 MD-FGRR	900	900	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 50 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 16,6 mm.

BT25,4 MD-FGRR/ Aplicaciones

Avicultura
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Panadería
Automovilismo
Embalaje

BT25,4 MD-FT

BT25,4 MD-FT/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100)
ALETAS LATERALES	Yes (h=25 mm, h=50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	10 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 100 mm/ 50 mm/ 33 mm

BT25,4 MD-FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	19800	-	+5	+90	5.5
Poliétileno	9900	-	-73	+66	5.8
Acetal	35200	-	-43	+110	8.4

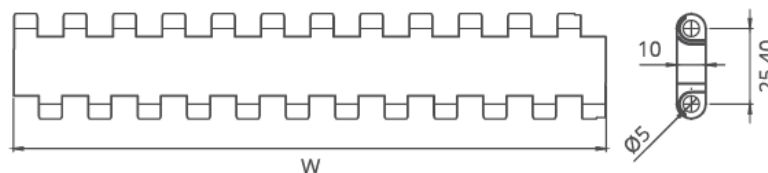

BT25,4 MD-FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 MD-FT	200	200	± 1 mm
BT25,4 MD-FT	250	250	± 1 mm
BT25,4 MD-FT	300	300	± 2 mm
BT25,4 MD-FT	350	350	± 2 mm
BT25,4 MD-FT	400	400	± 2 mm
BT25,4 MD-FT	450	450	± 2 mm
BT25,4 MD-FT	500	500	± 2 mm
BT25,4 MD-FT	550	550	± 3 mm
BT25,4 MD-FT	600	600	± 3 mm
BT25,4 MD-FT	650	650	± 3 mm
BT25,4 MD-FT	700	700	± 3 mm
BT25,4 MD-FT	750	750	± 3 mm
BT25,4 MD-FT	800	800	± 3 mm
BT25,4 MD-FT	850	850	± 4 mm
BT25,4 MD-FT	900	900	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 50 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 16,6 mm

BT25,4 MD-FT/ Aplicaciones

Avicultura
 Carne
 Productos del Mar
 Frutas y Verduras
 Panadería
 Automovilismo
 Fabricación de neumáticos
 Embalaje
 Cartón corrugado
 Fabricación de latas y botellas
 Impresiones

BT25,4 MD-GT

BT25,4 MD-GT/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Grip Top
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50, TC50, TCH50, TNC75, TNC100, T75, T100)
ALETAS LATERALES	Yes (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	14 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 100 mm/ 100 mm con 50 mm de indent

BT25,4 MD-GT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	19800	-	+5	+90	8.7
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	-	-	-	-	-

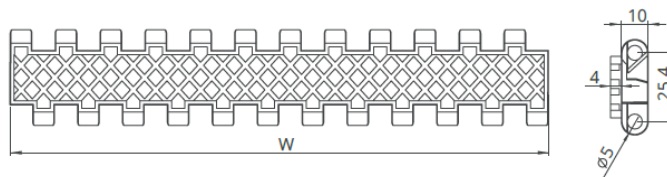

BT25,4 MD-GT/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 MD-GT	200	-	± 1 mm
BT25,4 MD-GT	250	-	± 1 mm
BT25,4 MD-GT	300	-	± 2 mm
BT25,4 MD-GT	350	-	± 2 mm
BT25,4 MD-GT	400	-	± 2 mm
BT25,4 MD-GT	450	-	± 2 mm
BT25,4 MD-GT	500	-	± 2 mm
BT25,4 MD-GT	550	-	± 3 mm
BT25,4 MD-GT	600	-	± 3 mm
BT25,4 MD-GT	650	-	± 3 mm
BT25,4 MD-GT	700	-	± 3 mm
BT25,4 MD-GT	750	-	± 3 mm
BT25,4 MD-GT	800	-	± 3 mm
BT25,4 MD-GT	850	-	± 4 mm
BT25,4 MD-GT	900	-	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 50 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 16,6 mm.

BT25,4 MD-GT/ Aplicaciones

Embalaje
Industria de bebidas

BT25,4 MD/ PIÑONES

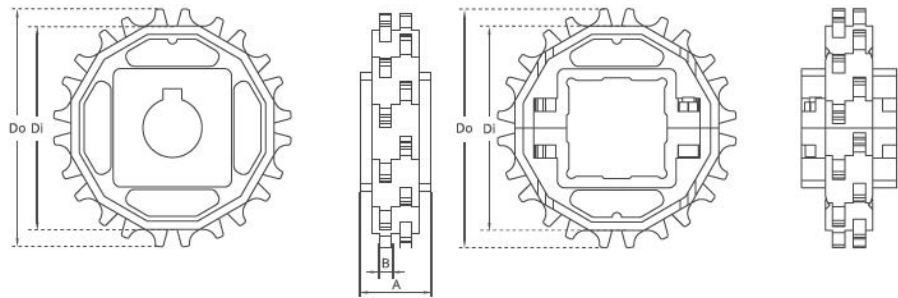

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z8	52	67	6	30	25	25
Z10	69	84	6	30	40	25-30
Z12	85,84	100,84	6	30	40	25-30
Z15	110,8	125,8	6	30	40	25-30
Z16	119,1	134,1	6	30	40	25-30
Z18	135,63	150,58	6	30	40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT25,4 MD/ ACCESORIOS



Pinza
c



Piñones Partidos



Piñones Inyectados




Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)

BT25,4 XP-CR

BT25,4 XP-CR/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Cerrada, Antideslizante
ANCHO MÍNIMO	76,2 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	9,3 mm
LIMPIEZA	Buena

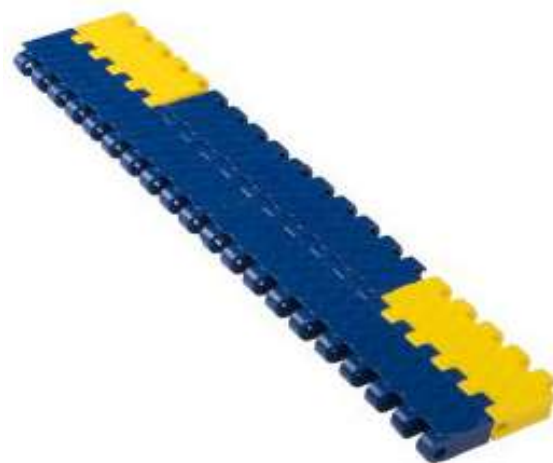

MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm // 76,2 mm

BT25,4 XP-CR/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	32100	-	-43	+110	8.1

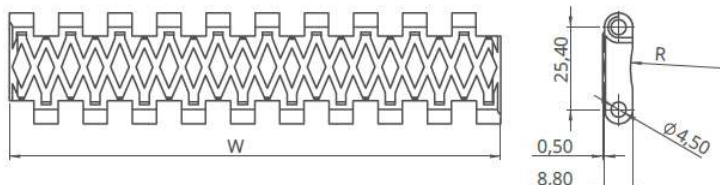

BT25,4 XP-CR/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 XP-CR	-	76,2	± 0,5 mm
BT25,4 XP-CR	-	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 XP-CR	-	228,6	± 2 mm
BT25,4 XP-CR	-	304,8	± 2 mm
BT25,4 XP-CR	-	381	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	457,2	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	533,4	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	609,6	± 3 mm
BT25,4 XP-CR	-	685,8	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	762	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	838,2	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	914,4	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	990,6	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	1066,8	± 4 mm
BT25,4 XP-CR	-	1143	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 76,2 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 15,2 mm.

BT25,4 XP-CR/ Aplicaciones

Cartón Corrugado

BT25,4 XP-FG

BT25,4 XP-FG/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	28 (Apertura máxima 8,44X9,44 mm)
TACOS	Yes (T25, T50, T75, T100)
ALETAS LATERALES	Yes (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	8,8 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm // 76,2 mm

BT25,4 XP-FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	18400	-	+5	+90	5.5
Polietileno	9100	-	-73	+66	5.8
Acetal	32100	-	-43	+110	7.9

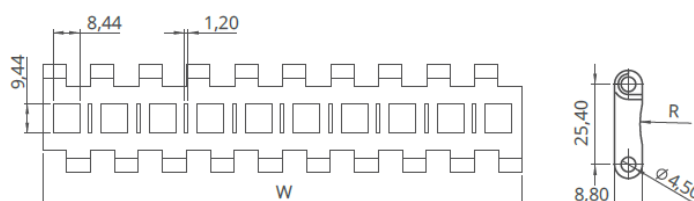

BT25,4 XP-FG/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 XP-FG	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 XP-FG	228,6	228,6	± 2 mm
BT25,4 XP-FG	304,8	304,8	± 2 mm
BT25,4 XP-FG	381	381	± 3 mm
BT25,4 XP-FG	457,2	457,2	± 3 mm
BT25,4 XP-FG	533,4	533,4	± 3 mm
BT25,4 XP-FG	609,6	609,6	± 3 mm
BT25,4 XP-FG	685,8	685,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FG	762	762	± 4 mm
BT25,4 XP-FG	838,2	838,2	± 4 mm
BT25,4 XP-FG	914,4	914,4	± 4 mm
BT25,4 XP-FG	990,6	990,6	± 4 mm
BT25,4 XP-FG	1066,8	1066,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FG	1143	1143	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 76,2 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 15,2 mm.

BT25,4 XP-FG/ Aplicaciones

Productos del mar
Frutas y Verduras
Embalaje
Industria Textil

BT25,4 XP-FG22%

BT25,4 XP-FG22%/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	22 (Apertura máxima 9,44X3 mm)
TACOS	Yes (T25, T50, T75, T100)
ALETAS LATERALES	Yes (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	8,8 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm // 76,2 mm

BT25,4 XP-FG22%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	18400	-	+5	+90	5.5
Polietileno	9100	-	-73	+66	5.8
Acetal	32100	-	-43	+110	7.9

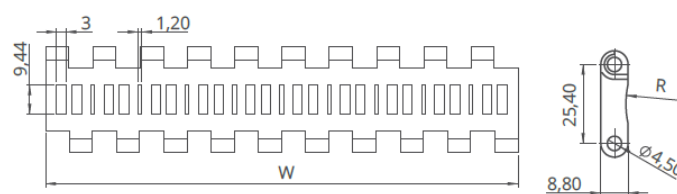

BT25,4 XP-FG22%/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 XP-FG22%	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 XP-FG22%	228,6	228,6	± 2 mm
BT25,4 XP-FG22%	304,8	304,8	± 2 mm
BT25,4 XP-FG22%	381	381	± 3 mm
BT25,4 XP-FG22%	457,2	457,2	± 3 mm
BT25,4 XP-FG22%	533,4	533,4	± 3 mm
BT25,4 XP-FG22%	609,6	609,6	± 3 mm
BT25,4 XP-FG22%	685,8	685,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FG22%	762	762	± 4 mm
BT25,4 XP-FG22%	838,2	838,2	± 4 mm
BT25,4 XP-FG22%	914,4	914,4	± 4 mm
BT25,4 XP-FG22%	990,6	990,6	± 4 mm
BT25,4 XP-FG22%	1066,8	1066,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FG22%	1143	1143	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 76,2 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 15,2 mm.

BT25,4 XP-FG22%/ Aplicaciones

Carne
Avicultura
Frutas y Verduras
Productos del mar
Panadería

BT25,4 XP-FT

BT25,4 XP-FT/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50, T75, T100)
ALETAS LATERALES	Yes (h= 25 mm, h= 50 mm, h= 75 mm, h=100 mm)
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	8,8 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm // 76,2 mm

BT25,4 XP-FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	18400	-	+5	+90	5.5
Poliétileno	9100	-	-73	+66	5.8
Acetal	32100	-	-43	+110	7.9

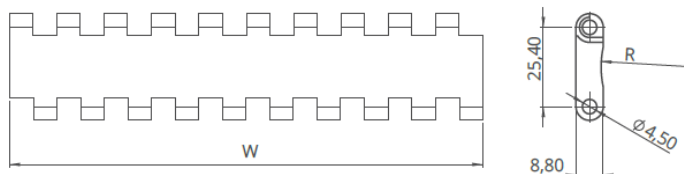

BT25,4 XP-FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 XP-FT	152,4	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 XP-FT	228,6	228,6	± 2 mm
BT25,4 XP-FT	304,8	304,8	± 2 mm
BT25,4 XP-FT	381	381	± 3 mm
BT25,4 XP-FT	457,2	457,2	± 3 mm
BT25,4 XP-FT	533,4	533,4	± 3 mm
BT25,4 XP-FT	609,6	609,6	± 3 mm
BT25,4 XP-FT	685,8	685,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FT	762	762	± 4 mm
BT25,4 XP-FT	838,2	838,2	± 4 mm
BT25,4 XP-FT	914,4	914,4	± 4 mm
BT25,4 XP-FT	990,6	990,6	± 4 mm
BT25,4 XP-FT	1066,8	1066,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FT	1143	1143	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 76,2 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 15,2 mm.

BT25,4 XP-FT/ Aplicaciones

Productos del mar
Panadería
Frutas y Verduras
Fabricación de neumáticos
Embalaje
Impresiones y papel
Fabricación de las y botellas

BT25,4 XP-FTCR

BT25,4 XP-FTCR/ Información




PASO	25,4 mm
BELT SURFACE	Cerrada, Flat Top
ANCHO MÍNIMO	76,2 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	8,8 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm // 76,2 mm

BT25,4 XP-FTCR/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	40250	-	-43	+110	8.1

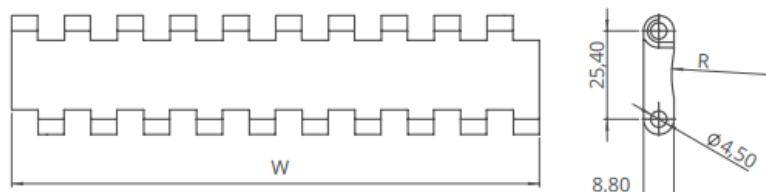

BT25,4 XP-FTCR/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 XP-FTCR	-	76,2	± 0,5 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	152,4	± 0,5 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	228,6	± 2 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	304,8	± 2 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	381	± 3 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	457,2	± 3 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	533,4	± 3 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	609,6	± 3 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	685,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	762	± 4 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	838,2	± 4 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	914,4	± 4 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	990,6	± 4 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	1066,8	± 4 mm
BT25,4 XP-FTCR	-	1143	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 76,2 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 15,2 mm.

BT25,4 XP-FTCR/ Aplicaciones

Cartón Corrugado

BT25,4 XP/ PIÑONES

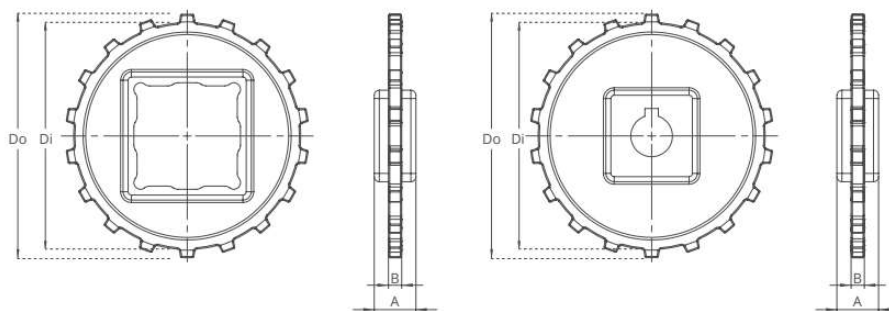

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z8	53,2	64	8	25	25	25-30
Z10	71,6	82,5	8	25	40	25-30
Z12	89	99,5	8	25	40	25-30
Z15	114	124	8	25	40-60	25-30
Z18	136,4	146,4	8	25	40-60	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT25,4 XP/ ACCESORIOS



Pinza
c



Piñones Partidos




Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)


BT25,4 MD/ TACOS

BT25,4 MD TACOS		
Código del producto	Altura del taco (mm)	Ancho del taco (mm)
T25	25	200
T50	50	200
T75	75	200
T100	100	200
TC50	50	200
TCH50	50	200
TNC75	75	200
TNC100	100	200

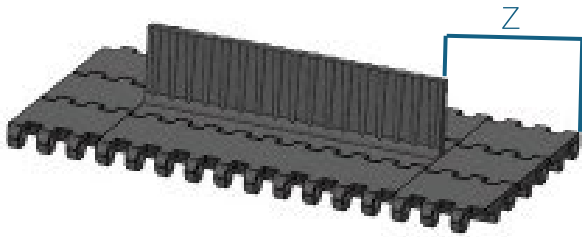

BT25,4 MD/ Especificaciones técnicas de los tacos


POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS	Z
	mm
Estándar, sin corte de módulo	33.5
Estándar, sin corte del módulo	50
Estándar con corte del módulo	835
Estándar, sin corte del módulo	100

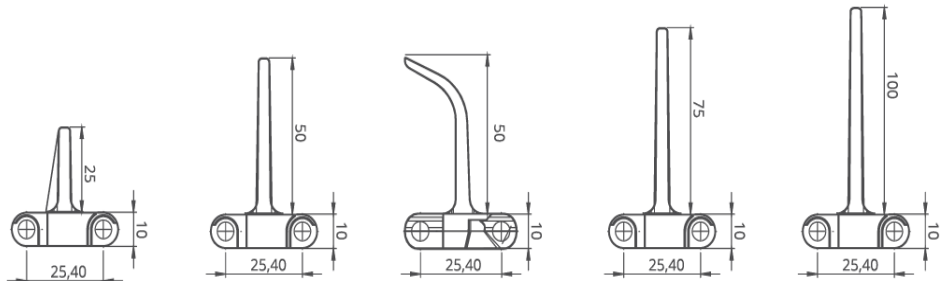

-Tacos de indent no estándar disponibles
-Más tamaños de tacos disponibles

BT25,4 MD/ ALETAS LATERALES

BT25,4 MD TACOS	
CÓDIGO DEL PRODUCTO	ALTURA DEL TACO (mm)
W25	25
W50	50
W75	75
W100	100

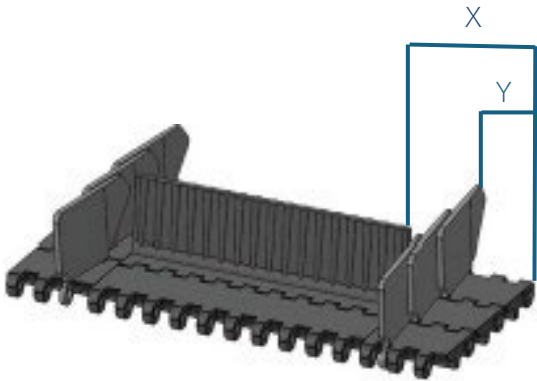

BT25,4 MD/ Especificaciones técnicas de las aletas

POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS Y ALETAS	X	Y
	mm	mm
Estándar, sin corte del módulo	24	15
Necesario corte del módulo	32	22
Estándar, sin corte del módulo	40	30
Necesario corte del módulo	48	37
Estándar, sin corte del módulo	56	45
Necesario corte del módulo	64	53
Estándar, sin corte de módulo	73	60
Necesario corte de módulo	81	68
Estándar, sin corte de módulo	90	75

BT12,7 SERIES

1. BT12,7 EC



2. BT12,7 MD



3. BT12,7 HC



4. BT12,7 SM



1. BT12,7 EC

BENEFICIOS FUNCIONALES

BT12,7 EC-FT

- Menor vibración en aplicaciones de alta velocidad gracias al único sistema de engranaje.
- Resistencia al desgaste
- Aplicaciones de transferencia cerrada.

BT12,7 EC– FG

- El área abierta permite mejor drenaje y flujo de aire, menor fricción y contacto y menor acumulación de suciedad y óxido.

BT12,7 EC-GT

- Su superficie de goma elimina el desgaste y aumenta la fricción en aplicaciones inclinadas

2. BT12,7 MD

BENEFICIOS FUNCIONALES

- El área abierta permite mejor drenaje y flujo de aire, menor fricción y contacto con el producto y menor acumulación de suciedad y óxido.
- Su fácil limpieza reduce la parada por limpieza un 80%.

3. BT12,7 SM

BENEFICIOS FUNCIONALES

- Menor vibración en aplicaciones de alta velocidad gracias a su sistema de engranaje del piñón.
- Resistencia al desgaste.
- Transportadores de alta velocidad y de transferencia cerrada.

4. BT12,7 HC

BENEFICIOS FUNCIONALES

- Su fácil limpieza reduce el tiempo de parada por limpieza un 80%.
- Transportadores de transferencia cerrada.
- Reduce el crecimiento de bacterias.
- Su sistema de engranaje del piñón permite mayores cargas de productos y transportadores más largos.

BT12,7 EC-FG

BT12,7 EC- FG/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Abierto
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	20 (Apertura máxima 3X6 mm)
TACOS	Yes (T25, T50)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	10 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
150 mm/ 100 mm/ 50 mm

BT12,7 EC - FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12100	-	+5	+90	5.2
Polietileno	6600	-	-73	+66	5.4
Acetal	19800	-	-43	+110	7.2

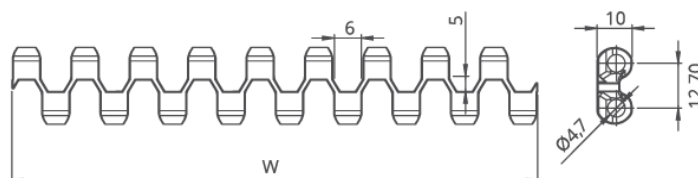

BT12,7 EC - FG/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 EC-FG	150	150	± 1 mm
BT12,7 EC-FG	200	200	± 1 mm
BT12,7 EC-FG	250	250	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	300	300	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	350	350	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	400	400	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	450	450	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	500	500	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	550	550	± 2 mm
BT12,7 EC-FG	600	600	± 3 mm
BT12,7 EC-FG	650	650	± 3 mm
BT12,7 EC-FG	700	700	± 3 mm
BT12,7 EC-FG	750	750	± 3 mm
BT12,7 EC-FG	800	800	± 3 mm
BT12,7 EC-FG	850	850	± 4 mm
BT12,7 EC-FG	900	900	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 50 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 16,6 mm

BT12,7 EC -FG/ Aplicaciones

Panadería
Avicultura
Productos del mar
Frutas y Verduras
Embalaje

BT12,7 EC-FT

BT12,7 EC- FT/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	50 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	10 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
150 mm/ 100 mm/ 50 mm

BT12,7 EC - FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12100	-	+5	+90	5.8
Polietileno	6600	-	-73	+66	6.2
Acetal	19800	-	-43	+110	8.7

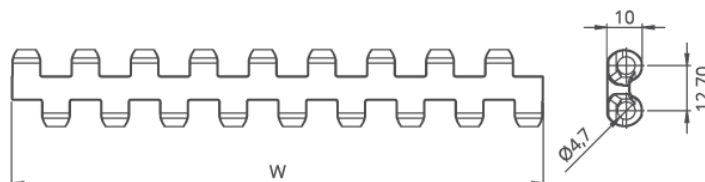

BT12,7 EC - FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 EC-FT	150	150	± 1 mm
BT12,7 EC-FT	200	200	± 1 mm
BT12,7 EC-FT	250	250	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	300	300	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	350	350	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	400	400	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	450	450	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	500	500	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	550	550	± 2 mm
BT12,7 EC-FT	600	600	± 3 mm
BT12,7 EC-FT	650	650	± 3 mm
BT12,7 EC-FT	700	700	± 3 mm
BT12,7 EC-FT	750	750	± 3 mm
BT12,7 EC-FT	800	800	± 3 mm
BT12,7 EC-FT	850	850	± 4 mm
BT12,7 EC-FT	900	900	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 50 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 16,6 mm

BT12,7 EC -FT/ Aplicaciones

Panadería
Carne
Productos del mar
Frutas y Verduras
Automovilismo
Fabricación de neumáticos
Cartón Corrugado

BT12,7 EC-GT

BT12,7 EC- GT/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Grip Top
ANCHO MÍNIMO	150 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	Yes (T25, T50)
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,7 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	12,5 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
150 mm

BT12,7 EC - GT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	9900	-	+5	+90	6.5
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	-	-	-	-	-

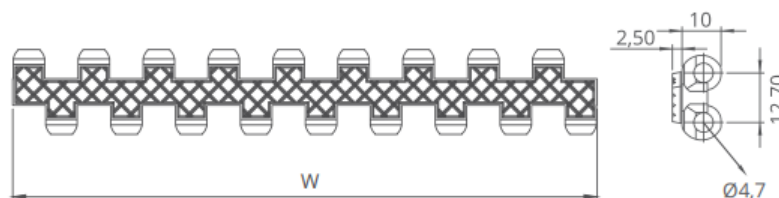

BT12,7 EC - GT/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 EC-GT	150	150	± 1 mm
BT12,7 EC-GT	200	200	± 1 mm
BT12,7 EC-GT	250	250	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	300	300	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	350	350	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	400	400	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	450	450	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	500	500	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	550	550	± 2 mm
BT12,7 EC-GT	600	600	± 3 mm
BT12,7 EC-GT	650	650	± 3 mm
BT12,7 EC-GT	700	700	± 3 mm
BT12,7 EC-GT	750	750	± 3 mm
BT12,7 EC-GT	800	800	± 3 mm
BT12,7 EC-GT	850	850	± 4 mm
BT12,7 EC-GT	900	900	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 50 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 16,6 mm

BT12,7 EC -GT/ Aplicaciones

Industria de bebidas
Embalaje

BT12,7 EC/ PIÑONES

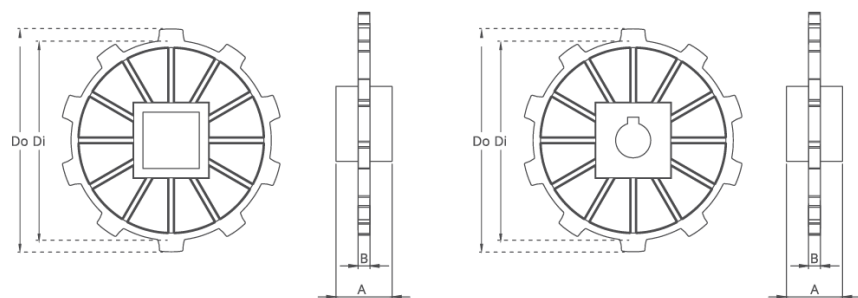

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z19	68,5	78,0	20	40	25-40	25-30
Z24	88,7	98,8	20	40	25-40	25-30
Z28	105,0	115,2	20	40	25-40	25-30
Z30	113,0	123,3	20	40	25-40	25-30
Z36	137,5	148,0	20	40	25-40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT50,8 HP/ ACCESORIOS



Pinza
c



Piñones Partidos



Piñones Inyectados




Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)

BT12,7 EC/TACOS

BT50,8 EC TACOS		
Código del producto	Altura del taco (mm)	Ancho del taco (mm)
T25	25	150
T50	150	T150150



-Tacos de indent no estándar disponibles
-Más tamaños de tacos disponibles

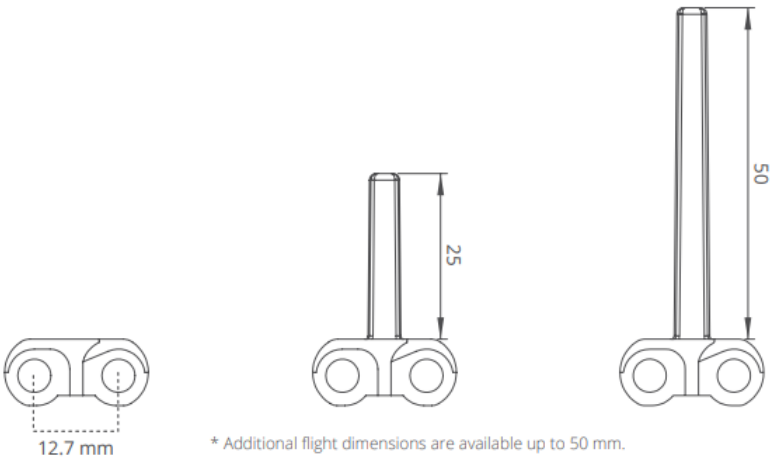

* Additional flight dimensions are available up to 50 mm.

BT12,7 EC/ Especificaciones técnicas de los tacos

POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS	Z
	mm
Estándar, con corte del módulo	33,3
Estándar, sin corte del módulo	50,0
Estándar, con corte del módulo	66,6
Estándar, con corte del módulo	83,3
Estándar, sin corte de módulo	100,0

BT12,7 HC-FT

BT12,7 HC-FT/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	101,6 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,5
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	8 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
203,2 mm/ 101,6 mm

BT12,7 HC-FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	2750	-	+5	+90	3.8
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	5170	-	-43	+110	5.7

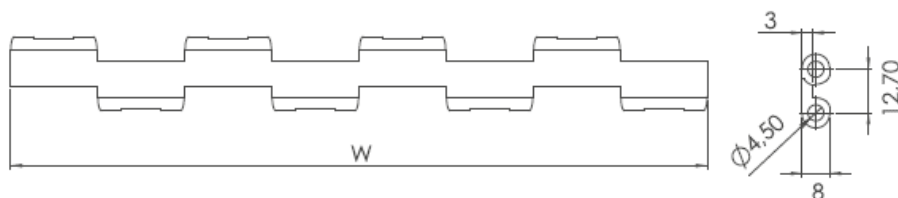

-Incremento de la banda Estándar: 101,6 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 50,8 mm


BT12,7 HC-FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 HC-FT	101,6	101,6	± 1 mm
BT12,7 HC-FT	203,2	203,2	± 1 mm
BT12,7 HC-FT	304,8	304,8	± 1 mm
BT12,7 HC-FT	406,4	406,4	± 1 mm
BT12,7 HC-FT	508	508	± 2 mm
BT12,7 HC-FT	609,6	609,6	± 2 mm
BT12,7 HC-FT	711,2	711,2	± 2 mm
BT12,7 HC-FT	812,8	812,8	± 2 mm
BT12,7 HC-FT	914,4	914,4	± 2 mm

BT12,7 HC-FT/ Aplicaciones

Avicultura
Panadería
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Embalaje

BT12,7 HC/ PIÑONES

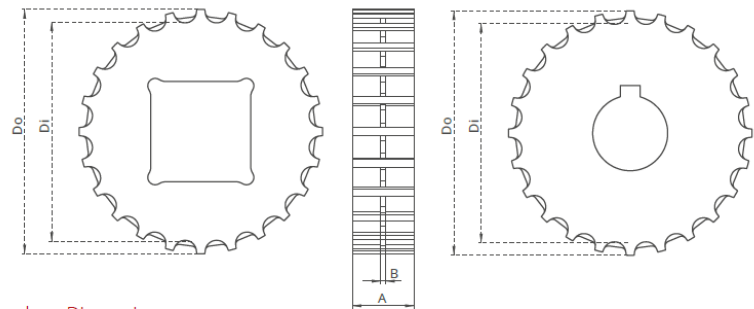

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z15	51,9	61,4	2	25	25	25-30
Z16	55,9	65,5	2	25	25	25-30
Z17	59,9	69,5	2	25	25	25-30
Z18	63,9	73,6	2	25	25-40	25-30
Z19	68	77,7	2	25	25-40	25-30
Z24	88,1	98,1	2	25	25-40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BT12,7 HC/ ACCESORIOS



Pinza
c



Piñones Partidos



Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)

BT12,7 MD-FG50%

BT12,7 MD-FG50%/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Grip Top
ANCHO MÍNIMO	177,8 mm
ÁREA ABIERTA (%)	50 (Apertura máxima 10X25 mm)
TACOS	NO
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	3,6 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	7 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
203,2 mm/ 177,8 mm/ 127 mm

BT12,7 MD-FG50%/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	3410	-	+5	+90	28
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	4840	-	-43	+110	3.6

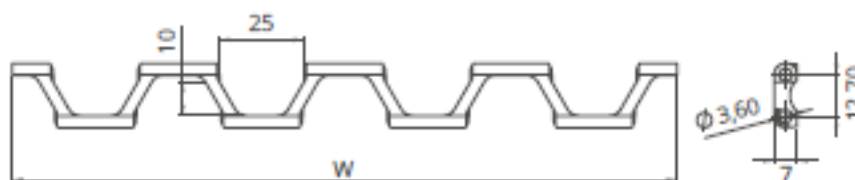

BT12,7 MD-FG50%/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 MD-FG50%	177,8	177,8	± 1 mm
BT12,7 MD-FG50%	203,20	203,20	± 1 mm
BT12,7 MD-FG50%	304,80	304,80	± 1 mm
BT12,7 MD-FG50%	406,40	406,40	± 1 mm
BT12,7 MD-FG50%	508,00	508,00	± 2 mm
BT12,7 MD-FG50%	609,60	609,60	± 2 mm
BT12,7 MD-FG50%	711,20	711,20	± 2 mm
BT12,7 MD-FG50%	812,80	812,80	± 2 mm
BT12,7 MD-FG50%	914,40	914,40	± 2 mm

-Incremento de la banda Estándar: 101,6 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 50,8 mm

BT12,7 MD-FG50%/ Aplicaciones

Avicultura
Panadería
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Embalaje

BT12,7 MD/ PIÑONES

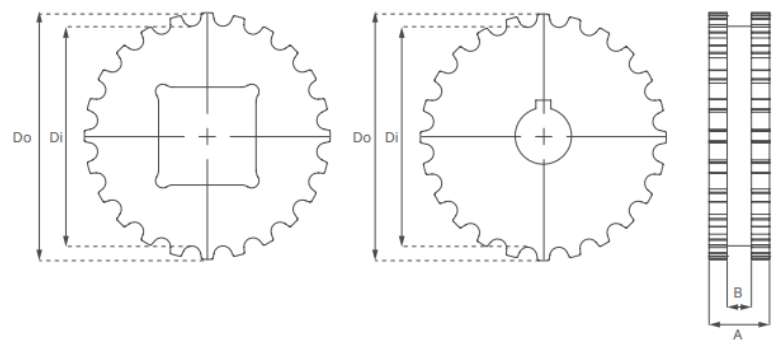

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z19	70,9	80,8	10	25	25-40	25-30
Z24	91,3	101,6	10	25	25-40	25-30
Z36	140,5	150,5	10	25	25-40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de piñones disponibles bajo pedido.

BT12,7 MD/ ACCESORIOS



Pinza
c



Piñones Partidos



Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)

BT12,7 SM-FG

BT12,7 SM-FG/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	22% (Apertura máxima 3,6X8,1 mm)
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,4
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	7,6 mm
LIMPIEZA	Excelente



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm

BT12,7 SM-FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12845	-	+5	+90	4.2
Poliétileno	7705	-	-73	+66	4.4
Acetal	22475	-	-43	+110	6.1

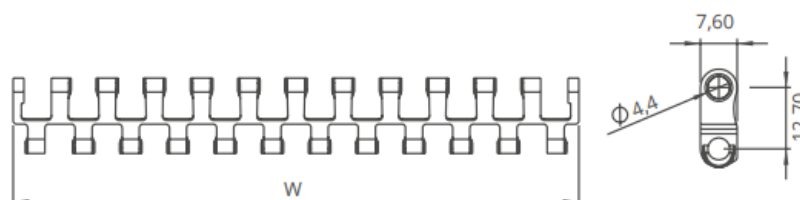

BT12,7 SM-FG/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 SM-FG	152,4	152,4	± 1 mm
BT12,7 SM-FG	228,6	228,6	± 1 mm
BT12,7 SM-FG	304,8	304,8	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	381,0	381,0	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	457,2	457,2	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	533,4	533,4	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	609,6	609,6	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	685,8	685,5	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	762,0	762,0	± 2 mm
BT12,7 SM-FG	838,2	838,2	± 3 mm
BT12,7 SM-FG	914,4	914,4	± 3 mm
BT12,7 SM-FG	990,6	990,6	± 3 mm
BT12,7 SM-FG	1066,8	1066,8	± 3 mm
BT12,7 SM-FG	1143,0	1143,0	± 3 mm
BT12,7 SM-FG	1219,2	1219,2	± 4 mm
BT12,7 SM-FG	1295,4	1295,4	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 12,7 mm

BT12,7 SM-FG/ Aplicaciones

Avicultura
Panadería
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Bebidas
Impresión

BT12,7 SM-FT

BT12,7 SM-FT/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Flat Top
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,4
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	7,6 mm
LIMPIEZA	Buena



MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm

BT12,7 SM-FT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12845	-	+5	+90	4.3
Poliétileno	7705	-	-73	+66	4.5
Acetal	22475	-	-43	+110	6.2

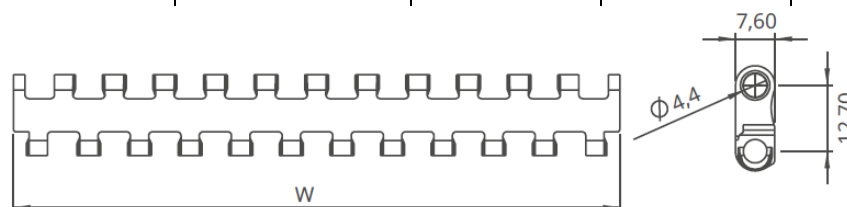

BT12,7 SM-FT/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 SM-FT	152,4	152,4	± 1 mm
BT12,7 SM-FT	228,6	228,6	± 1 mm
BT12,7 SM-FT	304,8	304,8	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	381,0	381,0	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	457,2	457,2	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	533,4	533,4	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	609,6	609,6	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	685,8	685,5	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	762,0	762,0	± 2 mm
BT12,7 SM-FT	838,2	838,2	± 3 mm
BT12,7 SM-FT	914,4	914,4	± 3 mm
BT12,7 SM-FT	990,6	990,6	± 3 mm
BT12,7 SM-FT	1066,8	1066,8	± 3 mm
BT12,7 SM-FT	1143,0	1143,0	± 3 mm
BT12,7 SM-FT	1219,2	1219,2	± 4 mm
BT12,7 SM-FT	1295,4	1295,4	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 12,7 mm

BT12,7 SM-FT/ Aplicaciones


Avicultura
 Panadería
 Carne
 Productos del Mar
 Frutas y Verduras
 Bebidas
 Fabricación de latas
 Fabricación de neumáticos
 Cartón corrugado

BT12,7 SM-FGCT

BT12,7 SM-FGCT/ Información




PASO	12,7 mm
BELT SURFACE	Curve Top
ANCHO MÍNIMO	152,4 mm
ÁREA ABIERTA (%)	22% (Apertura máxima 3,6X8,1 mm)
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	4,4
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	8,6 mm
LIMPIEZA	Excelente

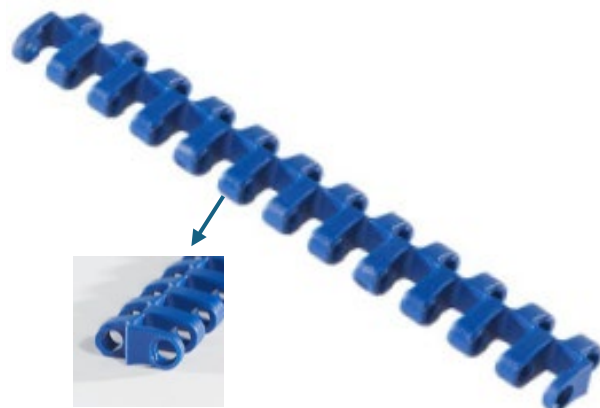

MÓDULOS DISPONIBLES
152,4 mm

BT12,7 SM-FGCT/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	12845	-	+5	+90	4.4
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	22475	-	-43	+110	6.3

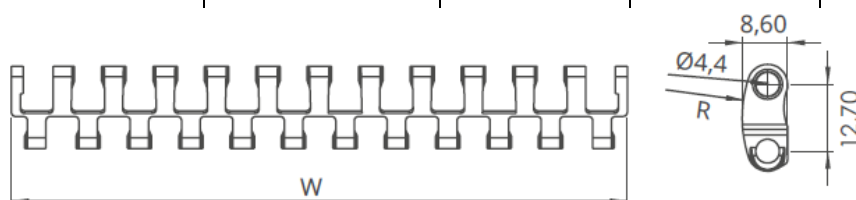

BT12,7 SM-FGCT/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT12,7 SM-FGCT	152,4	152,4	± 1 mm
BT12,7 SM-FGCT	228,6	228,6	± 1 mm
BT12,7 SM-FGCT	304,8	304,8	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	381,0	381,0	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	457,2	457,2	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	533,4	533,4	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	609,6	609,6	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	685,8	685,5	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	762,0	762,0	± 2 mm
BT12,7 SM-FGCT	838,2	838,2	± 3 mm
BT12,7 SM-FGCT	914,4	914,4	± 3 mm
BT12,7 SM-FGCT	990,6	990,6	± 3 mm
BT12,7 SM-FGCT	1066,8	1066,8	± 3 mm
BT12,7 SM-FGCT	1143,0	1143,0	± 3 mm
BT12,7 SM-FGCT	1219,2	1219,2	± 4 mm
BT12,7 SM-FGCT	1295,4	1295,4	± 4 mm

-Incremento de la banda Estándar: 76,2 mm
-Incremento de la banda No – Estándar: 12,7 mm

BT12,7 SM-FGCT/ Aplicaciones

Avicultura
Panadería
Carne
Productos del Mar
Frutas y Verduras
Embalaje

BT12,7 SM/ PIÑONES

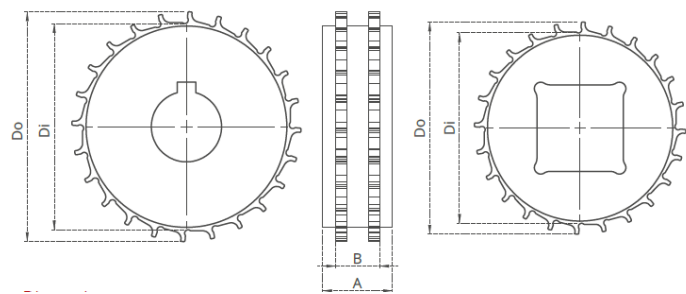

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z15	51,8	61,9	19	30	25	25-30
Z19	68,1	78,2	19	30	25-40	25-30
Z24	88,4	98,5	19	30	25-40	25-30
Z28	104,7	114,7	19	30	25-40	25-30
Z36	137,1	147,1	19	30	25-40	25-30

BT12,7 SM/ ACCESORIOS

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.



Pinza
c



Piñones Partidos






Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)

BT0,8 SERIES

1. BT0,8 MP

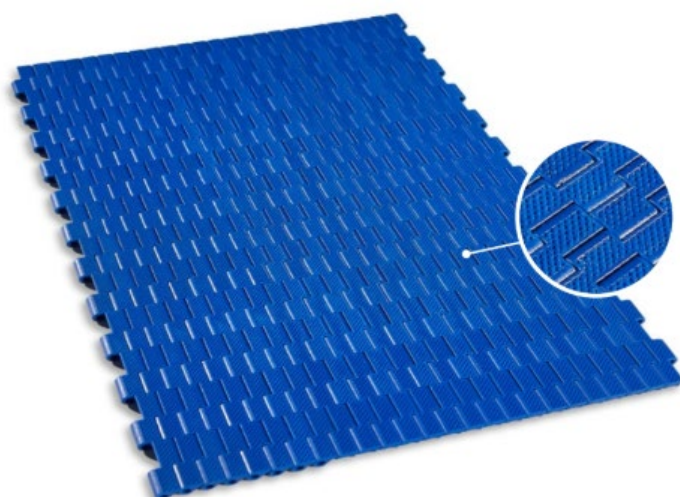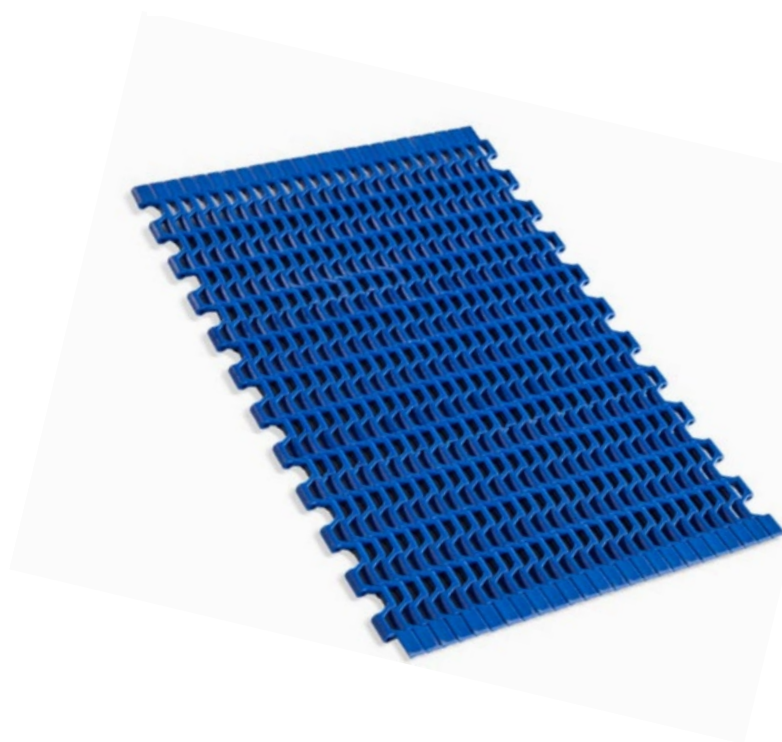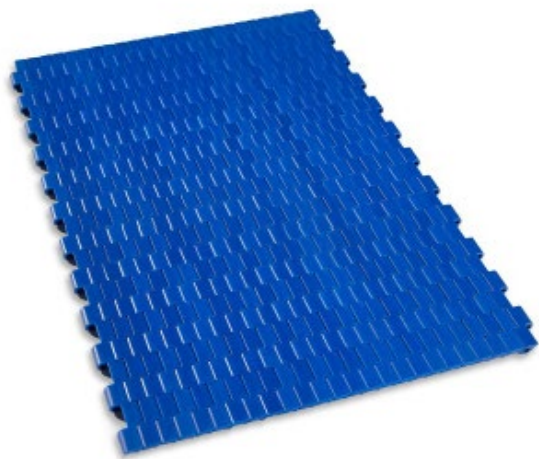

1. BT0,8 MP

BENEFICIOS FUNCIONALES


- Su paso pequeño permite reducir el espacio muerto entre transportadores.
- El diseño inferior de la banda y de sus piñones garantiza una transmisión de carga superior y una excelente capacidad de tracción.
- Su paso corto minimiza las pulsaciones y vibraciones en aplicaciones de alta velocidad, garantizando la estabilidad de la mercancía.
- Dado que tiene pasador sin cabeza, su montaje y desmontaje es fácil y rápido.

BT0,8 MP-FG

BT0,8 MP-FG/ Información




PASO	8 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	101,6 mm
ÁREA ABIERTA (%)	34%
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	3 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	6 mm
LIMPIEZA	Buena
DIÁMETRO MÍNIMO DE LA BARRA DE TRANSFERENCIA	6 mm

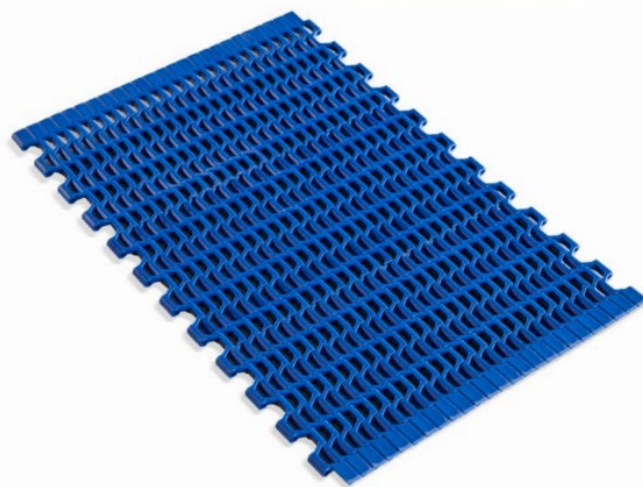

MÓDULOS DISPONIBLES
203,2 mm/ 101,6 mm

BT0,8 MP-FG/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	2650	-	-43	+110	4.4

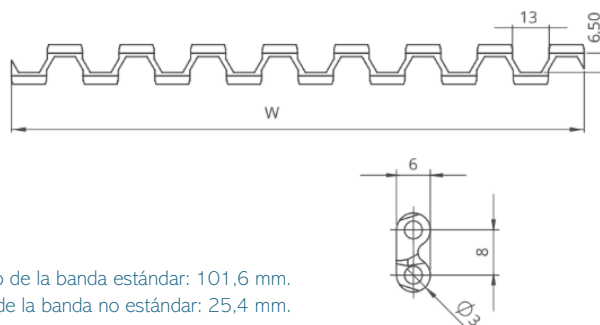

-Incremento de la banda estándar: 101,6 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 25,4 mm.

BT0,8 MP-FG/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT0,8 MP-FG	-	101,6	± 1 mm
BT0,8 MP-FG	-	203,2	± 1 mm
BT0,8 MP-FG	-	304,8	± 1 mm
BT0,8 MP-FG	-	406,4	± 1 mm
BT0,8 MP-FG	-	508	± 2 mm
BT0,8 MP-FG	-	609,6	± 2 mm
BT0,8 MP-FG	-	711,2	± 2 mm
BT0,8 MP-FG	-	812,8	± 2 mm
BT0,8 MP-FG	-	914,4	± 2 mm

BT0,8 MP-FG/ Aplicaciones


Panadería
Carne
Productos del mar
Frutas y Verduras
Industria de bebidas

BT0,8 MP-FTNS

BT0,8 MP-FTNS/ Información




PASO	8 mm
BELT SURFACE	Cerrada, Antiadherente
ANCHO MÍNIMO	101,6 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	3 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	6,4 mm
LIMPIEZA	Buena
DIÁMETRO MÍNIMO DE LA BARRA DE TRANSFERENCIA	6 mm

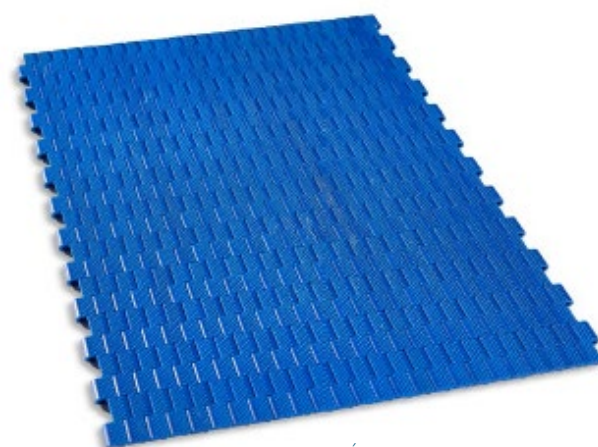

MÓDULOS DISPONIBLES
203,2 mm/ 101,6 mm

BT0,8 MP-FTNS/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	2750	-	-43	+110	5.3

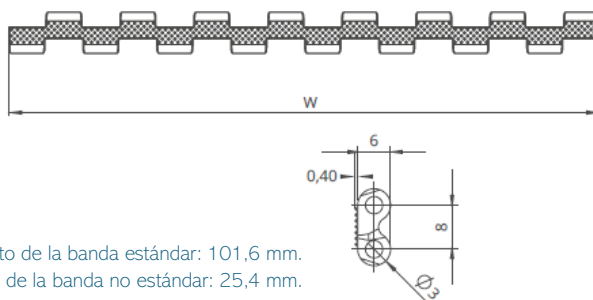

- Incremento de la banda estándar: 101,6 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 25,4 mm.

BT0,8 MP-FTNS/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT0,8 MP-FTNS	-	101,6	± 1 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	203,2	± 1 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	304,8	± 1 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	406,4	± 1 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	508	± 2 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	609,6	± 2 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	711,2	± 2 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	812,8	± 2 mm
BT0,8 MP-FTNS	-	914,4	± 2 mm

BT0,8 MP-FTNS/ Aplicaciones


Panadería
Carne
Productos del mar
Frutas y Verduras
Industria de bebidas

BT0,8 MP-NP

BT0,8 MP-NP/ Información





PASO	8 mm
BELT SURFACE	Cerrada, Cerrada, Piramidal Negativa
ANCHO MÍNIMO	101,6 mm
ÁREA ABIERTA (%)	No
TACOS	No
ALETAS LATERALES	No
DIÁMETRO EJE	3 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	No
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	6 mm
LIMPIEZA	Buena
DIÁMETRO MÍNIMO DE LA BARRA DE TRANSFERENCIA	6 mm

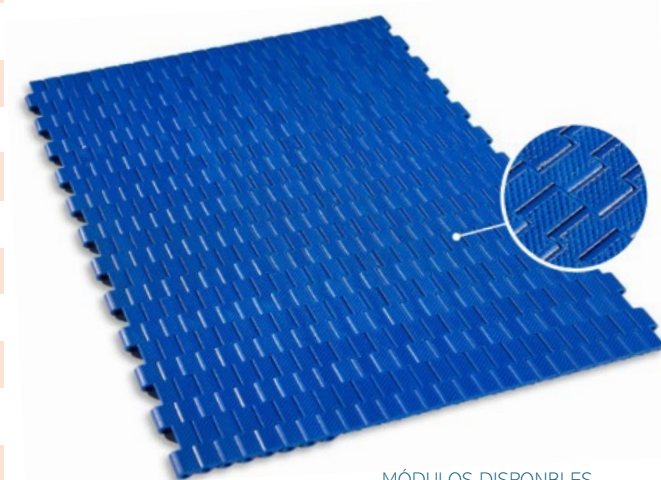

MÓDULOS DISPONIBLES
203,2 mm/ 101,6 mm

BT0,8 MP-NP/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	-	-	-	-	-
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	2750	-	-43	+110	5.3



-Incremento de la banda estándar: 101,6 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 25,4 mm.


BT0,8 MP-NP/ Anchos Estándar

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT0,8 MP-NP	-	101,6	± 1 mm
BT0,8 MP-NP	-	203,2	± 1 mm
BT0,8 MP-NP	-	304,8	± 1 mm
BT0,8 MP-NP	-	406,4	± 1 mm
BT0,8 MP-NP	-	508	± 2 mm
BT0,8 MP-NP	-	609,6	± 2 mm
BT0,8 MP-NP	-	711,2	± 2 mm
BT0,8 MP-NP	-	812,8	± 2 mm
BT0,8 MP-NP	-	914,4	± 2 mm

BT0,8 MP-NP/ Aplicaciones

Panadería
Carne
Productos del mar
Frutas y Verduras
Industria de bebidas

BTO,8 MP/ PIÑONES

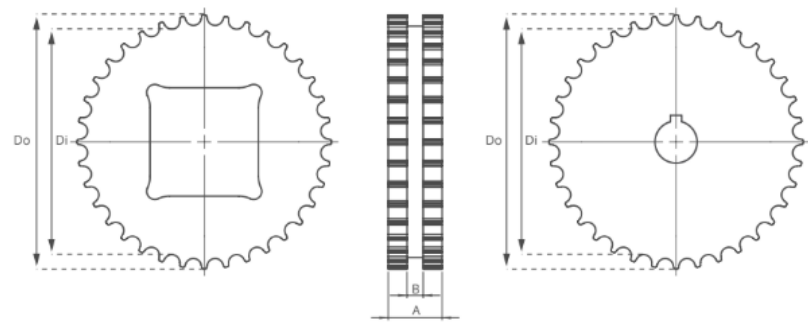

Nº DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z18	40,9	48	6	20	20	25
Z24	56,4	63,7	6	20	25	25-30
Z36	87,5	94,9	6	20	40	25-30

-Otros modelos, tamaños y materiales de
piñones disponibles bajo pedido.

BTO,8 MP/ ACCESORIOS



Pinza
s



Piñones Partidos



Piñones Inyectados



Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)