
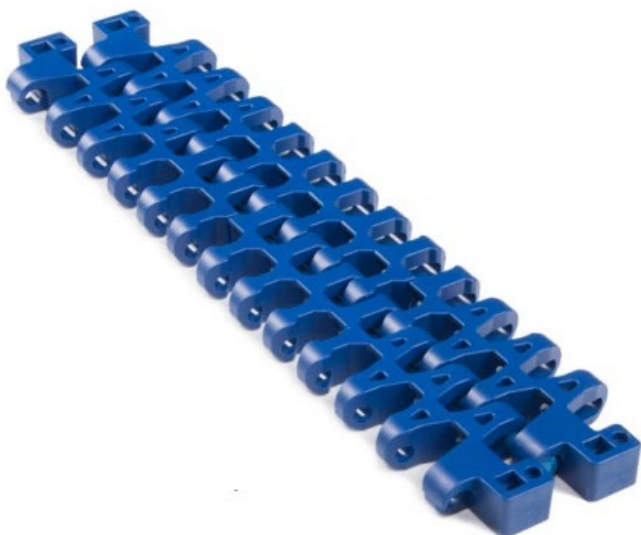
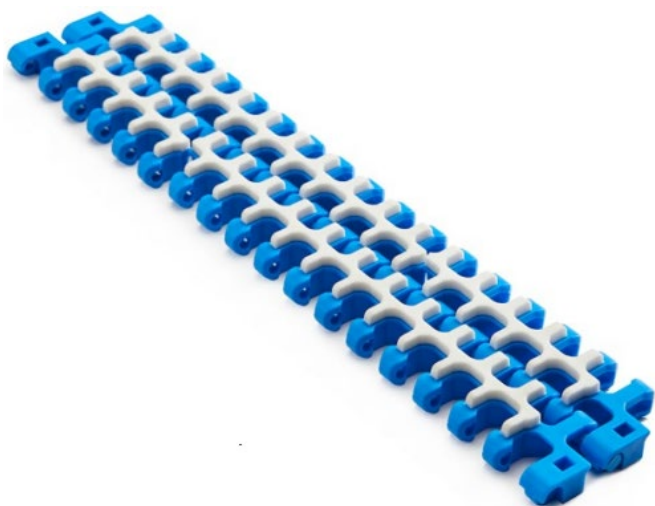


BT25,4 R SERIES

1. BT25,4 R

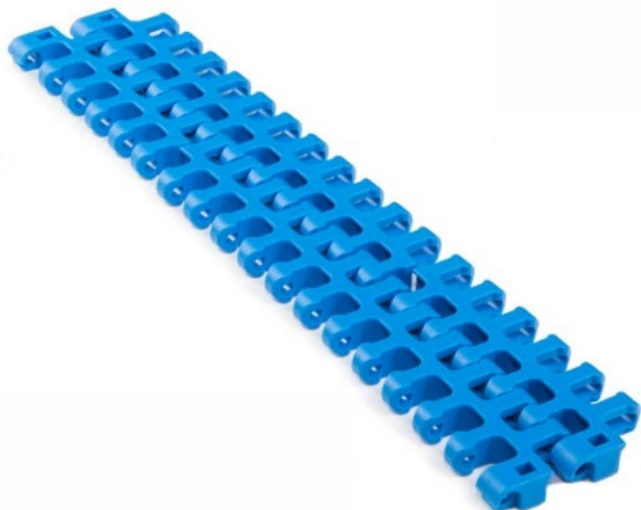

BT25,4 EC-FT-R

BT25,4 EC-FT-R/ Información




PASO	25,8 mm
BELT SURFACE	Abierta, Flat Top
ANCHO MÍNIMO	100 mm
ÁREA ABIERTA (%)	36% (Apertura máxima 7,5X12 mm)
TACOS	Si (T25, T50)
ALETAS LATERALES	Si (h=25 mm)
DIÁMETRO EJE	5 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	Si
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	11 mm
LIMPIEZA	Buena
COLAPSO	2.1 – 2.4



MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 100 mm

BT25,4 EC-FT-R/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	20900	1100	+5	+90	4.7
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	29700	1650	-43	+110	7.0

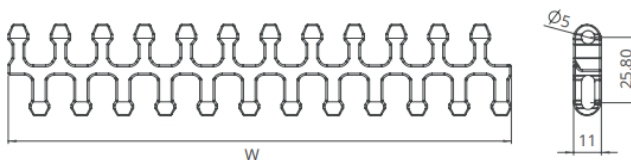

BT25,4 EC-FT-R/ Anchos Estándar

-Incremento de la banda estándar: 50 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 16.6 mm.

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 EC-FT-R	100	100	± 0.5 mm
BT25,4 EC-FT-R	150	150	± 0.5 mm
BT25,4 EC-FT-R	200	200	± 2 mm
BT25,4 EC-FT-R	250	250	± 2 mm
BT25,4 EC-FT-R	300	300	± 3 mm
BT25,4 EC-FT-R	350	350	± 3 mm
BT25,4 EC-FT-R	400	400	± 3 mm
BT25,4 EC-FT-R	450	450	± 3 mm
BT25,4 EC-FT-R	500	500	± 4 mm
BT25,4 EC-FT-R	550	550	± 4 mm
BT25,4 EC-FT-R	600	600	± 4 mm
BT25,4 EC-FT-R	650	650	± 4 mm
BT25,4 EC-FT-R	700	700	± 4 mm
BT25,4 EC-FT-R	750	750	± 4 mm
BT25,4 EC-FT-R	800	800	± 4 mm

BT25,4 EC-FT-R/ Aplicaciones


Panadería
Carne
Productos del mar
Frutas y Verduras
Automovilismo
Embalaje

BT25,4 EC-GT-R

BT25,4 EC-GT-R/ Información




PASO	25,8 mm
BELT SURFACE	Abierta, Cobertura antideslizante
ANCHO MÍNIMO	100 mm
ÁREA ABIERTA (%)	36% (Apertura máxima 7,5X12 mm)
TACOS	Si (h= 25 mm, h=50 mm)
ALETAS LATERALES	Si (h=25 mm)
DIÁMETRO EJE	5 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	Si
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	15.5 mm
LIMPIEZA	Excelente
COLAPSO	2.1 – 2.4

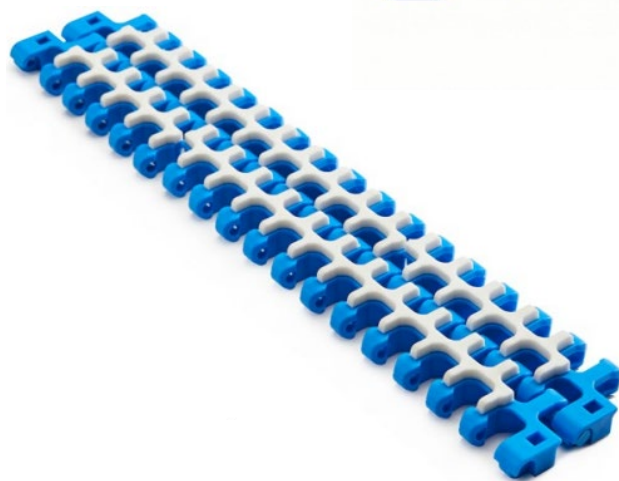

MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm

BT25,4 EC-GT-R/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	20900	1100	+5	+90	6.4
Polietileno	-	-	-	-	-
Acetal	-	-	-	-	-



BT25,4 EC-GT-R/ Anchos Estándar




-Incremento de la banda estándar: 50 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 16.6 mm.

SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 EC-GT-R	100	-	± 0.5 mm
BT25,4 EC-GT-R	150	-	± 0.5 mm
BT25,4 EC-GT-R	200	-	± 2 mm
BT25,4 EC-GT-R	250	-	± 2 mm
BT25,4 EC-GT-R	300	-	± 3 mm
BT25,4 EC-GT-R	350	-	± 3 mm
BT25,4 EC-GT-R	400	-	± 3 mm
BT25,4 EC-GT-R	450	-	± 3 mm
BT25,4 EC-GT-R	500	-	± 4 mm
BT25,4 EC-GT-R	550	-	± 4 mm
BT25,4 EC-GT-R	600	-	± 4 mm
BT25,4 EC-GT-R	650	-	± 4 mm
BT25,4 EC-GT-R	700	-	± 4 mm
BT25,4 EC-GT-R	750	-	± 4 mm
BT25,4 EC-GT-R	800	-	± 4 mm

BT25,4 EC-GT-R/ Aplicaciones

Panadería
Carne
Productos del mar
Frutas y Verduras
Automovilismo
Embalaje

BT25,4 EC R (Curva)/ Cálculo del Radio de la Banda

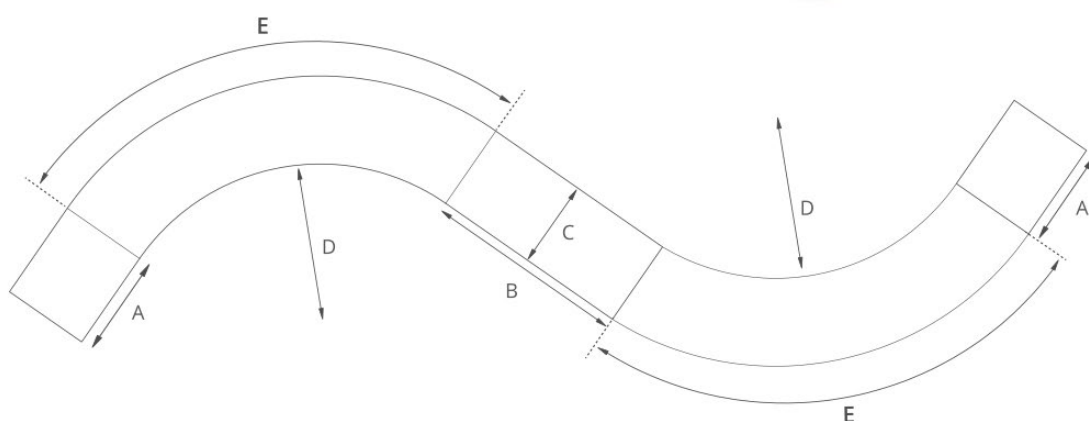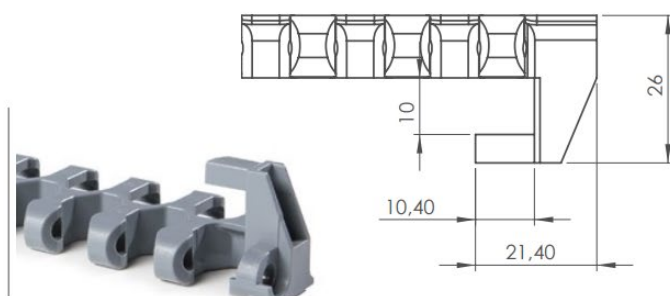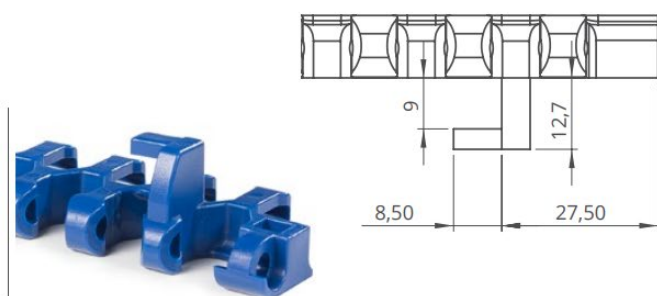

- A: Tramo recto de Arrastre y N= Ancho de la banda
- B: Tramo recto entre dos curvas = mínimo 2 veces el ancho de la banda
- C: Ancho de la banda
- D: Radio Interior mínimo
- E: Longitud de la curva

$$\text{Factor de Colapso} = \frac{\text{Radio Interior Mínimo}}{\text{Ancho de la Banda}}$$

Radio Interior Mínimo = Factor de Colapso X Ancho de la Banda

EJEMPLO DEL CÁLCULO

Ancho de la banda = 400 mm (para curva de 90°).

Factor de Colapso = 2.14

D: 400 X 2.14 = 856 mm

A: 400 (Mínimo)

B: 2 X 400 = 800 (Mínimo)

$$E = \frac{2 \times (C + D) \times 3.14}{4} = 1972 \text{ mm}$$


Longitud Total = (2 X A) + B + (2 X E)

BT25,4 EC-TR-R

BT25,4 EC-TR-R/ Información




PASO	26 mm
BELT SURFACE	Abierta
ANCHO MÍNIMO	167 mm
ÁREA ABIERTA (%)	38% (Apertura máxima 6,5X12 mm)
TACOS	No
ALETAS LATERALES	Si (h=25 mm)
DIÁMETRO EJE	5 mm
APROVACIÓN	FDA/ EU
CURVA	Si
COLOR	Más colores disponibles (Azul, Blanco, Rojo)
ESPESOR DE LA BANDA	13 mm
LIMPIEZA	Excelente
COLAPSO	1.4 - 16

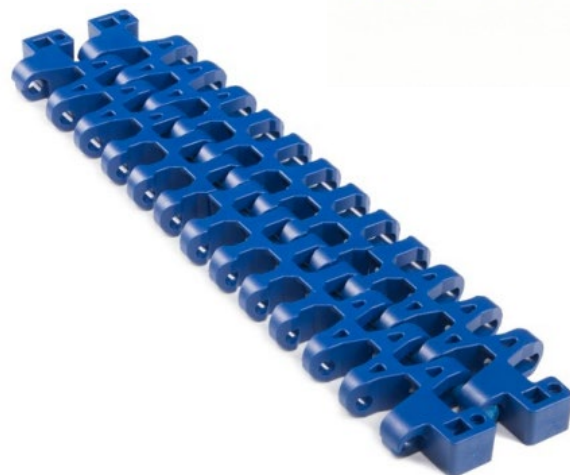

MÓDULOS DISPONIBLES
200 mm/ 162 mm/ 137 mm/ 112 mm/ 100 mm/
87 mm

BT25,4 EC-TR-R/ Ficha técnica

MATERIAL	FUERZA		TEMPERATURA		PESO
	Recta (N/m)	Curva (N/m)	°C (min)	°C (máx)	KG/ m ²
Polipropileno	15400	660	+5	+90	5.8
Poliétileno	-	-	-	-	-
Acetal	22000	1210	-43	+110	8.4

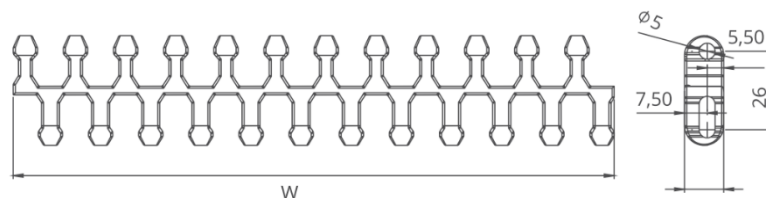

BT25,4 EC-TR-R/ Anchos Estándar


SERIES	ANCHO (W)		TOLERANCIA ANCHO (máx)
	PP-PE	POM	
BT25,4 EC-TR-R	167	167	± 0.5 mm
BT25,4 EC-TR-R	200	200	± 2 mm
BT25,4 EC-TR-R	250	250	± 2 mm
BT25,4 EC-TR-R	300	300	± 3 mm
BT25,4 EC-TR-R	350	350	± 3 mm
BT25,4 EC-TR-R	400	400	± 3 mm
BT25,4 EC-TR-R	450	450	± 3 mm
BT25,4 EC-TR-R	500	500	± 4 mm
BT25,4 EC-TR-R	550	550	± 4 mm
BT25,4 EC-TR-R	600	600	± 4 mm
BT25,4 EC-TR-R	650	650	± 4 mm
BT25,4 EC-TR-R	700	700	± 4 mm
BT25,4 EC-TR-R	750	750	± 4 mm
BT25,4 EC-TR-R	800	800	± 4 mm

-Incremento de la banda estándar: 50 mm.
- Incremento de la banda no estándar: 16.6 mm.

BT25,4 EC-TR-R/ Aplicaciones

Panadería
Carne
Productos del mar
Frutas y Verduras
Automovilismo
Embalaje

BT25,4 EC TR (Curva)/ Cálculo del Radio de la Banda

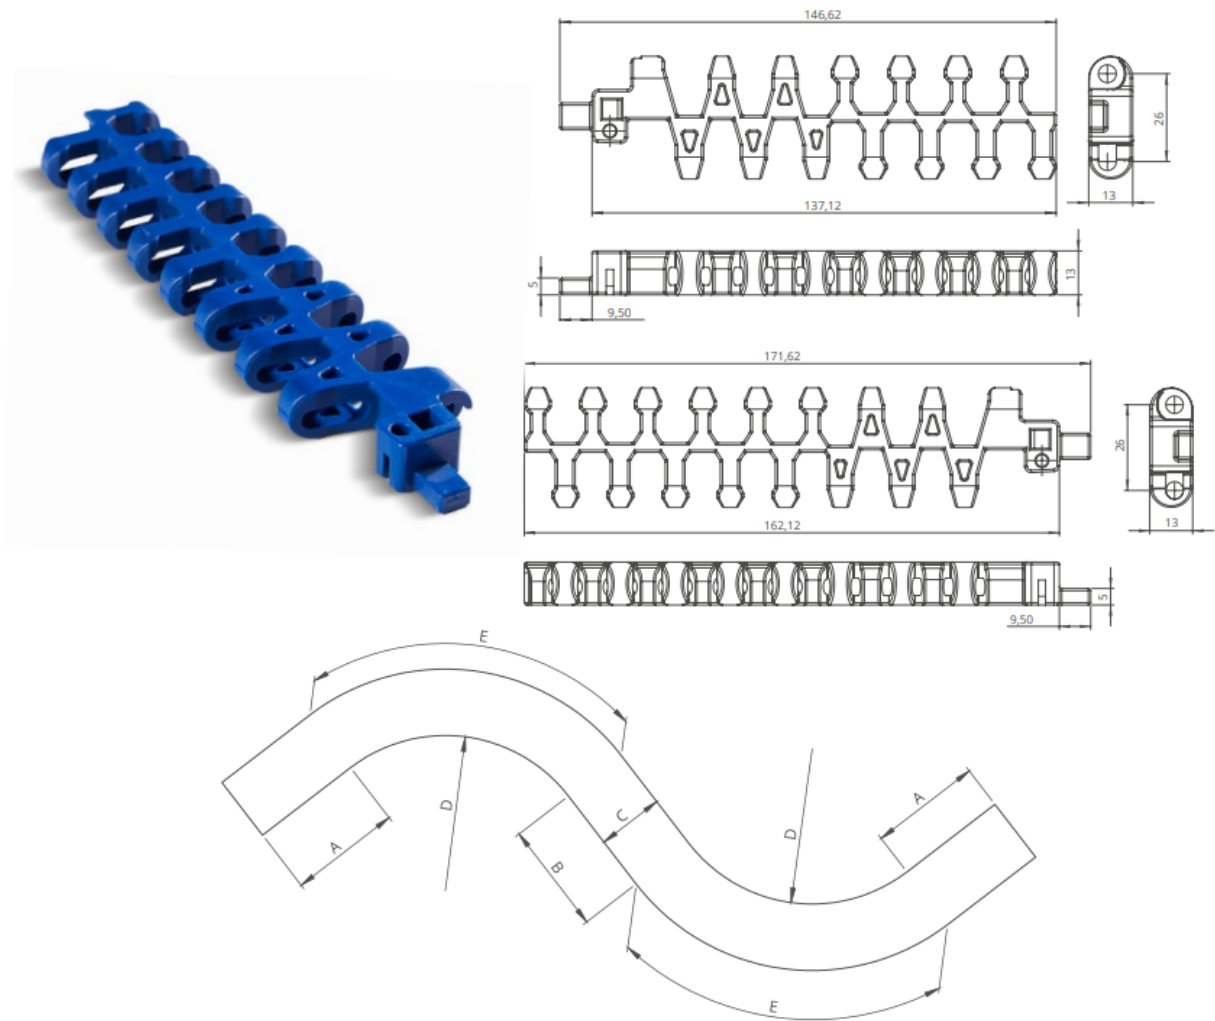

- A: Tramo recto de Arrastre y N= Ancho de la banda
 B: Tramo recto entre dos curvas = mínimo 2 veces el ancho de la banda
 C: Ancho de la banda
 D: Radio Interior mínimo
 E: Longitud de la curva

$$\text{Factor de Colapso} = \frac{\text{Radio Interior Mínimo}}{\text{Ancho de la Banda}}$$

Radio Interior Mínimo= Factor de Colapso X Ancho de la Banda


EJEMPLO DEL CÁLCULO

Ancho de la banda = 500 mm
 Factor de Colapso = 1.55
 D: 500 X 1.55 = 775 mm
 A: 500 mm
 B: 2 X 500 = 1000 mm (Mínimo)

$$E = \frac{2 \times (C + D) \times 3.14}{4} = 2016 \text{ mm}$$

Longitud Total = (2 X A) + B + (2 X E)

BT25,4 EC (Curva)/ PIÑONES

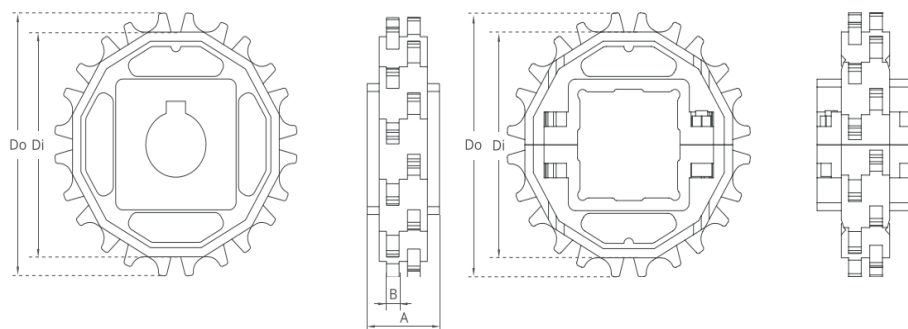

N.º DIENTES	Di (mm)	Do (mm)	B (mm)	A (mm)	Diámetro interior (cuadrado)	Diámetro interior (circunferencia)
Z8	52	67	6	30	25	25
Z10	69	84	6	30	40	25-30
Z12	85.8	100.8	6	30	40	25-30
Z15	110.8	125.8	6	30	40	25-30
Z16	119.1	134.1	6	30	40	25-30
Z18	135.6	150.6	6	30	40	25-30
Z20	150.7	167.3	6	30	40	25-30

- Otros modelos, tamaños y materiales de piñones bajo pedido


BT25,4 EC (Curva)/ Accesorios




Pinzas



Piñones Partidos



Piñones Inyectados

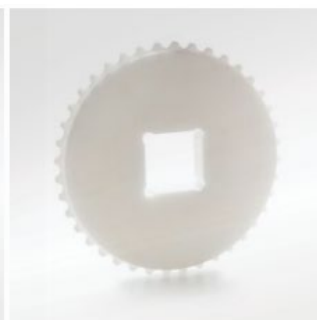

Piñones Mecanizados
(Disponibles para todos los tamaños)


BT25,4 EC/ TACOS

BT25,4 EC TACOS		
Código del producto	Altura del taco (mm)	Ancho del taco (mm)
T25	25	152,4
T50	50	152,4
T75	75	152,4
T100	100	152,4
TC75	75	152,4
TCH75	75	152,4
TNC50	50	152,4
TNC100	100	152,4



BT25,4 EC/ Especificaciones técnicas de los tacos


POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS	Z
	mm
Estándar, con corte del módulo	15.0
Estándar, sin corte de módulo	30.0
Estándar, sin corte del módulo	15.0
Estándar con corte del módulo	60.0
Estándar, sin corte del módulo	76.0

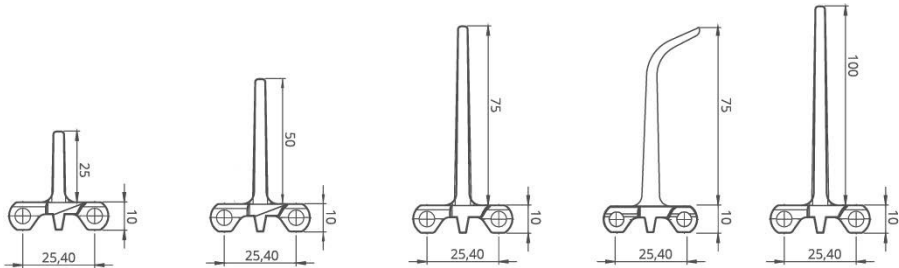

-Tacos de indent no estándar disponibles
-Más tamaños de tacos disponibles

BT25,4 EC/ ALETAS LATERALES

BT25,4 EC TACOS	
CÓDIGO DEL PRODUCTO	ALTURA DEL TACO (mm)
W25	25
W50	50
W75	75
W100	100

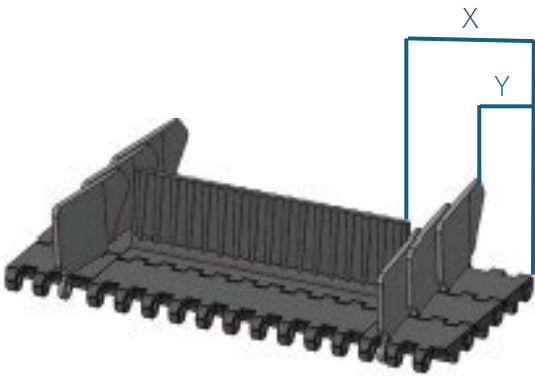

BT25,4 EC/ Especificaciones técnicas de las aletas laterales

POSIBLES INDENTS EN LOS TACOS Y ALETAS	X	Y
	mm	mm
Estándar, sin corte del módulo	24	15
Necesario corte del módulo	32	22
Estándar, sin corte del módulo	40	30
Necesario corte del módulo	48	37
Estándar, sin corte del módulo	56	45
Necesario corte del módulo	64	53