Página 8 - Control de Blast Radius

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

https://soc.tigo.net.bo/index.html#07_blast_radius

TIGO SOC
ISP CYBER DEFENSE

AS27839 - PROD

Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC

Carlos Mendoza [admin_soc]
SOC_ADMIN · TLS 1.3 / 2FA

Cerrar Sesión

Mitigaciones en Retención Preventiva (Control de Blast Radius)

Acciones pausadas para verificar el impacto en la red antes de su aplicación.

1 ⚠ **Retención Preventiva: Bloqueo de Prefijo BGP /24 (198.51.100.0/24)**

Razón: Supresión de ataque SYN Flood • Impacto estimado: 0 clientes legítimos afectados

2 Temporizador de Rollback Automático: 04:18 min restantes

Confirmación de Mitigación

Despliegue de Regla de Mitigación (Prefijo /24)

3 **Parámetros de la Mitigación Solicitada:**

- Prefijo Objetivo: 198.51.100.0/24 (BGP Flowspec Drop)
- Nodos de Aplicación: Core-Router-01, Carrier-Peering-02
- Análisis de Tráfico: 99.4% Malicioso (Seguro de aplicar)
- Prueba Previa en Sandbox ACL: REALIZADA (Eficacia 99.85%)


Re-ingrese su Contraseña de Administrador o Token FIDO2:

4 ••••••••••••••••••••

5 Autorizar y Aplicar Mitigación

Cancelar Mitigación y Revertir

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH

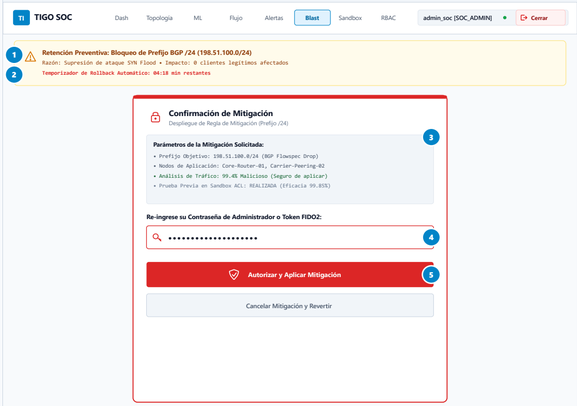

DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

Módulo de contención de radio de impacto (Blast Radius) para mitigaciones sobre prefijos /24.

Temporizador regresivo de 300 segundos y re-autenticación FIDO2 contra bloqueos accidentales.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)


Diálogo modal con fondo atenuado que bloquea cualquier interacción periférica durante la decisi

Compatibilidad con sensores biométricos de la tablet para autorizaciones rápidas en crisis.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Presentación vertical enfocada en la decisión crítica con contador de tiempo claramente visible.

Doble botón de confirmación con separación ergonómica para evitar toques accidentales.

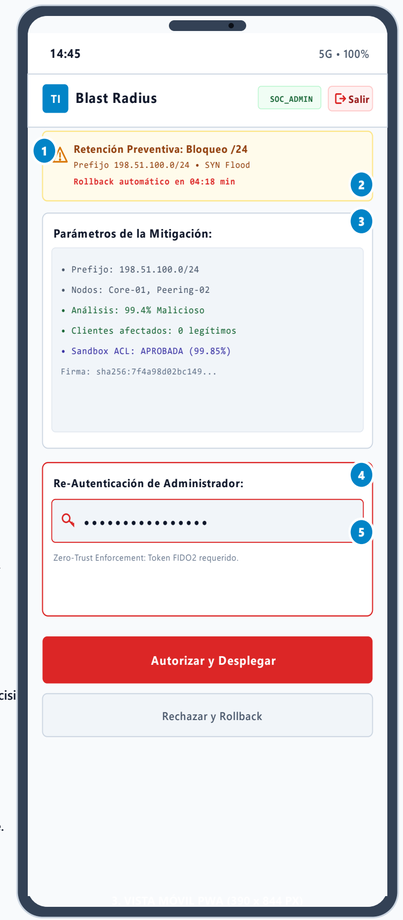

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Banner [Cuarentena /24]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa mitigación retenida
Rango: 198.51.100.0/24 (BGP)

QUÉ HACE:
Pausa despliegue en routers
Evalúa impacto en servicios

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Previene bloqueos accidentales
Permite revisión antes de aplicar

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Banner ámbar visible
Tablet: Alerta superior • Móvil: Banner compacto

2 Temporizador [Rollback 300s]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Monitorea cuenta regresiva
5 minutos de ventana de seguridad

QUÉ HACE:
Ejecuta liberación automática
si expira el tiempo sin confirmación

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza reversibilidad segura
Evita bloqueos perpetuos olvidados

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Reloj con minutos y segundos
Tablet: Contador táctil • Móvil: Timer cabecera

3 Tarjeta [Auditoría y Firma]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Examina parámetros de la regla
Nodos, 99.4% malicioso, 0 clientes

QUÉ HACE:
Muestra hash SHA-256 de solicitud
Verifica reporte previo de Sandbox

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza trazabilidad de decisión
Asegura fundamento de bloqueo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Ficha detallada en modal
Tablet: Ficha de datos • Móvil: Resumen parámetros

4 Campo [Re-Auth FIDO2]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Introduce clave de administrador
O valida llave física WebAuthn

QUÉ HACE:
Exige re-autenticación
para cambios de configuración

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Previene acciones no autorizadas
Confirma identidad del operador

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Input con soporte FIDO2
Tablet: Sensor huella • Móvil: Biometría táctil

5 Botones [Autorizar / Rollback]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Ratifica o cancela la mitigación
Opciones de aplicar o revertir

QUÉ HACE:
Aplica la regla de filtrado
o cancela la operación

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Aplica contramedida en red
o restaura enrutamiento

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botones duales centrados
Tablet: Botones táctiles • Móvil: Botones apilados

Flujos y Transiciones

PASO 1: PROPUESTA MITIGACIÓN
Regla de mitigación para
un prefijo /24

→

PASO 2: RETENCIÓN PREVENTIVA
Acción pausada con
timer regresivo de 300s

→

PASO 3: RE-AUTENTICACIÓN
Operador ingresa clave admin
o valida llave FIDO2

→

PASO 4: DESPLIEGUE O ROLLBACK
Si ratifica despliega regla;
si rechaza ejecuta rollback