

Página 3 - Dashboard Central SOC



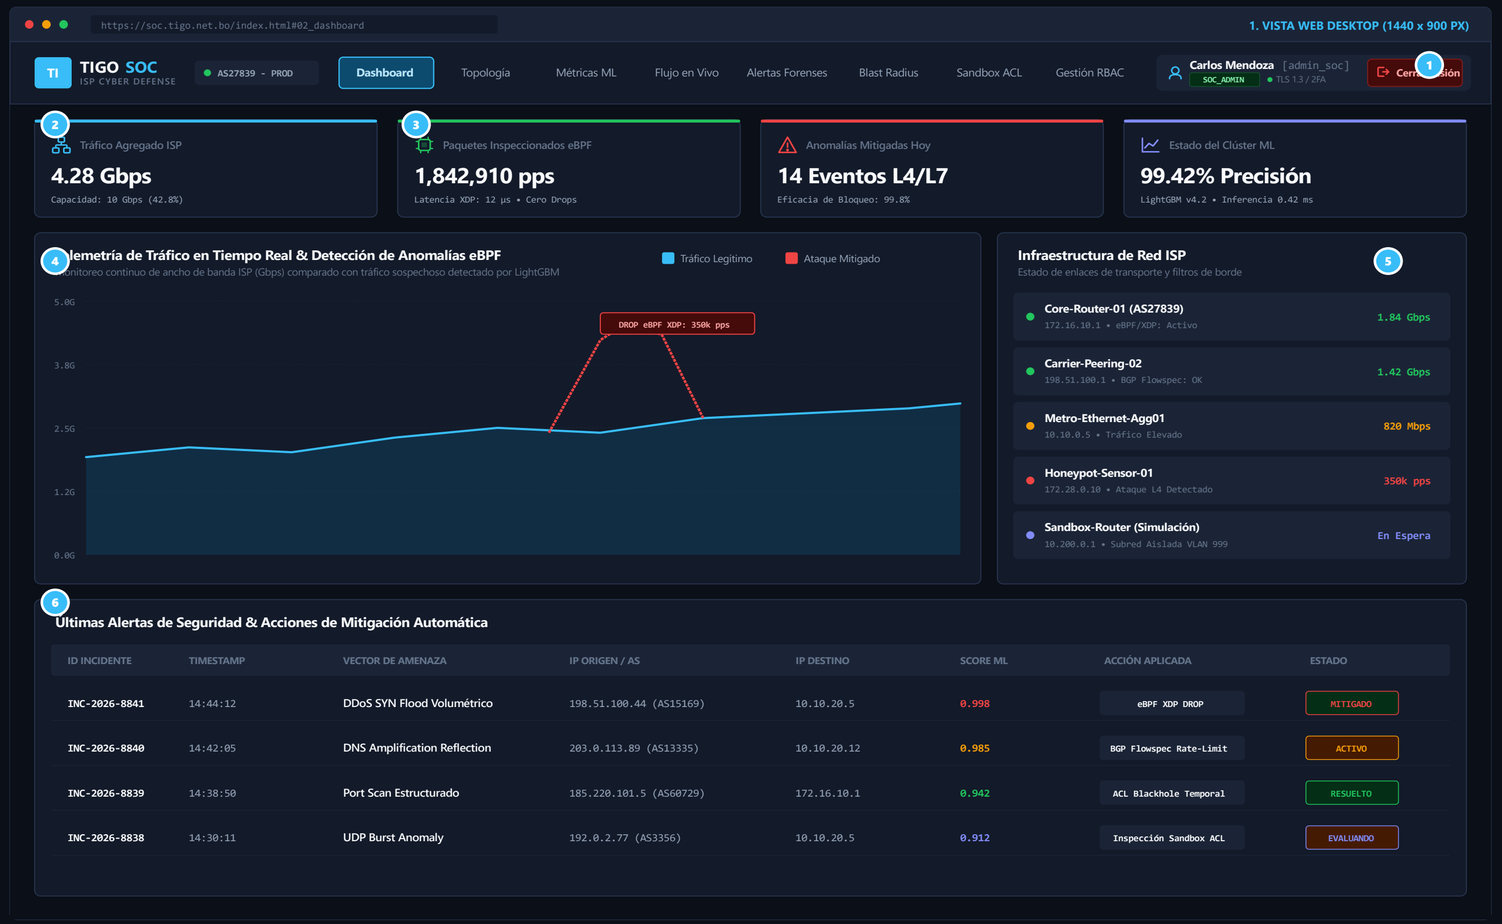

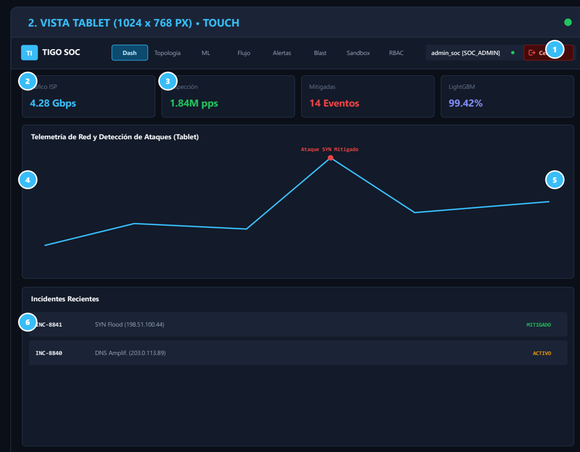

3. VISTA MÓVIL PWA (390 x 844 PX)

DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

Supervisión global continua con gráfica panorámica de 42.8 Gbps y distribución de tráfico.
Grid horizontal de 4 KPIs críticos con actualización en subsegundo vía telemetría eBPF.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

Reorganización de KPIs en matriz ergonómica 2x2 para lectura ágil sin necesidad de scroll.
Curva de tráfico interactiva con tooltip al toque para inspeccionar picos anómalos L4/L7.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Tarjetas de telemetría apiladas con métricas esenciales de paquetes por segundo e inferencia ML.
Gráfico simplificado de alta visibilidad para monitoreo de enlaces troncales en guardias.

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Botón [Cerrar Sesión]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Finaliza turno del analista
Pulsa en cabecera superior

QUÉ HACE:
Invalida token JWT en servidor
Limpia cookies de sesión segura

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Previene accesos no supervisados
Registra timestamp de desconexión

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón con icono en header
Tablet: Icono táctil • Móvil: Opción cabecera

2 KPI [42.8 Gbps Total]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa ancho de banda ISP
Evalúa carga de tráfico de red

QUÉ HACE:
Agrega telemetría de peering
Diferencia tráfico benigno vs saturado

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Alerta ante picos volumétricos
Garantiza capacidad de transporte

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tarjeta KPI destacada
Tablet: Cuadrante 2x2 • Móvil: Ficha superior

3 KPI [1.84M pps]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Monitorea tasa de procesamiento
Controla latencia de 12 µs

QUÉ HACE:
Suma contadores atómicos eBPF
Inspecciona volumen de paquetes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza rendimiento sin drops
Confirma operación óptima de CPU

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tarjeta métrica precisa
Tablet: Cuadrante táctil • Móvil: Ficha apilada

4 Gráfica [Tráfico Vivo]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Observa curvas Gbps vs Ataque
Identifica desviaciones de flujo

QUÉ HACE:
Renderiza series temporales WebGL
Destaca paquetes anómalos en rojo

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Anticipa incidentes de saturación
Permite respuesta rápida en SOC

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Gráfica ancha interactiva
Tablet: Tooltip táctil • Móvil: Curva simple

5 Selector [Ventana (1h/6h/24h)]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Cambia intervalo de supervisión
Alterna entre 1h, 6h y 24h

QUÉ HACE:
Recalcula agregados temporales
Actualiza gráficos e incidentes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Facilita comparación histórica
Permite triaje retrospectivo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Píldoras horizontales
Tablet: Botones táctiles • Móvil: Menú selector

6 Tabla [Incidentes Mitigados]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Examina últimos eventos eBPF
Verifica IP origen y veredicto

QUÉ HACE:
Consulta bitácora en tiempo real
Muestra protocolo y acción DROP

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite auditar mitigaciones vivas
Enlaza a módulo de alertas forenses

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tabla completa 5 columnas
Tablet: Scroll táctil • Móvil: Lista resumida

Flujos y Transiciones

PASO 1: STREAMING TELEMETRÍA
Recepción de métricas eBPF
en subsegundo en tiempo real

→

PASO 2: SUPERVISIÓN DE KPIS
Control de Gbps, paquetes/s
y estado de enlaces core

→

PASO 3: ¿ANOMALÍA DETECTADA?
Alerta visual de pico anómalo
clasificado por LightGBM

→

PASO 4: MITIGACIÓN RÁPIDA
Paso a Sandbox ACL (Pág 10)
o aplicación de regla en Blast Rad