



Klassik Drain K100 con rejilla 450D


Canal Klassik Drain K100 para trinchera fabricada en concreto polimérico de 1.00 m de largo, 10 cm. de ancho interior con perfil en "V", pendiente del 0.5% en 40 módulos continuos con indicador de dirección de flujo; numeración en exterior e interior del canal. (Altura interna variable de 10 cm a 30 cm). Ranura de 4 mm en cada extremo para recibir sellador flexible de poliuretano, preparación de salida inferior desprendible al golpe (sin taladrar) de 4" y 6" en los canales múltiplos de 5. Riel de acero galvanizado embebido al concreto polimérico. Rejilla 450D de acero inoxidable con perforaciones de 37.08 X 10 mm. Con un área de captación de 227 cm² por cada metro de rejilla. Con una resistencia a la carga de 1.58 ton. Clase "A15" de acuerdo a prueba EN 1433. Para uso peatonal. Incluyendo un sistema de seguro DrainLok en la rejilla (sin tornillos). MARCA ACO.

Canal de 1 metro

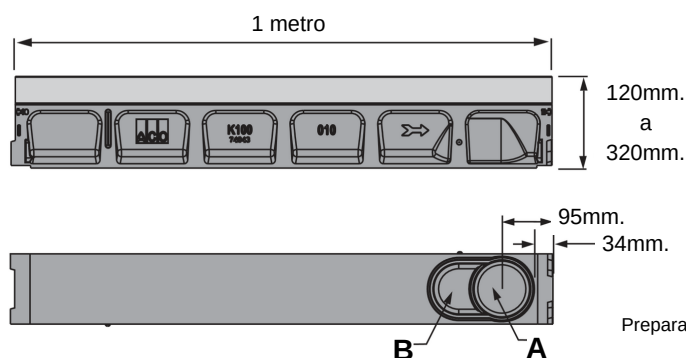

Preparación incluida en cada quinto canal.

Vista en Planta

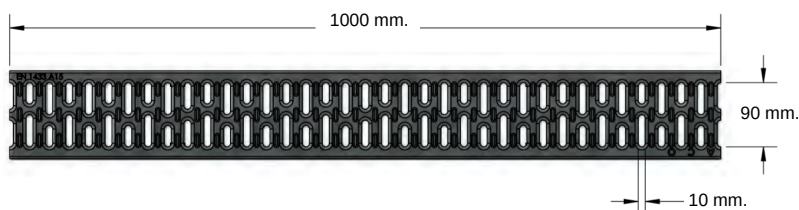


Alzado Lateral




Dimensiones

Modelo	K100
Longitud (mm.)	1000
Ancho ext. (mm.)	130
Ancho int. (mm.)	100
Área de captación de rejilla (cm ² .)	227
Clase de carga	A15
Profundidad inicial (mm.)	100
Profundidad final (mm.)	300

Mecanismo de cierre 'DrainLok'



ACO DrainLok™ es un sistema patentado de fijación que elimina la necesidad de barras, tornillos y/o pernos, mejorando la capacidad hidráulica del canal. El mecanismo DrainLok™ simplemente se sujeta internamente al riel del canal para una rápida instalación. Las rejillas ACO DrainLok™ están diseñadas con un mecanismo anti-deslizante que restringe el movimiento indeseado cuando quedan instaladas, mejorando la confiabilidad y durabilidad del sistema.

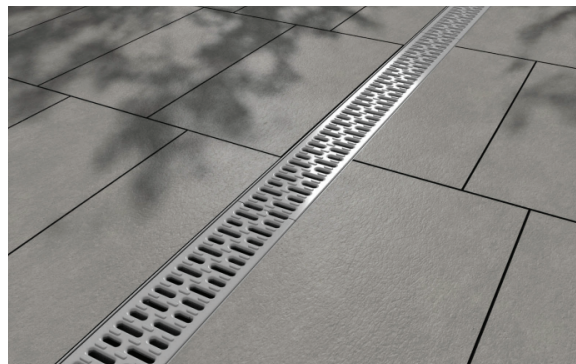

Monte Everest 200, Col. Lomas de Vista Hermosa 2ª Secc. Pachuca, Hidalgo C.P. 42026

www.creaproyectos.mx Oficina: 55 5562 8108

Distribuidor

