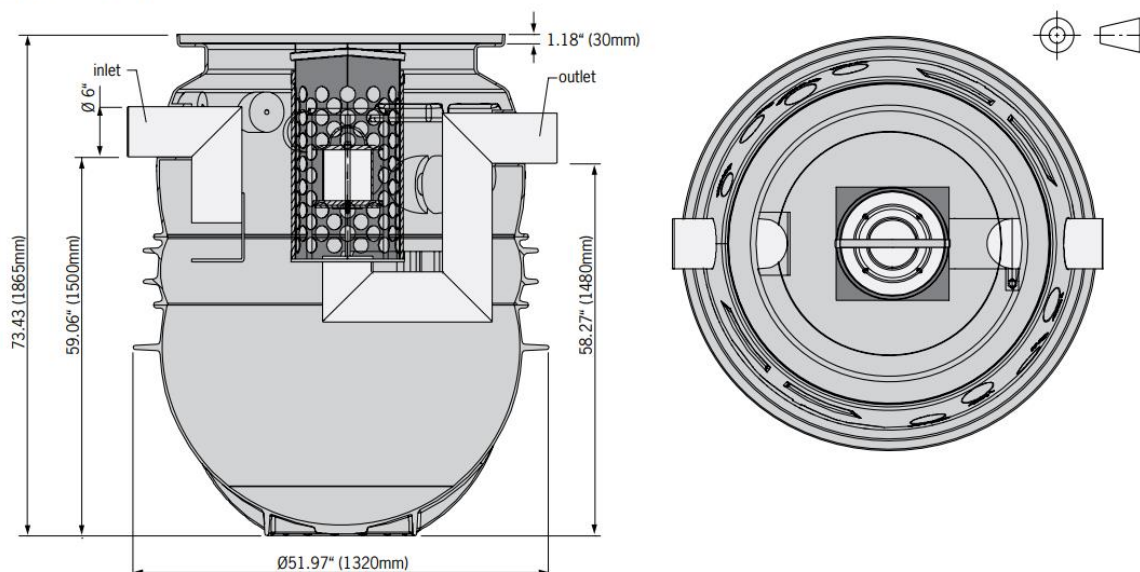


Separador de hidrocarburos, modelo ACO OLEOPATOR-P NS6/660, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en polietileno de alta densidad (MDPE) en color gris. Con decantador de lodos integrado de 660 l, capacidad total para hidrocarburos de 235 l y un volumen total de 970 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida de 152mm. Incluye deflector en la entrada. Unidad coalescente para separación de agua/aceite calidad del efluente de 5 ppm. Sistema de alarma opcional.

Separator body

**Dimensiones:**

Flujo máximo	(l/s)	6
Volumen de trampa de sólidos	(l)	660
Volumen de almacenamiento de aceite (l)		235
Capacidad total	(l)	970
Conexiones entrada/salida	(mm)	152/152
Peso	(kg)	200.2
Altura ext.	(mm)	1865