
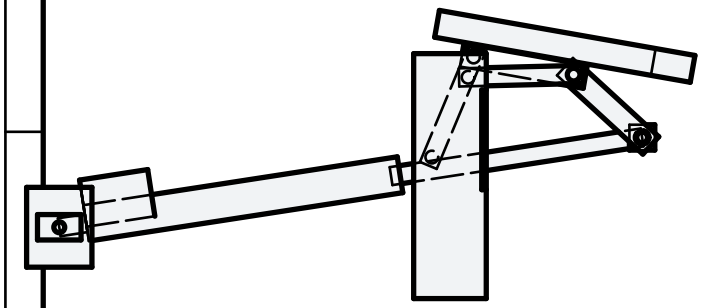


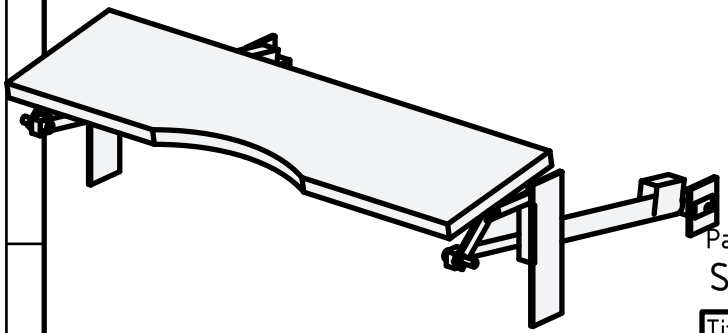

CINEMATICA EXACTA Y ANGULOS CALCULADOS (GAROSA 135x40x35mm SIN MUELLES):

1. PIVOTES FIJOS EN COSTADO DE 15 mm (Placa base Y in [-461, -421], Z in [2, 137 mm]):

- Pivote Superior Bisagra (O1): Y = -451.0 mm, Z = 124.0 mm (Brazo 1: L1 = 58.21 mm).
- Pivote Inferior Bisagra (O2): Y = -431.0 mm, Z = 80.0 mm (Brazo 2: L2 = 48.88 mm).
- Pivote Trasero Actuador (A): Y = -225.7 mm, Z = 41.3 mm (a 252.3 mm del frente).

2. POSICION CERRADA (gamma = 0.0° — Porton vertical enrasado en Y in [-478, -463 mm]):

- Pivotes puerta: P1(0°) = (-456.0, 66.0 mm) | P2(0°) = (-456.0, 122.0 mm).
- Angulos brazos bisagra: alpha_1(0°) = -94.9° | alpha_2(0°) = +120.8°.
- Pin delantero actuador: B(0°) = (-440.0, 24.0 mm) -> Longitud L_c = 215.00 mm, angulo del actuador cerrado: beta_c = -4.6° respecto a la horizontal (-175.4°).

3. POSICION ABIERTA (gamma = 80.0° — Porton abatido hacia delante a 10.0° de la horizontal):

- Pivotes puerta: P1(80°) = (-509.2, 125.4 mm) | P2(80°) = (-454.0, 135.1 mm).
- Angulos brazos bisagra: alpha_1(80°) = +168.7° (+11.3° s/horiz.) | alpha_2(80°) = +128.0°.
- Pin delantero actuador: B(80°) = (-546.9, 90.8 mm) -> Longitud L_o = 325.00 mm (carrera exacta = 110.00 mm), angulo del actuador abierto: beta_o = +8.8° sobre la horizontal (+171.2°).

Part Material: Stainless steel Mat.No. 1.4301

General tolerances: ISO 2768-m

Scale: 1 : 1

Title: Mueble_Aspiradora_Cota_Cero	Created by: A. Nemesis		Owner:	
Document type: Component Drawing	Approved by: B. Hecate			
Drawing number: DN	Language: EN	Issue date: 1 Nov 2026	Revision: AAA	Sheet: 0 / 4

A4