

HOJA 1 DE CORTE: MAPAS DE CORTE OPTIMIZADO EN TABLEROS DE 1200 x 600 mm (DISCO SIERRA = 3 mm)


1. TABLERO #1 DE 15 mm (1200 x 600 x 15 mm) — COSTADOS RECTOS [P01] y [P02]

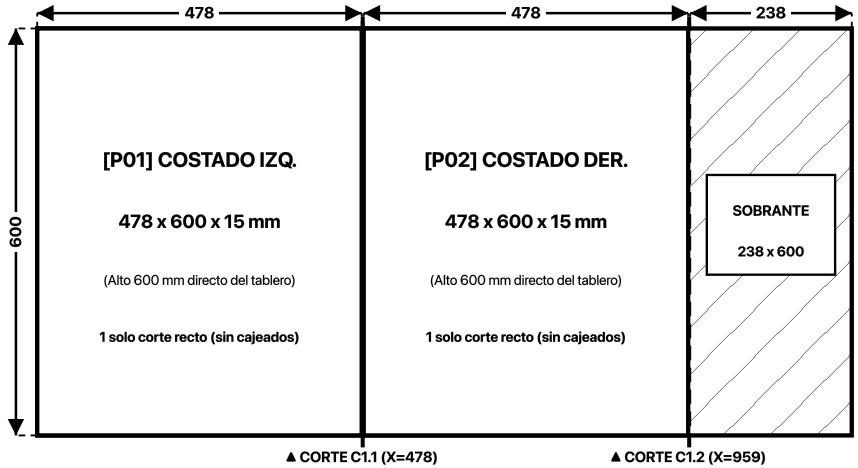

3. TABLERO #1 DE 10 mm (1200 x 600 x 10 mm) — TAPA SUPERIOR DOBLE [P06] y [P07]

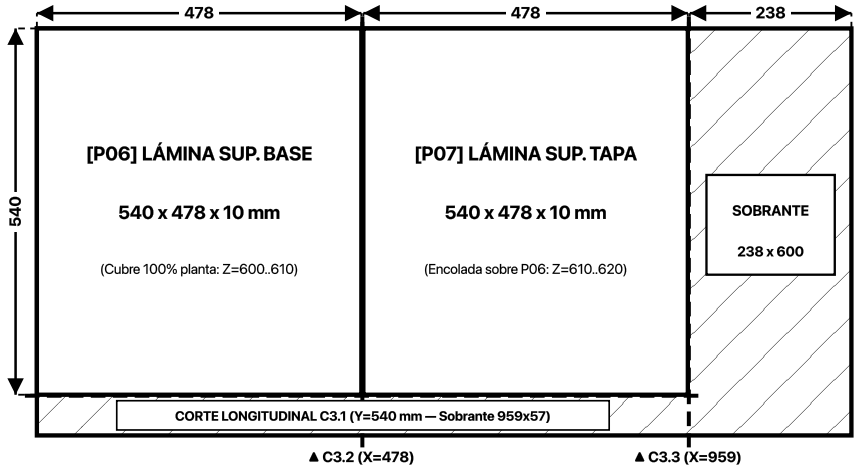

2. TABLERO #2 DE 15 mm (1200 x 600 x 15 mm) — CUBIERTA [P03], PORTÓN [P04] y NERVIO [P05]

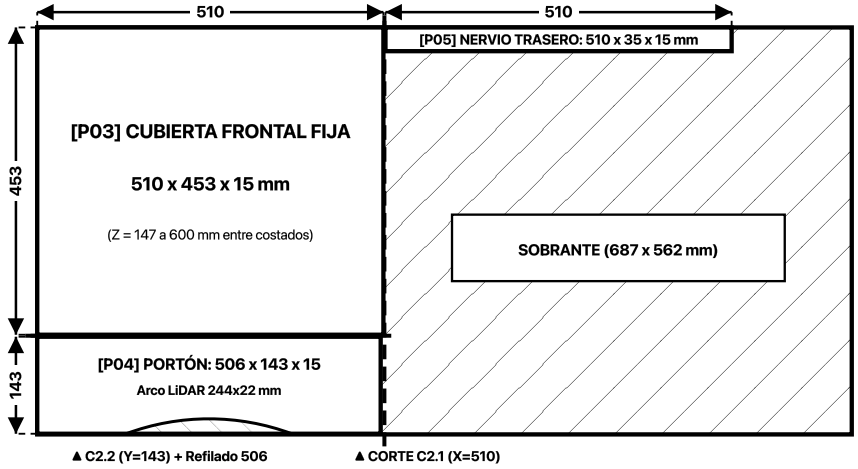

LISTA MAESTRA DE CORTE (7 PIEZAS DE MADERA — DISEÑO FINAL)

CÓD.	PIEZA / FUNCIÓN	MEDIDAS (mm)	TABLERO	CORTE / MEC.
[P01]	Costado Izquierdo	**478 x 600 x 15**	Tab. #1 (15mm)	**1 corte recto puro**
[P02]	Costado Derecho	**478 x 600 x 15**	Tab. #1 (15mm)	**1 corte recto puro**
[P03]	Cubierta Frontal Fija	**510 x 453 x 15**	Tab. #2 (15mm)	**Corte recto puro**
[P04]	Portón Abatible 80°	**506 x 143 x 15**	Tab. #2 (15mm)	**Arco 244x22 mm**
[P05]	Nervio Trasero Sup.	**510 x 35 x 15**	Tab. #2 (15mm)	**Corte recto puro**
[P06]	Lámina Superior Base	**540 x 478 x 10**	Tab. #1 (10mm)	**Cubre 100% planta**
[P07]	Lámina Superior Tapa	**540 x 478 x 10**	Tab. #1 (10mm)	**Encolada s/ [P06]**

ORDEN RECOMENDADO DE TALLER (SIN CAJEADOS EN LATERALES):

1) Costados [P01] y [P02]: Aprovechan los 600 mm del tablero; solo llevan 1 corte transversal a 478 mm cada uno.

2) Tablero #2 (15 mm): Cortar a X = 510 mm (C2.1); dividir en Y = 143 mm (C2.2) -> [P03] y [P04] (refilar P04 a 506 mm).


3) Resto Tablero #2 (15 mm): Cortar tira superior de 510 x 35 mm (C2.4) -> sale el Nervio Trasero Superior [P05].

4) Tablero #1 (10 mm): Cortar largo a Y = 540 mm (C3.1) y dos tramos de 478 mm (C3.2 y C3.3) -> salen [P06] y [P07].


PLANO DE CORTE 01: MAPAS DE CORTE OPTIMIZADO EN TABLEROS (15 mm y 10 mm)	**ESCALA: 1:9.8 (Tableros)**	**PLANO CORTE 1/2**
Costados rectos de 478 x 600 mm aprovechando el ancho de 600 mm del tablero (1 corte transversal por lateral, sin cajeados)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-04**
PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (7 Piezas — B/N Láser)		

HOJA DE CORTE 2/2: DESPIECE ACOTADO ([P01]-[P07]) Y DISTANCIAS EXACTAS DE AGUJEROS DE MONTAJE Y HERRAJES

1. [P01] y [P02] COSTADOS (2 uds: 478 x 600 x 15 mm)

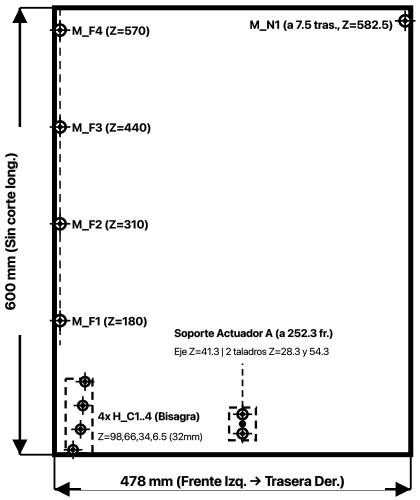


2. [P06] BASE (10 Taladros) y [P07] TAPA (540x478x10)

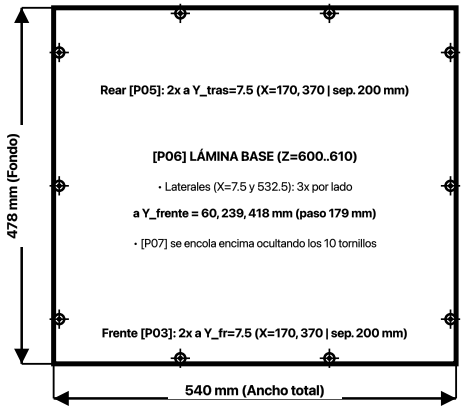

3. [P03] CUBIERTA FRONTAL (510 x 453 x 15 mm) Y [P05] NERVIO TRASERO (510 x 35 x 15 mm):

- [P03] Cantos laterales (15 mm): 4 taladros guía Ø3 mm a 33, 163, 293 y 423 mm desde su base (coinciden con M_F1..M_F4).
- [P03] Canto superior (15 mm): 2 taladros guía Ø3 mm a 155 mm y 355 mm de su extremo izq. (sep. 200 mm, coinciden con M_T7/T8).
- **[P05] Nervio Trasero: 1 taladro en cada testa lateral (a 17.5 mm de altura = centro) + 2 en canto sup. (a 155 y 355 mm, sep. 200 mm).**

4. [P04] PORTÓN INFERIOR ABATIBLE 80° — VISTA CARA INTERIOR (506 x 143 x 15 mm — ESCALA 1:4.1)

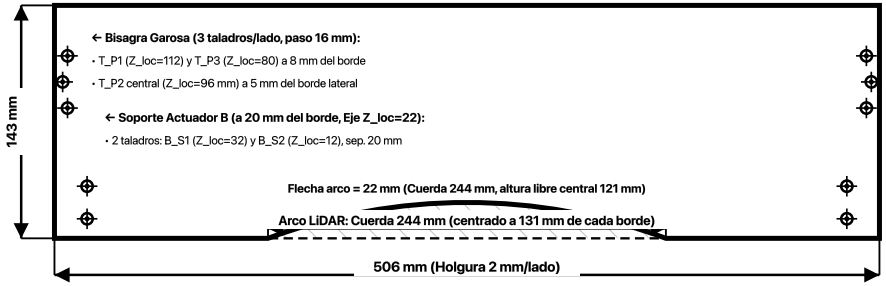

5. TABLA DE DISTANCIAS EXACTAS DE AGUJEROS DE MONTAJE

A. UNIÓN ENTRE PIEZAS DE MADERA (Tornillos Ø4x40 y Ø4x30 mm):

1) En Costados [P01] y [P02] (478 x 600 x 15 mm) — 5 taladros Ø4 mm por costado:

- Unión con Frente [P03] (línea a 7.5 mm del borde frontal, paso 130.0 mm):
  - **M_F1: Z = 180.0 mm | M_F2: Z = 310.0 mm | M_F3: Z = 440.0 mm | M_F4: Z = 570.0 mm**
- Unión con Nervio Trasero [P05] (a 7.5 mm del borde trasero = 470.5 mm del frente):
  - **M_N1: Z = 582.5 mm desde el suelo (a 17.5 mm del borde superior de 600 mm).**

2) En Lámina Superior Base [P06] (540 x 478 x 10 mm) — 10 taladros Ø4 mm avellanados:

- Hacia Costados [P01]/[P02] (a 7.5 mm de bordes izq./der., X = 7.5 y X = 532.5 mm):
  - **3 por lado a Y_frente = 60.0 mm, 239.0 mm y 418.0 mm (separación = 179.0 mm).**
- Hacia Frente [P03] (a 7.5 mm del frente) y Nervio [P05] (a 7.5 mm de trasera):
  - **2 delanteros + 2 traseros en X = 170.0 mm y X = 370.0 mm (separación = 200.0 mm).**

B. BISAGRAS GAROSA 135x40x35 mm (80° SIN MUELLES — SKU B0BX5QCP6J):

1) Placa_Costado (100x36 mm) en cara int. de [P01]/[P02] (base en Z=2, paso 32 mm):

- **H_C1 (Sup. Ø6): a 41.0 mm del frente | Z = 98.0 mm del suelo (v = 96.0 mm).**
- **H_C2 (Med-Alto Ø4.5): a 38.0 mm del frente | Z = 66.0 mm (a 32.0 mm de H_C1).**
- **H_C3 (Med-Bajo Ø6): a 35.0 mm del frente | Z = 34.0 mm (a 32.0 mm de H_C2).**
- **H_C4 (Inf. Ø4.5): a 25.0 mm del frente | Z = 6.5 mm (a 27.5 mm de H_C3).**

(Remaches articulados internos de fábrica: O1 a 27 mm/Z=124 y O2 a 47 mm/Z=80).

2) Escuadra_Puerta (62.5x14 mm) en cara interior de Portón [P04] (paso 16 / 32 mm):

- **T_P1 (Ranura sup.): a 8.0 mm del borde lat. | Z_local = 112.0 mm (a 31 mm de arriba).**
- **T_P2 (Bloqueo central Ø4.5): a 5.0 mm del borde lat. | Z_local = 96.0 mm (paso 16 mm).**
- **T_P3 (Ranura inf.): a 8.0 mm del borde lat. | Z_local = 80.0 mm (a 32 mm de T_P1).**

C. ACTUADORES DAWNSO MINI 150N (215/325 mm) Y SOPORTES [H03]:

- Según plano oficial del actuador (S+57.5): 2 taladros de pasador de Ø4.2 mm (M4) en cola trasera (ancho 9.9 x esp. 7.9 mm) y punta vástago (Ø9.0 x esp. 6.1 mm).

(Aletas laterales carcasa 39.9x37.5 mm: 4-Ø5.0 a 11.0 x 29.9 mm — libres para giro).

1) Soporte Trasero A en Costados [P01]/[P02] (a 252.3 mm del frente, Y = -225.7 mm):

- **Eje pasador M4 (A): a 252.3 mm del canto frontal y Z = 41.3 mm (a 22 mm del costado).**
- **2 taladros en madera (A_S1 y A_S2, sep. 26.0 mm): en Z = 54.3 mm y Z = 28.3 mm.**

2) Soporte Delantero B en Portón [P04] (a 20.0 mm del borde lateral, X_loc = 20 / 486):

- **Eje pasador M4 (B): en Z_local = 22.0 mm (Z=24.0) y a 23.0 mm tras cara int. portón.**
- **2 taladros en portón (B_S1 y B_S2, sep. 20.0 mm): en Z_local = 32.0 mm y 12.0 mm.**

- Tornillería en madera de 15 mm: usar siempre Ø4 x 12 mm (con arandela M4) para no calar.

HOJA DE CORTE 2/2: DESPIECE ACOTADO Y PLANTILLA COMPLETA DE TALADROS	**ESCALA: 1:8.9 y 1:4.1 (A4)**	**PLANO 06/06 (CORTE 2/2)**
Distancias exactas de agujeros de unión entre tableros ([P01]-[P07]), bisagras Garosa 80° (paso 32/16 mm) y actuadores Dawnso PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Impresión Tóner B/N con Cotas de Taladrado	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-04**