

HOJA 1 DE CORTE: MAPAS DE CORTE OPTIMIZADO EN TABLEROS DE 1200 x 600 mm (DISCO SIERRA = 3 mm)


1. TABLERO #1 DE 15 mm (1200 x 600 x 15 mm) — COSTADOS RECTOS [P01] y [P02]

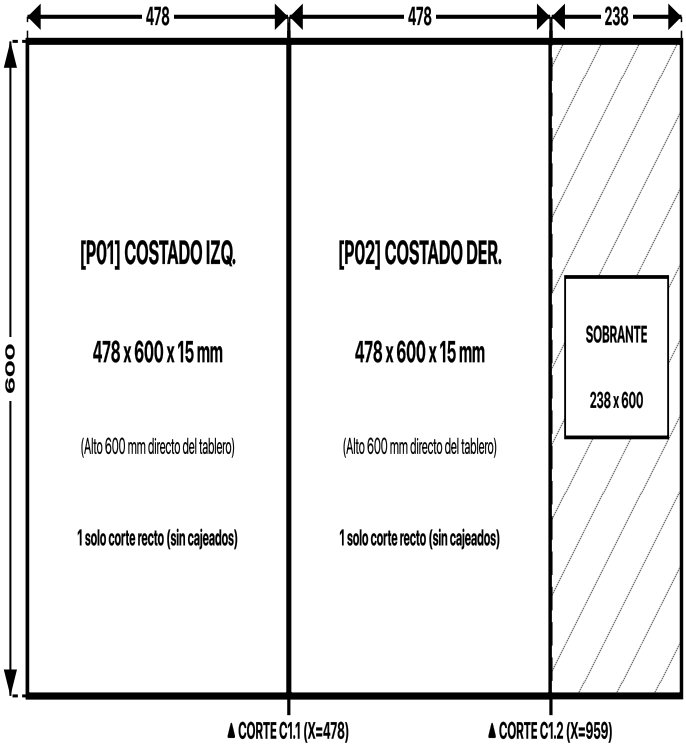

3. TABLERO #1 DE 10 mm (1200 x 600 x 10 mm) — TAPA SUPERIOR DOBLE [P06] y [P07]

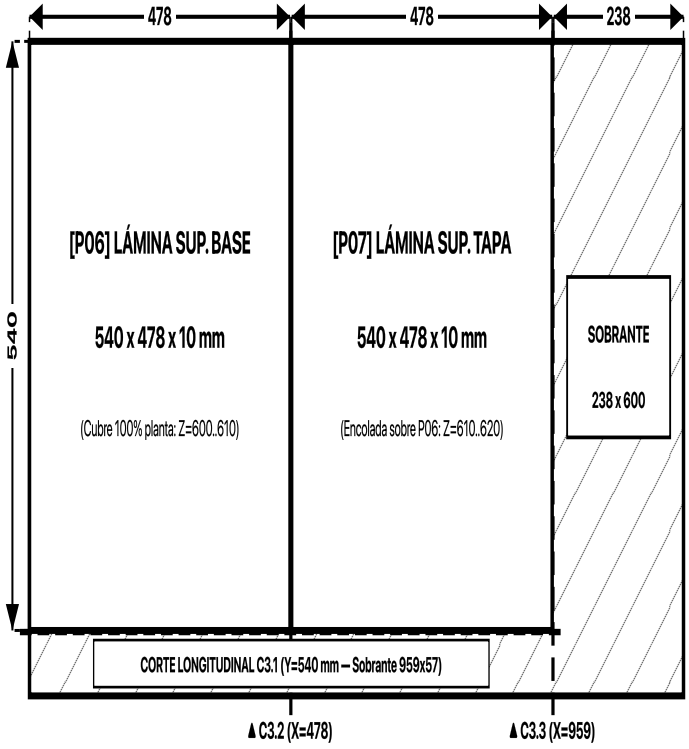

2. TABLERO #2 DE 15 mm (1200 x 600 x 15 mm) — CUBIERTA [P03], PORTÓN [P04] y NERVIO [P05]

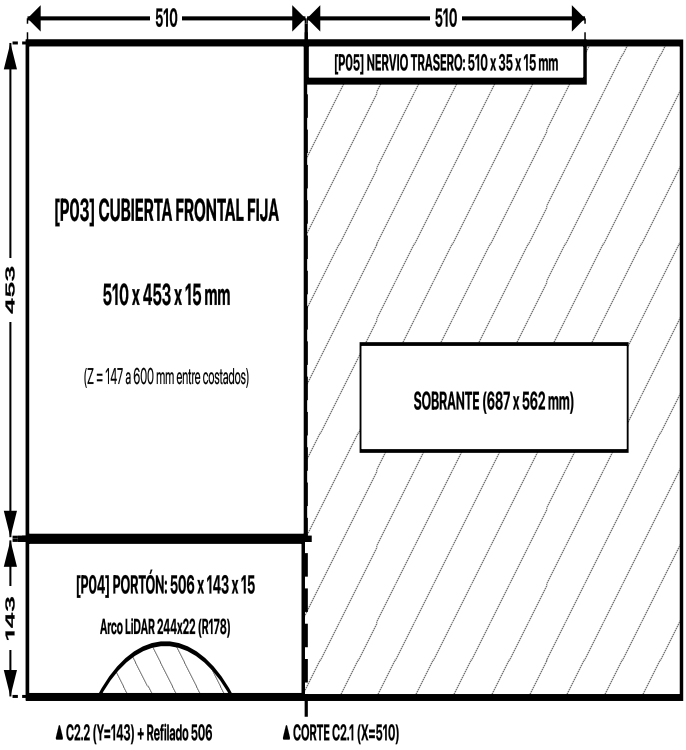

LISTA MAESTRA DE CORTE (7 PIEZAS DE MADERA — DISEÑO FINAL)

CÓD.	PIEZA / FUNCIÓN	MEDIDAS (mm)	TABLERO	CORTE / MEC.
[P01]	Costado Izquierdo	478 x 600 x 15	Tab. #1 (15mm)	1 corte recto puro
[P02]	Costado Derecho	478 x 600 x 15	Tab. #1 (15mm)	1 corte recto puro
[P03]	Cubierta Frontal Fija	510 x 453 x 15	Tab. #2 (15mm)	Corte recto puro
[P04]	Portón Abatible 80°	506 x 143 x 15	Tab. #2 (15mm)	Arco 244x22 (R178)
[P05]	Nervio Trasero Sup.	510 x 35 x 15	Tab. #2 (15mm)	Corte recto puro
[P06]	Lámina Superior Base	540 x 478 x 10	Tab. #1 (10mm)	Cubre 100% planta
[P07]	Lámina Superior Tapa	540 x 478 x 10	Tab. #1 (10mm)	Encolada s/ [P06]

ORDEN RECOMENDADO DE TALLER (SIN CAJEADOS EN LATERALES):

1) Costados [P01] y [P02]: Aprovechan los 600 mm del tablero; solo llevan 1 corte transversal a 478 mm cada uno.

2) Tablero #2 (15 mm): Cortar a X = 510 mm (C2.1); dividir en Y = 143 mm (C2.2) -> [P03] y [P04] (refilar P04 a 506 mm).


3) Resto Tablero #2 (15 mm): Cortar tira superior de 510 x 35 mm (C2.4) -> sale el Nervio Trasero Superior [P05].

4) Tablero #1 (10 mm): Cortar largo a Y = 540 mm (C3.1) y dos tramos de 478 mm (C3.2 y C3.3) -> salen [P06] y [P07].

PLANO DE CORTE 01: MAPAS DE CORTE OPTIMIZADO EN TABLEROS (15 mm y 10 mm)	**ESCALA: 1:9.8 (Tableros)**	**PLANO CORTE 1/2**
Costados rectos de 478 x 600 mm aprovechando el ancho de 600 mm del tablero (1 corte transversal por lateral, sin cajeados) PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (7 Piezas — B/N Láser)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**

HOJA 2 DE CORTE: DESPIECE ACOTADO INDIVIDUAL Y PLANTILLA DE TALADROS (7 PIEZAS)


A. [P01] y [P02] COSTADOS IZQ./DER. (2 UDS RECTAS — 478 x 600 x 15 mm)

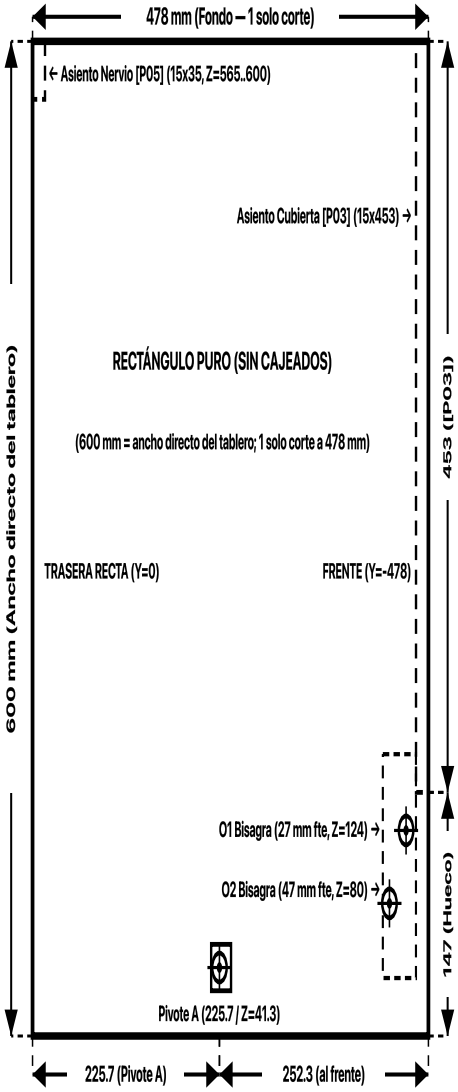


C. [P03] CUBIERTA FRONTAL FIJA (1 UD)




E. [P06] y [P07] TAPA SUP. 2x10 mm (2 UDS)

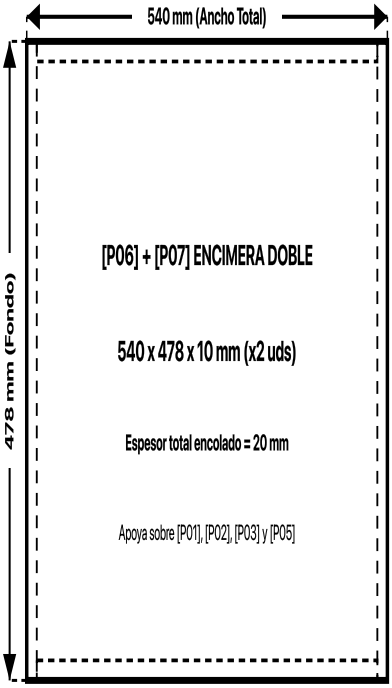

D. [P05] NERVIO TRASERO SUP. (1 UD)

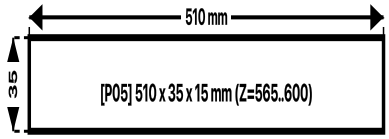

B. [P04] PORTÓN INFERIOR ABATIBLE 80° (1 UD — 506 x 143 x 15 mm — CARA INTERIOR)

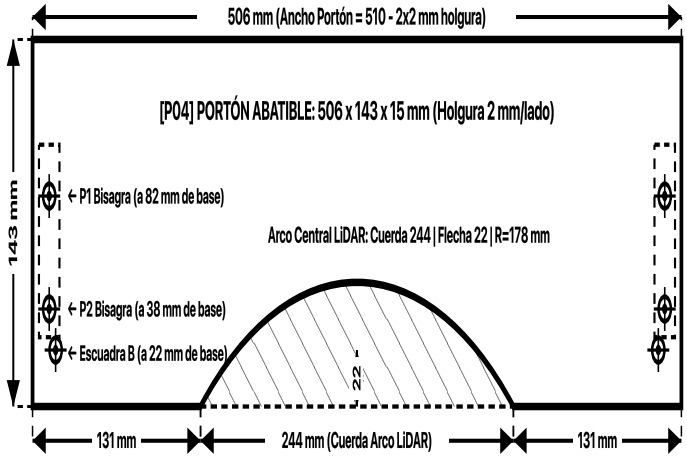

PLANTILLA MILIMÉTRICA DE TALADROS Y HERRAJES (POR CADA LADO)

1. EN CARA INTERIOR DE COSTADOS [P01] y [P02] (Cotas desde Canto Frontal y Suelo Z=0):

- Bisagra Garosa 80° (sin muelle): Eje superior O1 a 27.0 mm del frente y Z = 124.0 mm del suelo.
- Bisagra Garosa 80° (sin muelle): Eje inferior O2 a 47.0 mm del frente y Z = 80.0 mm del suelo.
- Soporte Trasero Actuador (Pivote A): Eje a 252.3 mm del frente (225.7 mm de trasera) y Z = 41.3 mm.

2. EN CARA INTERIOR DEL PORTÓN [P04] (Cotas desde Borde Inferior del Portón Z_p=0):

- Pletina Móvil Bisagra Garosa (a 13 mm del borde lateral): Eje P1 a 82.0 mm (Z=84) y P2 a 38.0 mm (Z=40).
- Escuadra Delantera Actuador (Pivote B, a 18 mm del borde lateral): Eje B a 22.0 mm de base (Z=24.0 mm, sobresaliendo 23.0 mm hacia el interior del mueble respecto a la cara interna del portón).

3. VERIFICACIÓN CINEMÁTICA DEL MONTAJE:

- Cerrado (0°): Distancia A->B = 215.0 mm exactos (Actuador retraído al 100%, ángulo -4.6°).
- Abierto (80°): Distancia A->B = 325.0 mm exactos (Carrera útil completa = 110.0 mm, ángulo +8.8°).
- Paso libre del robot con portón abierto a 80°: Z = 109.5 mm libres + Arco LiDAR central de 244x22 mm.
- **Tornillería en madera de 15 mm: Usar tornillos para madera Ø4 x 12 mm (con arandela plana M4).**

PLANO DE CORTE 02: DESPIECE ACOTADO Y PLANTILLA DE TALADROS (COSTADOS RECTOS)	**ESCALA: Acotado Milimétrico**	**PLANO CORTE 2/2**
Cotas de las 7 piezas ([P01]-[P07], costados 478x600 mm sin cajeados), arco LiDAR (R=178) y herrajes Garosa + Dawnso PROYECTO: Mueble Aspiradora Cota Cero (540 x 478 x 620 mm) — Diseño Final Aprobado (7 Piezas — B/N Láser)	**COTAS: Milímetros (mm)**	**FECHA: 2026-11-01**