


TIPO 100




Selo Du-O-Lap **tipo 100** com Fole de Elastômero, tem a face conduzida através da mola e anéis em "L", com modelos de sede G4, G9 e G60. Um dos mais utilizados devido à sua versatilidade e eficácia. Recomendado para aplicações em águas residuais e esgotos.

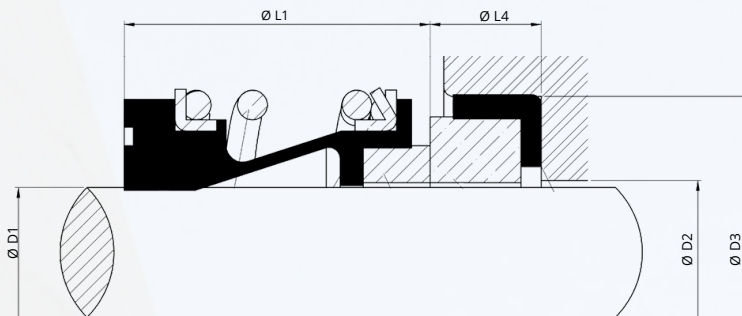

Configuração

Vedações Primárias


Carvão
Cerâmica
Inox
Silício
Tungstênio



G4

Vedações Secundárias

Buna -40°C à 107°C
EPDM -45°C à 150°C
FKM -29°C à 204°C



G9

Molas


Inox AISI 304/316

Partes Metálicas

Inox AISI 304/316

Condições Operacionais

Temperatura -20° até 150° C
Rotação até 4000 rpm
Pressão Vácuo até 12 bar



G60

TAM.	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0100	10	17,0	21	15.5	19.2	14.5	17.5	7.5	6.6
0120	12	19,0	23	17.5	21.6	15.0	17.5	6.5	6.6
0140	14	21,0	25	20.5	24.6	17.	17.5	6.5	6.6
0150	15	-	-	20.5	24.6	17.0	-	7.5	-
0160	16	23	27	22.0	28.0	17.0	17.5	8.5	6.6
0180	18	27	33	24.0	30.0	19.5	19.5	9.0	7.5
0190	19	-	-	-	-	21.5	-	-	-
0200	20	29	35	29.5	35.0	21.5	19.5	8.5	7.5
0220	22	31	37	29.5	35.0	21.5	19.5	8.5	7.5
0240	24	33	39	32.0	38.0	22.5	19.5	8.5	7.5
0250	25	34	40	32.0	38.0	23.0	19.5	8.5	7.5
0280	28	37	43	36.0	42.0	26.5	19.5	10.0	7.5
0300	30	39	45	39.2	45.0	26.5	19.5	11.5	7.5
0320	32	42	48	42.2	48.0	27.5	19.5	11.5	7.5
0330	33	42	48	44.2	50.0	27.5	19.5	12.0	7.5
0350	35	44	50	46.2	52.0	28.5	22.0	12.0	9.0
0380	38	49	56	49.2	55.0	30.0	22.0	11.3	9.0
0400	40	51	58	52.2	58.0	30.0	-	11.8	-
0420	42	-	-	-	-	30.0	22.0	13.2	9.0
0430	43	54	61	53.3	62.0	30.0	22.0	13.2	9.0
0450	45	56	63	55.3	64.0	30.0	22.0	12.8	9.0
0480	48	59,0	66	59.7	68.4	30.5	23.0	12.8	9.0
0500	50	62,0	70	60.8	69.3	30.5	23.0	12.8	9.5
0530	53	65,0	73	63.8	72.3	33.0	23.0	13.5	11.0
0550	55	67,0	75	66.5	75.4	35.0	23.0	14.5	11.0
0580	58	70,0	78	69.5	78.4	37.0	23.0	14.5	11.0
0600	60	72,0	80	71.5	80.4	38.0	23.0	14.5	11.0
0650	65	77,0	85	76.5	85.4	40.0	23.0	14.2	11.0
0680	68	81,0	90	82.7	91.5	40.0	26.0	14.9	11.3
0700	70	83	92	83.0	92.0	40.0	26.0	14.2	11.3
0750	75	88	97	90.2	99.0	40.0	26.0	15.2	11.3
0800	80	95	105	95.2	104.0	40.0	26.2	16.2	12.0
0850	85	100	110	100.2	109.0	41.0	26.2	16.0	14.0
0900	90	105	115	105.2	114.0	45.0	26.2	16.0	14.0
0950	95	110	120	111.6	120.3	46.0	25.2	17.0	14.0
1000	100	115	125	114.5	123.3	47.0	25.2	17.0	14.0