

TIPO 27



Selo Du-O-Lap **tipo 27** é não balanceado, com Fole de Elastômero e de mola única. Sua mola protegida impede qualquer tipo de travamento do selo mecânico e o acúmulo de resíduos. Indicado especialmente para as indústrias alimentícias e farmacêuticas.

Configuração

Vedações Primárias

Carvão
Cerâmica
Inox AISI 316
Silício
Tungstênio

Vedações Secundárias

Buna -40°C à 107°C
EPDM -45°C à 150°C
FKM -29°C à 204°C
Neoprene -40°C à 100°C

Molas


Inox AISI 302
Inox revestido com PTFE
Hastelloy C

Partes Metálicas

Inox AISI 316

Condições Operacionais

Temperatura -50° até 204° C
Rotação até 3600 rpm
Pressão Vácuo até 14 bar

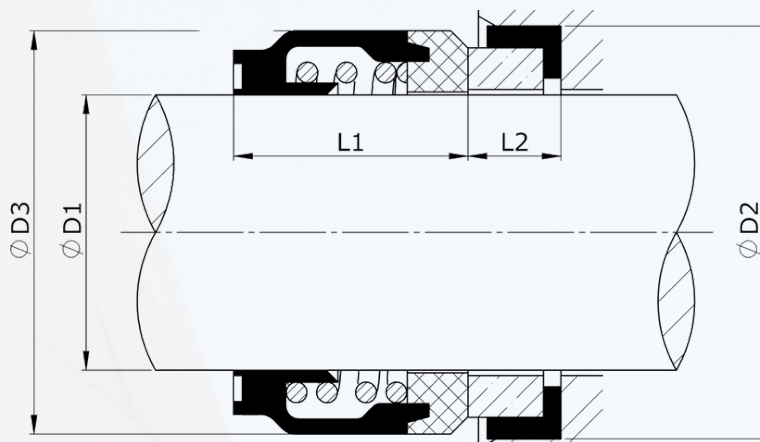

TAM.	D1	D2	D3	L1	L2
	pol	mm	mm	mm	mm
0095	3/8"	22,23	20,24	20,63	7,92
0111	7/16"	22,23	20,24	20,63	7,92
0127	1/2"	25,40	23,42	20,63	7,92
0158	5/8"	31,75	26,59	22,23	10,31
0191	3/4"	34,93	30,56	22,23	10,31
0222	7/8"	38,10	32,94	23,80	10,31
0254	1"	41,28	42,47	25,40	11,09
0285	1.1/8"	44,45	45,64	26,97	11,09
0317	1.1/4"	47,63	48,82	26,97	11,09
0349	1.3/8"	50,80	52,00	28,58	11,09
0381	1.1/2"	53,97	55,17	28,58	11,09
0412	1.5/8"	60,33	63,09	34,93	12,70
0444	1.3/4"	63,50	66,30	34,93	12,70
0476	1.7/8"	66,68	69,44	38,10	12,70
0508	2"	69,85	72,62	38,10	12,70
0539	2.1/8"	76,20	75,41	42,85	14,27
0571	2.1/4"	79,38	78,97	42,85	14,27
0603	2.3/8"	82,55	81,76	46,02	14,27
0635	2.1/2"	85,73	84,94	46,02	14,27
0666	2.5/8"	85,73	88,11	49,20	15,88
0698	2.3/4"	88,90	91,29	49,20	15,88