


TIPO 42



Selo Du-O-Lap **tipo 42** com Fole de Elastômero, é indicado para equipamentos rotativos no geral, como bombas, compressores, misturadores, resfriadores e agitadores. Aplicado nas indústrias alimentícias, petroquímicas, de papel e celulose e águas residuais.

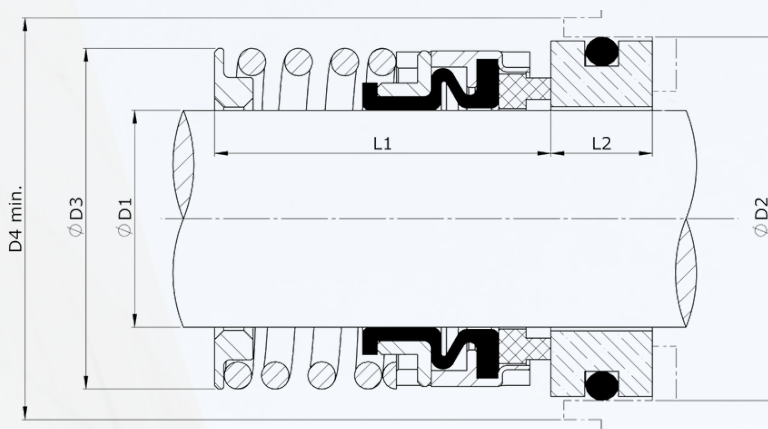

Configuração

Vedações Primárias

Carvão
Cerâmica
Silício
Tungstênio

Vedações Secundárias

Buna -40°C à 107°C
EPDM -45°C à 150°C
FKM -29°C à 204°C
Neoprene -40°C à 100°C

Molas

Inox AISI 304

Partes Metálicas

Inox AISI 304

Condições Operacionais

Temperatura -50° até 204° C
Rotação até 4000 rpm
Pressão Vácuo até 20 bar

TAM.	D1 pol	D2 mm	D3 mm	D4 mm	L1 mm	L2 mm
0254	1	41,3	38,1	44,5	39,7	11,1
0285	1.1/8	44,4	41,3	47,6	41,3	11,1
0317	1.1/4	47,6	46,0	50,8	41,3	11,1
0349	1.3/8	50,8	47,6	54,0	42,8	11,1
0381	1.1/2	53,9	50,8	57,2	42,8	11,1
0412	1.5/8	60,3	57,2	63,5	50,8	12,7
0444	1.3/4	63,5	60,3	66,7	50,8	12,7
0476	1.7/8	66,6	63,5	69,9	54,0	12,7
0508	2	69,8	66,7	74,6	54,0	12,7
0539	2.1/8	76,2	71,4	79,4	60,3	14,3
0571	2.1/4	79,3	74,6	82,6	60,3	14,3
0603	2.3/8	82,5	77,8	85,7	63,5	14,3
0635	2.1/2	85,7	80,9	88,9	63,5	14,3
0666	2.5/8	85,7	85,7	95,3	69,9	15,8
0698	2.3/4	88,9	88,9	98,4	69,9	15,8
0730	2.7/8	95,2	92,1	101,6	73,0	15,8
0762	3	98,4	95,3	106,3	73,0	15,8
0793	3.1/8	101,6	101,6	112,7	79,4	19,8
0825	3.1/4	104,7	104,8	115,9	79,4	19,8
0857	3.3/8	107,9	108,0	119,0	79,4	19,8
0889	3.1/2	111,1	111,1	122,2	79,4	19,8
0920	3.5/8	114,3	114,3	125,4	82,6	19,8
0952	3.3/4	117,4	117,5	128,6	82,6	19,8
0984	3.7/8	120,6	120,7	131,7	85,7	19,8
1016	4	123,8	123,8	134,9	85,7	19,8