


TIPO 49B



Selo Du-O-Lap balanceado **tipo 49B** com fole de elastômero, é indicado para equipamentos rotativos em geral (bombas, compressores, misturadores). Aplicado nas indústrias alimentícias, petroquímicas, químicas, papel e celulose e de águas residuais.

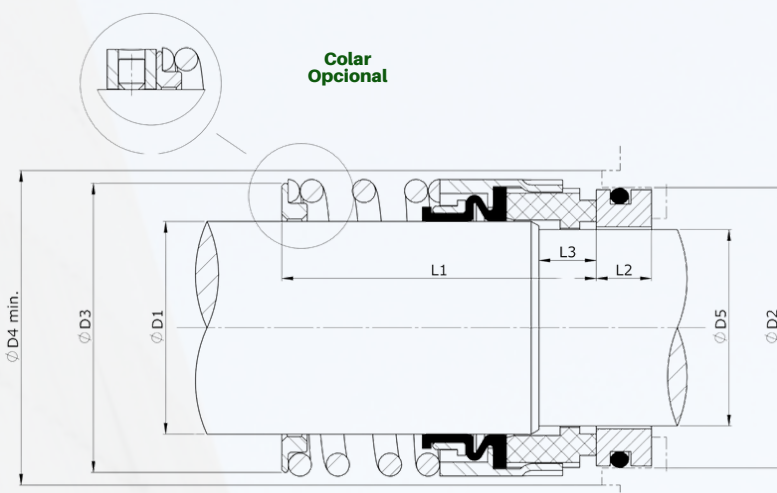

Configuração

Vedações Primárias

Carvão
Cerâmica
Silício
Tungstênio

Vedações Secundárias

Buna -40°C à 107°C
EPDM -45°C à 150°C
FKM -29°C à 204°C
Neoprene -40°C à 100°C

Molas

Inox AISI 304/316

Partes Metálicas

Inox AISI 304/316

Condições Operacionais

Temperatura -50° até 204° C
Rotação até 4000 rpm
Pressão Vácuo até 89 bar

TAM.	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3
	pol	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0254	1	38,1	38,1	44,5	22,2	47,6	10,3	8,7
0285	1.1/8	41,3	41,3	47,6	25,4	49,2	11,1	8,7
0317	1.1/4	44,4	46,0	50,8	28,5	49,2	11,1	8,7
0349	1.3/8	47,6	47,6	54,0	31,7	50,8	11,1	8,7
0381	1.1/2	50,8	50,8	57,2	34,9	50,8	11,1	8,7
0412	1.5/8	53,9	57,2	63,5	38,1	60,3	11,1	11,1
0444	1.3/4	60,3	60,3	66,7	41,2	60,3	12,7	11,1
0476	1.7/8	63,5	63,5	69,9	44,4	63,5	12,7	11,1
0508	2	66,6	66,7	74,6	47,6	63,5	12,7	11,1
0539	2.1/8	69,8	71,4	79,4	50,8	69,9	12,7	12,7
0571	2.1/4	76,2	74,6	82,6	53,9	69,9	14,3	12,7
0603	2.3/8	79,3	77,8	85,7	57,1	73,0	14,3	12,7
0635	2.1/2	82,5	80,9	88,9	60,3	73,0	14,3	12,7
0666	2.5/8	85,7	85,7	95,3	63,5	79,4	14,3	14,3
0698	2.3/4	85,7	88,9	98,4	66,6	79,4	15,8	14,3
0730	2.7/8	88,9	92,1	101,6	69,8	82,6	15,8	14,3
0762	3	95,2	95,3	106,3	73,0	82,6	15,8	14,3
0793	3.1/8	95,2	101,6	112,7	73,0	88,9	15,8	15,9
0825	3.1/4	98,4	104,8	115,9	76,2	88,9	19,8	15,9
0857	3.3/8	101,3	108,0	119,0	79,3	88,9	19,8	15,9
0889	3.1/2	104,7	111,1	122,2	82,5	88,9	19,8	15,9
0920	3.5/8	107,9	114,3	125,4	85,7	92,1	19,8	15,9
0952	3.3/4	111,1	117,5	128,6	88,9	92,1	19,8	15,9
0984	3.7/8	114,3	120,7	131,7	92,0	95,3	19,8	15,9
1016	4	117,4	123,8	134,9	95,2	95,3	19,8	15,9