


TIPO 50



Selo Du-O-Lap **tipo 50** com fole de elastômero, é indicado para bombas, compressores, misturadores, resfriadores e outros equipamentos rotativos. Aplicado em processos alimentícios, petroquímicos, químicos, papel e celulose e águas residuais

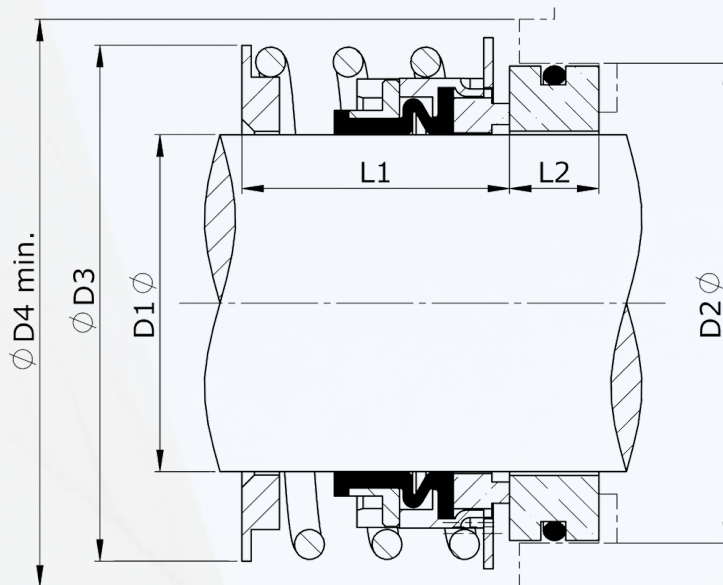

Configuração

Vedações Primárias

Carvão
Cerâmica
Silício
Tungstênio

Vedações Secundárias

Buna -40°C à 107°C
EPDM -45°C à 150°C
FKM -29°C à 204°C
Neoprene -40°C à 100°C

Molas

Inox AISI 304

Partes Metálicas

Inox AISI 304

Condições Operacionais

Temperatura -50° até 204° C
Rotação até 4000 rpm
Pressão Vácuo até 29 bar

TAM.	D1 pol	D2 mm	D3 mm	D4 mm	L1 mm	L2 mm
0254	1	41,3	46,0	50,8	25,4	11,1
0285	1.1/8	44,4	49,2	54,0	27,0	11,1
0317	1.1/4	47,6	52,4	57,2	27,0	11,1
0349	1.3/8	50,8	57,2	61,9	28,6	11,1
0381	1.1/2	53,9	60,3	65,1	28,6	11,1
0412	1.5/8	60,3	69,0	74,6	34,9	12,7
0444	1.3/4	63,5	69,9	77,8	34,9	12,7
0476	1.7/8	66,6	73,0	80,9	38,1	12,7
0508	2	69,8	76,2	84,1	38,1	12,7
0539	2.1/8	76,2	82,6	92,1	42,8	14,3
0571	2.1/4	79,3	85,7	95,3	42,8	14,3
0603	2.3/8	82,5	88,9	98,4	46,0	14,3
0635	2.1/2	85,7	92,1	101,6	46,0	14,3
0666	2.5/8	85,7	98,4	109,5	49,2	15,8
0698	2.3/4	88,9	101,6	112,7	49,2	15,8
0730	2.7/8	95,2	104,8	115,9	52,4	15,8
0762	3	98,4	108,0	119,0	52,4	15,8
0793	3.1/8	101,6	115,9	127,0	55,5	19,8
0825	3.1/4	104,7	119,0	130,2	55,5	19,8
0857	3.3/8	107,9	122,2	133,4	55,5	19,8
0889	3.1/2	111,1	125,4	139,7	55,5	19,8
0920	3.5/8	114,3	130,2	144,4	58,7	19,8
0952	3.3/4	117,4	133,4	147,6	58,7	19,8
0984	3.7/8	120,6	138,1	152,4	58,7	19,8
1016	4	123,8	141,3	155,6	58,7	19,8