

TIPO 50B



Configuração

Vedações Primárias

Carvão
Cerâmica
Silício
Tungstênio

Vedações Secundárias

Buna -40°C à 107°C
EPDM -45°C à 150°C
FKM -29°C à 204°C
Neoprene -40°C à 100°C

Molas

Inox AISI 304


Partes Metálicas

Inox AISI 304

Condições Operacionais

Temperatura -50° até 204° C
Rotação até 4000 rpm
Pressão Vácuo até 82 bar

Selo Du-O-Lap **tipo 50B** é balanceado com fole de elastômero. Indicado para bombas, compressores, misturadores e outros equipamentos rotativos. Aplicado em processos alimentícios, petroquímicos, químicos, papel e celulose e águas residuais

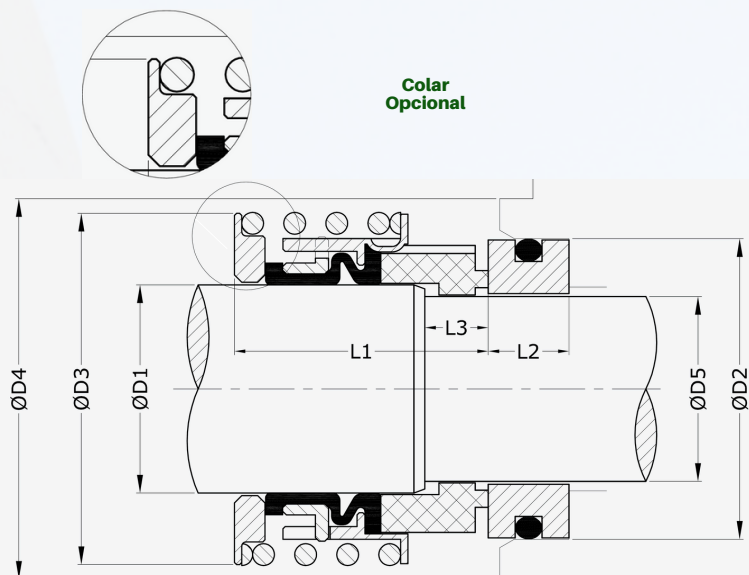

TAM.	D1 pol	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
0254	1	38,1	46,0	50,8	22,2	33,3	10,3	8,7
0285	1.1/8	41,3	49,2	54,0	25,4	34,9	11,1	8,7
0317	1.1/4	44,4	52,4	57,2	28,5	34,9	11,1	8,7
0349	1.3/8	47,6	57,2	61,9	31,7	36,5	11,1	8,7
0381	1.1/2	50,8	60,3	65,1	34,9	36,5	11,1	8,7
0412	1.5/8	53,9	69,0	74,6	38,1	44,5	11,1	11,1
0444	1.3/4	60,3	69,9	77,8	41,2	44,5	12,7	11,1
0476	1.7/8	63,5	73,0	80,9	44,4	47,6	12,7	11,1
0508	2	66,6	76,2	84,1	47,6	47,6	12,7	11,1
0539	2.1/8	69,8	82,6	92,1	50,8	52,4	12,7	12,7
0571	2.1/4	76,2	85,7	95,3	53,9	52,4	14,3	12,7
0603	2.3/8	79,3	88,9	98,4	57,1	55,5	14,3	12,7
0635	2.1/2	82,5	92,1	101,6	60,3	55,5	14,3	12,7
0666	2.5/8	85,7	98,4	109,5	63,5	58,7	14,3	14,3
0698	2.3/4	85,7	101,6	112,7	66,6	58,7	15,8	14,3
0730	2.7/8	88,9	104,8	115,9	69,8	61,3	15,8	14,3
0762	3	95,2	108,0	119,0	73,0	61,9	15,8	14,3
0793	3.1/8	95,2	115,9	127,0	73,0	65,1	15,8	15,9
0825	3.1/4	98,4	119,0	130,2	76,2	65,1	19,8	15,9
0857	3.3/8	101,3	122,2	133,4	79,3	65,1	19,8	15,9
0889	3.1/2	104,7	125,4	139,7	82,5	65,1	19,8	15,9
0920	3.5/8	107,9	130,2	144,4	85,7	68,2	19,8	15,9
0952	3.3/4	111,1	133,4	147,6	88,9	68,2	19,8	15,9
0984	3.7/8	114,3	138,1	152,4	92,0	71,4	19,8	15,9
1016	4	117,4	141,3	155,6	95,2	71,4	19,8	15,9