


TIPO 53B



Selo Du-O-Lap **tipo 53B** é balanceado e deslizante com molas múltiplas. Indicado para equipamentos rotativos, manuseiam satisfatoriamente produtos químicos. Ideal para montagem em caixas de selagem menores.

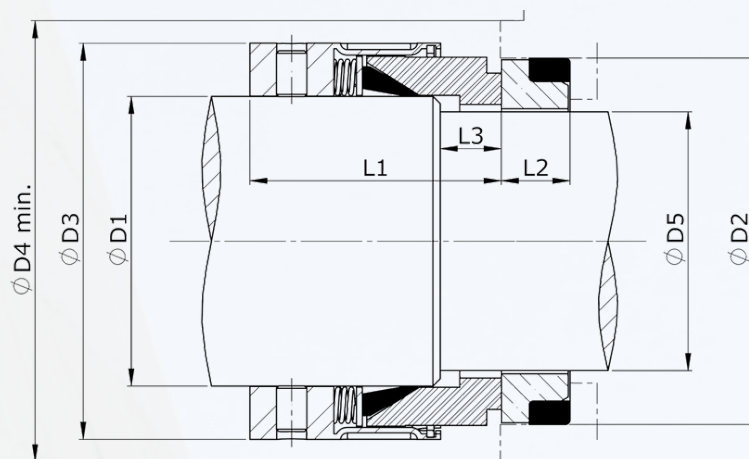

Configuração

Vedações Primárias

Carvão
Carvão c/ Antimônio
Cerâmica
Silício
Tungstênio

Vedações Secundárias

Buna -40°C à 107°C
EPDM -45°C à 150°C
FKM -29°C à 204°C
FFKM -40°C à 316°C
Neoprene -40°C à 100°C
PTFE -50°C à 180°C

Molas

Inox AISI 304/316

Partes Metálicas

Inox AISI 316

Condições Operacionais

Temperatura -50° até 316° C
Rotação até 4000 rpm
Pressão Vácuo até 52 bar

TAM.	D1 pol	D2 mm	D3 mm	D4 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
0127	1/2	22,2	23,7	28,5	30,1	7,9	7,9
0158	5/8	25,4	26,9	31,7	30,1	7,9	7,9
0190	3/4	31,7	30,1	34,9	30,1	10,3	7,9
0222	7/8	34,9	33,3	38,1	31,7	10,3	7,9
0254	1	38,1	36,5	41,3	33,3	10,3	8,7
0285	1.1/8	41,2	39,7	44,5	34,9	11	8,7
0317	1.1/4	44,4	42,8	47,6	34,9	11	8,7
0349	1.3/8	44,4	49,2	54,0	42,8	11	8,7
0381	1.1/2	47,6	49,2	54,0	36,5	11	8,7
0412	1.5/8	50,8	57,2	61,9	40,5	11	11,1
0444	1.3/4	53,9	58,7	63,5	44,5	11	11,1
0476	1.7/8	60,3	63,5	68,2	44,5	12,7	11,1
0508	2	63,5	66,7	71,4	44,5	12,7	11,1
0539	2.1/8	66,6	71,4	76,2	52,4	12,7	12,7
0571	2.1/4	69,8	72,2	77,0	44,5	12,7	12,7
0603	2.3/8	76,2	76,2	80,9	52,4	14,2	12,7
0635	2.1/2	79,3	79,4	84,1	44,5	14,2	12,7
0666	2.5/8	82,5	82,6	87,3	52,4	14,2	12,7
0698	2.3/4	85,7	85,7	90,5	52,4	14,2	12,7
0730	2.7/8	85,7	88,9	93,6	52,4	15,8	12,7
0762	3	88,9	92,1	96,8	52,4	15,8	12,7
0793	3.1/8	95,2	95,3	100,0	52,4	15,8	14,3
0825	3.1/4	98,4	98,4	103,2	52,4	15,8	14,3
0857	3.3/8	101,6	101,6	106,3	52,4	19,8	14,3
0889	3.1/2	104,7	104,8	109,5	52,4	19,8	14,3
0920	3.5/8	107,9	108,0	112,7	52,4	19,8	14,3
0952	3.3/4	111,1	111,1	115,9	52,4	19,8	14,3
0984	3.7/8	114,3	114,3	119,0	52,4	19,8	14,3
1016	4	117,4	117,5	122,2	52,4	19,8	14,3