


TIPO 58/58B




Selo Du-O-Lap **tipo 58/58B** é deslizante com molas múltiplas, podendo ser ou não balanceado. Indicado para bombas centrífugas, compressores, misturadores, resfriadores, agitadores e outros equipamentos de eixo rotativo. Ideal para processos com produtos químicos.

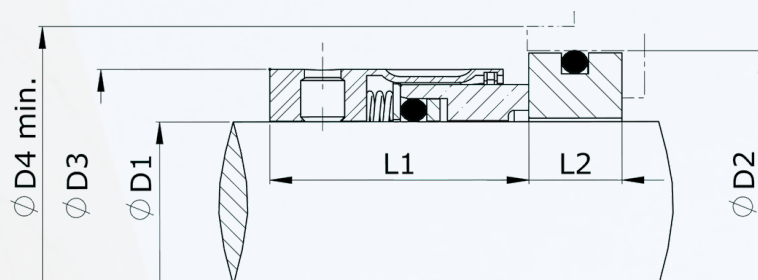

Configuração

Vedações Primárias

Carvão
Carvão c/ Antimônio
Cerâmica
Silício
Tungstênio



Modelo com Anel 'O'

Vedações Secundárias

Buna -40°C à 107°C
EPDM -45°C à 150°C
FKM -29°C à 204°C
FFKM -40°C à 316°C
Neoprene -40°C à 100°C
PTFE -50°C à 180°C

Molas

Inox AISI 304/316

Partes Metálicas

Inox AISI 316

Condições Operacionais

Temperatura -50° até 316° C
Rotação até 4000 rpm
Pressão Vácuo até 13-52 bar

TAM.	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	D6	D7
	pol	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0127	1/2	25,4	26,1	29,3	20,6	7,9	20,6	29,3	39,6
0158	5/8	31,7	30,1	33,3	19	10,3	20,6	33,3	43,6
0190	3/4	34,9	33,3	36,4	22,2	10,3	20,6	36,4	46,8
0238	15/16	39,6	38,1	41,2	25,4	11	20,6	41,2	50,8
0254	1	41,3	39,6	44,4	25,4	11	20,6	44,4	54,7
0285	1.1/8	44,4	42,8	47,6	26,9	11	20,6	47,6	57,9
0317	1.1/4	47,6	47,6	50,8	26,9	11	20,6	50,8	61,1
0349	1.3/8	50,8	50,8	53,9	28,5	11	22,2	53,9	67,4
0381	1.1/2	53,9	53,9	57,1	28,5	11	22,2	57,1	70,6
0412	1.5/8	60,3	60,3	63,5	34,9	12,7	22,2	63,5	76,9
0444	1.3/4	63,5	63,5	66,6	34,9	12,7	22,2	66,6	80,1
0476	1.7/8	66,6	66,6	69,8	34,9	12,7	22,2	69,8	83,3
0508	2	69,8	69,8	73,0	34,9	12,7	25,4	73,0	89,6
0539	2.1/8	76,2	76,2	79,3	42,8	14,2	25,4	79,3	96,0
0571	2.1/4	79,3	79,3	82,5	42,8	14,2	25,4	82,5	99,2
0603	2.3/8	82,5	82,5	85,7	42,8	14,2	25,4	85,7	102,3
0635	2.1/2	85,7	85,7	88,9	42,8	14,2	25,4	88,9	105,5
0666	2.5/8	85,7	88,9	92,0	42,8	15,8	25,4	92,0	108,7
0698	2.3/4	88,9	92,0	95,2	42,8	15,8	25,4	95,2	111,9
0730	2.7/8	95,2	95,2	98,4	42,8	15,8	25,4	98,4	113,4
0762	3	98,4	96,8	101,6	42,8	15,8	25,4	101,6	118,2
0793	3.1/8	101,6	99,9	103,1	42,8	19,8	25,4	103,1	121,4
0825	3.1/4	104,7	104,7	107,9	42,8	19,8	25,4	107,9	124,6
0857	3.3/8	107,9	107,9	111,1	42,8	19,8	25,4	111,1	127,7
0889	3.1/2	111,1	111,1	114,3	42,8	19,8	25,4	114,3	130,9
0920	3.5/8	114,3	114,3	117,4	42,8	19,8	25,4	117,4	134,1
0952	3.3/4	117,4	117,4	120,6	42,8	19,8	25,4	120,6	137,3
0984	3.7/8	120,6	120,6	123,8	42,8	19,8	25,4	123,8	140,4
1016	4	123,8	123,8	127,0	42,8	19,8	25,4	127,0	143,6