

TIPO 84/85



Configuração

Vedações Primárias

Carvão
Carvão c/ Antimônio
Cerâmica
Silício
Tungstênio

Vedações Secundárias

Buna -40°C à 107°C
EPDM -45°C à 150°C
FKM -29°C à 204°C
FFKM -40°C à 316°C
Neoprene -40°C à 100°C
PTFE -50°C à 180°C

Molas

Inox AISI 304/316


Partes Metálicas

Inox AISI 316

Condições Operacionais

Temperatura -50° até 316° C
Rotação até 4500 rpm
Pressão Vácuo até 10,5 bar

Selo Du-O-Lap **tipo 84/85** é não balanceado, de mola única e de aplicação simples. Geralmente usados em bombas centrífugas e misturadores. Os materiais são selecionados de acordo com as características físico-químicas do produto a ser selado.

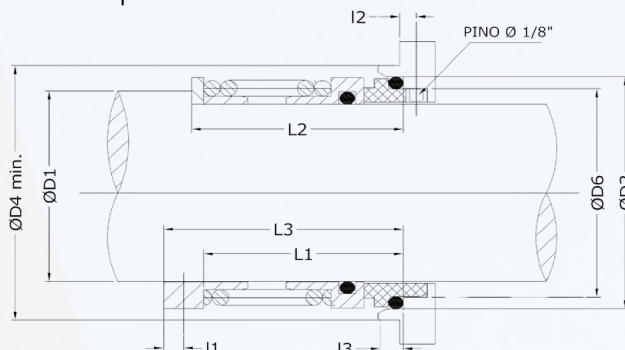

TAM.	D1	D2	D4	D6	L1	L2	L3	I1	I2	I3
pol	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0158	5/8	28,6	31,5	24,3	33,5	35	41,5	4,0	4	4,4
0191	3/4	31,75	35	27,5	33,5	35	41,5	4,0	4	4,4
0200	20									
0222	7/8	34,93	38	30,65	35	36,5	44,5	4,7	4	4,4
0240	24									
0250	25	39,85	43	33,85	40	41,5	49	4,7	4	5,5
0254	1	39,85	43	33,85	40	41,5	49	4,7	4	5,5
0280	28	43,05	46	37	41,5	43	51	4,7	4	5,5
0285	1.1/8	43,05	46	37	41,5	43	51	4,7	4	5,5
0300	30	44,6	47,5	38,8	41,5	43	51	4,7	4	5,5
0317	1.1/4	46,3	49	40,3	44,5	46	54	4,7	4	5,5
0320	32	46,3	49	40,3	44,5	46	54	4,7	4	5,5
0349	1.3/8	49,5	52,5	43,45	47,5	49	57	4,7	4	5,5
0350	35	49,5	52,5	43,45	47,5	49	57	4,7	4	5,5
0380	38	52,55	55,5	46,6	47,5	49	57	4,7	4	5,5
0381	1.1/2	52,55	55,5	46,6	47,5	49	57	4,7	4	5,5
0400	40	54,25	57	48,1	47,5	49	57	4,7	4	5,5
0412	1.5/8	55,8	58,5	49,8	47,5	49	57	4,7	4	5,5
0420	42	55,8	58,5	49,8	47,5	49	57	4,7	4	5,0
0444	1.3/4	59	62	53	47,5	49	57	4,7	4	5,5
0450	45	59	62	53	47,5	49	57	4,7	4	5,5
0476	1.7/8	63,7	66,5	57,7	52,5	54	65	6,5	5	5,5
0500	50	65,4	68,5	59,3	55,5	57	68,5	6,5	5	5,5
0508	2	66,85	70	60,8	55,5	57	68,5	6,5	5	5,5
0520	52									
0539	2.1/8	70	73	64	57	58,5	70	6,5	5	5,5
0550	55	70	73	64	57	58,5	70	6,5	5	5,5
0571	2.1/4	73,2	76	67,2	57	58,5	70	6,5	5	5,5
0600	60	76,4	81	70,35	60,5	62	73	6,5	5	5,5
0603	2.3/8	76,4	81	70,35	60,5	62	73	6,5	5	5,5
0635	2.1/2	79,6	84	73,5	60,5	62	73	6,5	5	5,5
0650	65	81,2	85,5	75,2	63,5	65	76	6,5	5	5,5
0665	2.5/8	82,7	87,5	76,7	63,5	65	76	6,5	5	5,5
0698	2.3/4	85,9	90,5	79,9	63,5	65	76	6,5	5	5,5
0700	70	85,9	90,5	79,9	63,5	65	76	6,5	5	5,0
0730	2.7/8	89,1	95,5	93,1	68,5	70	81	7,0	5	5,5
0750	75	90,8	97	84,7	68,5	70	81	7,0	5	5,0
0762	3	95,4	98,5	89,4	73	76	87,5	7,0	5	5,5
0800	80	100,3	103	94,25	73	76	87,5	7,0	5	5,5
0825	3.1/4	101,8	105	95,75	73	76	87,5	7,0	5	5,5
0850	85									
0889	3.1/2	108,1	111	102,1	73	76	87,5	7,0	5	5,5
0900	90	109,8	114,5	103,8	78	81	92	7,0	5	5,5
1000	100	119,3	124	113,3	78	81	92	7,0	5	5,5
1016	4	124	128,5	118	82,5	85,5	98,5	8,0	5	5,5