


TIPO 53



Selo Du-O-Lap **tipo 53** é deslizante com molas múltiplas. Indicado para bombas, compressores, misturadores e outros equipamentos rotativos. Manuseiam satisfatoriamente produtos químicos. Ideal para montagem em caixas de selagem menores.

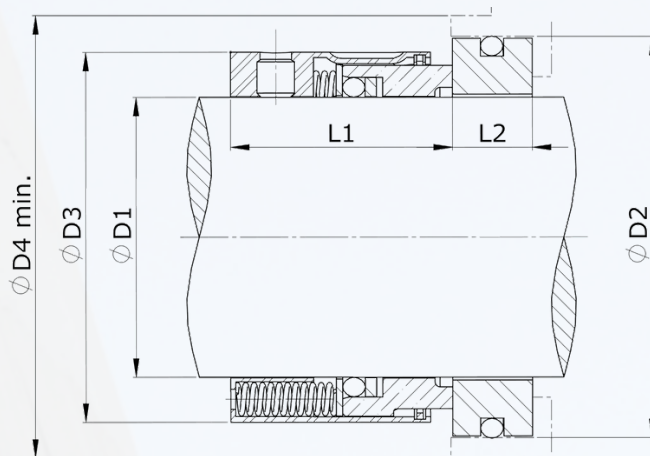

Configuração

Vedações Primárias

Carvão
Carvão c/ Antimônio
Cerâmica
Silício
Tungstênio

Vedações Secundárias

Buna	-40°C à 107°C
EPDM	-45°C à 150°C
FKM	-29°C à 204°C
FFKM	-40°C à 316°C
Neoprene	-40°C à 100°C
PTFE	-50°C à 180°C

Molas

Inox AISI 304/316

Partes Metálicas

Inox AISI 316

Condições Operacionais

Temperatura	-50° até 316° C
Rotação	até 4000 rpm
Pressão	Vácuo até 13 bar

TAM.	D1	D2	D3	D4	L1	L2
	pol	mm	mm	mm	mm	mm
0127	1/2	23,8	23,8	27	23,8	7,9
0158	5/8	27,0	27,0	30,1	23,8	10,3
0190	3/4	30,1	30,1	33,3	23,8	10,3
0222	7/8	33,3	33,3	36,5	23,8	10,3
0254	1	36,5	36,5	39,7	25,4	11
0285	1.1/8	39,7	39,7	42,8	25,4	11
0317	1.1/4	42,8	42,8	46	25,4	11
0349	1.3/8	49,2	49,2	52,4	34,9	11
0381	1.1/2	49,2	49,2	52,4	28,6	11
0412	1.5/8	57,2	57,2	60,3	29,4	12,7
0444	1.3/4	58,7	58,7	61,9	34,9	12,7
0476	1.7/8	63,5	63,5	66,7	34,9	12,7
0508	2	66,7	66,7	69,9	34,9	12,7
0539	2.1/8	71,4	71,4	74,6	42,8	14,2
0571	2.1/4	72,2	72,2	75,4	34,9	14,2
0603	2.3/8	76,2	76,2	79,4	42,8	14,2
0635	2.1/2	79,4	79,4	82,6	34,9	14,2
0666	2.5/8	82,6	82,6	85,7	42,8	15,8
0698	2.3/4	85,7	85,7	88,9	42,8	15,8
0730	2.7/8	88,9	88,9	92,1	42,8	15,8
0762	3	92,1	92,1	95,3	42,8	15,8
0793	3.1/8	95,3	95,3	98,4	42,8	19,8
0825	3.1/4	98,4	98,4	101,6	42,8	19,8
0857	3.3/8	101,6	101,6	104,8	42,8	19,8
0889	3.1/2	104,8	104,8	108	42,8	19,8
0920	3.5/8	108	108	111,1	42,8	19,8
0952	3.3/4	111,1	111,1	114,3	42,8	19,8
0984	3.7/8	114,3	114,3	117,5	42,8	19,8
1016	4	117,5	117,5	120,7	42,8	19,8