



TIPO 54/54B

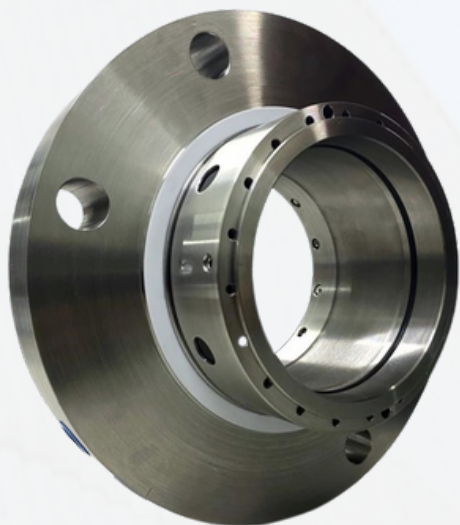


Selo Du-O-Lap **tipo 54/54B** é deslizante com molas múltiplas, podendo ser ou não balanceado. Indicado para bombas centrífugas, compressores, misturadores, resfriadores, agitadores e outros equipamentos de eixo rotativo. Ideal para processos com produtos químicos.

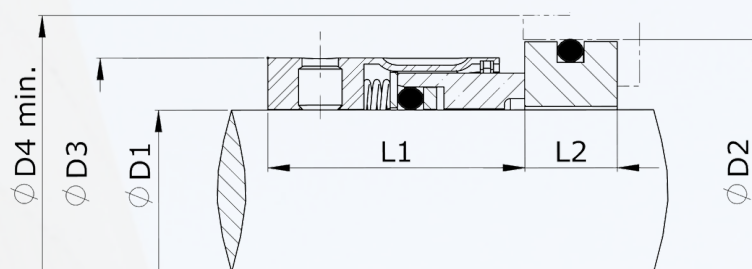

Configuração

Vedações Primárias

Carvão
Carvão c/ Antimônio
Cerâmica
Silício
Tungstênio



Modelo com Anel 'O'

Vedações Secundárias

Buna -40°C à 107°C
EPDM -45°C à 150°C
FKM -29°C à 204°C
FFKM -40°C à 316°C
Neoprene -40°C à 100°C
PTFE -50°C à 180°C

Molas

Inox AISI 304/316

Partes Metálicas

Inox AISI 316

Condições Operacionais

Temperatura -50° até 316° C
Rotação até 4000 rpm
Pressão Vácuo até 52 bar

TAM.	D1 pol	D2 mm	D3 mm	D4 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D6 mm	D7 mm
0127	1/2	23,8	23,8	27	23,8	7,9	20,6	27	37,2
0158	5/8	27,0	27,0	30,1	23,8	10,3	20,6	30,1	40,4
0190	3/4	30,1	30,1	33,3	23,8	10,3	20,6	33,3	43,6
0222	7/8	33,3	33,3	36,5	23,8	10,3	20,6	36,5	46,8
0254	1	36,5	36,5	39,7	25,4	11	20,6	39,7	49,9
0285	1.1/8	39,7	39,7	42,8	25,4	11	20,6	42,8	53,1
0317	1.1/4	42,8	42,8	46	25,4	11	20,6	46	56,3
0349	1.3/8	49,2	49,2	52,4	34,9	11	22,2	52,4	65,8
0381	1.1/2	49,2	49,2	52,4	28,6	11	22,2	52,4	65,8
0412	1.5/8	57,2	57,2	60,3	29,4	12,7	22,2	60,3	73,8
0444	1.3/4	58,7	58,7	61,9	34,9	12,7	22,2	61,9	75,3
0476	1.7/8	63,5	63,5	66,7	34,9	12,7	22,2	66,7	80,1
0508	2	66,7	66,7	69,9	34,9	12,7	25,4	69,9	86,5
0539	2.1/8	71,4	71,4	74,6	42,8	14,2	25,4	74,6	91,2
0571	2.1/4	72,2	72,2	75,4	34,9	14,2	25,4	75,4	92
0603	2.3/8	76,2	76,2	79,4	42,8	14,2	25,4	79,4	96
0635	2.1/2	79,4	79,4	82,6	34,9	14,2	25,4	82,6	99,2
0666	2.5/8	82,6	82,6	85,7	42,8	15,8	25,4	85,7	102,3
0698	2.3/4	85,7	85,7	88,9	42,8	15,8	25,4	88,9	105,5
0730	2.7/8	88,9	88,9	92,1	42,8	15,8	25,4	92,1	108,7
0762	3	92,1	92,1	95,3	42,8	15,8	25,4	95,3	111,9
0793	3.1/8	95,3	95,3	98,4	42,8	19,8	25,4	98,4	115
0825	3.1/4	98,4	98,4	101,6	42,8	19,8	25,4	101,6	118,2
0857	3.3/8	101,6	101,6	104,8	42,8	19,8	25,4	104,8	121,4
0889	3.1/2	104,8	104,8	108	42,8	19,8	25,4	108	124,6
0920	3.5/8	108	108	111,1	42,8	19,8	25,4	111,1	127,7
0952	3.3/4	111,1	111,1	114,3	42,8	19,8	25,4	114,3	130,9
0984	3.7/8	114,3	114,3	117,5	42,8	19,8	25,4	117,5	134,1
1016	4	117,5	117,5	120,7	42,8	19,8	25,4	120,7	137,3