



## TIPO 94

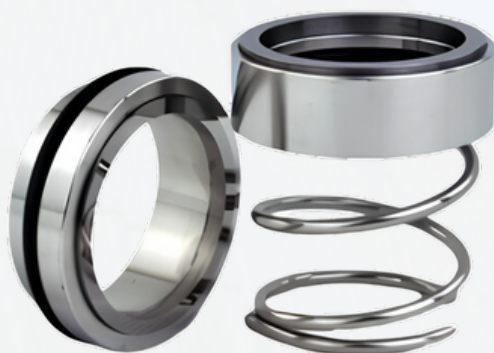

Selo Du-O-Lap **tipo 94** é de mola única e cônica. Ideal para trabalho com produtos viscosos em bombas, compressores, misturadores, resfriadores, agitadores e outros equipamentos rotativos, nas indústrias química, petroquímica, papel e celulose e de águas residuais.

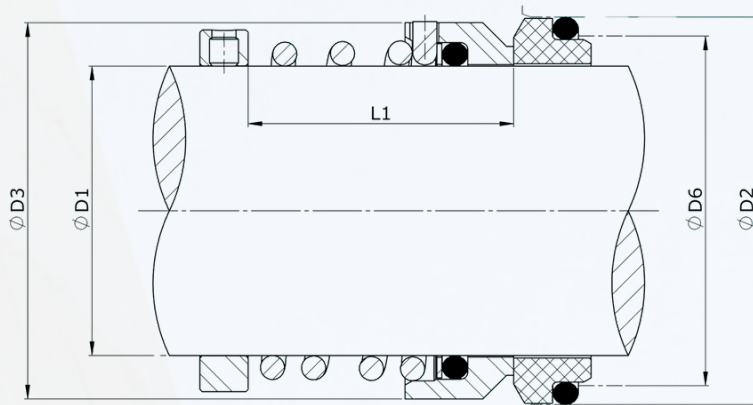

### Configuração

#### Vedações Primárias

Aço CrMo  
Carvão  
Carvão c/ Antimônio  
Silício  
Tungstênio

#### Vedações Secundárias

**Buna** -40°C à 107°C  
**EPDM** -45°C à 150°C  
**FKM** -29°C à 204°C  
**FFKM** -40°C à 316°C  
**Neoprene** -40°C à 100°C  
**PTFE** -50°C à 180°C

#### Molas

Inox AISI 304/316

#### Partes Metálicas

Inox AISI 316

#### Condições Operacionais

**Temperatura** -50° até 316° C  
**Rotação** até 3600 rpm  
**Pressão** Vácuo até 14,5 bar

| TAM. | D1    | D2   | D3  | D6   | L1   |
|------|-------|------|-----|------|------|
|      | pol   | mm   | mm  | mm   | mm   |
| 0063 | 1/4   | 16   | 16  | 11,9 | 11,9 |
| 0095 | 3/8   | 19,2 | 20  | 15,1 | 16,9 |
| 0127 | 1/2   | 21,6 | 22  | 17,5 | 17,4 |
| 0142 | 9/16  | 24,6 | 25  | 20,5 | 17,4 |
| 0158 | 5/8   | 28   | 26  | 22,3 | 19,5 |
| 0190 | 3/4   | 35   | 34  | 29,3 | 20,5 |
| 0222 | 7/8   | 35   | 36  | 29,3 | 23,5 |
| 0238 | 15/16 | 38   | 38  | 32,3 | 25   |
| 0254 | 1     | 38   | 39  | 32,3 | 26,5 |
| 0285 | 1.1/8 | 42   | 42  | 36,3 | 26,5 |
| 0317 | 1.1/4 | 48   | 46  | 42,3 | 28,5 |
| 0349 | 1.3/8 | 52   | 49  | 46,3 | 28,5 |
| 0381 | 1.1/2 | 55   | 54  | 49,3 | 32,2 |
| 0412 | 1.5/8 | 62   | 58  | 53,2 | 34,7 |
| 0444 | 1.3/4 | 64   | 61  | 55,2 | 39,2 |
| 0476 | 1.7/8 | 68,4 | 64  | 59,7 | 44,7 |
| 0508 | 2     | 71,3 | 68  | 62,5 | 45,7 |
| 0539 | 2.1/8 | 75,4 | 71  | 66,6 | 49   |
| 0571 | 2.1/4 | 78,4 | 78  | 69,6 | 52   |
| 0603 | 2.3/8 | 80,4 | 79  | 71,6 | 55   |
| 0635 | 2.1/2 | 85,4 | 85  | 76,6 | 54,3 |
| 0666 | 2.5/8 | 91,5 | 88  | 82,7 | 54,3 |
| 0698 | 2.3/4 | 92   | 90  | 83,2 | 56,3 |
| 0762 | 3     | 99   | 98  | 90,2 | 56,3 |
| 0793 | 3.1/8 | 104  | 103 | 95,2 | 59,3 |

| TAM. | D1 | D2   | D3  | D6   | L1   |
|------|----|------|-----|------|------|
|      | mm | mm   | mm  | mm   | mm   |
| 0060 | 6  | 16   | 16  | 11,5 | 11,9 |
| 0080 | 8  | 19,2 | 18  | 15,5 | 16,9 |
| 0100 | 10 | 19,2 | 20  | 15,5 | 16,9 |
| 0120 | 12 | 21,6 | 22  | 17,5 | 17,4 |
| 0140 | 14 | 24,6 | 24  | 20,5 | 17,4 |
| 0150 | 15 | 24,6 | 25  | 20,5 | 17,4 |
| 0160 | 16 | 28   | 26  | 22   | 19,5 |
| 0180 | 18 | 30   | 31  | 24   | 20,5 |
| 0200 | 20 | 35   | 34  | 29,5 | 22   |
| 0220 | 22 | 35   | 36  | 29,5 | 23,5 |
| 0240 | 24 | 38   | 38  | 32   | 25   |
| 0250 | 25 | 38   | 39  | 32   | 26,5 |
| 0260 | 26 | 40   | 40  | 34   | 26,5 |
| 0280 | 28 | 42   | 42  | 36   | 26,5 |
| 0300 | 30 | 45   | 44  | 39,2 | 25   |
| 0350 | 35 | 52   | 49  | 46,2 | 28,5 |
| 0380 | 38 | 55   | 54  | 49,2 | 32,2 |
| 0400 | 40 | 58   | 56  | 52,2 | 34,7 |
| 0420 | 42 | 62   | 58  | 53,3 | 37,3 |
| 0450 | 45 | 64   | 61  | 55,3 | 39,2 |
| 0480 | 48 | 68,4 | 64  | 59,7 | 44,7 |
| 0500 | 50 | 69,3 | 66  | 60,8 | 45,7 |
| 0550 | 55 | 75,4 | 71  | 66,5 | 49   |
| 0580 | 58 | 78,4 | 75  | 69,5 | 52   |
| 0600 | 60 | 80,4 | 79  | 71,5 | 55   |
| 0650 | 65 | 85,4 | 85  | 76,5 | 54,3 |
| 0680 | 68 | 91,5 | 88  | 82,7 | 55,3 |
| 0700 | 70 | 92   | 90  | 83,0 | 56,3 |
| 0750 | 75 | 99   | 98  | 90,2 | 56,3 |
| 0800 | 80 | 104  | 103 | 95,2 | 59,3 |