Alimentação: 7-24 V -> 5 V

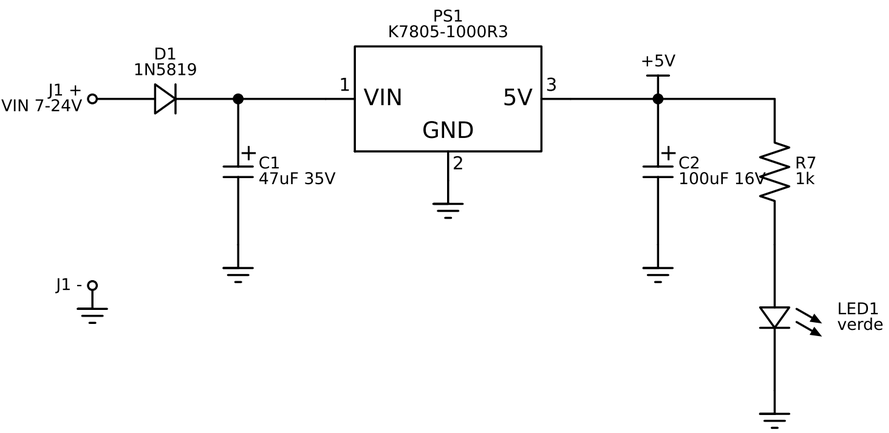

ESP32 DevKit V1 (U1, encaixada em U1A/U1B)

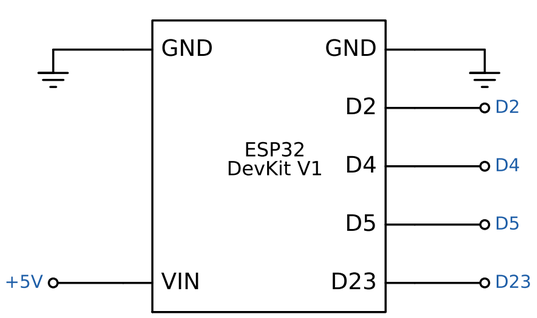

Relé do portão (comando PULSE, D23 por 1 s)

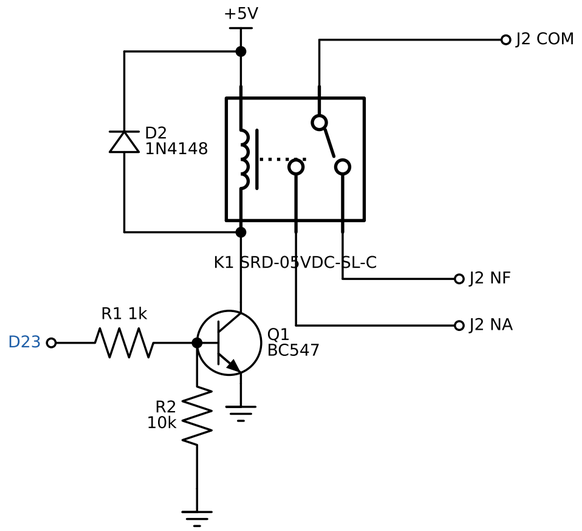

Saída isolada do portão (D5, junto com o relé)

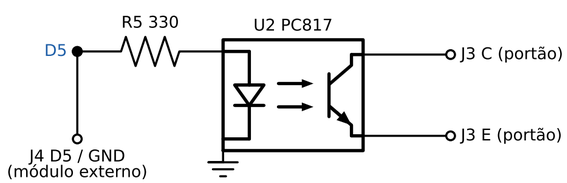

Alarme: buzzer (ON/OFF, D4 com tom de 2 kHz)

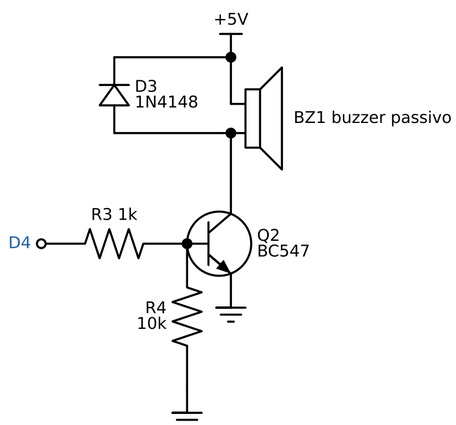

LED de alerta (D2, igual ao LED da placa)