

# CALIBRACIÓN DE CÁMARA

Trabajo Nro 1

Alejandra C. Callo Aguilar



Jose H. Jaita Aguilar

# Resumen

- Detección del patrón
- Binarizar y findContours con Otsu
- Transformación de espacio
- Detección del centro del anillo
- Resultados y Mejoras



# Binarizar y findcontours con Otzu

- El metodo otzu encuentra la varianza entre valores dispersion (blanco 255 y negro 0)
- En nuestro caso vario desde 32 hasta 178.

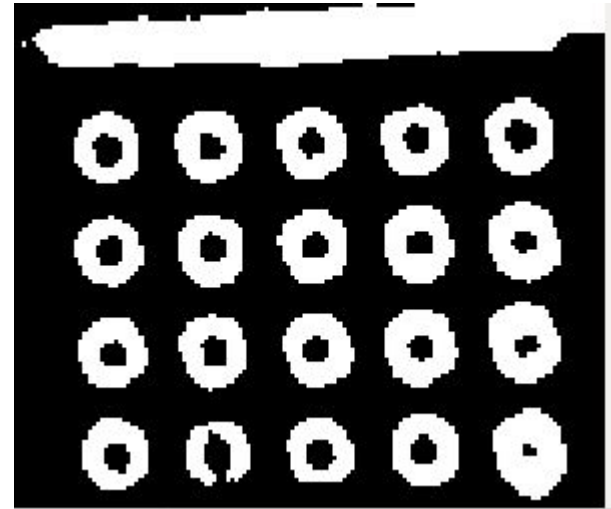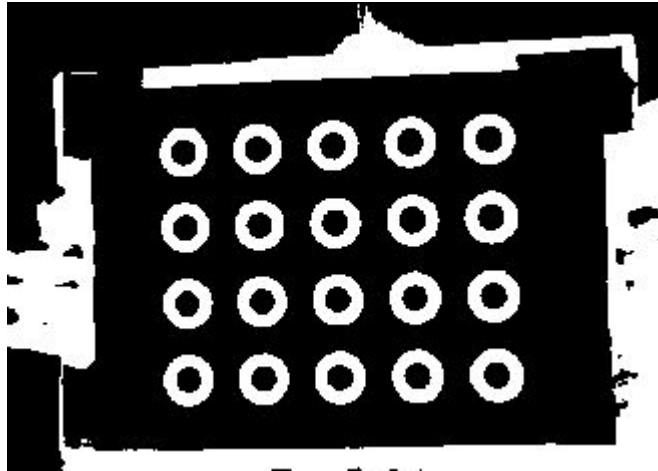

# ROI



- La region de interes se actualiza en cada frame, dependiendo de la ultima deteccion del padron.

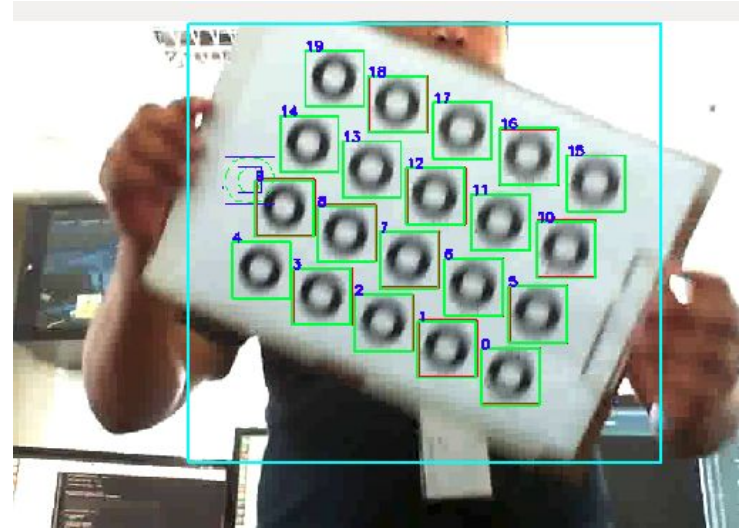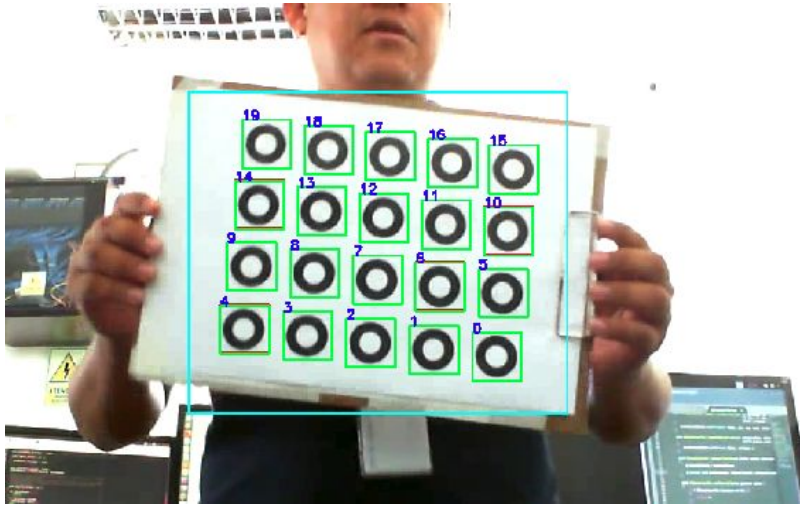


# Transformación de espacio

- Cambiamos de espacio, de modo que al detectar el orden sea mucho mas fácil.
- La transformacion es llamada dos veces.

$$M = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

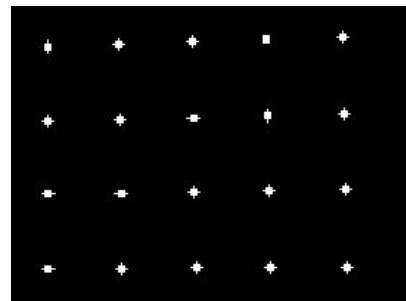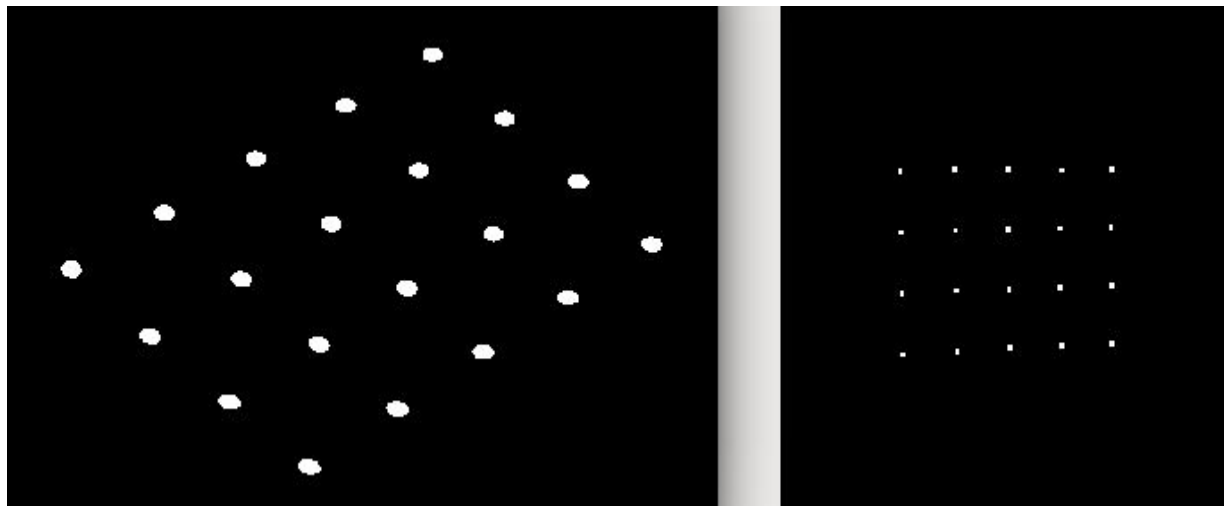


# Tracking

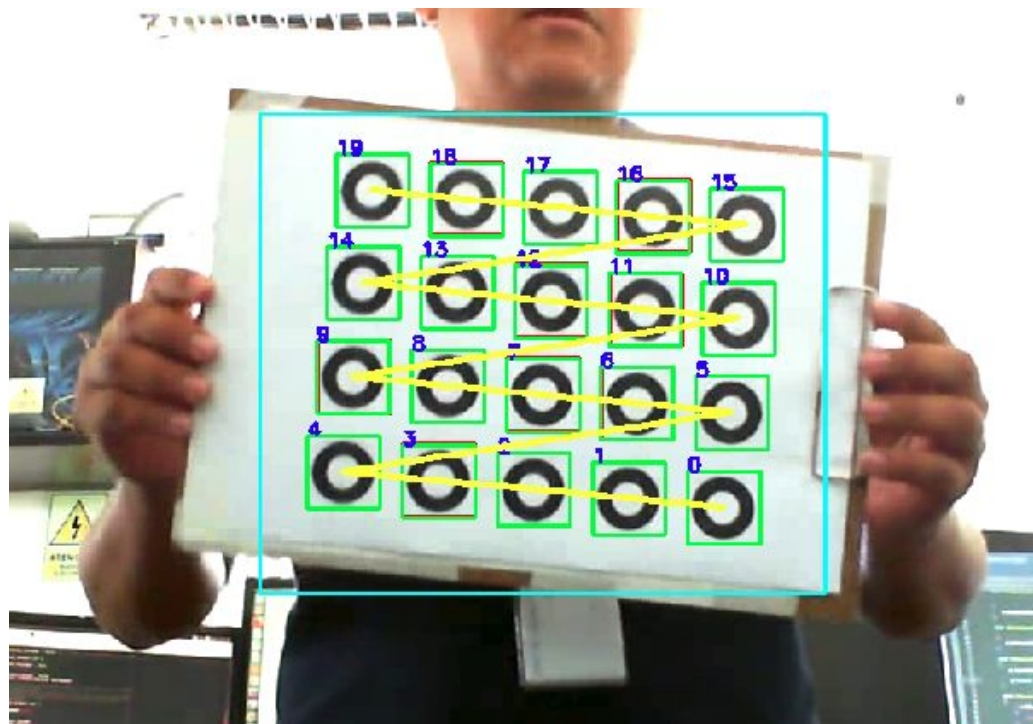

# Detección del centro del anillo

- Regresar a la imagen original, y extraer solo la región en donde está en anillo.
- Calcular el centro de masa de los dos contorno y usar el promedio

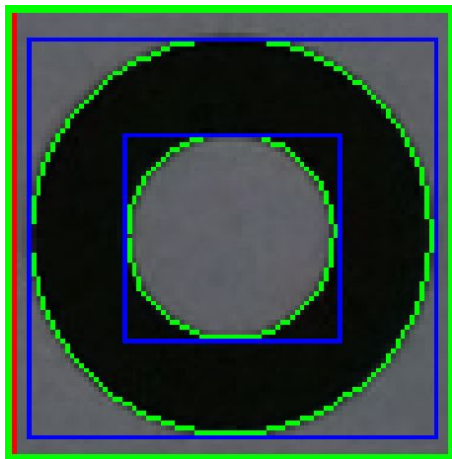

```
[1206.02, 656.321] [1205.97, 655.897]  
2  
[1084.8, 621.017] [1084.88, 620.831]  
2  
[967.232, 587.129] [967.041, 586.782]  
2  
[852.644, 553.738] [852.473, 553.547]  
2  
[1232.72, 541.848] [1232.76, 541.443]  
2  
[741.03, 520.803] [741.055, 520.456]
```

# Resultados

- Se uso dos camaras : PS3 y lifecam
- 20 imágenes por frame.
- 3 padrones: chessboard, circle, rings

RMS



| Camera  | Chessboard | Circle   | Ring            |
|---------|------------|----------|-----------------|
| LifeCam | 0.254622   | 0.233688 | <b>0.227625</b> |
| PS3     | 0.345601   | 0.261889 | <b>0.185876</b> |



# Resultados

- Se calcula la matriz de la camara, la cual contiene las distancias focal y los centros opticos, ademas se calcula los 5 coeficientes de distorción.
- El padron de anillo da el mejor resultado de rms para la calibración.

```
rms: 0.254622  
Camera Matrix:  
[652.1405354042361, 0, 320;  
 0, 652.1405354042361, 240;  
 0, 0, 1]  
Dist Coeffs:  
[-0.02091168150659021;  
 0.9379747057378891;  
 0;  
 0;  
 -3.343926087392171]
```

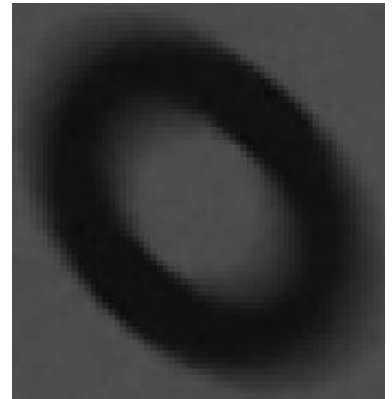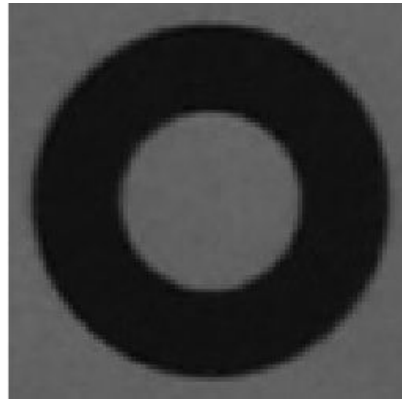



# Resultados

- Antes y despues usando la camara PS3

0



# Resultados

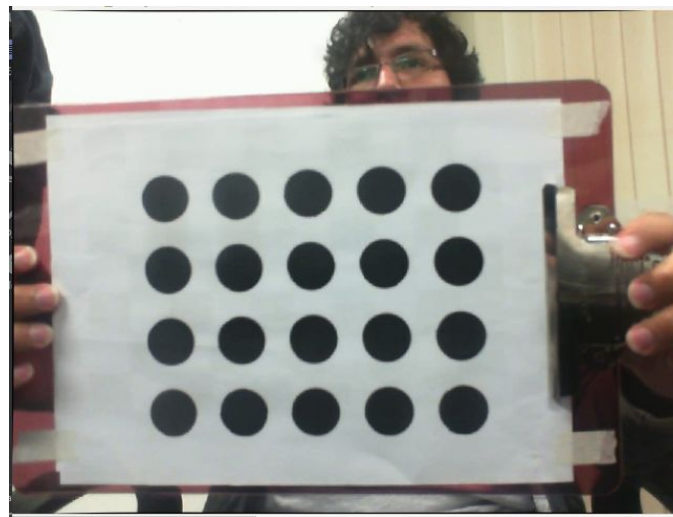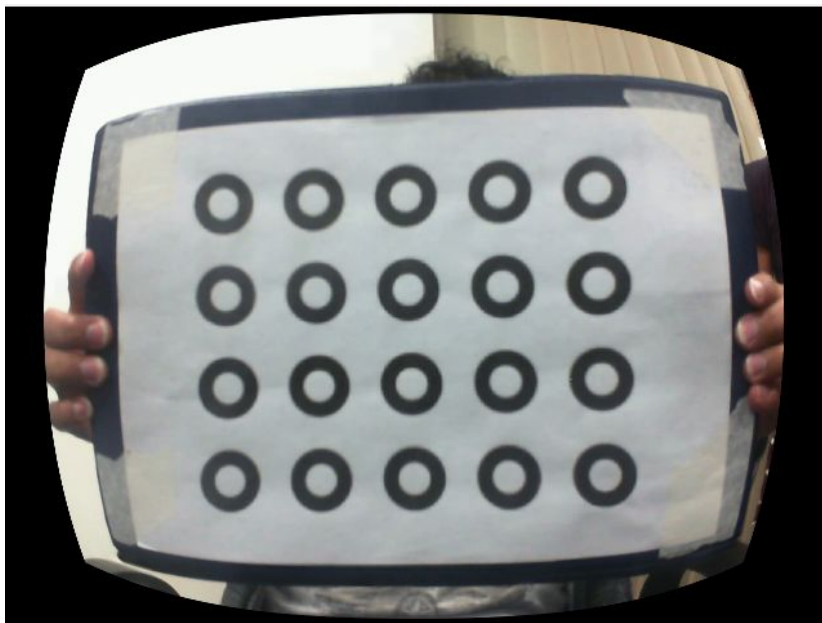

# Conclusiones y mejoras

- El padron del anillo da los mejores resultados, debido a que si hay una rotacion o cambio de proyeccion tanto la elipse como el circulo aun mantienen el mismo centro.
  - El metodo de otsu para la segmentacion da buenos resultados
  - Mientras mas preciso sean los puntos de control, mejor sera la calibración.
- 
- ❑ Mejorar el calculo de los puntos de control mediante un refinamiento, propuesto en A. Datta.
  - ❑ Mejorar la deteccion de anillos lanzando varios hilos con diferentes threshold.