


UNIUNI03A – univerzální malý plošný spoj

Jan Chroust

Univerzální plošný spoj je určený pro sestavování a testování nových malých konstrukcí. Rozteč plošek je 1.27mm. PCB se hodí především pro SMD čidla a součástky s malými pouzdry, které nemají vlastní PCB.

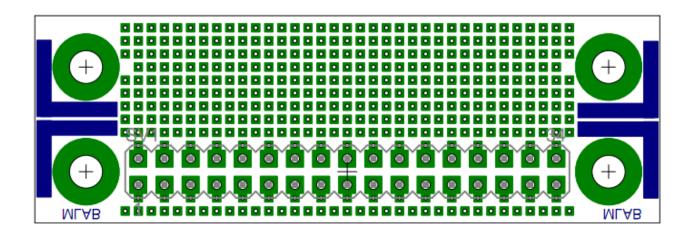

1. Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
|----------|------------------|----------|
| Napájení | Dle zapojení | |
| Spotřeba | Dle zapojení | |
| Rozměry | 60.76 x 20.12 mm | |