


RTC03A - hodiny reálného času s funkcí čítače

Modul obsahuje hodiny reálného času PCF8583, který po přenastavení může fungovat jako čítač signálů až do 20kHz.

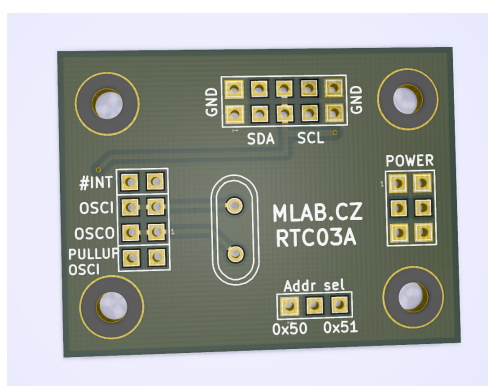

1 Technické parametry

Parametr	Hodnota	Poznámka
----------	---------	----------




Obsah

1	Technické parametry	1
2	Popis konstrukce	3
2.1	Zapojení	3
2.2	Odrušení	5
2.3	Mechanická konstrukce	5
3	Výroba a testování	5
3.1	Osazení	5
3.2	Nastavení	5
4	Programové vybavení	5

2 Popis konstrukce

2.1 Zapojení

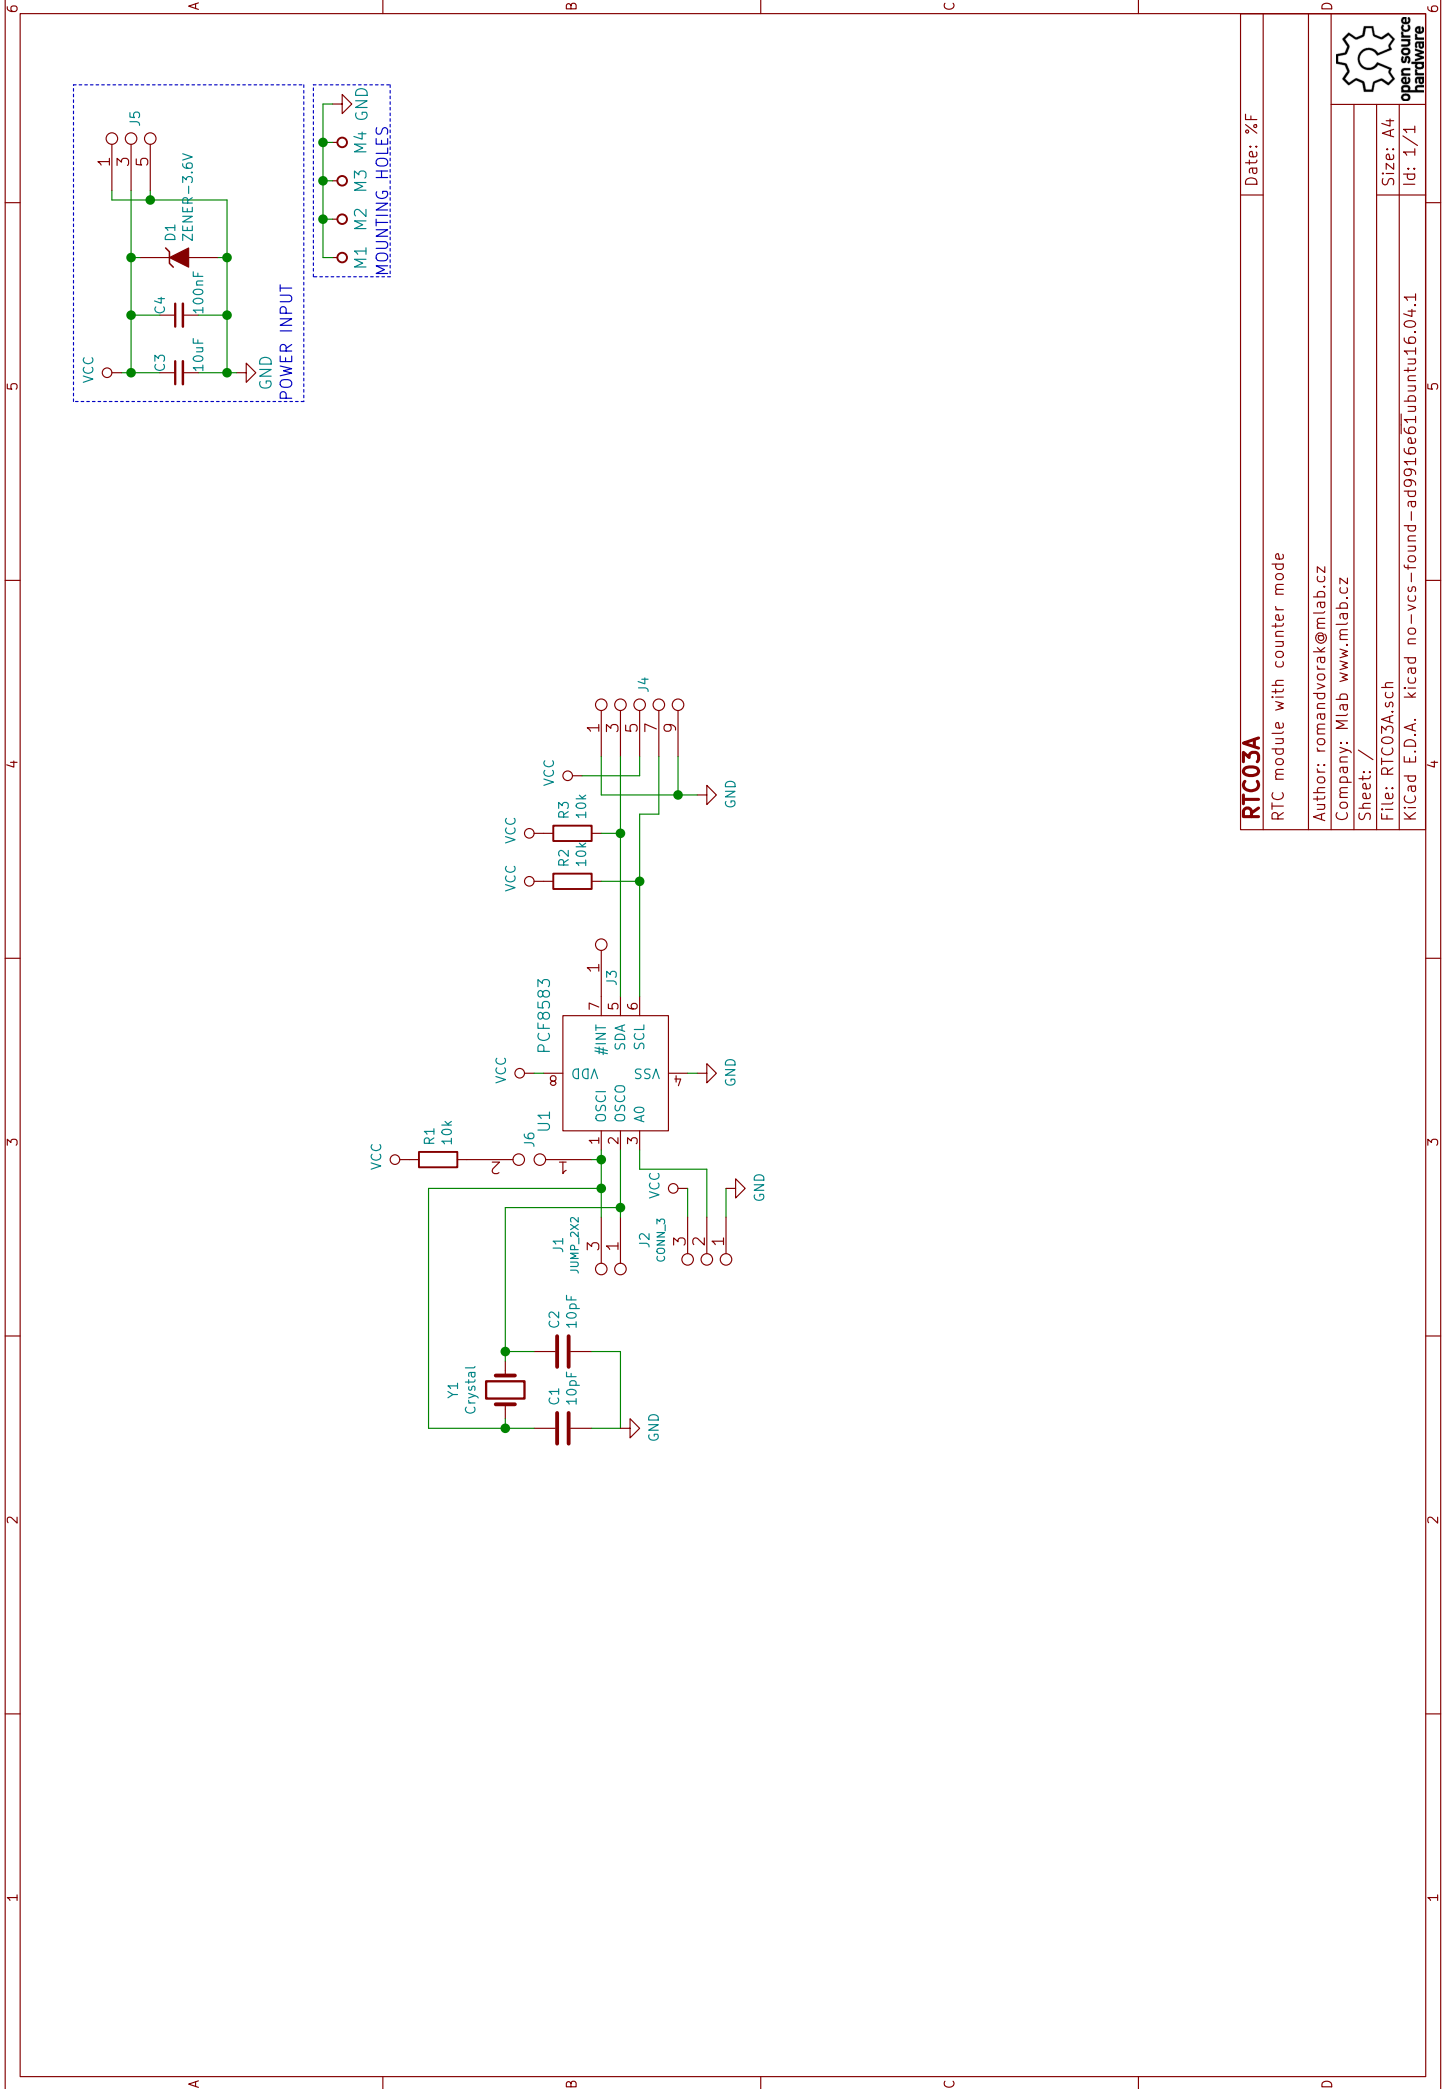

RTC03A

RTC module with counter mode

Author: romandvorak@mlab.cz

Company: Mlab www.mlab.cz

Sheet: /

File: RTC03A.sch

KiCad E.D.A. kicad no-vcs-found-ad9916e61ubuntu16.04.1

Date: %F



Size: A4


Id: 1/1

2.2 Odrušení

2.3 Mechanická konstrukce

3 Výroba a testování

3.1 Osazení

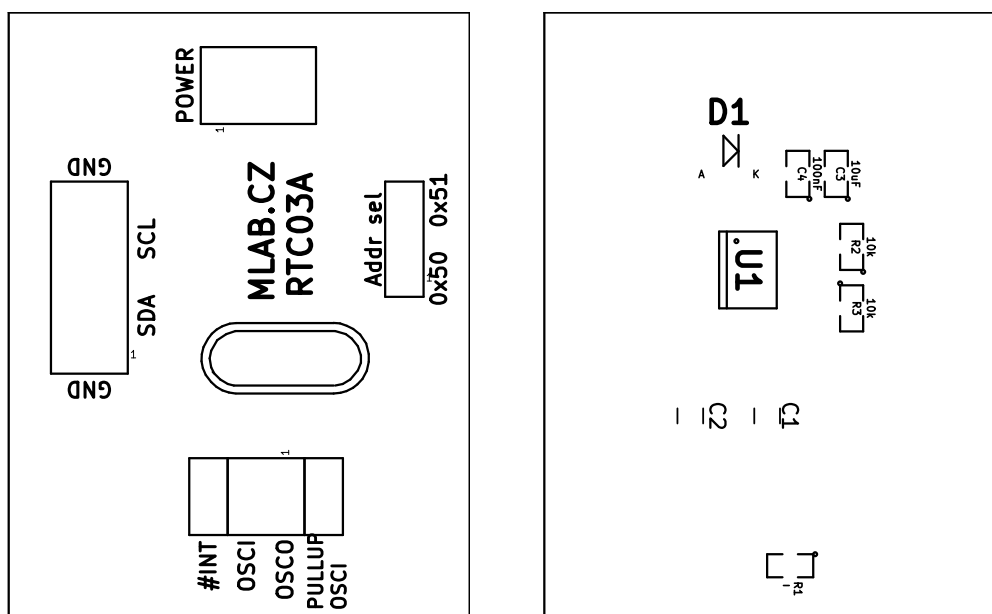

Označení	Hodnota, typ	Pouzdro	Počet
J1	JUMP_2X2	Straight_2x02	1
J3	JUMP_2x1	Straight_2x01	1
D1	ZENER-3.6V	Diode-MiniMELF_Standard	1
J6	JUMP2_2x1	Straight_1x02	1
J2	CONN_3	Straight_1x03	1
C1, C2	10pF	C_0805	2
Y1	Crystal	Crystal_HC49-U_Vertical	1
R3, R2, R1	10k	SMD-0805	3
U1	PCF8583	SO-8	1
J5	JUMP_3X2	Straight_2x03	1
M1, M2, M3, M4	HOLE	MountingHole_3mm	4
C4	100nF	SMD-0805	1
C3	10uF	SMD-0805	1
J4	JUMP_5X2	Straight_2x05	1

3.2 Nastavení

4 Programové vybavení