

ARGILLOS

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL
Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

ARGILLOS SAS, es una empresa de distribución de ladrillos y bloques divisorios, estructurales, fachadas, pisos y placas de productos en base a arcillas.

Si bien somos una empresa nueva, el personal que hace parte de nuestro equipo, posee experiencias acumuladas de mas de 15 años en el sector de la distribución de estos productos, haciéndonos un grupo totalmente profesional en la materia.

Nuestra gestión se fundamenta en el profesionalismo, honorabilidad, eficiencia y servicio al cliente, que nos respaldan.

Nos enfocamos en su completa satisfacción y orientamos nuestros servicios junto con nuestros proveedores, en base a un excelente proceso de fabricación, estructuras logísticas y el mejor control de calidad para lograr productos que cumplan a cabalidad con sus necesidades.

Estamos en capacidad de atender cualquier región de nuestro país.

En **ARGILLOS SAS**, trabajamos con las mejores marcas y productos, buscando la mejor calidad y es por ello que los principales fabricantes han depositado su confianza, para que seamos uno de sus brazo de mercadeo y comercialización. Es por esto que estamos en capacidad de ofrecer los mejores precios del sector.

Para estos fines contamos con Alianzas estratégicas de diferentes flotas de transporte, lo que nos genera puntualidad y cumplimiento en la entrega de los diferentes productos.

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL
Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS



DIVISORIOS

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL
Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA BLOQUE No. 4

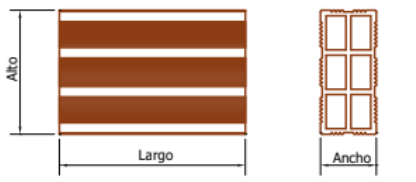

FICHA TECNICA BLOQUE No. 4			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	30 cm	10 cm	20 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 6 mm	+/- 2 mm	+/- 4 mm
PESO / UNIDAD	5,2 Kg	Peso / Mt2	
TEXTURA	Estriado por sus cuatro (4) caras		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
PAREDES PERIMETRALES	+/- 10 mm	9 MM	
RENDIMIENTO MT2	15,35 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS	Und Individual	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	50 Kgr/cm2 (750 psi)		
ABSORCIÓN	10%	10%	
CLASIFICACION	Unidad de mampostería de perforación horizontal		
APLICACIÓN	· Mampostería confinada		
	· Muros de división		
	· Muros a la vista		



ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA BLOQUE No. 5



FICHA TECNICA BLOQUE No. 5			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	33 cm	11.5 cm	23 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 6 mm	+/- 3mm	+/- 6 mm
PESO / UNIDAD	6.2 Kg	Peso / Mt2	
TEXTURA	Estriado por sus cuatro (4) caras		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
PAREDES PERIMETRALES	+/- 10 mm	8.5 MM	
RENDIMIENTO MT2	12,25 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS		Und Individual
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	30 Kgr/cm2		20 Kgr/cm2
ABSORCIÓN	13%		14%
CLASIFICACION		Unidad de mampostería de perforación horizontal	
APLICACIÓN	· Mampostería confinada		
	· Muros de división		
	· Muros a la vista		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA BLOQUE VERTICAL RAYADO No. 5



FICHA TECNICA BLOQUE No 5 DE PERFORACION VERTICAL (No Estructural)			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	33 cm	11,5 cm	23 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 10 mm	+/- 3 mm	+/- 7 mm
PESO / UNIDAD	6,7 Kg	Peso / Mt2	81,1 Kg/m2
TEXTURA	Rayado por las caras a pañetar		
Color	TERRACOTA CLARO (Según Muestras)		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
APLICACIÓN	Muros Interiores no Estructurales		
CLASIFICACIÓN	Unidad de Manposteria no Estructural de Perforación Vertical		
RENDIMIENTO MT2	12,25 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS		Und Individual
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	min 140 kgf/cm2		min.100 kgf/cm2
ABSORCIÓN	max 17%		max 20%
TASA INICIAL DE LA ABSORCIÓN	<0,10 gr/cm2/min		
NORMAS IMPLEMENTADAS	CUMLE CON LA NORMA ICONTEC NTC 4205 - 2		
PRESENTACIÓN	A Granel o Estibado, 10% en Medios		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

ESTRUCTURALES

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL
Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL DOBLE PARED



FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL DOBLE PARED			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	33 cm	11,5 cm	23 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 5 mm	+/- 3 mm	+/- 4 mm
PESO / UNIDAD	8,2 Kg	Peso / Mt2	100,45 Kg/m2
TEXTURA	Liso por cuatro caras		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
APLICACIÓN	Muros Estructurales edificacion interior y exterior a la vista		
RENDIMIENTO MT2	12,25 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS		Und Individual
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	min 150 kgf/cm2		min.180kgf/cm2
ABSORCIÓN	max 13%		max 16%
NORMAS IMPLEMENTADAS	AIS-NRS 10 / ICONTEC – NTC 4205-1		
ENSAYOS	Según Norma técnica Colombiana ICONTEC NTC 4017		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL DOBLE PARED MEDIA FACHADA



FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL DOBLE PARED MEDIA FACHADA			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	33 cm	11,5 cm	11 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 5 mm	+/- 3 mm	+/- 3 mm
PESO / UNIDAD	3,9 Kg	Peso / Mt2	95,6 Kg/m2
TEXTURA	Liso por cuatro caras		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
APLICACIÓN	Muros Estructurales edificacion interior y exterior a la vista		
RENDIMIENTO MT2	24,5 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS		Und Individual
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	min 150 kgf/cm2		min.180kgf/cm2
ABSORCIÓN	max 16%		max 13%
NORMAS IMPLEMENTADAS	AIS-NRS 10 / ICONTEC – NTC 4205-1		
ENSAYOS	Según Norma técnica Colombiana ICONTEC NTC 4017		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL
Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL DOBLE PARED MEDIO



FICHA TÉCNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL DOBLE PARED MEDIO			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	16,5 cm	11,5 cm	23 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 5 mm	+/- 3 mm	+/- 3 mm
PESO / UNIDAD	3,9 Kg	Peso / Mt2	95,6 Kg/m2
TEXTURA	Liso por cuatro caras		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
APLICACIÓN	Muros Estructurales edificacion interior y exterior a la vista		
RENDIMIENTO MT2	49 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS		Und Individual
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	min 150 kgf/cm2		min.180kgf/cm2
ABSORCIÓN	max 16%		max 13%
NORMAS IMPLEMENTADAS	AIS-NRS 10 / ICONTEC – NTC 4205-1		
ENSAYOS	Según Norma técnica Colombiana ICONTEC NTC 4017		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL DOBLE PARED CUARTERON



FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL DOBLE PARED CUARTERON			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	16 cm	11,5 cm	11 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 3 mm	+/- 3 mm	+/- 3 mm
PESO / UNIDAD	2,1 Kg	Peso / Mt2	102,9 Kg/m2
TEXTURA	Liso por cuatro caras		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
APLICACIÓN	Muros Estructurales edificacion interior y exterior a la vista		
RENDIMIENTO MT2	49 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS		Und Individual
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	min 150 kgf/cm2		min.180kgf/cm2
ABSORCIÓN	max 16%		max 13%
NORMAS IMPLEMENTADAS	AIS-NRS 10 / ICONTEC – NTC 4205-1		
ENSAYOS	Según Norma técnica Colombiana ICONTEC NTC 4017		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL PARED SENCILLA



FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL PARED SENCILLA			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	33 cm	11,5 cm	23 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 5 mm	+/- 3 mm	+/- 4 mm
PESO / UNIDAD	8 Kg	Peso / Mt2	98 Kg/m2
TEXTURA	Liso por cuatro caras		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
APLICACIÓN	Muros Estructurales edificacion interior y exterior a la vista		
RENDIMIENTO MT2	12,25 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS		Und Individual
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	min 180 kgf/cm2		min.150kgf/cm2
ABSORCIÓN	max 13%		max 16%
NORMAS IMPLEMENTADAS	AIS-NRS 10 / ICONTEC – NTC 4205-1		
ENSAYOS	Según Norma técnica Colombiana ICONTEC NTC 4017		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL PARED SENCILLA MEDIA FACHADA



FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL PARED SENCILLA MEDIA FACHADA			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	33 cm	11,5 cm	11 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 5 mm	+/- 3 mm	+/- 3 mm
PESO / UNIDAD	3,9 Kg	Peso / Mt2	95,6 Kg/m2
TEXTURA	Liso por cuatro caras		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
APLICACIÓN	Muros Estructurales edificacion interior y exterior a la vista		
RENDIMIENTO MT2	24,5 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS		Und Individual
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	min 150 kgf/cm2		min.180kgf/cm2
ABSORCIÓN	max 13%		max 16%
NORMAS IMPLEMENTADAS	AIS-NRS 10 / ICONTEC – NTC 4205-1		
ENSAYOS	Según Norma técnica Colombiana ICONTEC NTC 4017		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL PARED SENCILLA MEDIO



FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL PARED SENCILLA MEDIO			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	16 cm	11,5 cm	23 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 3 mm	+/- 3 mm	+/- 4 mm
PESO / UNIDAD	4 Kg	Peso / Mt2	98 Kg/m2
TEXTURA	Liso por cuatro caras		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
APLICACIÓN	Muros Estructurales edificacion interior y exterior a la vista		
RENDIMIENTO MT2	24,5 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS		Und Individual
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	min 180 kgf/cm2		min.150kgf/cm2
ABSORCIÓN	max 13%		max 16%
NORMAS IMPLEMENTADAS	AIS-NRS 10 / ICONTEC – NTC 4205-1		
ENSAYOS	Según Norma técnica Colombiana ICONTEC NTC 4017		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL
Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL DOBLE PARED SENCILLA CUARTERON





FICHA TECNICA ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL PARED SENCILLA CUARTERON			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	16 cm	11,5 cm	11 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 5 mm	+/- 3 mm	+/- 3 mm
PESO / UNIDAD	1,9 Kg	Peso / Mt2	93,1 Kg/m2
TEXTURA	Liso por cuatro caras		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
APLICACIÓN	Muros Estructurales edificacion interior y exterior a la vista		
RENDIMIENTO MT2	49 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS		Und Individual
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	min 150 kgf/cm2		min.180kgf/cm2
ABSORCIÓN	max 13%		max 16%
NORMAS IMPLEMENTADAS	AIS-NRS 10 / ICONTEC – NTC 4205-1		
ENSAYOS	Según Norma técnica Colombiana ICONTEC NTC 4017		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL
Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA ESTRUCTURAL PORTANTE DE 14



FICHA TECNICA LADRILLO PORTANTE DE 14			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	29 cm	14 cm	9 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 4 mm	+/- 3 mm	+/- 3 mm
PESO / UNIDAD	4,6 Kg	Peso / Mt2	153,318 Kg/m2
TEXTURA	Liso por cuatro caras		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
APLICACIÓN	Muros Estructurales edificacion interior y exterior a la vista		
RENDIMIENTO MT2	12,25 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS	Und Individual	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	min 150 kgf/cm2	min.180 kgf/cm2	
ABSORCIÓN	max 13%	max 16%	
TASA INICIAL DE ABSORCION (Promedio 5 unidades)	<0,10 gr/cm2/min		
ENSAYOS	CUMPLE CON LA NORMA ICONTEC NTC 4205 - 1 Y 4205-3		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS


FACHADAS

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL
Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA LADRILLO PRENSADO LIVIANO

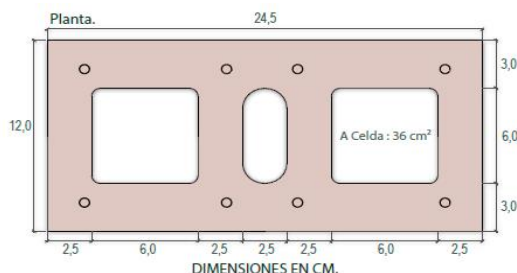

APLICACIÓN

FICHA TECNICA LADRILLO PRENSADO LIVIANO

	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	24 cm	12 cm	6 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 4 mm	+/- 2 mm	+/- 3 mm
PESO / UNIDAD	2,6 Kg	Peso / Mt2	145,6 Kg
TEXTURA	Prensado Liso por cuatro caras	Implementación	Muros de fachada cara vista
Color	ALMENDRO-COCOA-NATURAL-AMBARINO-GRIS CENIZO-CORAL		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
PAREDES PERIMETRALES	+/- 30 mm – 26 mm	Tabiques	+/- 25 mm
RENDIMIENTO MT2	56 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS		Und Individual
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	34,1 MPa (340 Kg/cm2)		32,4 Mpa (324 Kg/cm2)
ABSORCIÓN	9.30%		9.90%
NORMAS IMPLEMENTADAS	AIS-NRS 10 / ICONTEC – NTC 4205-1 ; NTC 4205-2		
ENSAYOS	Según Norma técnica Colombiana ICONTEC NTC 4017		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL



Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:

argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA LADRILLO PRENSADO GRAN FORMATO

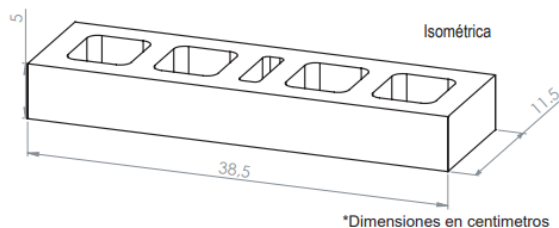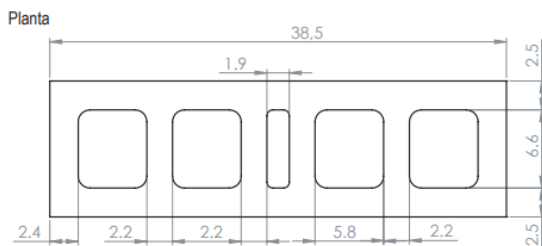

FICHA TECNICA LADRILLO PRENSADO GRAN FORMATO			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	38,5 cm	11,5 cm	5 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 5 mm	+/- 2 mm	+/- 3 mm
PESO / UNIDAD	2,8 Kg	Peso / Mt2	117,6 Kg
TEXTURA	Prensado Liso por cuatro caras	Implementación	Muros de fachada cara vista
Color	ALMENDRO-COCOA-NATURAL-AMBARINO-GRIS CENIZO-CORAL		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
PAREDES PERIMETRALES	+/- 25 mm – 24 mm	Tabiques	+/- 22 mm – 23 mm
RENDIMIENTO MT2	42 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS		Und Individual
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	46,4 MPa (473,3 Kg/cm2)		47,5 Mpa (484,3 Kg/cm2)
ABSORCIÓN	8.40%		7.90%
NORMAS IMPLEMENTADAS	AIS-NRS 10 / ICONTEC – NTC 4205-1 ; NTC 4205-2		
ENSAYOS	Según Norma técnica Colombiana ICONTEC NTC 4017		


ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA LADRILLO PRENSADO SUPER FORMATO

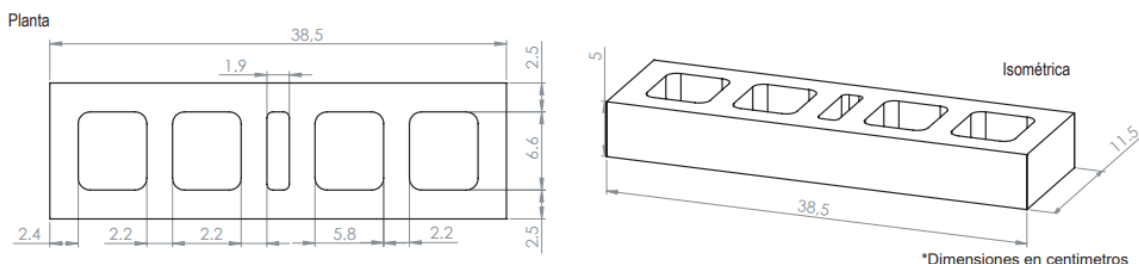

FICHA TECNICA LADRILLO PRENSADO SUPER FORMATO			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	49 cm	11,5 cm	6 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 5 mm	+/- 3 mm	+/- 2 mm
PESO / UNIDAD	4,1 Kg	Peso / Mt2	116,8 Kg
TEXTURA	Prensado Liso por cuatro caras	Implementación	Muros de fachada cara vista
Color	COCOA-NATURAL-AMBARINO-GRIS CENIZO-CORAL		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
PAREDES PERIMETRALES	+/- 30 mm – 26 mm	Tabiques	+/- 25 mm
RENDIMIENTO MT2	28 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS	Und Individual	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	33,6 MPa (336,3 Kg/cm2)	32,4 Mpa (324 Kg/cm2)	
ABSORCIÓN	9.00%	10.90%	
NORMAS IMPLEMENTADAS	AIS-NRS 10 / ICONTEC – NTC 4205-1 ; NTC 4205-2		
ENSAYOS	Según Norma técnica Colombiana ICONTEC NTC 4017		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA LADRILLO RUSTICO CARTAGENA



FICHA TECNICA LADRILLO RUSTICO CARTAGENA

	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	29 cm aprox	9,5 cm aprox	3,5 cm aprox
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 6 mm	+/- 3mm	+/- 6 mm
PESO / UNIDAD	3 Kg	Peso / Mt2	
TEXTURA	Rustico hecho a mano		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
PAREDES PERIMETRALES	+/- 10 mm	8.5 MM	
RENDIMIENTO MT2	75	Nota: Con dilatación de 1 cm	

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA LADRILLO RUSTICO PALILLO



FICHA TECNICA LADRILLO RUSTICO PALILLO

	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	32 cm aprox	5,5 cm aprox	3,5 cm aprox
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 6 mm	+/- 3mm	+/- 6 mm
PESO / UNIDAD	1 Kg	Peso / Mt2	
TEXTURA	Rustico hecho a mano		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
PAREDES PERIMETRALES	+/- 10 mm	8.5 MM	
RENDIMIENTO MT2	65	Nota: Con dilatación de 1 cm	

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA LADRILLO RUSTICO CREPS



FICHA TECNICA LADRILLO RUSTICO CREPS

FICHA TECNICA LADRILLO RUSTICO CREPS			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	34 cm aprox	13 cm aprox	4,5 cm aprox
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+/- 6 mm	+/- 3mm	+/- 6 mm
PESO / UNIDAD	3.0	Peso / Mt2	
TEXTURA	Rustico hecho a mano		
Color	TERRACOTA CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
PAREDES PERIMETRALES	+/- 10 mm	8.5 MM	
RENDIMIENTO MT2	60 unds/mt2	Nota: Con dilatación de 1 cm	

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

PISOS

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL
Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA ADOQUIN CORBATIN PEQUEÑO



FICHA TECNICA ADOQUIN CORBATIN			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	22 cm	13 cm	4 cm
PESO / UNIDAD	1,7 kg	Peso / Mt2	71,4 Kg
TEXTURA	Liso por cuatro caras	Implementación	Pisos
Color	TERRACOTA		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
RENDIMIENTO MT2	42 unds/mt2		
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS	Und Individual	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	38 Mpa (5.500 psi)	33 Mpa (4.780 psi)	
COEFICIENTE DE SATURACION MAX	0,78	0,8	
ABSORCIÓN	14,00%	17,00%	
NORMAS IMPLEMENTADAS	AIS-NRS 10 / ICONTEC – NTC 4205-1 ; NTC 4205-2		
ENSAYOS	Según Norma técnica Colombiana ICONTEC NTC 4017		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA ADOQUIN VEHICULAR



FICHA TECNICA ADOQUIN PARA TRANCITO PEATONAL Y VEHICULAR LIVIANO			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	20 cm	10 cm	6 cm
PESO / UNIDAD	2,5 kg	Peso / Mt2	125 Kg
TEXTURA	Liso por cuatro caras	Implementación	Pisos
Color	MANDARINO-RUSTICO-NATURAL-CANELO-MATIZADO-CANELO CLARO		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
RENDIMIENTO MT2	50 unds/mt2		
PRUEBAS TÉCNICAS			
	PROMEDIO 5 UNDS	Und Individual	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	38 Mpa (5.500 psi)	33 Mpa (4.780 psi)	
COEFICIENTE DE SATURACION MAX	0.78	0.8	
ABSORCIÓN	14.00%	17.00%	
NORMAS IMPLEMENTADAS	AIS-NRS 10 / ICONTEC – NTC 4205-1 ; NTC 4205-2		
ENSAYOS	Según Norma técnica Colombiana ICONTEC NTC 4017		

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS



PRODUCTOS EN CONCRETO

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL
Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA ADOQUIN EN CONCRETO

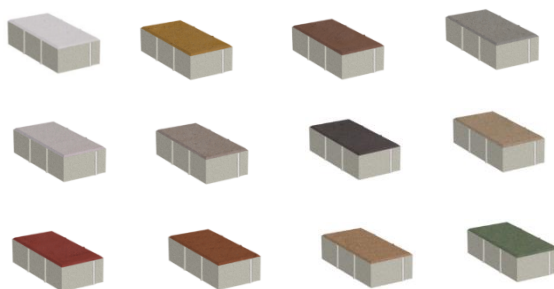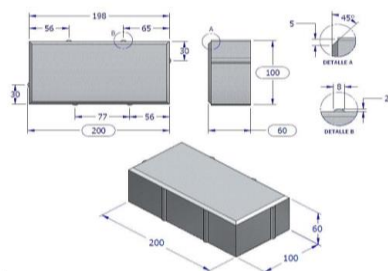

Amarillo	Blanco	Caramelo
Gris	Ivory	Jaspeado
Negro	Ocre	Rojo
Salmon	Tierra	Verde

FICHA TECNICA ADOQUIN EN CONCRETO			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	20 cm	10 cm	6 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	.+/- 2 mm	+/- 2 mm	,+/- 2 mm
PESO / UNIDAD	2,6 Kg	Peso / Mt2	130 Kg
AREA NOMINAL	0,02 M2		
Color	AMARILLO, BLANCO, CARAMELO, GRIS, IVORY, JASPEADO, NEGRO, OCRE, ROJO, SALMON, TIERRA, VERDE		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
RENDIMIENTO MT2	50 unds/mt2		
PRUEBAS TÉCNICAS			
NORMAS IMPLEMENTADAS	Norma NTC-2017 (adoquines en concreto para pavimento)		
ABSORCIÓN DE AGUA % MAXIMO	7,00%		
MODULO DE ROTURA A LOS 28 DIAS (Mpa).	4,2		
LONGITUD DE HUELLA Max. Mm (P. de	23		
La resistencia del producto en el momento del despacho será de acuerdo al historial sobre la curva de evolución del mismo, previamente aprobada			
Envío: el cinco por ciento (5%) del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores de 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a las de la cara del desgaste. (NTC 2017 N.4.2.1.4)			



ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email: argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA LOSETA EN CONCRETO

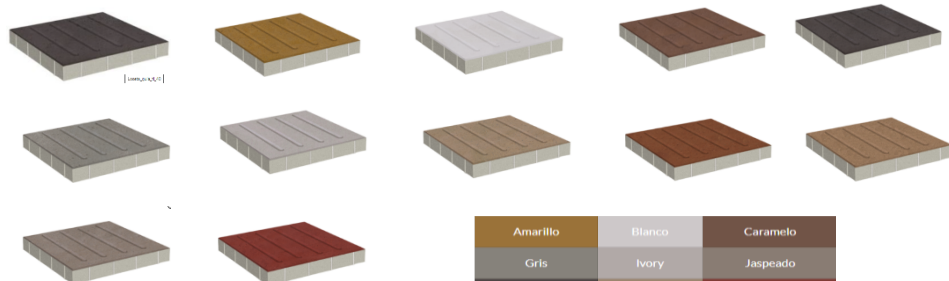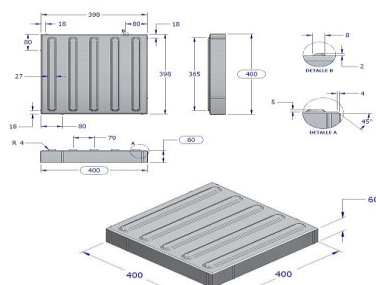

Amarillo	Blanco	Caramelo
Gris	Ivory	Jaspeado
Negro	Ocre	Rojo
Salmon	Tierra	Verde

FICHA TECNICA LOSETA GUIA EN CONCRETO			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	40 cm	40 cm	6 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	.+/- 2 mm	+/- 2 mm	,+/- 2 mm
PESO / UNIDAD	21 Kg	Peso / Mt2	131,25 Kg
AREA NOMINAL	0,16 M2		
Color	AMARILLO, BLANCO, CARAMELO, GRIS, IVORY, JASPEADO, NEGRO, OCRE, ROJO, SALMON, TIERRA, VERDE		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
RENDIMIENTO MT2	6,25 unds/mt2		
PRUEBAS TÉCNICAS			
NORMAS IMPLEMENTADAS	Norma NTC-2017 (adoquines en concreto para pavimento)		
ABSORCIÓN DE AGUA % MAXIMO	7,00%		
MODULO DE ROTURA A LOS 28 DIAS (Mpa).	5		
LONGITUD DE HUELLA Max. Mm (P. de desgaste).	23		
La resistencia del producto en el momento del despacho será de acuerdo al historial sobre la curva de evolución del mismo, previamente aprobada			
Envió: el cinco por ciento (5%) del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores de 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a las de la cara del desgaste. (NTC 2017 N.4.2.1.4)			

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL
Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

FICHA TECNICA SARDINEL A-10



FICHA TECNICA BLOQUE SARDINEL A-10			
	LARGO	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES	80 cm	20 cm	50 cm
TOLERANCIA DIMENSIONAL	.+/- 5 mm	,+/- 3 mm	,+/- 3 mm
Color	GRIS		
	El color varia dentro de una gama similar a la muestra(s)		
PRUEBAS TÉCNICAS			
NORMAS IMPLEMENTADAS	Norma NTC-4109		
MODULO DE ROTURA A LOS 28 DIAS (Mpa).	4 Mpa		
MODULO DE ROTURA PROMEDIO (Mpa).	4,0 Mpa		
MODULO DE ROTURA UNIDAD (Mpa).	3,5 Mpa		
Se instala sobre una capa de mortero de nivelación sobresaliendo mínimo 20 centímetros respecto al nivel de la calzada vehicular.			
Uso y aplicación: Confinamiento y separación entre las estructuras de anden y vía.			

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL

Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com

ARGILLOS

OTROS PRODUCTOS

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL
Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com



OTROS PRODUCTOS

OTROS PRODUCTOS ARGILLOS S.A.S.

ITEM	PRODUCTO
1	THINBRICK
2	REJILLA ESTRUSADA
3	LADRILLO ESTRUSADO
4	LADRILLO RUSTUGO TOLETE
5	TABLETA RUSTICA (30x30)
6	TABLETA RUSTICA (25x25)
7	TABLETA RUSTICA (20x20)
8	TABLETA RUSTICA (10x10)
9	ADOQUIN TABACO
10	ADOQUIN VEHICULAR TRAFICO PESADO
11	ADOQUIN CORBATIN
12	ADOQUIN ECOLOGICO
PLACA FACIL	
13	BLOQUELON CERANOVA

ALEJANDRO BELTRAN - ASESOR COMERCIAL
Teléfono 322 395 7419

Dirección: Cr 68 No. 180 30 Un 4, Bogotá D.C. Email:
argillossas@yahoo.com