LanternGuard: planos de piezas

Equipo 02 · Proyecto Integrador · módulo mecánico

P2 robusto (10 láminas, código P2_...)

nodo recomendado para las pruebas en piscina (riel en celosía, pared 5, gancho en C)

P4 estético (10 láminas, código P4_...)

nodo recomendado para presentar (caja y riel en una pieza, redondeos, logo en relieve)

Boya PET (6 láminas, código BP_...)

casco central + 2 cunas con 4 botellas de 1 L en cruz + espuma PU, caja seca, cubierta con el panel y el mástil

Para imprimir en la Bambu Lab P1P se usan los STL o los 3MF de salida/imprimir_hoy/, no estos planos.


Los planos sirven para verificar las piezas impresas y para el informe.

Cada lámina: frente, planta y lado (primer diedro), isométrica, medidas generales, material, relleno,

orientación de impresión, cantidad y los gramos y horas del slicer (OrcaSlicer, PETG, 0.20 mm).

Las medidas marcadas como estimadas (aro.seccion = 8 mm, KIT A, botellas) se confirman midiendo; ver MEDIDAS.md.


Generado desde el modelo paramétrico (cad_final, params.py), rama cad/version-final, commit cf4df15.

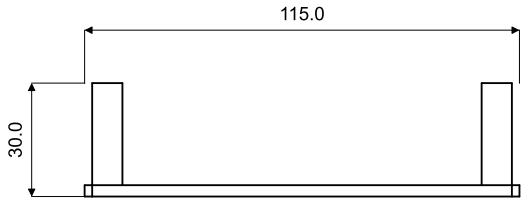

FRENTE




LADO

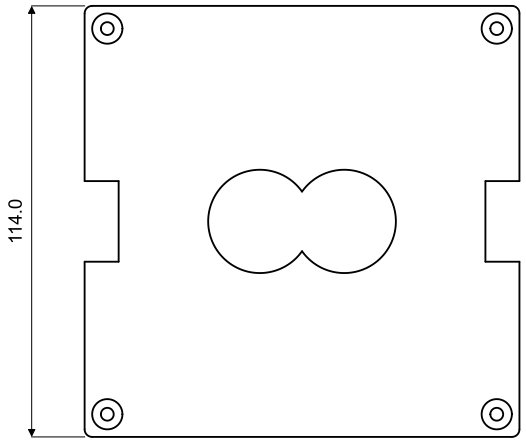

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

115.0 × 114.0 × 30.0 (X × Y × Z del CAD)

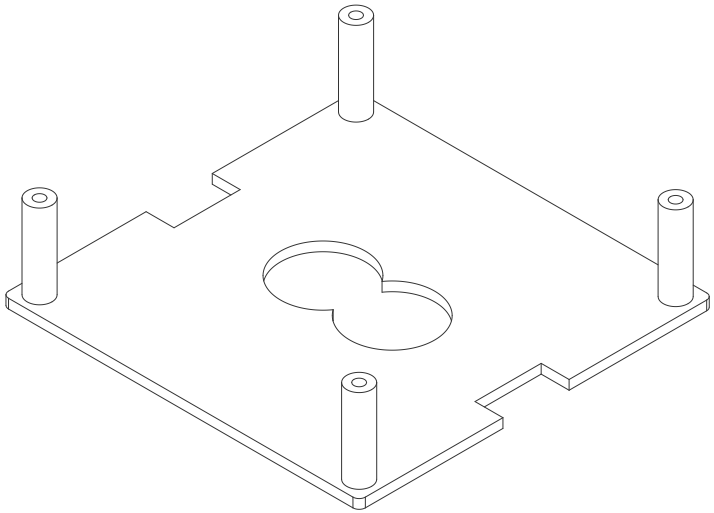

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P2 robusto: pieza M11_bandeja.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 40 %, sin soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 38.3 g y 1.73 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P2_M11_bandeja · M11 bandeja (M11_bandeja)
Material: PETG Relleno: 40 % Masa máx. g: 51
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: como en el modelo


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.



FRENTE




LADO

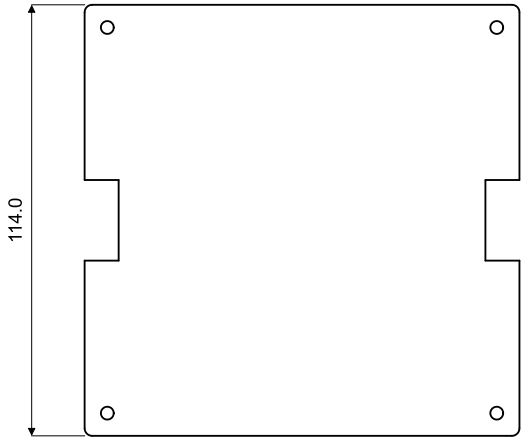

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

115.0 × 114.0 × 3.0 (X × Y × Z del CAD)

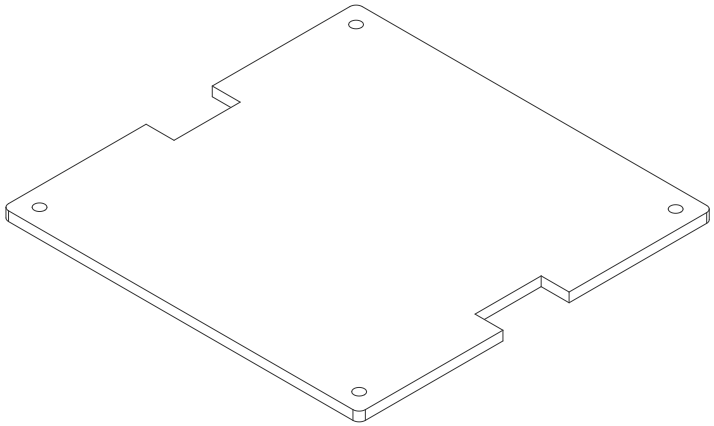

ISOMÉTRICA (sin escala)

Notas

1. P2 robusto: pieza M11_bandeja_sup.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 40 %, sin soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 34.1 g y 1.13 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P2_M11_bandeja_sup · M11 bandeja (M11_bandeja_sup)
Material: PETG Relleno: 40 % Masa máx. g: 48
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: como en el modelo


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

Medidas generales del modelo (mm)


147.0 × 146.0 × 107.0 (X × Y × Z del CAD)

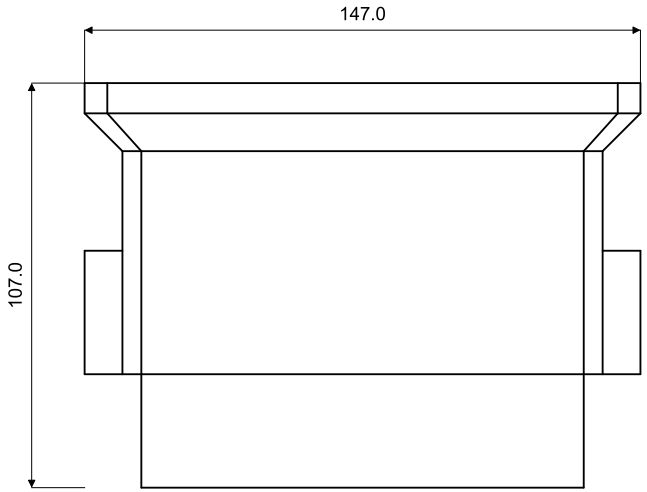


FRENTE

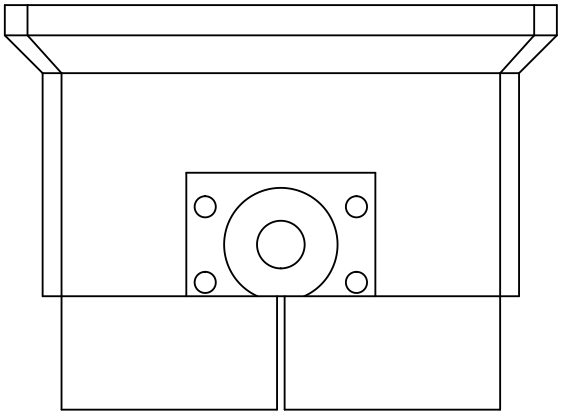

LADO

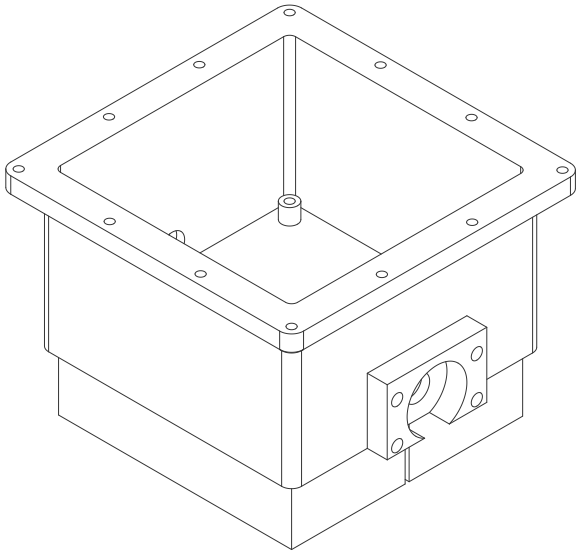

ISOMÉTRICA (sin escala)

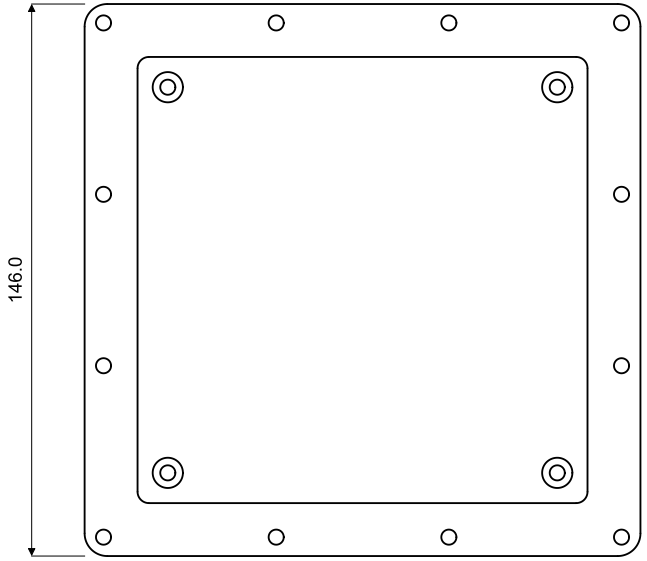

PLANTA


Orientación de impresión: como en el modelo

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.


Notas

1. P2 robusto: pieza M1s_caja_cuerpo.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 100 %, con soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 509.2 g y 16.13 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P2_M1s · M1 caja baja con bolsillos
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 487
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

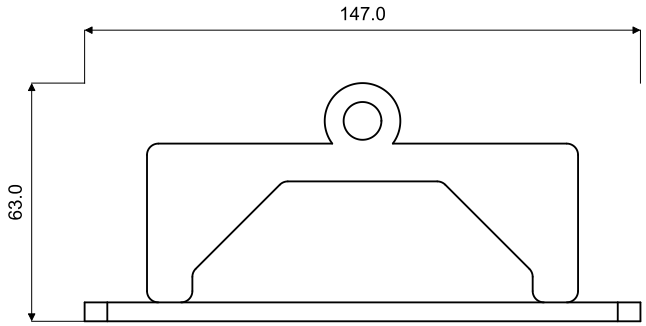


FRENTE

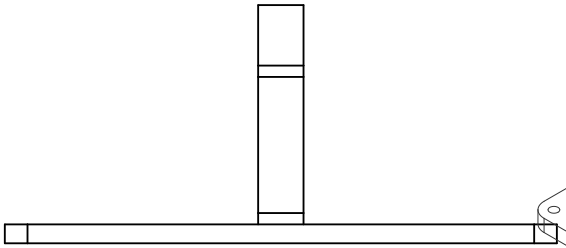

LADO

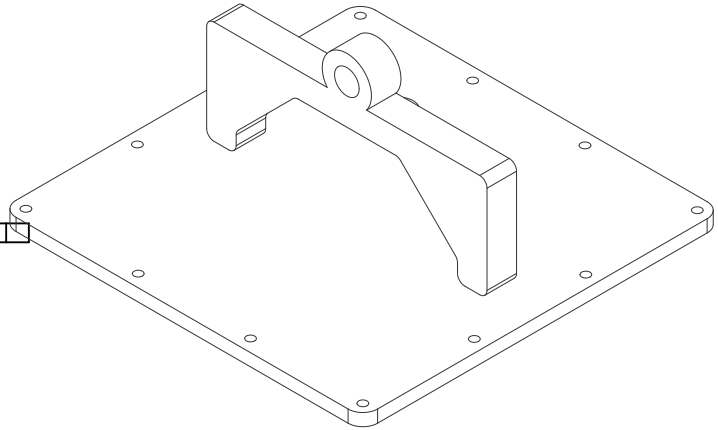

ISOMÉTRICA (sin escala)

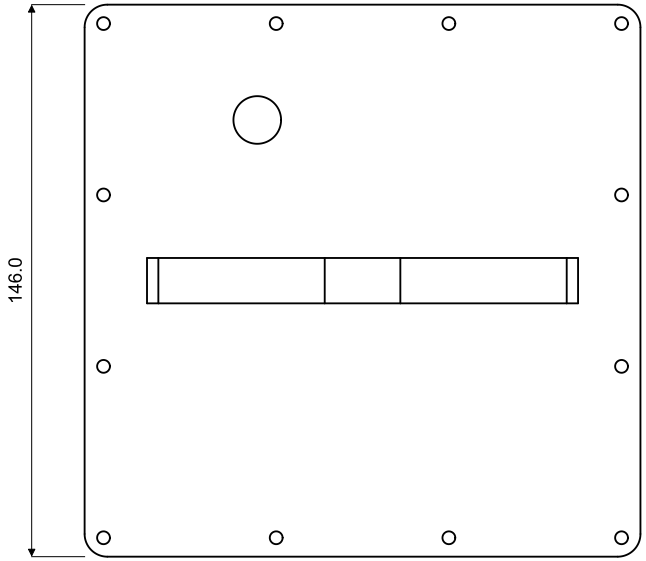

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

147.0 × 146.0 × 63.0 (X × Y × Z del CAD)


Notas

1. P2 robusto: pieza M2_caja_tapa.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 100 %, con soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 181.2 g y 5.11 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P2_M2 · M2 caja, tapa con asa
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 173
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: Y+90 (de canto)


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

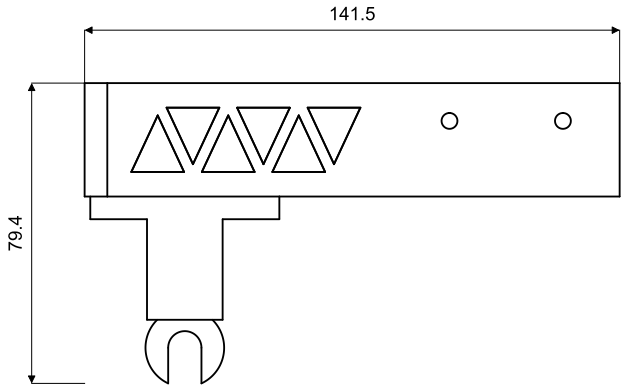

FRENTE




LADO

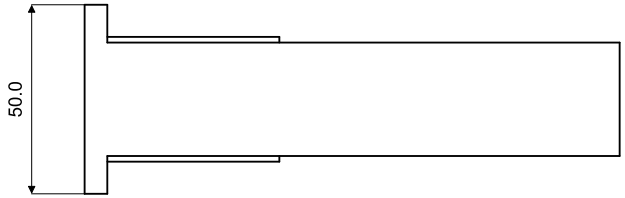

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

141.5 × 50.0 × 79.4 (X × Y × Z del CAD)

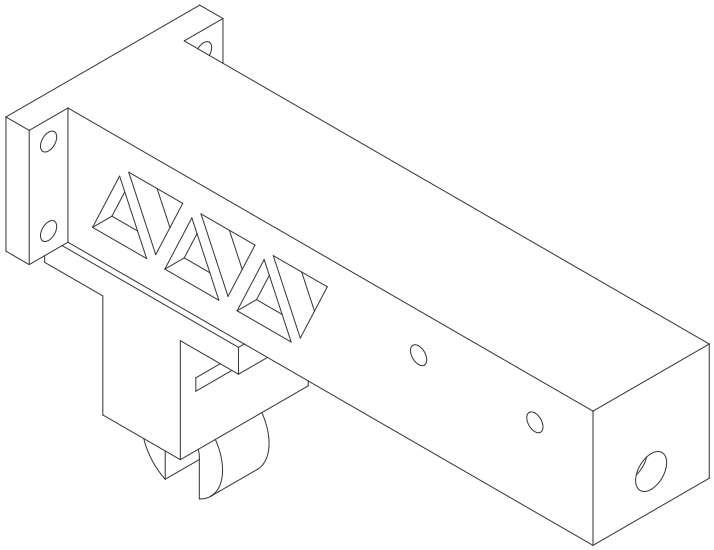

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P2 robusto: pieza M3s_riel_gancho.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide riel 40 %, gancho 100 %, con soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 137.1 g y 5.31 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P2_M3s · M3s riel con gancho, mitad
Material: PETG Relleno: riel 40 % Masa máx. g: 124
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: X+90 (de costado)


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.



FRENTE




LADO

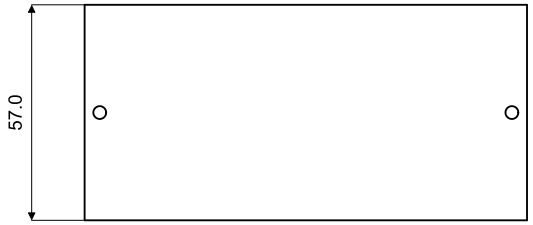

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

117.0 × 57.0 × 3.0 (X × Y × Z del CAD)

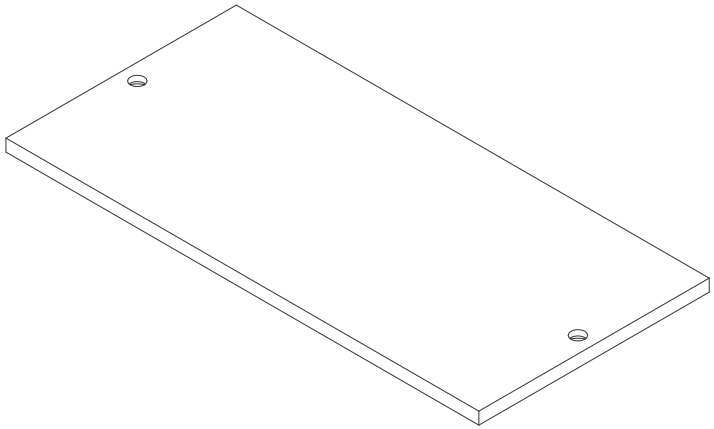

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P2 robusto: pieza M3t_tapa_bolsillo.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 100 %, sin soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 23.7 g y 0.55 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P2_M3t · M3t tapa del bolsillo
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 25
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: X180 (dada vuelta)


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

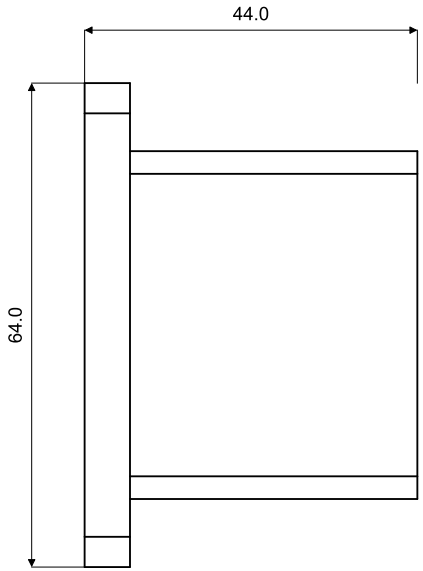

FRENTE

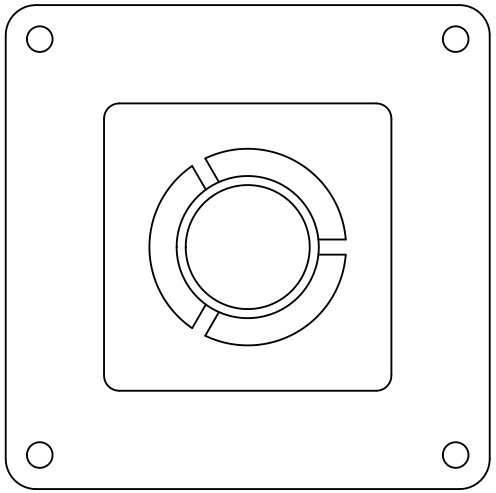

LADO

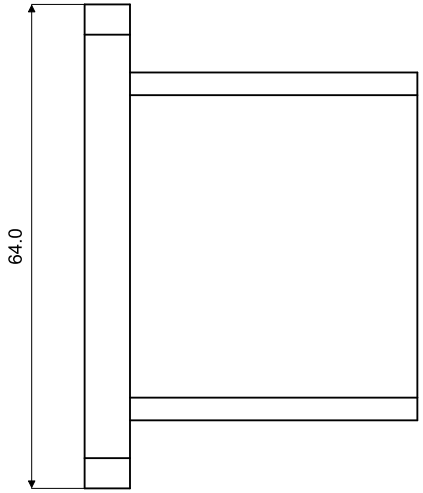


PLANTA

Orientación de impresión: Y-90 (de canto)

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

Medidas generales del modelo (mm)

44.0 × 64.0 × 64.0 (X × Y × Z del CAD)

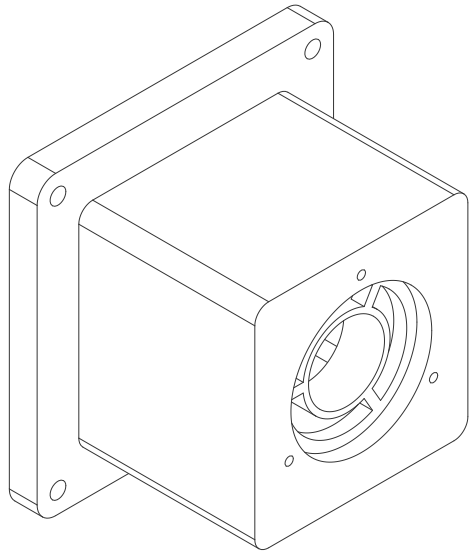


ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P2 robusto: pieza M4_capsula_cuerpo.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 100 %, con soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 59.6 g y 2.05 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P2_M4 · M4 capsula, cuerpo
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 58
Escala 1:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

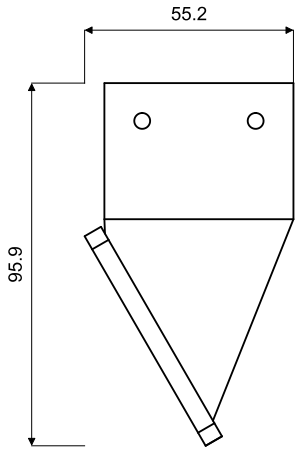

FRENTE

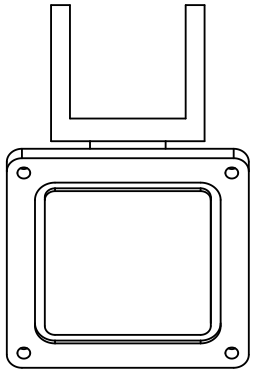


LADO



PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

55.2 × 64.0 × 95.9 (X × Y × Z del CAD)

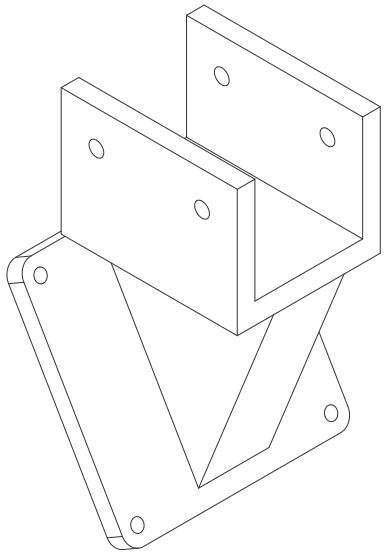

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P2 robusto: pieza M5s_capsula_tapa_pie.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 100 %, con soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 96.2 g y 3.19 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.

P2_M5s · M5s tapa con pie
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 94
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: como en el modelo

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

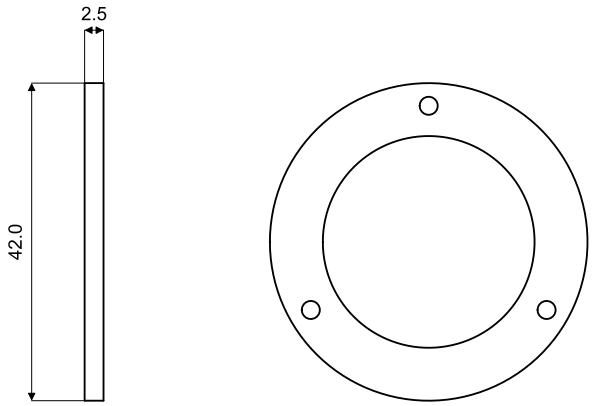

FRENTE


LADO



PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

2.5 × 42.0 × 42.0 (X × Y × Z del CAD)

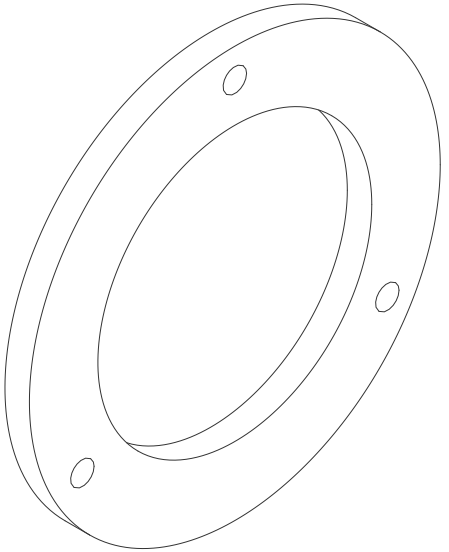

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P2 robusto: pieza M6_capsula_bisel.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 40 %, sin soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 2.0 g y 0.20 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.

P2_M6 · M6 bisel
Material: PETG Relleno: 40 % Masa máx. g: 2
Escala 1:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git


Orientación de impresión: Y+90 (de canto)

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

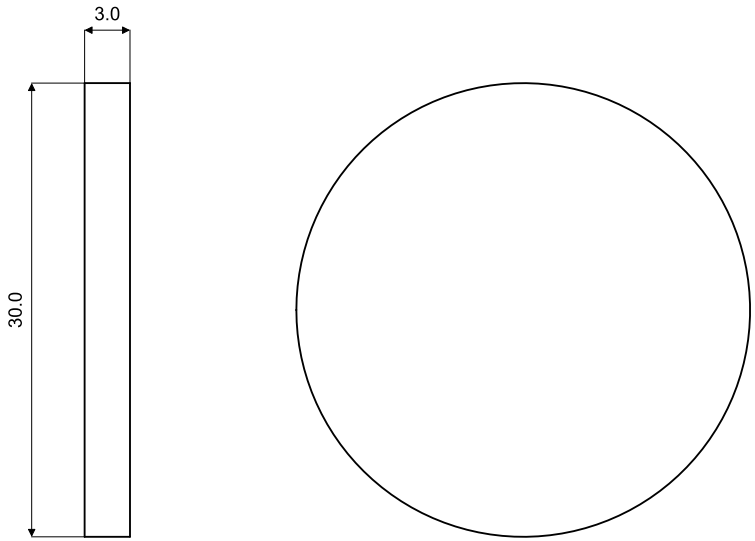

FRENTE

LADO




PLANTA

Orientación de impresión: Y+90 (de canto)

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

Medidas generales del modelo (mm)

3.0 × 30.0 × 30.0 (X × Y × Z del CAD)

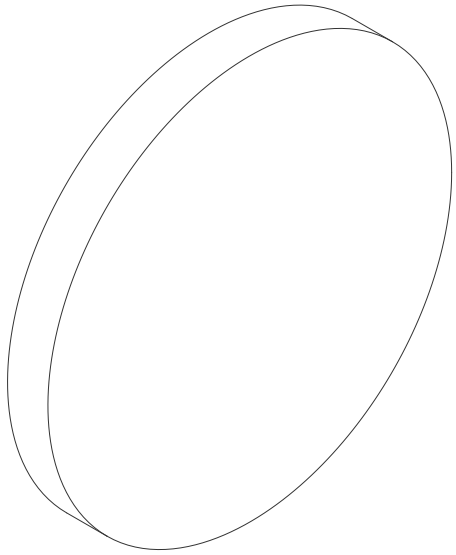


ISOMÉTRICA (sin escala)

Notas

1. P2 robusto: pieza M7_capsula_ventana.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide no se imprime (acrílico), sin soportes.
4. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P2_M7 · M7 ventana (acrilico)
Material: Acrílico Relleno: no se imprime (acrílico) Masa máx. g: 3
Escala 2:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

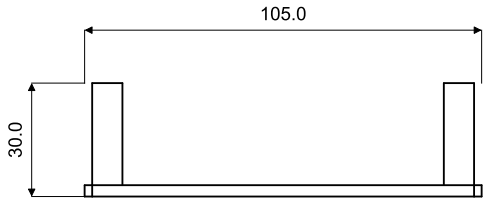

FRENTE




LADO

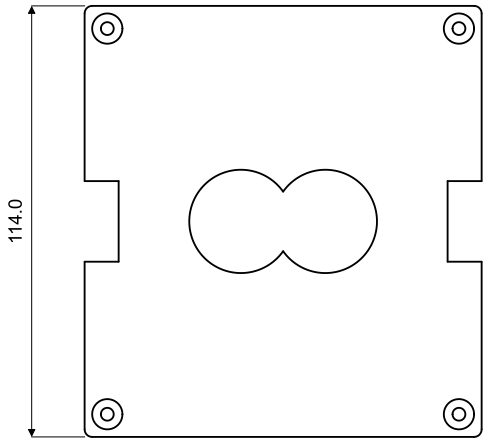

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

105.0 × 114.0 × 30.0 (X × Y × Z del CAD)

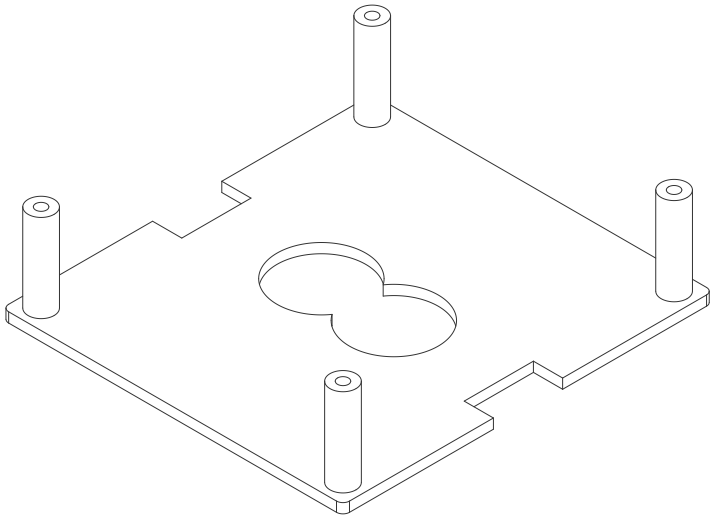

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P4 estetico: pieza M11_bandeja.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 40 %, sin soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 35.2 g y 1.64 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P4_M11_bandeja · M11 bandeja (M11_bandeja)
Material: PETG Relleno: 40 % Masa máx. g: 46
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: como en el modelo


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.



FRENTE




LADO

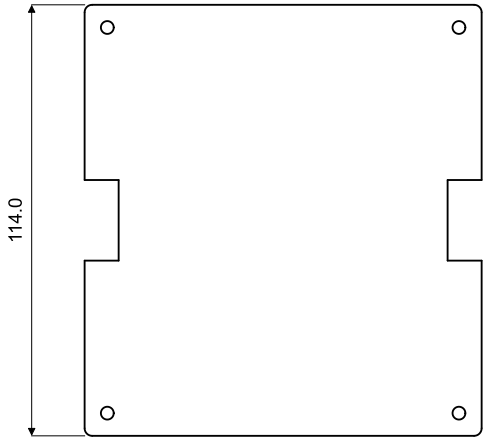

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

105.0 × 114.0 × 3.0 (X × Y × Z del CAD)

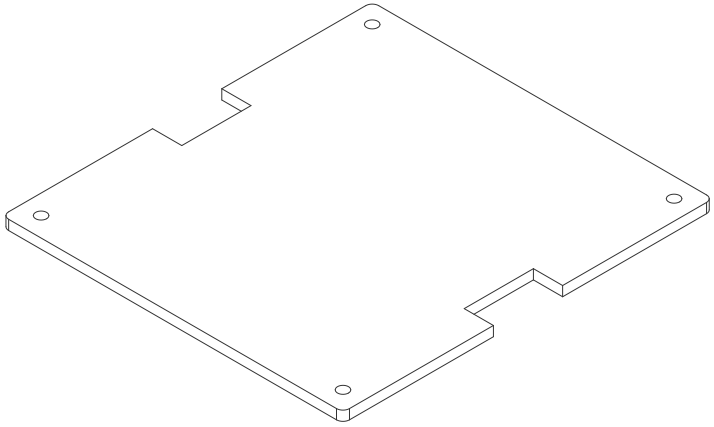

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P4 estetico: pieza M11_bandeja_sup.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 40 %, sin soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 31.1 g y 1.06 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P4_M11_bandeja_sup · M11 bandeja (M11_bandeja_sup)
Material: PETG Relleno: 40 % Masa máx. g: 44
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: como en el modelo


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

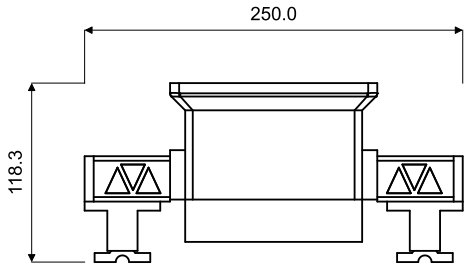

FRENTE




LADO

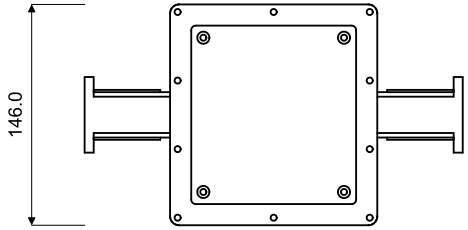

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

250.0 × 146.0 × 118.3 (X × Y × Z del CAD)

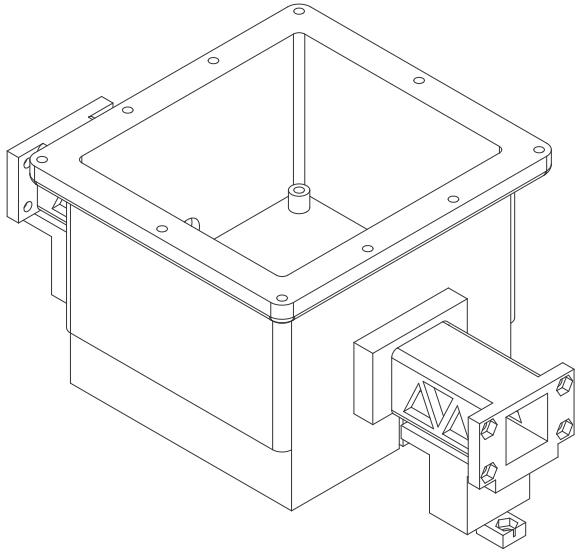

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P4 estetico: pieza M1m_caja_riel.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 100 %, con soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 675.3 g y 23.29 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P4_M1m · M1m caja con tramos de riel
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 597
Escala 1:5 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: X180 (dada vuelta)


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

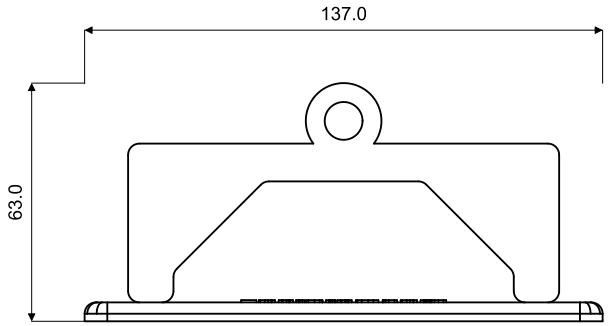


FRENTE

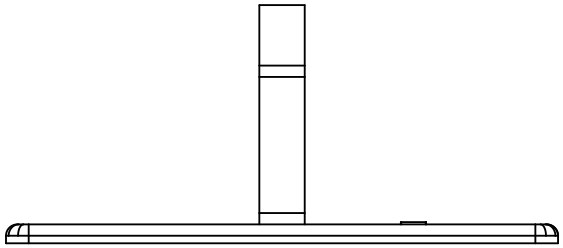

LADO

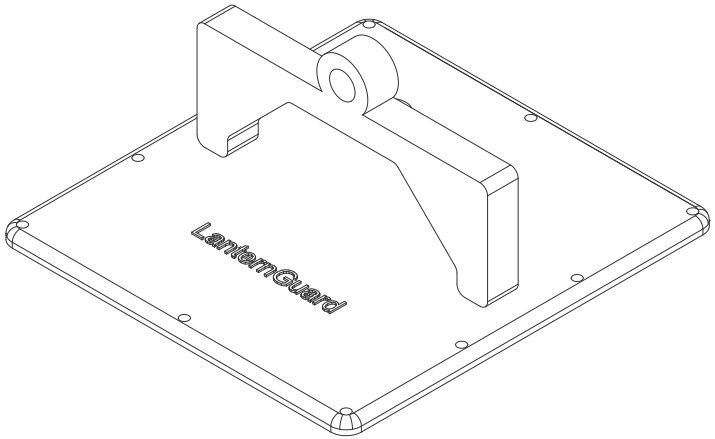

ISOMÉTRICA (sin escala)

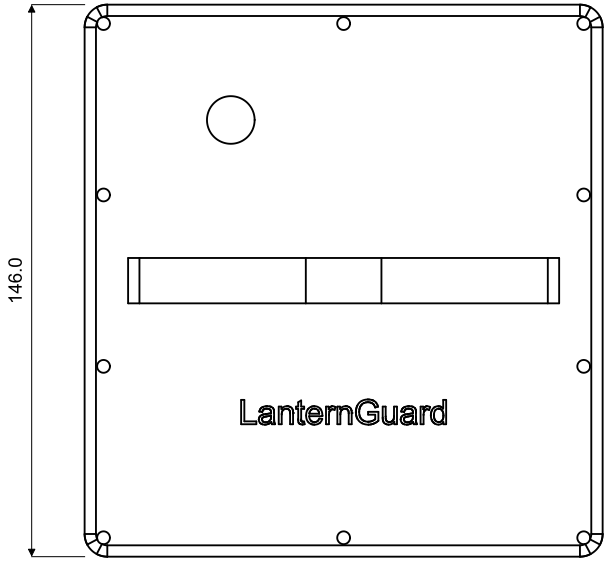

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

137.0 × 146.0 × 63.0 (X × Y × Z del CAD)


Notas

1. P4 estetico: pieza M2_caja_tapa.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 100 %, con soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 170.7 g y 4.96 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P4_M2 · M2 caja, tapa con asa
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 162
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: Y+90 (de canto)


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.



FRENTE




LADO

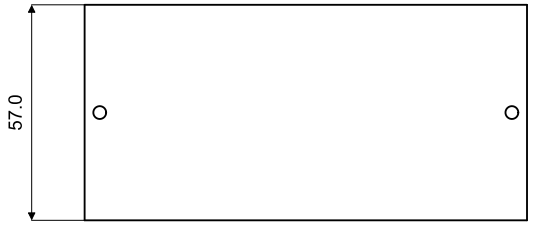

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

117.0 × 57.0 × 3.0 (X × Y × Z del CAD)

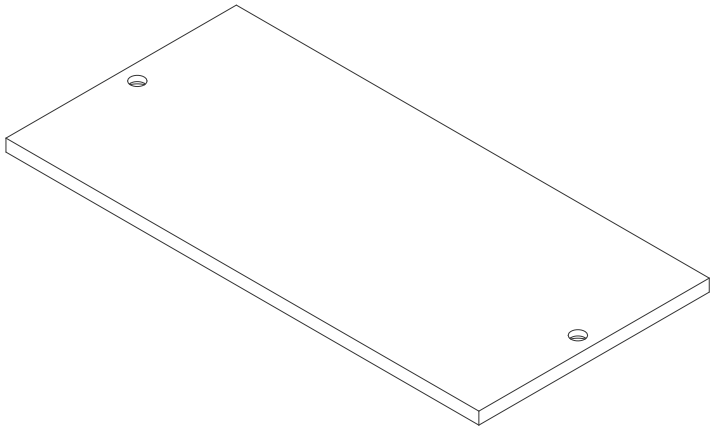

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P4 estetico: pieza M3t_tapa_bolsillo.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 100 %, sin soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 23.7 g y 0.55 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P4_M3t · M3t tapa del bolsillo
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 25
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: X180 (dada vuelta)


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

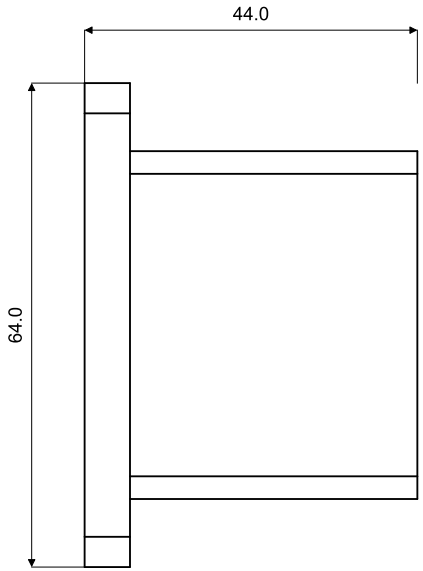

FRENTE

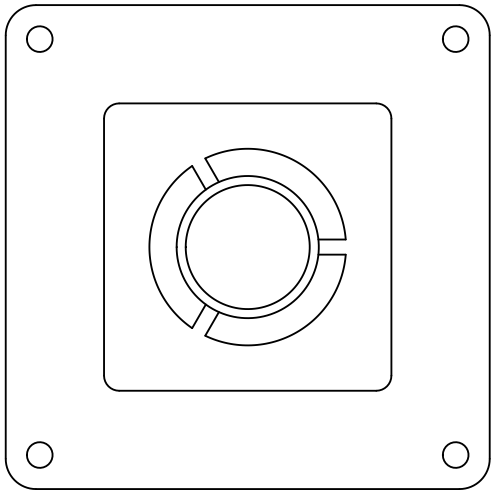

LADO

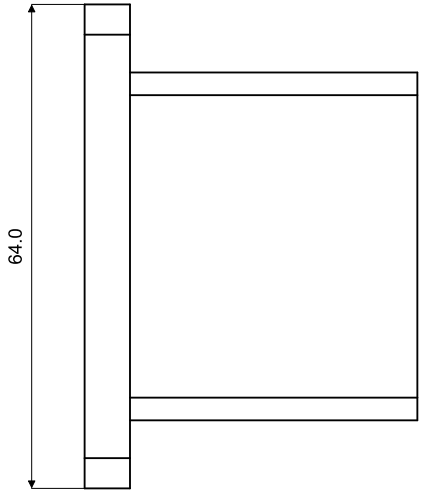


PLANTA

Orientación de impresión: Y-90 (de canto)

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

Medidas generales del modelo (mm)

44.0 × 64.0 × 64.0 (X × Y × Z del CAD)

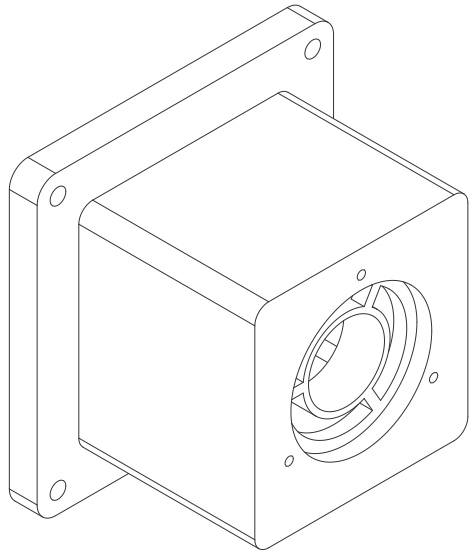


ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P4 estetico: pieza M4_capsula_cuerpo.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 100 %, con soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 59.6 g y 2.05 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P4_M4 · M4 capsula, cuerpo
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 58
Escala 1:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

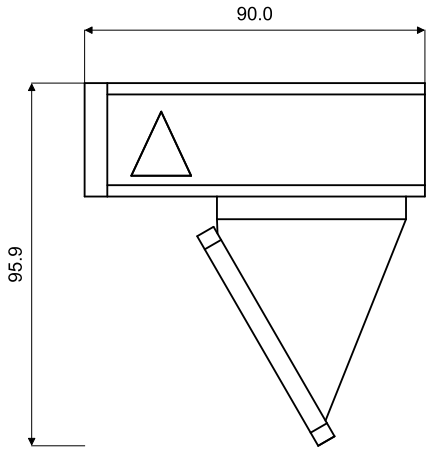

FRENTE

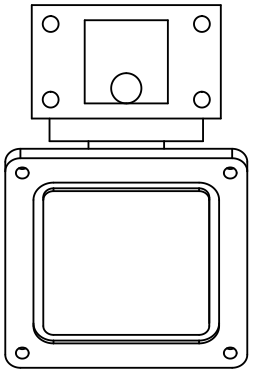


LADO

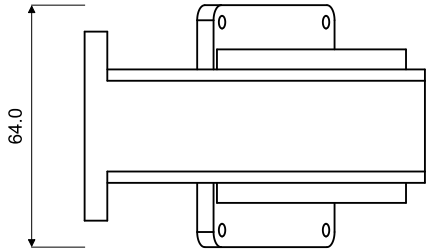

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

90.0 × 64.0 × 95.9 (X × Y × Z del CAD)

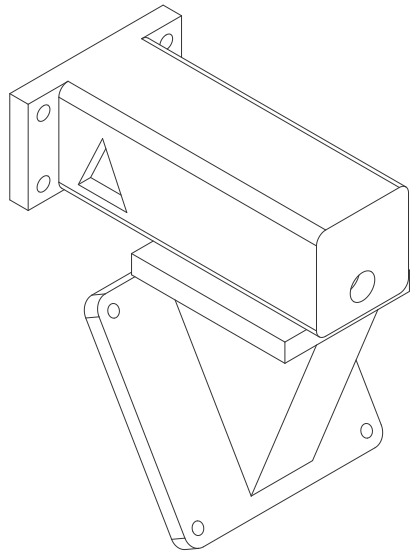

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P4 estetico: pieza M5m_extremo_pie.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 100 %, con soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 131.0 g y 4.39 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.

P4_M5m · M5m extremo de riel con pie y tapa
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 128
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: X180 (dada vuelta)

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

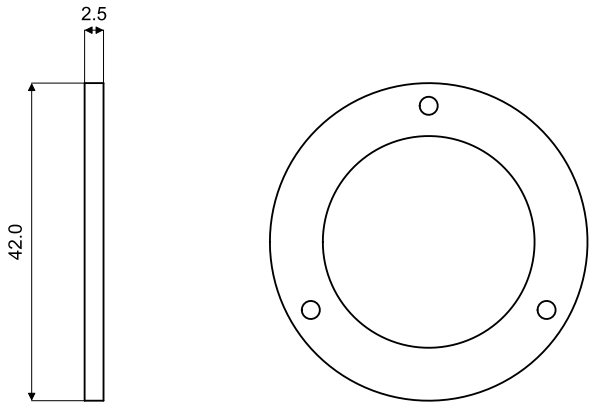

FRENTE


LADO



PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

2.5 × 42.0 × 42.0 (X × Y × Z del CAD)

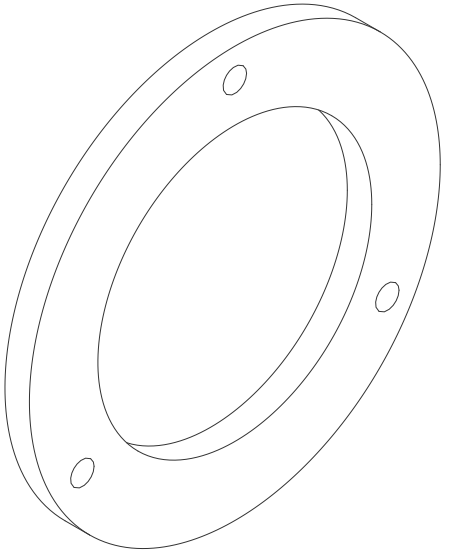

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas


1. P4 estetico: pieza M6_capsula_bisel.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 40 %, sin soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 2.0 g y 0.20 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.

P4_M6 · M6 bisel
Material: PETG Relleno: 40 % Masa máx. g: 2
Escala 1:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: Y+90 (de canto)

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

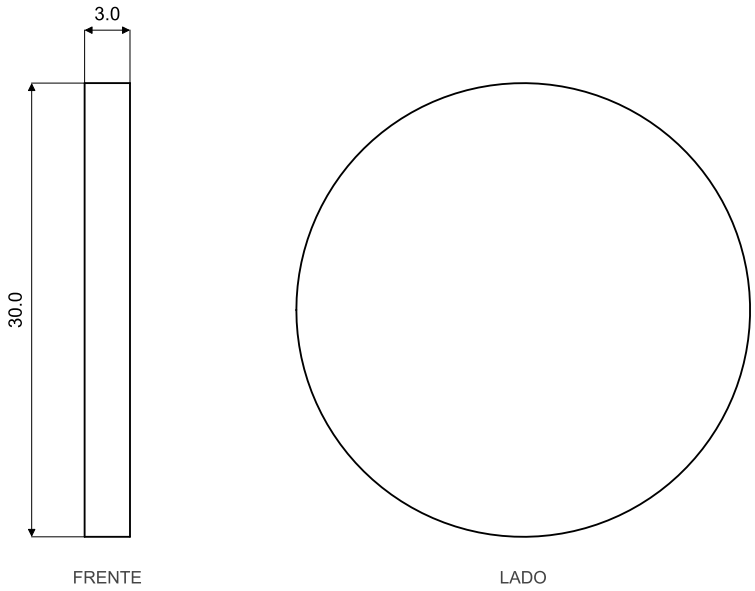




Orientación de impresión: Y+90 (de canto)

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

Medidas generales del modelo (mm)

3.0 × 30.0 × 30.0 (X × Y × Z del CAD)

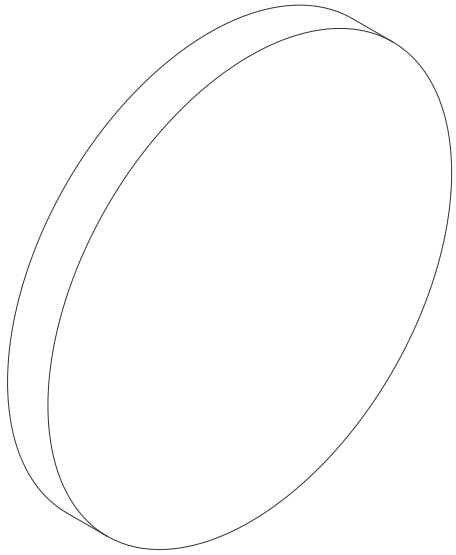


ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P4 estetico: pieza M7_capsula_ventana.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide no se imprime (acrílico), sin soportes.
4. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P4_M7 · M7 ventana (acrilico)
Material: Acrílico Relleno: no se imprime (acrílico) Masa máx. g: 3
Escala 2:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

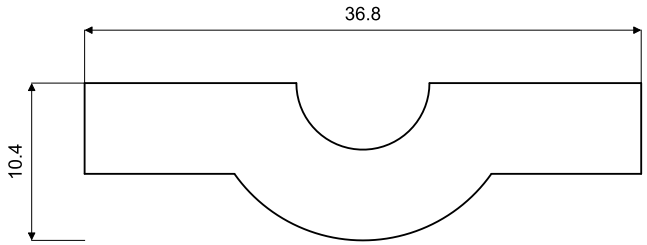

FRENTE




LADO

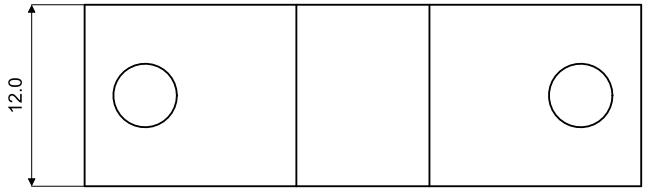

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

36.8 × 12.0 × 10.4 (X × Y × Z del CAD)

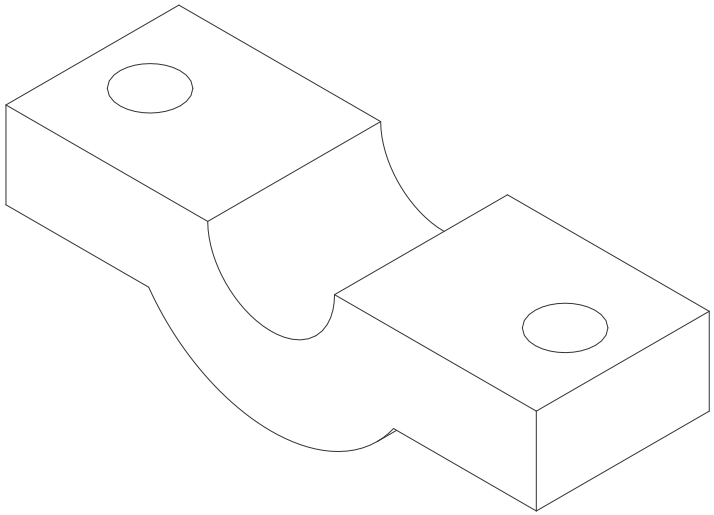

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. P4 estetico: pieza M9c_abrazadera.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 100 %, sin soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 3.3 g y 0.34 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


P4_M9c · M9c abrazadera (media luna del gancho)
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 3
Escala 2:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: X+90 (de costado)


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

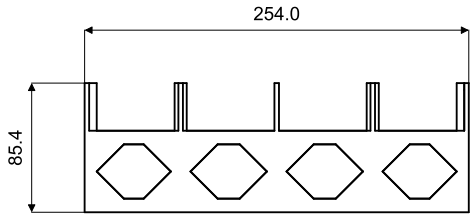

FRENTE




LADO

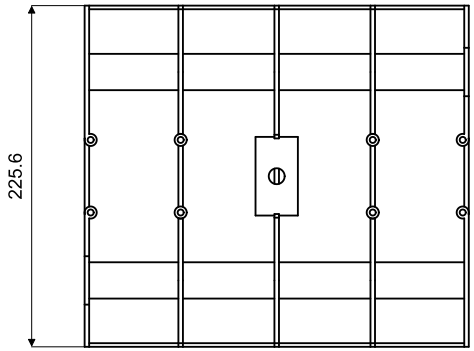

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

254.0 × 225.6 × 85.4 (X × Y × Z del CAD)

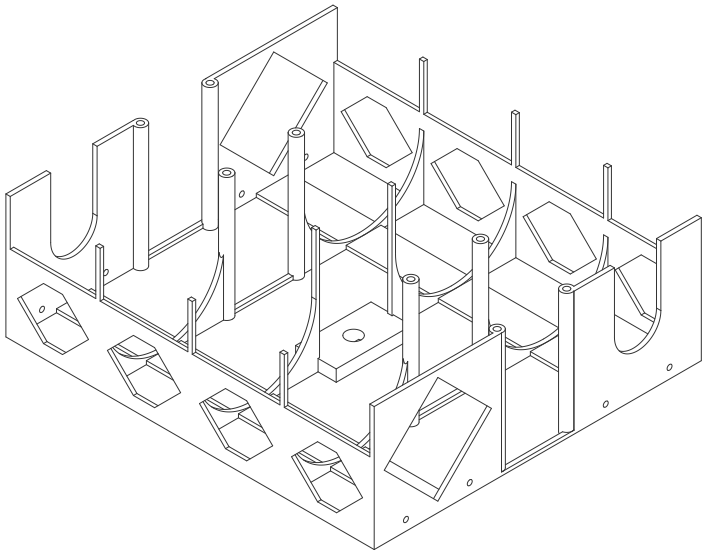

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. Boya PET 4 x 1 L: pieza B1_casco.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 40 %, con soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 213.6 g y 7.38 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


BP_B1 · B1 casco
Material: PETG Relleno: 40 % Masa máx. g: 249
Escala 1:5 (A4) Cantidad: 1 por boya
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: como en el modelo


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

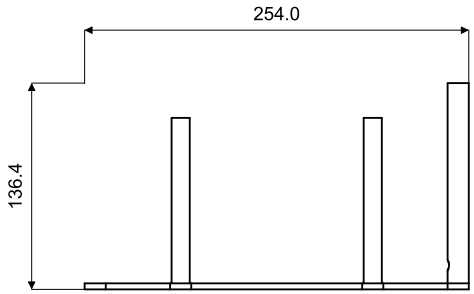

FRENTE

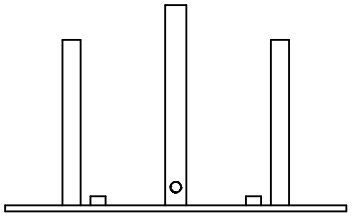


LADO

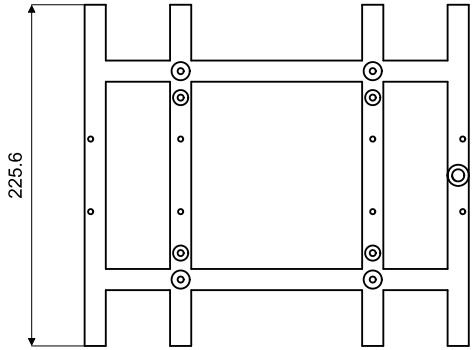

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

254.0 × 225.6 × 136.4 (X × Y × Z del CAD)

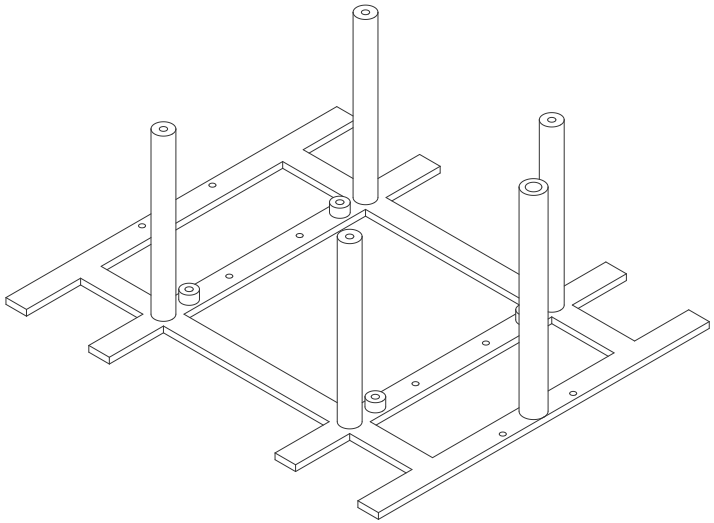

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. Boya PET 4 x 1 L: pieza B2_cubierta.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 40 %, sin soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 119.0 g y 5.80 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


BP_B2 · B2 cubierta
Material: PETG Relleno: 40 % Masa máx. g: 174
Escala 1:5 (A4) Cantidad: 1 por boya
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: como en el modelo


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

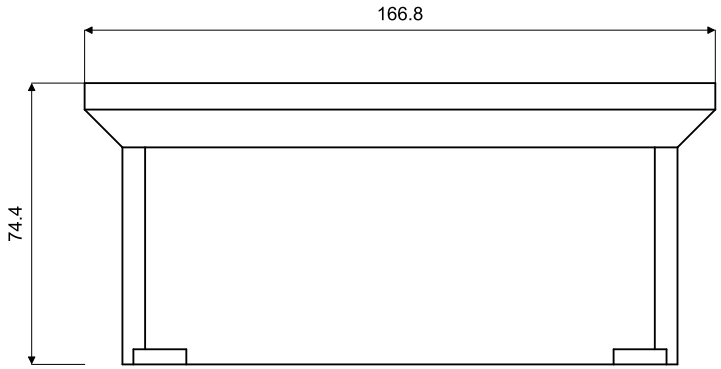

FRENTE

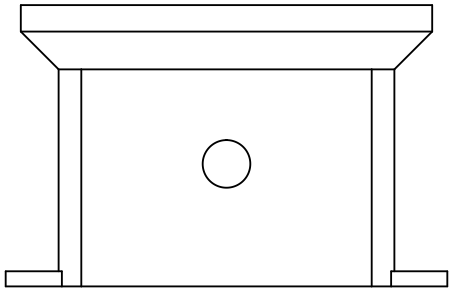


LADO

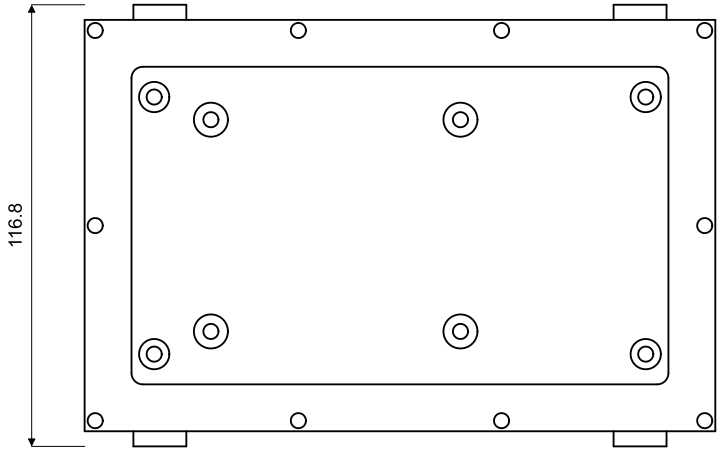

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

166.8 × 116.8 × 74.4 (X × Y × Z del CAD)

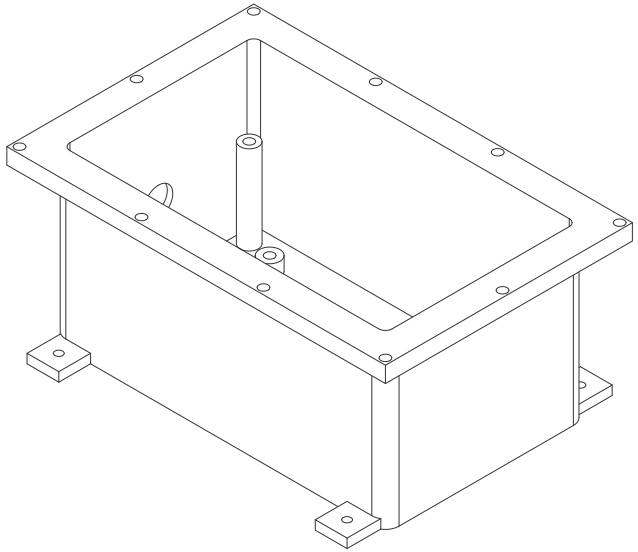

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. Boya PET 4 x 1 L: pieza B3_caja.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 40 %, sin soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 171.0 g y 5.46 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


BP_B3 · B3 caja seca
Material: PETG Relleno: 40 % Masa máx. g: 229
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 1 por boya
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: como en el modelo


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.



FRENTE




LADO

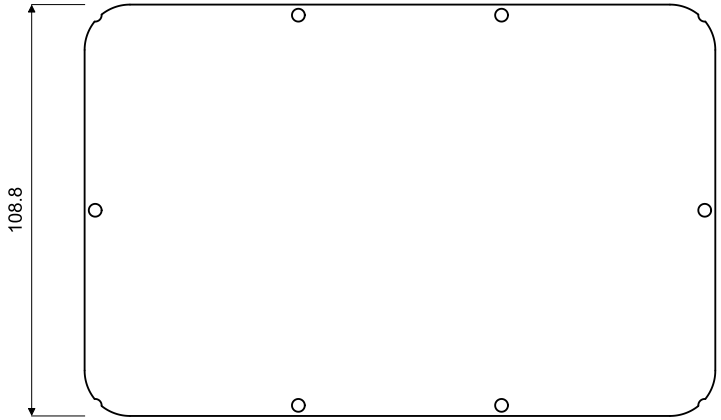

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

166.8 × 108.8 × 4.0 (X × Y × Z del CAD)

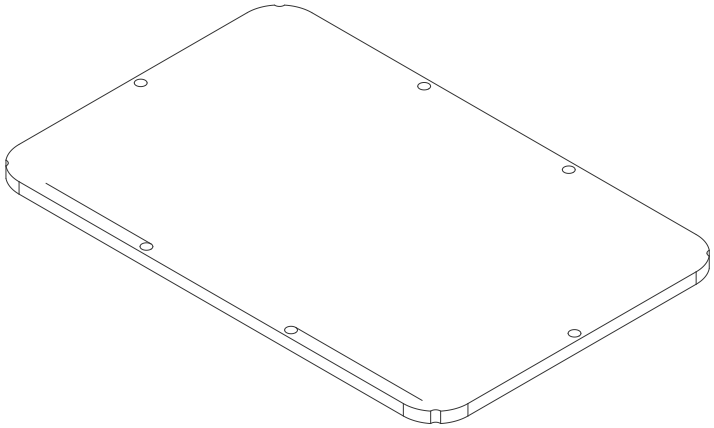

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. Boya PET 4 x 1 L: pieza B4_tapa.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 40 %, sin soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 57.2 g y 2.10 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.


BP_B4 · B4 tapa
Material: PETG Relleno: 40 % Masa máx. g: 89
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 1 por boya
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: X180 (dada vuelta)


Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

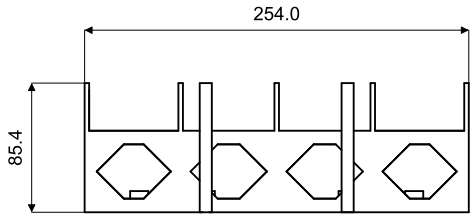

FRENTE




LADO

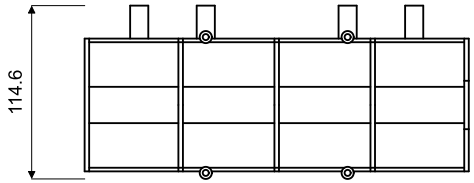

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

254.0 × 114.6 × 85.4 (X × Y × Z del CAD)

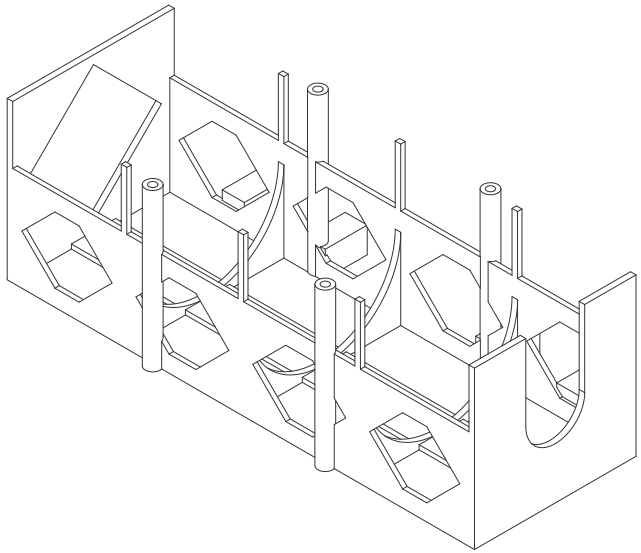

ISOMÉTRICA (sin escala)


Notas

1. Boya PET 4 x 1 L: pieza B5_cuna.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 40 %, con soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 141.0 g y 5.01 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.

BP_B5 · B5 cuna
Material: PETG Relleno: 40 % Masa máx. g: 160
Escala 1:5 (A4) Cantidad: 2 por boya
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git


Orientación de impresión: como en el modelo

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

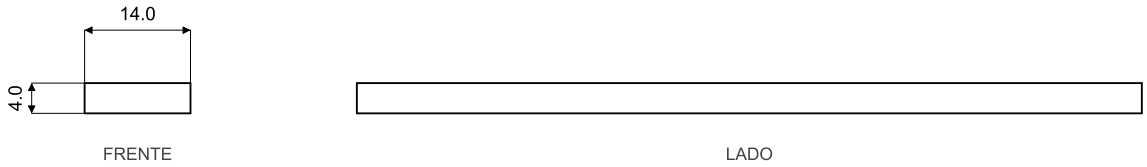

FRENTE


LADO

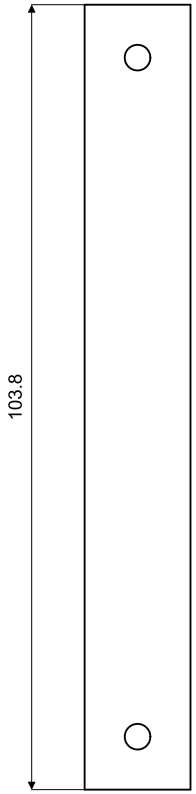

PLANTA

Medidas generales del modelo (mm)

14.0 × 103.8 × 4.0 (X × Y × Z del CAD)

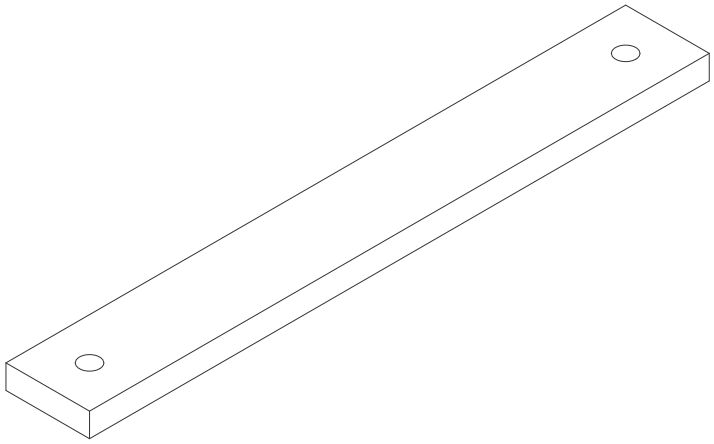

ISOMÉTRICA (sin escala)

Notas

1. Boya PET 4 x 1 L: pieza B6_correa.
2. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
3. Impresión: P1P, PETG, 0.20 mm, 3 paredes, giroide 40 %, sin soportes.
4. Slicer (OrcaSlicer): 5.1 g y 0.30 h por pieza.
5. Para imprimir se usa el STL o el 3MF, no este plano: el plano sirve para verificar y para el informe.

BP_B6 · B6 correa
Material: PETG Relleno: 40 % Masa máx. g: 7
Escala 1:1 (A4) Cantidad: 4 por boya
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Orientación de impresión: como en el modelo

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.