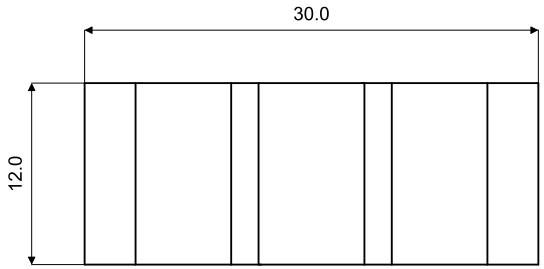

FRENTE

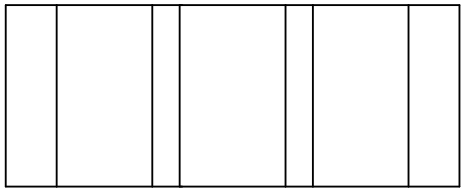

LADO

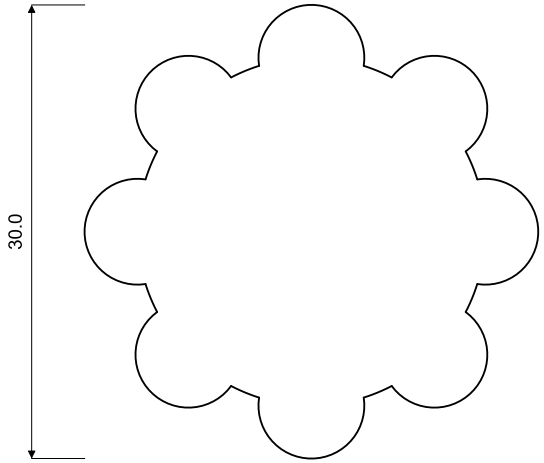

PLANTA

Cotas importantes (mm)

Ø: 30
`perilla.diametro`

Alto: 12 *
`perilla.alto`

Lóbulos: 8 *
`perilla.lobulos`

Tapa sobre la cabeza del perno: 1.2 *
`perilla.tapa_cabeza`

Perno M4 hexagonal: entrecaras: 7 *
`m4.cabeza_hex [1]`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según `riel.varilla_grado`.

M12 · Perilla
Material: PETG Relleno: 40 % (se informa también al 100 %) Masa máx. g: 9
Escala 2:1 (A4) Cantidad: 4 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.