

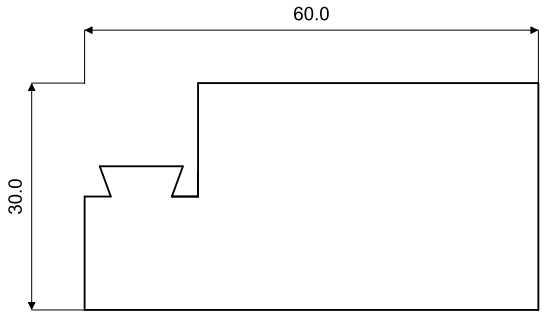


FRENTE



LADO

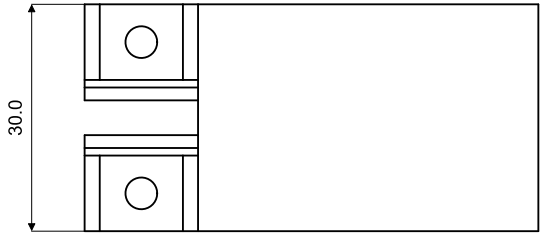

PLANTA

Cotas importantes (mm)

Largo del cuerpo (sin la lengüeta): 45
`riel.punta_L`

Pared del extremo (apoya la arandela): 5 *
`riel.punta_tapa`

Ranura de salida del cable: alto: 8 *
`riel.salida_cable [1]`

Ranura de salida del cable: largo: 20 *
`riel.salida_cable [2]`

Ranura de salida: distancia a la punta: 10 *
`riel.salida_cable [3]`

Agujero de la varilla M8: 8.5
`riel.varilla_agujero`

Arandela DIN 9021: Ø exterior: 24 *
`riel.varilla_arandela [1]`

Tuerca M8: entrecaras: 13 *
`riel.varilla_tuerca [1]`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.

M3p · Riel, punta
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 32
Escala 1:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.