

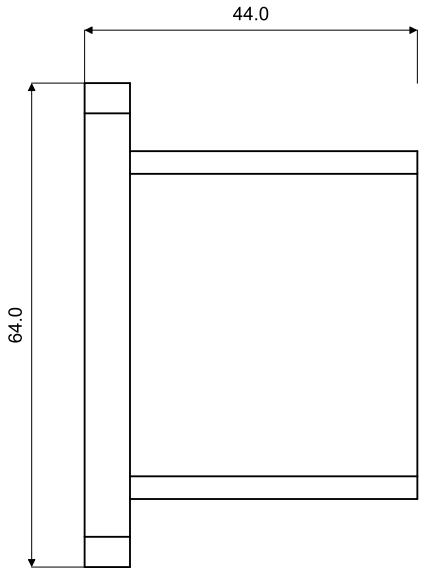


FRENTE

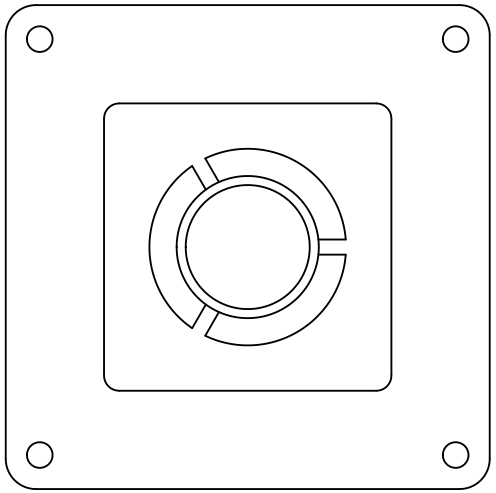

LADO

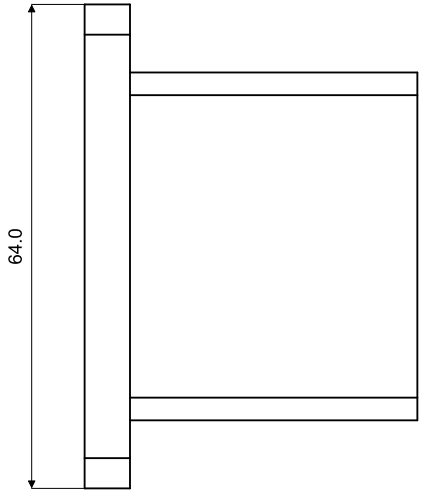

PLANTA

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.

Cotas importantes (mm)

Pared: 4
`capsula.pared`

Pared del frente: 6 *
`capsula.frente`

Brida trasera: ancho: 9 *
`capsula.brida_ancho`

Brida trasera: espesor: 6 *
`capsula.brida_espesor`

Aire a cada lado de la cámara: 2.5 *
`capsula.holgura_lateral`

Zona trasera (curva del cable + PG7): 23 *
`capsula.zona_trasera`

Cámara: lado: 33
`camara.envolvente [1]`

Cámara: fondo: 17
`camara.envolvente [3]`

Rebaje de la ventana: 3.2 *
`ventana.asiento`

Apertura detrás de la ventana: 26 *
`ventana.apertura`

Separador LED-lente: pared: 1.2 *
`aro_led.separador [1]`

PG7: distancia a la abertura trasera: 10 *
`capsula.pg7_x`

... (sigue en MEDIDAS.md)

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.
3. Junta tórica: cordón Ø2 en ranura 2.6 × 1.5 (compresión 25 %).
4. Pared diseñada a 1 m (10 kPa); manda la manipulación con 150 N.

M4 · Cápsula de la cámara, cuerpo
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 58
Escala 1:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git