

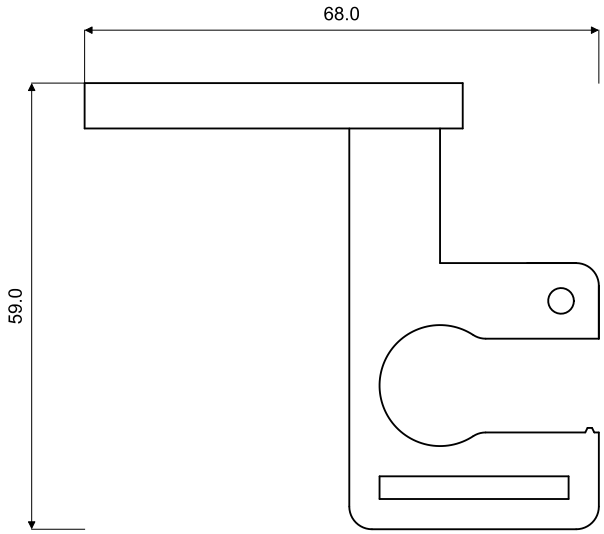


FRENTE

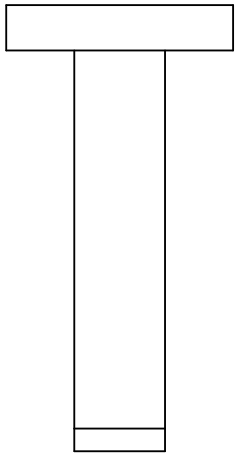

LADO

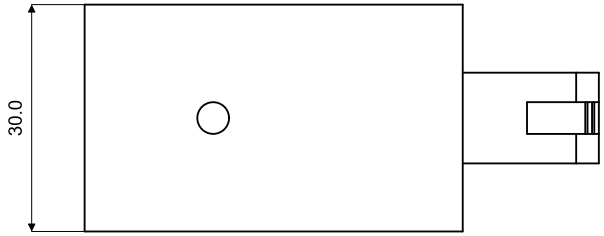

PLANTA

Cotas importantes (mm)

Ancho del asiento: 12
`gancho.contacto`

Radio de los bordes: 3
`gancho.radio_borde`

Alojamiento del casquillo (Ø): 16 *
`gancho.alojamiento`

Pared mínima: 4 *
`gancho.pared`

Brida: largo: 50 *
`gancho.brida [1]`

Brida: espesor: 6 *
`gancho.brida [2]`

Fondo del riel al centro de la varilla: 40 *
`gancho.caida`

Ranura de la correa: ancho: 25
`correa.ancho`

Ranura de la correa: espesor: 3 *
`correa.ranura_t`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.

M9 · Gancho al aro
Material: PETG Relleno: 40 % (se informa también al 100 %) Masa máx. g: 25
Escala 1:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.