

B4 · Tapa de la caja seca

Tapa plana de 6.5 mm de B3. Se imprime con la ranura hacia arriba (girada 180°). Aquí está el sello que mantiene seca la electrónica.

Vista A

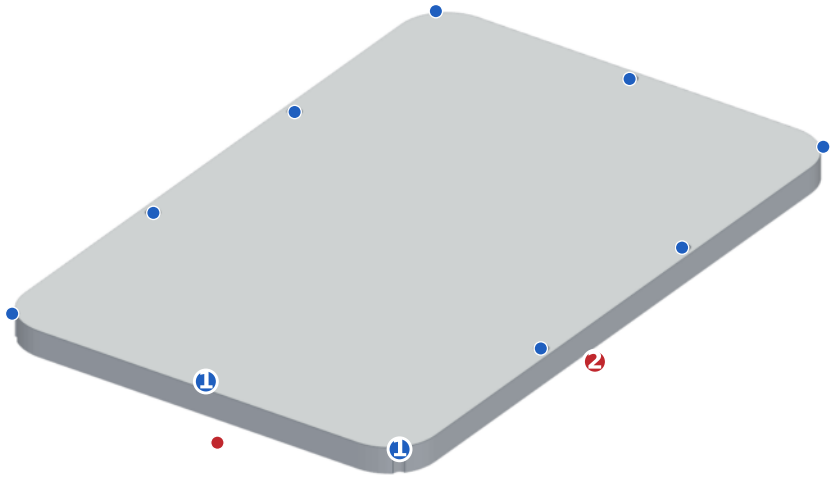

Vista B

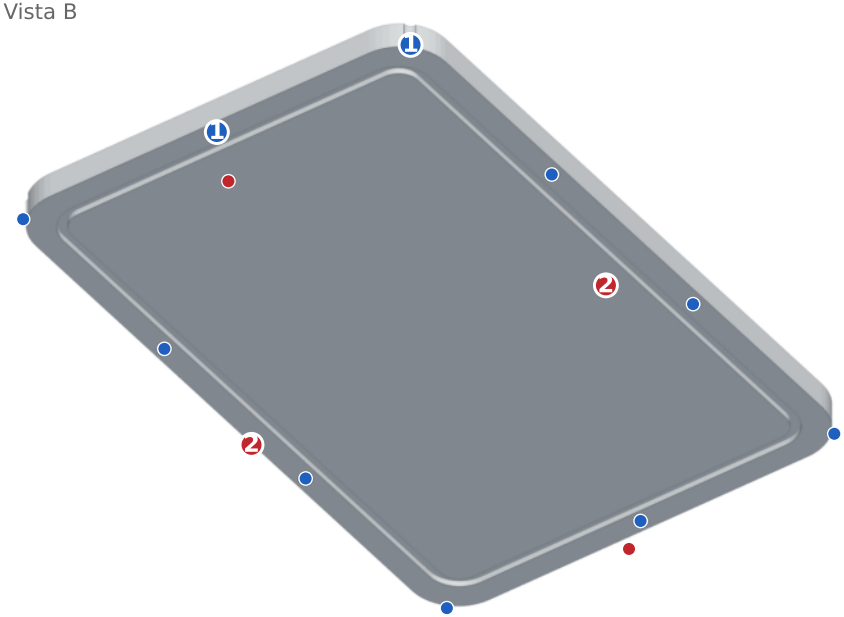

1. **Pasos M3 de la tapa · Ø3.4 · ×10**
   Catorce pasos M3 (Ø3.4): los tornillos entran a los catorce insertos de la brida de B3 (N° 2 de B3) y comprimen el cordón.
2. **Ranura del cordón O-ring · ×4**
   Ranura rectangular de 2.6 mm de ancho × 1.5 de hondo en la cara inferior, 2.8 mm afuera de la pared. Lleva un cordón de goma Ø2 mm (25 % de compresión) que aprieta contra la brida plana de B3.

● tornillo / unión ● sello / agua