

LR2 · Aro de la linterna

Aro de Ø200 al eje con sección redonda Ø16,5 y una base plana de 0,5 mm. Se imprime ×4 (150 g cada uno, estimado), uno por piso. Entra en el asiento en C del gancho de M3s con el plano hacia la boca; el asiento mide Ø16,8. Diseñado para 2 kg por piso + 150 N de manipulación; FS entre capas ≥ 3.

Vista A

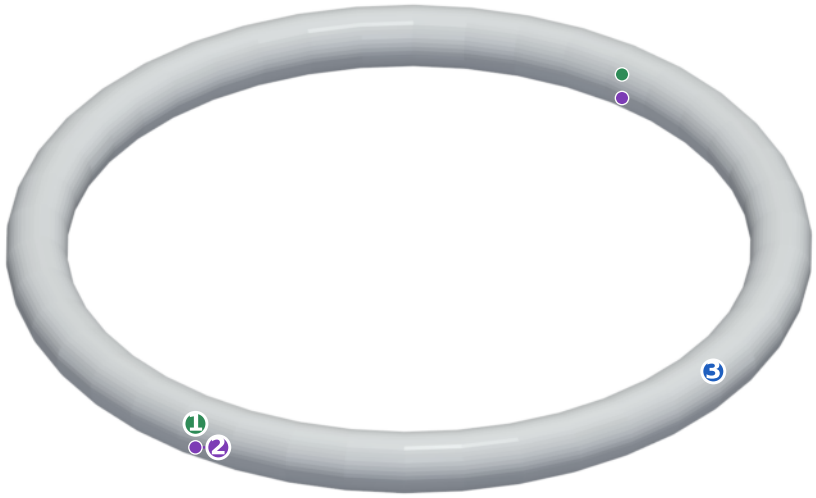

Vista B

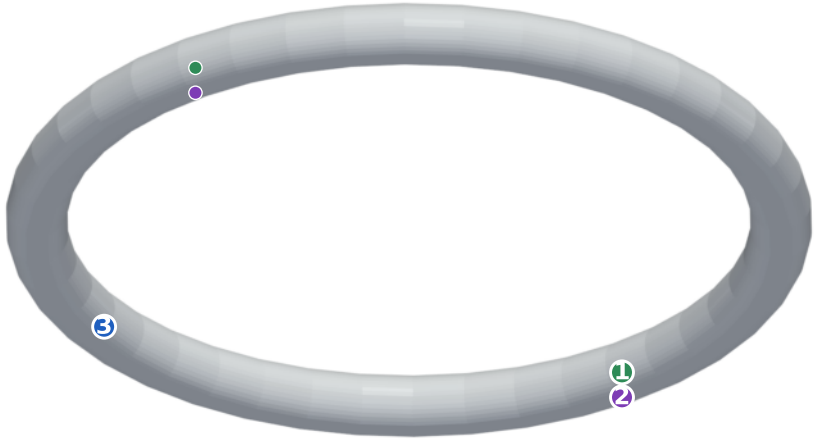

1. **Sección redonda Ø16,5 · ×2**
   Aro de radio 100 mm al eje y sección redonda Ø16,5. Es la parte que entra en el asiento Ø16,8 del gancho de M3s con juego de 0,3 mm.
2. **Base plana de 0,5 mm · ×2**
   Plano de apoyo para imprimir sin soportes. Al montar el aro, el plano mira hacia la boca de la C del gancho de M3s.
3. **Carga de diseño**
   Diseñado para 2 kg por piso + 150 N de manipulación; FS entre capas ≥ 3.

● tornillo / unión ● forma / ahorro de material ● alineación / ajuste