

PB · Probeta del aro

Probeta de ajuste (27,7 g, estimado): 2 sólidos, un tramo de aro de 50 mm y el asiento real de M3s. Imprímela y pruébala antes de imprimir los 4 aros LR2.

Vista A

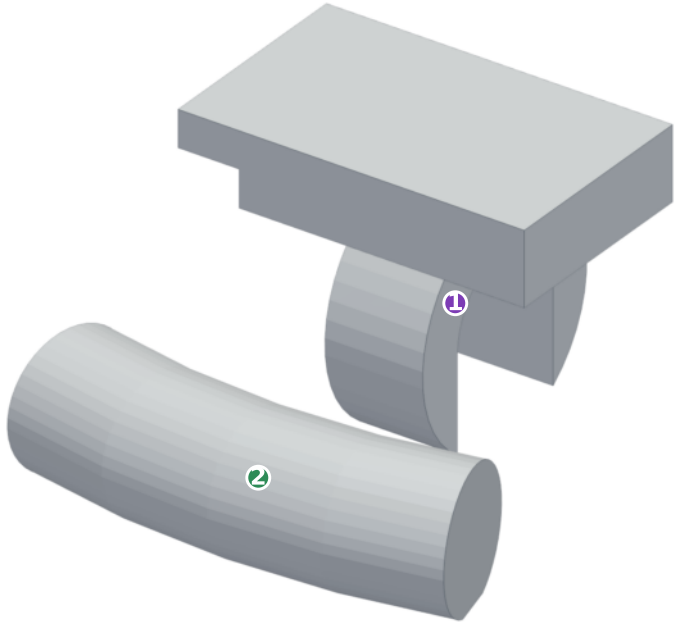

Vista B

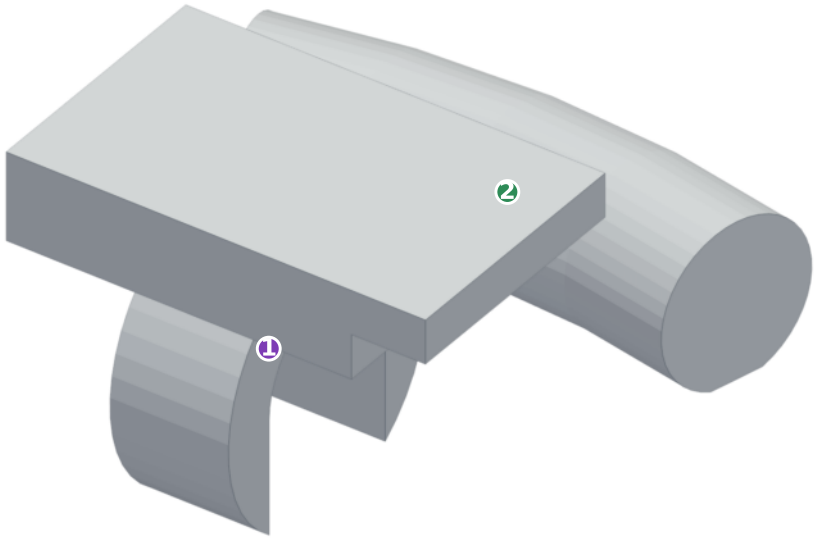

1 **Asiento real de M3s · Ø16,8**
Asiento en C de Ø16,8 con sus mordazas y la ranura de correa, igual al de M3s. Prueba aquí el juego del aro.

2 **Tramo de aro de 50 mm**
Tramo del aro LR2 con la misma sección Ø16,5 y su base plana. Debe entrar en el asiento con el plano hacia la boca (N° 2 de LR2).

● forma / ahorro de material ● alineación / ajuste