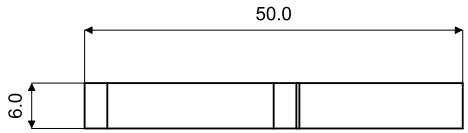

FRENTE



LADO

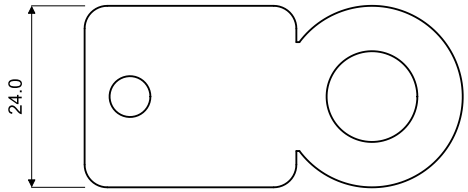

PLANTA

Cotas importantes (mm)

Aro exterior: 24 *
`boya.ojal [1]`

Aro interior: 12 *
`boya.ojal [2]`

Espesor: 6 *
`boya.ojal [3]`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.

B6 · Boya, ojal de amarre
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 7
Escala 1:1 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.