

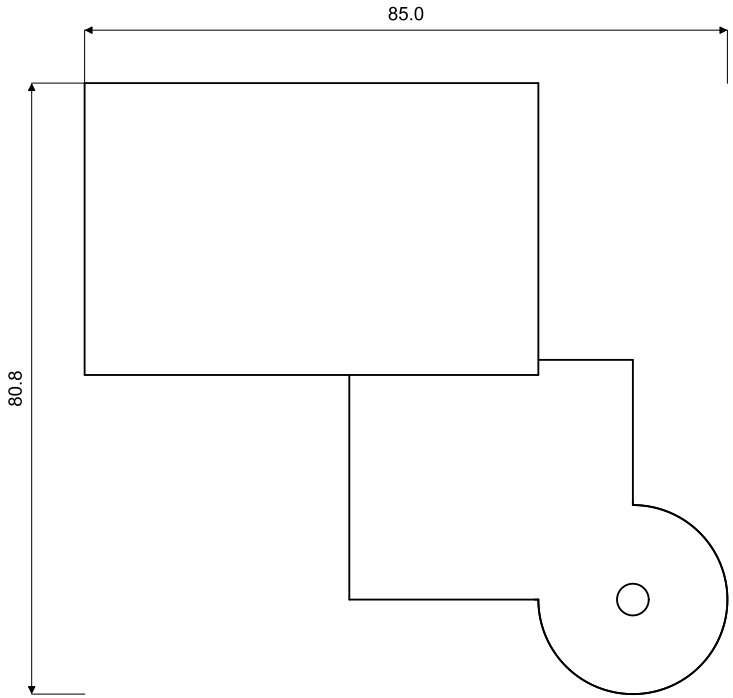


FRENTE

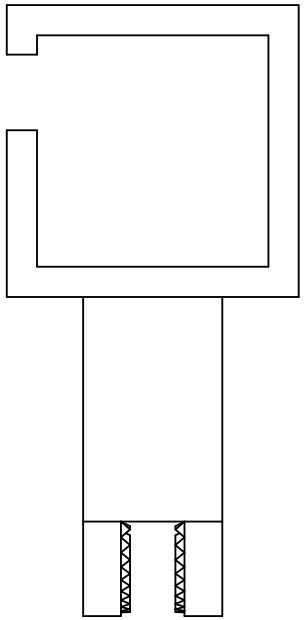

LADO

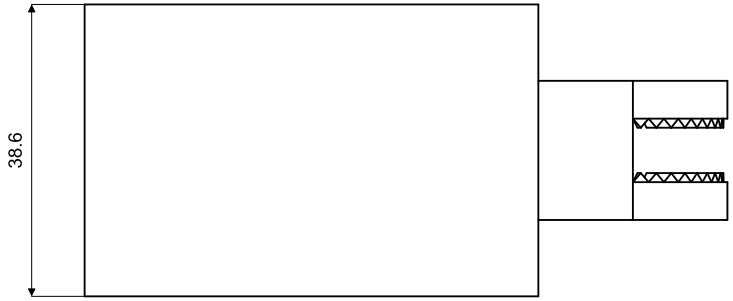

PLANTA

Cotas importantes (mm)

Largo: 60 *
`carro.largo`

Pared: 4 *
`carro.pared`

Orejas: alto: 25 *
`carro.oreja_alto`

Orejas: espesor: 5
`bisagra.oreja`

Hueco entre orejas: 8.4
`bisagra.hueco`

Aire entre cápsula y riel: 2 *
`carro.eje_holgura`

Recorrido de diseño (±): 50
`carro.recorrido`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.
3. Bisagra de 36 dientes: de 0° a 90° en pasos de 10°.

M10 · Carro de la cápsula
Material: PETG Relleno: 40 % (se informa también al 100 %) Masa máx. g: 69
Escala 1:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.