



FRENTE



LADO

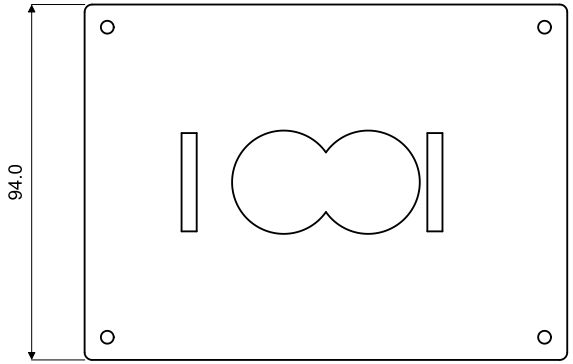

PLANTA

Cotas importantes (mm)

Espesor: 3 *
`bandeja.espesor`

Altura de apoyo sobre el fondo: 8 *
`bandeja.apoyo`

Refuerzo con inserto M3 (Ø): 8 *
`bandeja.boss_D`

ESP32-S3 DevKitC-1: largo: 69 *
`comp.esp32_devkitc1 [1]`

ESP32-S3 DevKitC-1: ancho: 26 *
`comp.esp32_devkitc1 [2]`

XY-017: largo: 45 *
`comp.xy017 [1]`

Lector microSD: largo: 42 *
`comp.microsd [1]`

MPU-6050: largo: 21 *
`comp.mpu6050 [1]`

HW-517: largo: 34 *
`comp.hw517 [1]`

Aire entre módulos: 2 *
`holgura.entre_modulos`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según `riel.varilla_grado`.

M11 · Bandeja de la electrónica
Material: PETG Relleno: 40 % (se informa también al 100 %) Masa máx. g: 45
Escala 1:2 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.