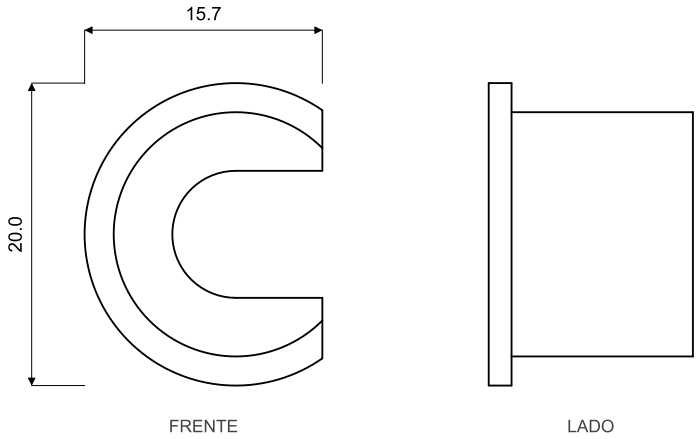

Cotas importantes (mm)

Diámetros de varilla disponibles: 6 × 8 × 10 × 12
`casquillo.D`

Holgura sobre la varilla: 0.4 *
`casquillo.holgura_varilla`

Ajuste a presión en el gancho: 0.15 *
`casquillo.interferencia`

Pestaña: Ø: 20 *
`casquillo.pestana [1]`

Pestaña: espesor: 1.5 *
`casquillo.pestana [2]`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.

M13 · Casquillo de la varilla
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 2
Escala 2:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.