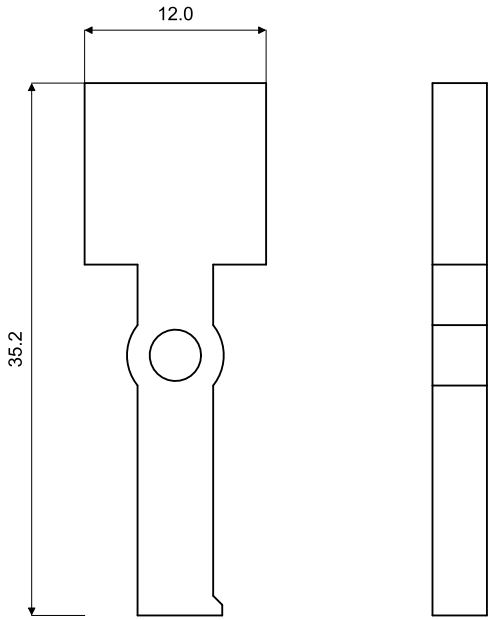

Cotas importantes (mm)

Pivote (M3): 3
`pestillo.pivote`

Lengüeta: largo: 18 *
`pestillo.lengueta [1]`

Lengüeta: ancho: 12 *
`pestillo.lengueta [2]`

Resalte de la traba: 0.6 *
`pestillo.resalte`

Espesor: 3.6 *
`pestillo.espesor`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.

M14 · Pestillo del gancho
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 1
Escala 2:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.