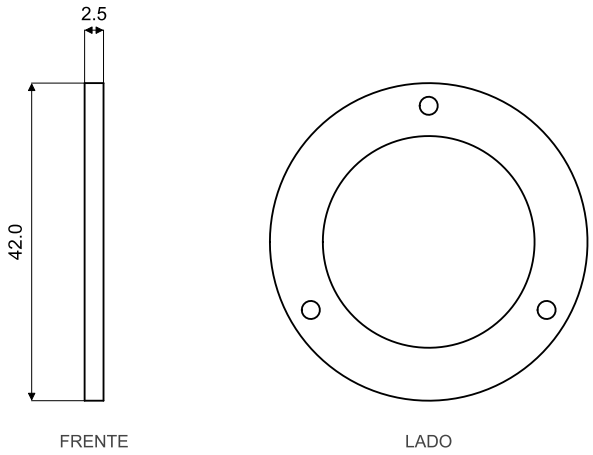

Cotas importantes (mm)

Ø exterior: 42 *
`bisel.diametro`

Espesor: 2.5 *
`bisel.espesor`

Tornillos M2: 3 *
`bisel.tornillos`

Agujero piloto M2: 1.8 *
`m2.piloto`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según `riel.varilla_grado`.

M6 · Bisel de la ventana
Material: PETG Relleno: 40 % (se informa también al 100 %) Masa máx. g: 2
Escala 1:1 (A4) Cantidad: 2 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.