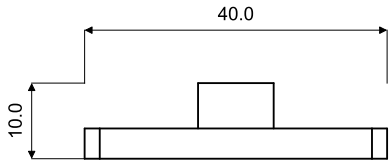

FRENTE



LADO

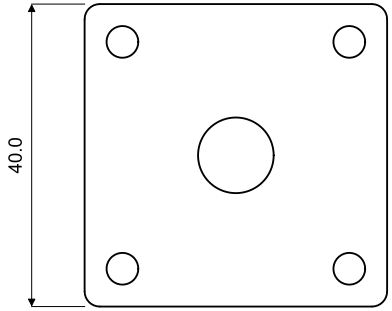

PLANTA

Cotas importantes (mm)

Placa: lado: 40 *
`probeta.inserto_M4 [1]`

Agujeros de sujeción: separación: 30 *
`probeta.inserto_M4 [2]`

Espesor (= fondo de la caja): 4
`caja.fondo`

Agujero del inserto: 5.6 *
`m4.inserto_agujero`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.

PB8 · Probeta de arranque del inserto M4
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 8
Escala 1:1 (A4) Cantidad: 0 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.